




- 单通道：PNP、NPN、无灯
- 双通道：PNP、NPN、无灯

分线盒（集线器）系列产品

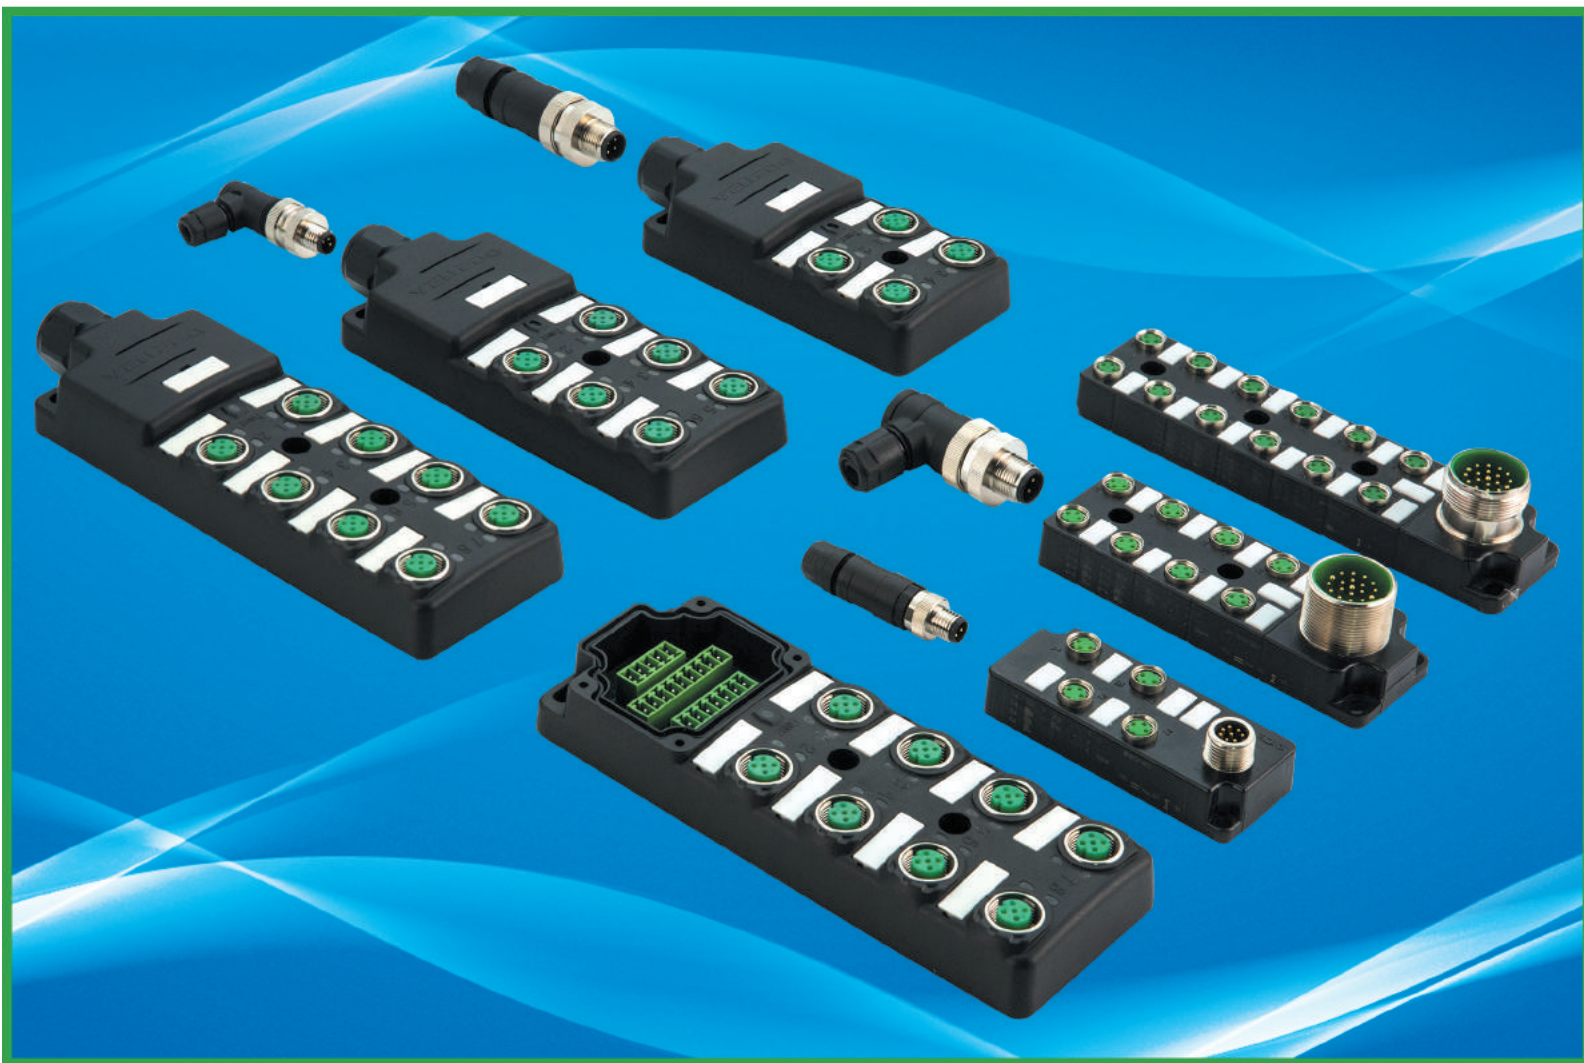

M8分线盒产品

4口分线盒.....	分线盒-03
8口分线盒.....	分线盒-07
12口分线盒.....	分线盒-11



M12分线盒产品


4口分线盒.....	分线盒-17
6口分线盒.....	分线盒-29
8口分线盒.....	分线盒-41
12口分线盒.....	分线盒-53





ISO 9001 (2015) 质量管理体系


接线图

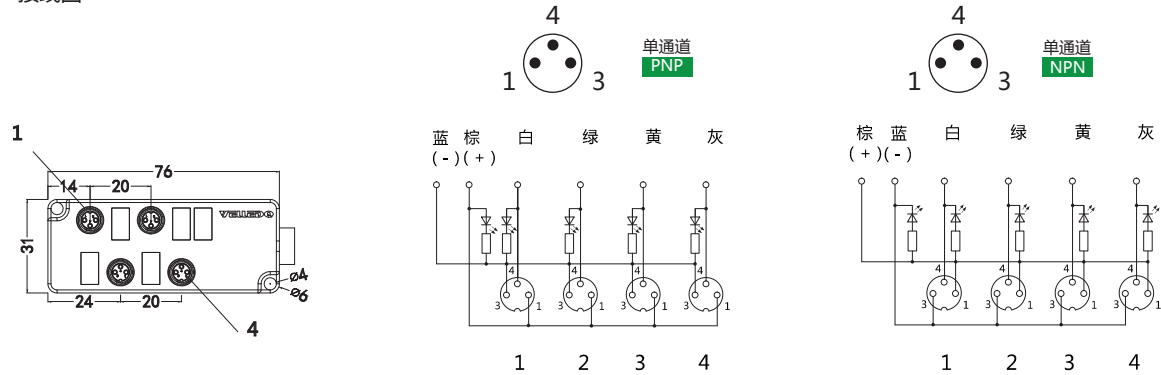

PVC	灰色3m	M8-4K3P-3.0PVC/GY	M8-4K3N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M8-4K3P-5.0PVC/GY	M8-4K3N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M8-4K3P-10.0PVC/GY	M8-4K3N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M8-4K3P-3.0PUR/GY	M8-4K3N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M8-4K3P-5.0PUR/GY	M8-4K3N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M8-4K3P-10.0PUR/GY	M8-4K3N-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M8-4K3P-3.0TL/GY	M8-4K3N-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M8-4K3P-5.0TL/GY	M8-4K3N-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M8-4K3P-10.0TL/GY	M8-4K3N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	4*0.25mm ² + 2*0.5mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25 ~ +85℃

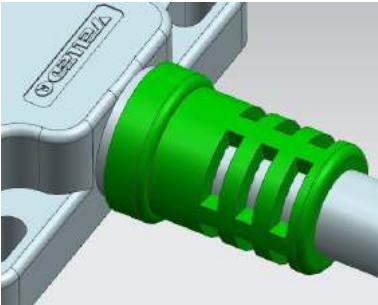




适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

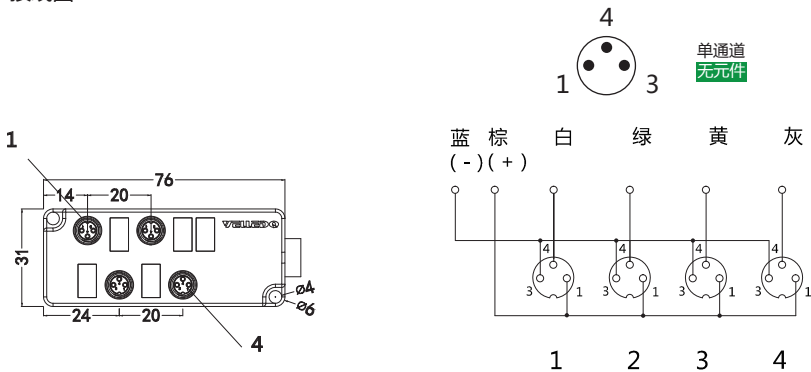

PVC	灰色3m	M8-4K3-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M8-4K3-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M8-4K3-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M8-4K3-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M8-4K3-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M8-4K3-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M8-4K3-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M8-4K3-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M8-4K3-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	2A
线缆规格	4*0.25mm ² + 2*0.5mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

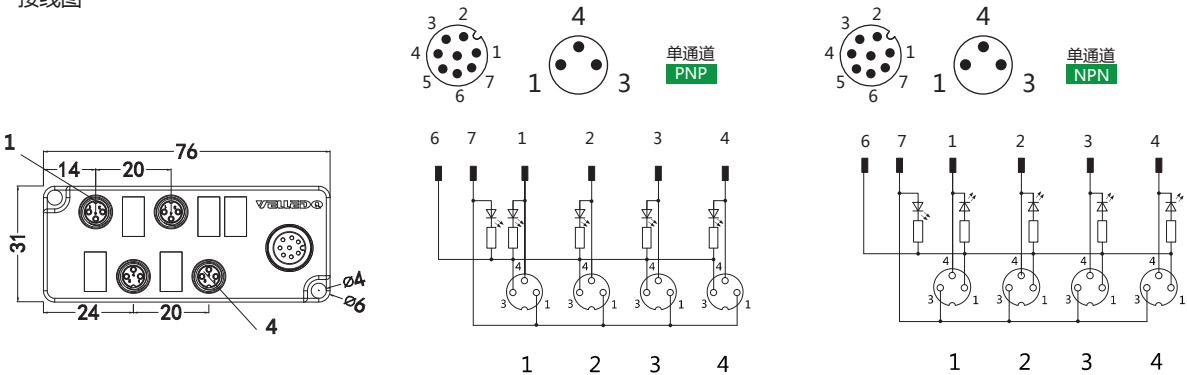

型号 Form


M8-4K3P-M12

M8-4K3N-M12

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V AC/DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

分线盒匹配线缆

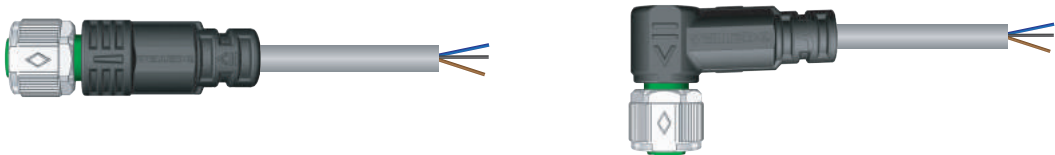

PVC	黑色3m	M12-F08T06-3.0PVC/GY	M12-F08S06-3.0PVC/GY
PVC	黑色5m	M12-F08T06-5.0PVC/GY	M12-F08S06-5.0PVC/GY
PVC	黑色10m	M12-F08T06-10.0PVC/GY	M12-F08S06-10.0PVC/GY
PUR	黑色3m	M12-F08T06-3.0PUR/GY	M12-F08S06-3.0PUR/GY
PUR	黑色5m	M12-F08T06-5.0PUR/GY	M12-F08S06-5.0PUR/GY
PUR	黑色10m	M12-F08T06-10.0PUR/GY	M12-FS08S06-10.0PUR/GY
拖链	黑色3m	M12-F08T06-3.0TL/GY	M12-F08S06-3.0TL/GY
拖链	黑色5m	M12-F08T06-5.0TL/GY	M12-F08S06-5.0TL/GY
拖链	黑色10m	M12-F08T06-10.0TL/GY	M12-F08S06-10.0TL/GY






适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

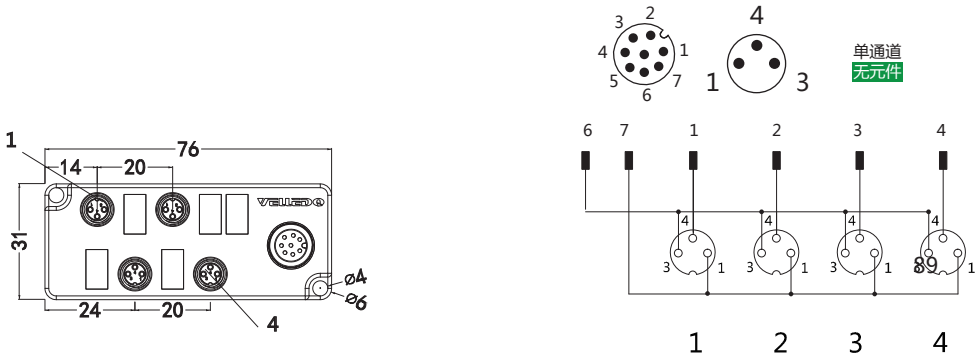


型号 Form

M8-4K3-M12

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V AC/DC
额定电流	2A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

分线盒匹配线缆

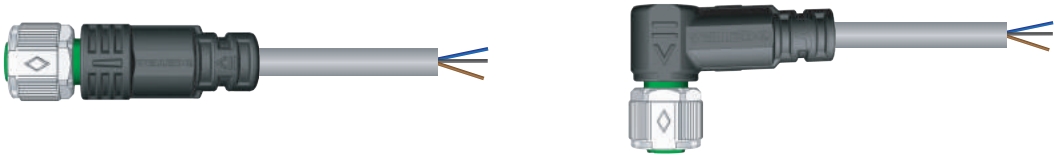


PVC 黑色3m	M12-F08T06-3.0PVC/GY	M12-F08S06-3.0PVC/GY
PVC 黑色5m	M12-F08T06-5.0PVC/GY	M12-F08S06-5.0PVC/GY
PVC 黑色10m	M12-F08T06-10.0PVC/GY	M12-F08S06-10.0PVC/GY
PUR 黑色3m	M12-F08T06-3.0PUR/GY	M12-F08S06-3.0PUR/GY
PUR 黑色5m	M12-F08T06-5.0PUR/GY	M12-F08S06-5.0PUR/GY
PUR 黑色10m	M12-F08T06-10.0PUR/GY	M12-FS08S06-10.0PUR/GY
拖链 黑色3m	M12-F08T06-3.0TL/GY	M12-F08S06-3.0TL/GY
拖链 黑色5m	M12-F08T06-5.0TL/GY	M12-F08S06-5.0TL/GY
拖链 黑色10m	M12-F08T06-10.0TL/GY	M12-F08S06-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

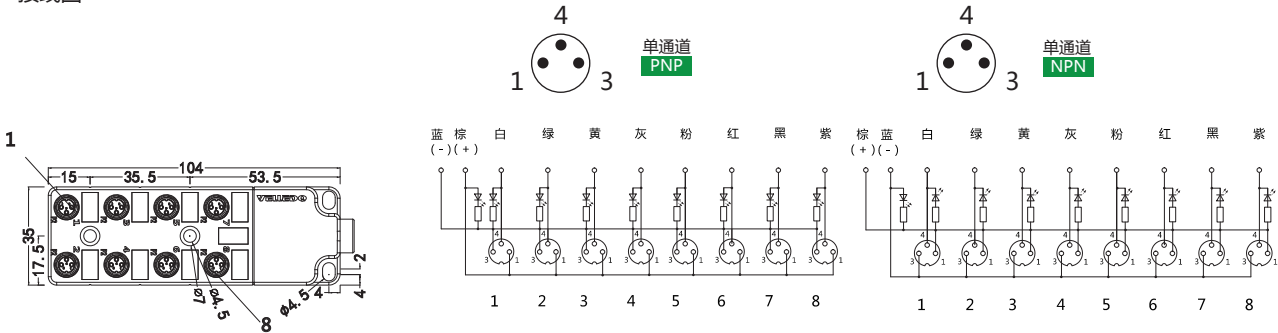

PVC	灰色3m	M8-8K3P-3.0PVC/GY	M8-8K3N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M8-8K3P-5.0PVC/GY	M8-8K3N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M8-8K3P-10.0PVC/GY	M8-8K3N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M8-8K3P-3.0PUR/GY	M8-8K3N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M8-8K3P-5.0PUR/GY	M8-8K3N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M8-8K3P-10.0PUR/GY	M8-8K3N-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M8-8K3P-3.0TL/GY	M8-8K3N-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M8-8K3P-5.0TL/GY	M8-8K3N-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M8-8K3P-10.0TL/GY	M8-8K3N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	8*0.25mm ² + 2*0.5mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃






适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

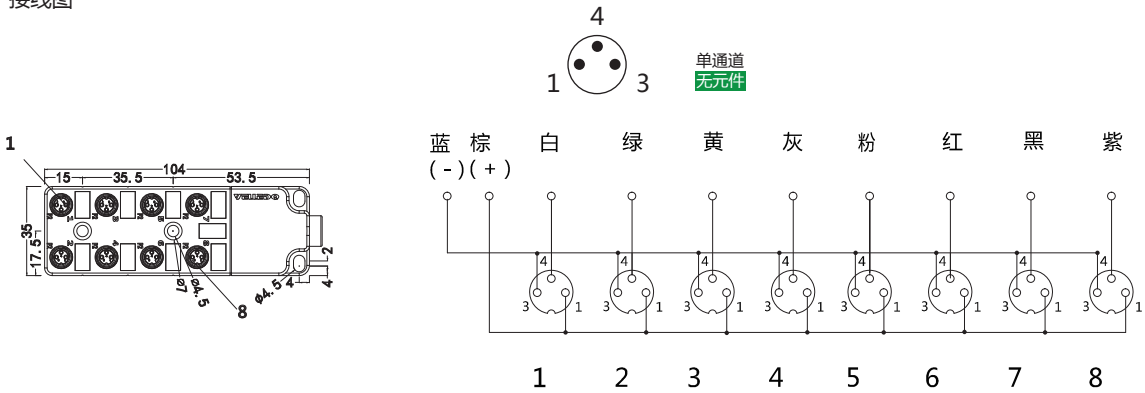


PVC	灰色3m	M8-8K3-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M8-8K3-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M8-8K3-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M8-8K3-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M8-8K3-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M8-8K3-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M8-8K3-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M8-8K3-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M8-8K3-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	2A
线缆规格	8*0.25mm ² + 2*0.5mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

更多精巧产品欢迎咨询

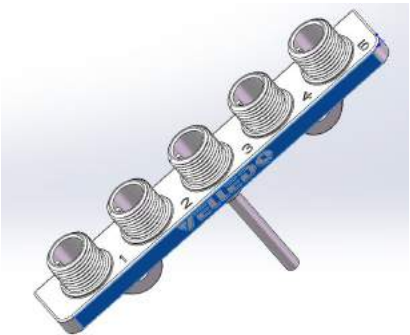


分线盒 Junction Box



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

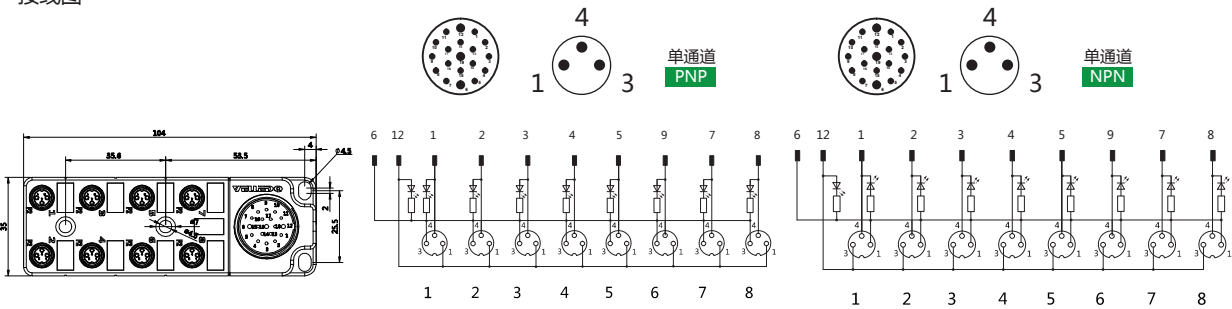

型号 Form

M8-8K3P-M23

M8-8K3N-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V AC/DC
额定电流	2A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	M23-F19T10-3.0PVC/GY	M23-F19S10-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T10-5.0PVC/GY	M23-F19S10-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T10-10.0PVC/GY	M23-F19S10-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T10-3.0PUR/GY	M23-F19S10-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T10-5.0PUR/GY	M23-F19S10-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T10-10.0PUR/GY	M23-F19S10-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T10-3.0TL/GY	M23-F19S10-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T10-5.0TL/GY	M23-F19S10-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T10-10.0TL/GY	M23-F19S10-10.0TL/GY



分线盒 Junction Box




适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

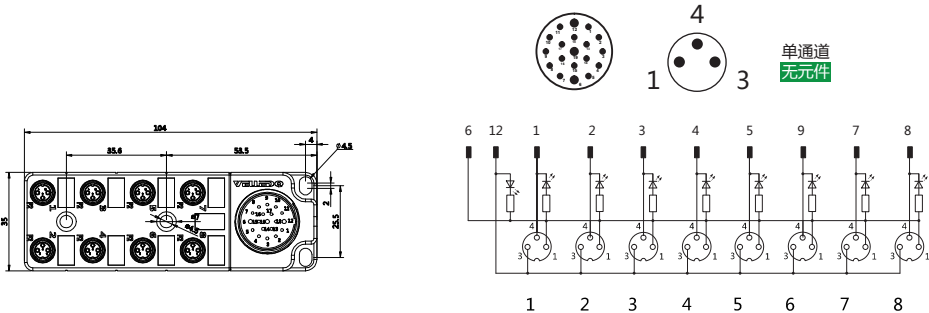

型号 Form

M8-8K3-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V AC/DC
额定电流	2A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	M23-F19T10-3.0PVC/GY	M23-F19S10-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T10-5.0PVC/GY	M23-F19S10-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T10-10.0PVC/GY	M23-F19S10-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T10-3.0PUR/GY	M23-F19S10-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T10-5.0PUR/GY	M23-F19S10-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T10-10.0PUR/GY	M23-F19S10-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T10-3.0TL/GY	M23-F19S10-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T10-5.0TL/GY	M23-F19S10-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T10-10.0TL/GY	M23-F19S10-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

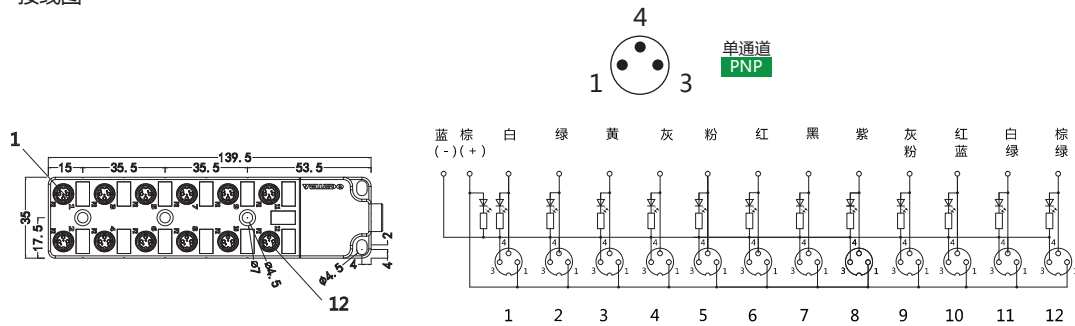

PVC	灰色3m	M8-12K3P-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M8-12K3P-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M8-12K3P-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M8-12K3P-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M8-12K3P-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M8-12K3P-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M8-12K3P-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M8-12K3P-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M8-12K3P-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	12*0.25mm ² + 2*0.5mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

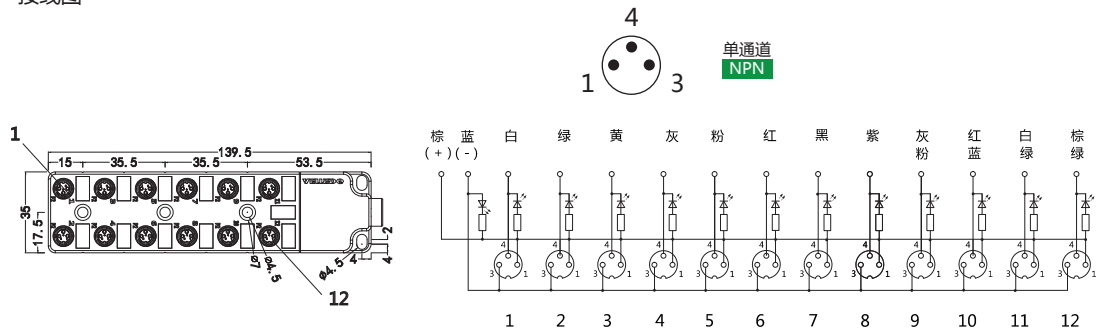

PVC	灰色3m	M8-12K3N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M8-12K3N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M8-12K3N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M8-12K3N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M8-12K3N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M8-12K3N-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M8-12K3N-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M8-12K3N-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M8-12K3N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	12*0.25mm ² + 2*0.5mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃






适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

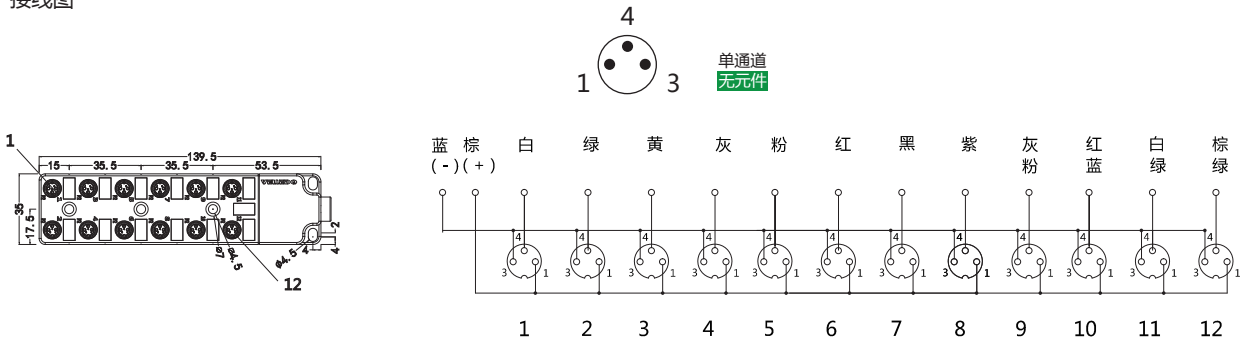

PVC	灰色3m	M8-12K3-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M8-12K3-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M8-12K3-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M8-12K3-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M8-12K3-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M8-12K3-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M8-12K3-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M8-12K3-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M8-12K3-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	2A
线缆规格	12*0.25mm ² + 2*0.5mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

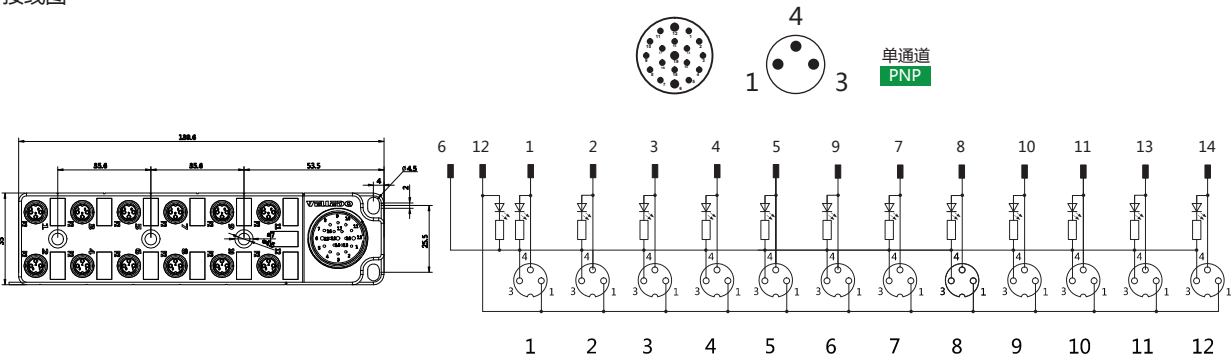

型号 Form

M8-12K3P-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V AC/DC
额定电流	2A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	M23-F19T14-3.0PVC/GY	M23-F19S14-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T14-5.0PVC/GY	M23-F19S14-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T14-10.0PVC/GY	M23-F19S14-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T14-3.0PUR/GY	M23-F19S14-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T14-5.0PUR/GY	M23-F19S14-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T14-10.0PUR/GY	M23-F19S14-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T14-3.0TL/GY	M23-F19S14-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T14-5.0TL/GY	M23-F19S14-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T14-10.0TL/GY	M23-F19S14-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

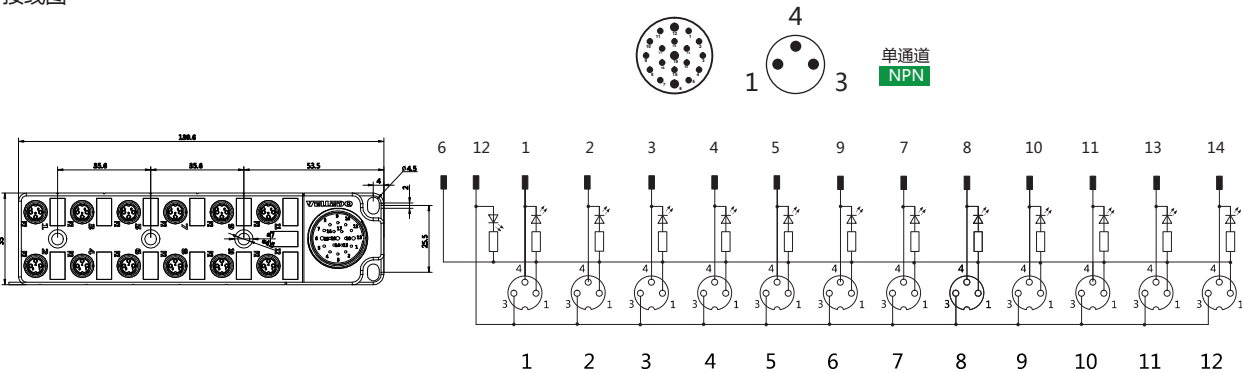

型号 Form

M8-12K3N-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V AC/DC
额定电流	2A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	M23-F19T14-3.0PVC/GY	M23-F19S14-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T14-5.0PVC/GY	M23-F19S14-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T14-10.0PVC/GY	M23-F19S14-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T14-3.0PUR/GY	M23-F19S14-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T14-5.0PUR/GY	M23-F19S14-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T14-10.0PUR/GY	M23-F19S14-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T14-3.0TL/GY	M23-F19S14-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T14-5.0TL/GY	M23-F19S14-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T14-10.0TL/GY	M23-F19S14-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

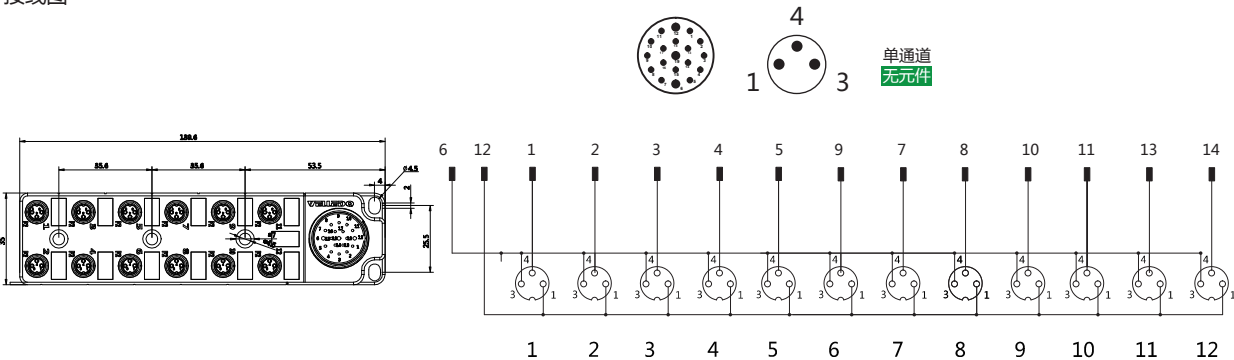

型号 Form

M8-12K3-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V AC/DC
额定电流	2A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	M23-F19T14-3.0PVC/GY	M23-F19S14-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T14-5.0PVC/GY	M23-F19S14-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T14-10.0PVC/GY	M23-F19S14-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T14-3.0PUR/GY	M23-F19S14-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T14-5.0PUR/GY	M23-F19S14-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T14-10.0PUR/GY	M23-F19S14-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T14-3.0TL/GY	M23-F19S14-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T14-5.0TL/GY	M23-F19S14-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T14-10.0TL/GY	M23-F19S14-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

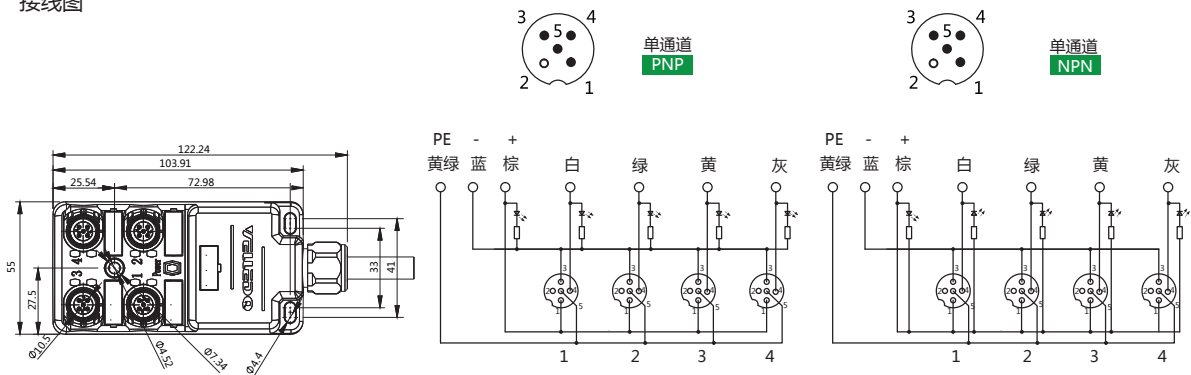

PVC	灰色3m	M12-4K4P-3.0PVC/GY	M12-4K4N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-4K4P-5.0PVC/GY	M12-4K4N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-4K4P-10.0PVC/GY	M12-4K4N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-4K4P-3.0PUR/GY	M12-4K4N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-4K4P-5.0PUR/GY	M12-4K4N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-4K4P-10.0PUR/GY	M12-4K4N-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-4K4P-3.0TL/GY	M12-4K4N-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-4K4P-5.0TL/GY	M12-4K4N-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-4K4P-10.0TL/GY	M12-4K4N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	4*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65°C





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

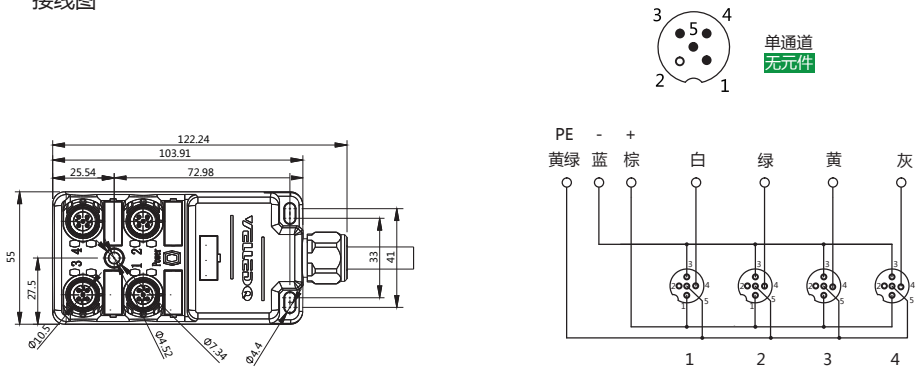

PVC	灰色3m	M12-4K4-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-4K4-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-4K4-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-4K4-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-4K4-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-4K4-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-4K4-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-4K4-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-4K4-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	4*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃


适用于模拟量





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

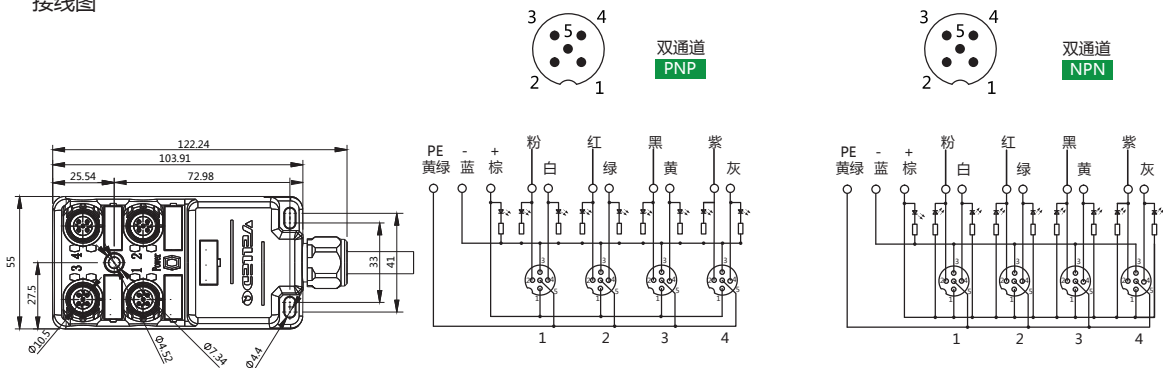

PVC	灰色3m	M12-4K5P-3.0PVC/GY	M12-4K5N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-4K5P-5.0PVC/GY	M12-4K5N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-4K5P-10.0PVC/GY	M12-4K5N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-4K5P-3.0PUR/GY	M12-4K5N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-4K5P-5.0PUR/GY	M12-4K5N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-4K5P-10.0PUR/GY	M12-4K5N-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-4K5P-3.0TL/GY	M12-4K5N-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-4K5P-5.0TL/GY	M12-4K5N-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-4K5P-10.0TL/GY	M12-4K5N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	8*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65°C





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

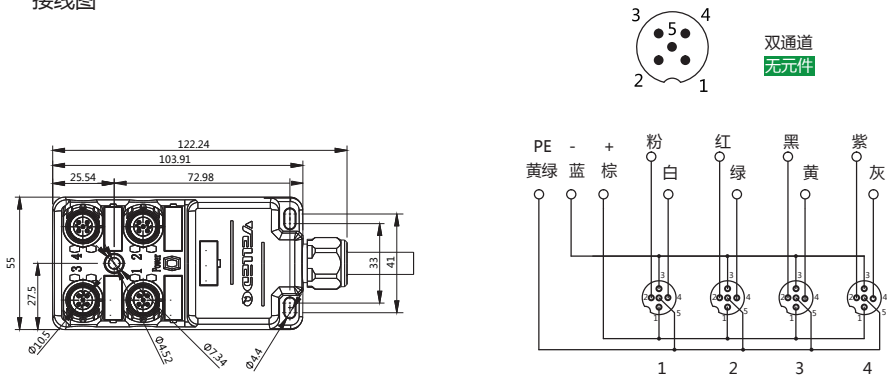

PVC	灰色3m	M12-4K5-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-4K5-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-4K5-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-4K5-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-4K5-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-4K5-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-4K5-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-4K5-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-4K5-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	8*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

适用于模拟量





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

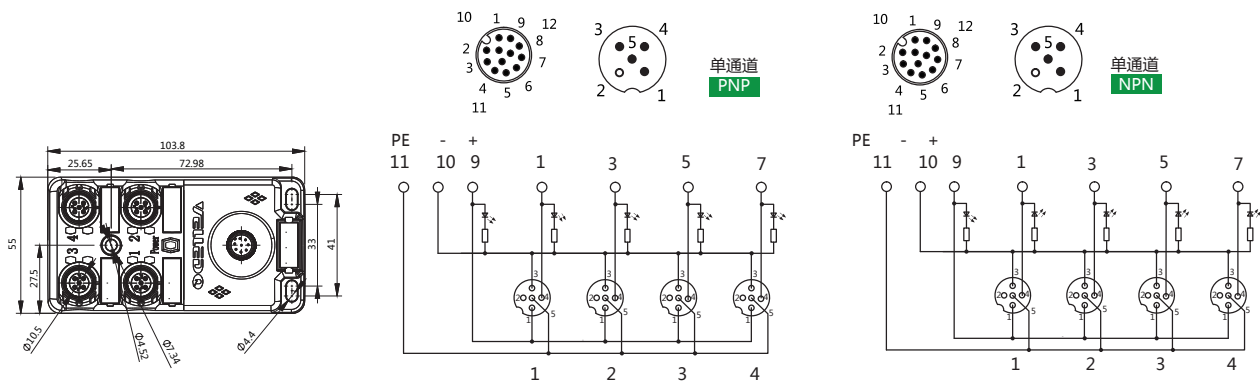

型号 Form

M12-4K4P-M12

M12-4K4N-M12

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆




PVC 黑色3m	M12-F12T07-3.0PVC/GY	M12-F12S07-3.0PVC/GY
PVC 黑色5m	M12-F12T07-5.0PVC/GY	M12-F12S07-5.0PVC/GY
PVC 黑色10m	M12-F12T07-10.0PVC/GY	M12-F12S07-10.0PVC/GY
PUR 黑色3m	M12-F12T07-3.0PUR/GY	M12-F12S07-3.0PUR/GY
PUR 黑色5m	M12-F12T07-5.0PUR/GY	M12-F12S07-5.0PUR/GY
PUR 黑色10m	M12-F12T07-10.0PUR/GY	M12-F12S07-10.0PUR/GY
拖链 黑色3m	M12-F12T07-3.0TL/GY	M12-F12S07-3.0TL/GY
拖链 黑色5m	M12-F12T07-5.0TL/GY	M12-F12S07-5.0TL/GY
拖链 黑色10m	M12-F12T07-10.0TL/GY	M12-F12S07-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

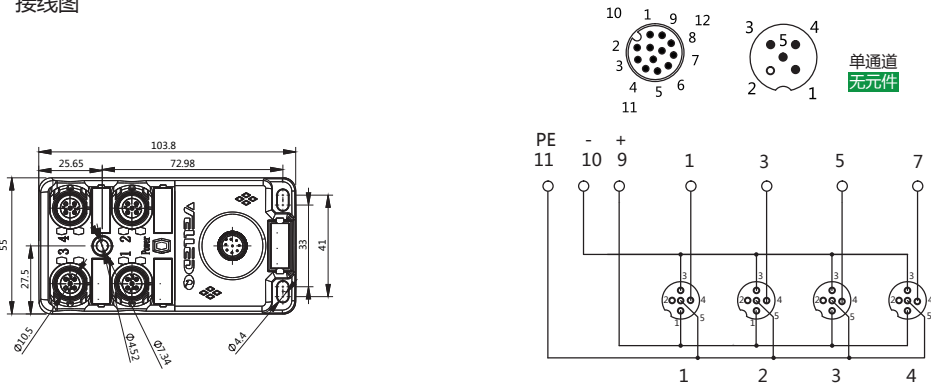

型号 Form


M12-4K4-M12

适用于模拟量

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆

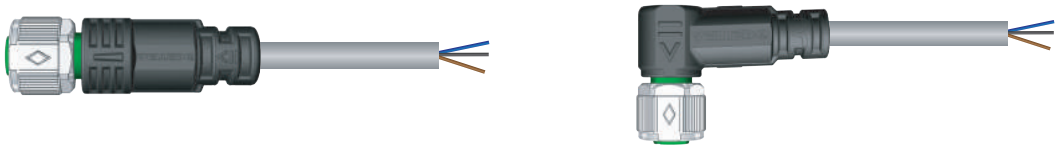


PVC	黑色3m	M12-F12T07-3.0PVC/GY	M12-F12S07-3.0PVC/GY
PVC	黑色5m	M12-F12T07-5.0PVC/GY	M12-F12S07-5.0PVC/GY
PVC	黑色10m	M12-F12T07-10.0PVC/GY	M12-F12S07-10.0PVC/GY
PUR	黑色3m	M12-F12T07-3.0PUR/GY	M12-F12S07-3.0PUR/GY
PUR	黑色5m	M12-F12T07-5.0PUR/GY	M12-F12S07-5.0PUR/GY
PUR	黑色10m	M12-F12T07-10.0PUR/GY	M12-F12S07-10.0PUR/GY
拖链	黑色3m	M12-F12T07-3.0TL/GY	M12-F12S07-3.0TL/GY
拖链	黑色5m	M12-F12T07-5.0TL/GY	M12-F12S07-5.0TL/GY
拖链	黑色10m	M12-F12T07-10.0TL/GY	M12-F12S07-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

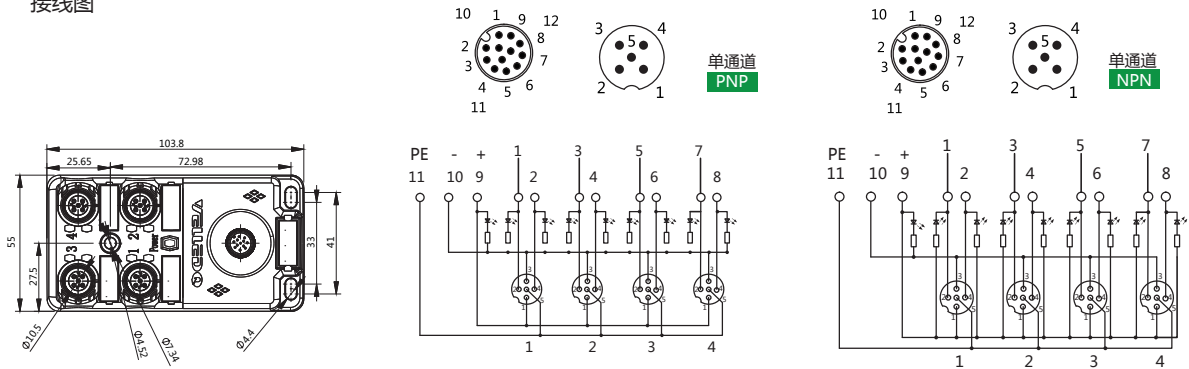

型号 Form


M12-4K5P-M12

M12-4K5N-M12

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆

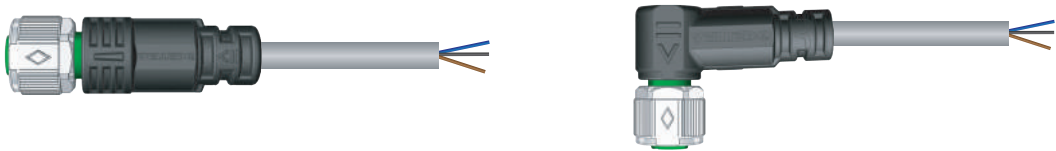


PVC 黑色3m	M12-F12T11--3.0PVC/GY	M12-F12S11-3.0PVC/GY
PVC 黑色5m	M12-F12T11--5.0PVC/GY	M12-F12S11-5.0PVC/GY
PVC 黑色10m	M12-F12T11--10.0PVC/GY	M12-F12S11-10.0PVC/GY
PUR 黑色3m	M12-F12T11--3.0PUR/GY	M12-F12S11-3.0PUR/GY
PUR 黑色5m	M12-F12T11--5.0PUR/GY	M12-F12S11-5.0PUR/GY
PUR 黑色10m	M12-F12T11--10.0PUR/GY	M12-F12S11-10.0PUR/GY
拖链 黑色3m	M12-F12T11--3.0TL/GY	M12-F12S11-3.0TL/GY
拖链 黑色5m	M12-F12T11--5.0TL/GY	M12-F12S11-5.0TL/GY
拖链 黑色10m	M12-F12T11--10.0TL/GY	M12-F12S11-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

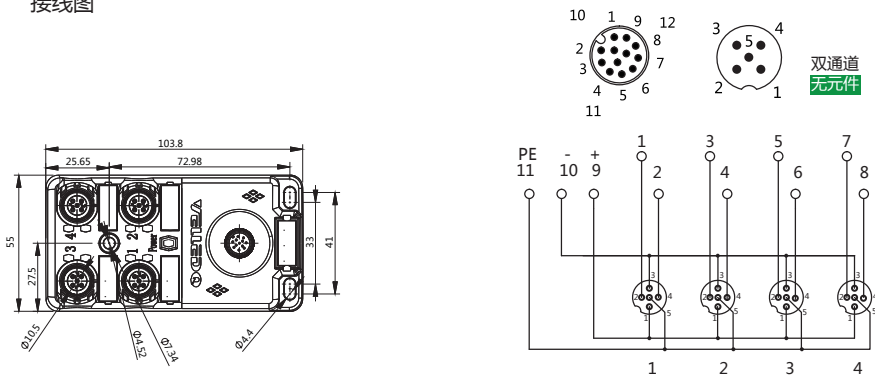


型号 Form

M12-4K5-M12

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆

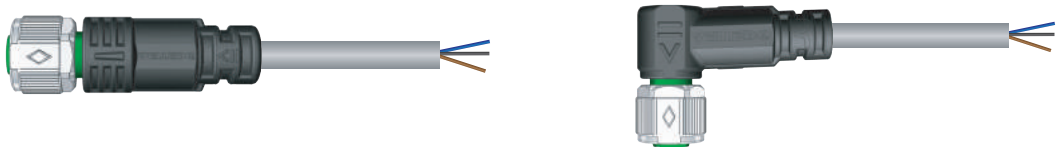




PVC	黑色3m	M12-F12T11-3.0PVC/GY	M12-F12S11-3.0PVC/GY
PVC	黑色5m	M12-F12T11--5.0PVC/GY	M12-F12S11-5.0PVC/GY
PVC	黑色10m	M12-F12T11--10.0PVC/GY	M12-F12S11-10.0PVC/GY
PUR	黑色3m	M12-F12T11--3.0PUR/GY	M12-F12S11-3.0PUR/GY
PUR	黑色5m	M12-F12T11--5.0PUR/GY	M12-F12S11-5.0PUR/GY
PUR	黑色10m	M12-F12T11--10.0PUR/GY	M12-F12S11-10.0PUR/GY
拖链	黑色3m	M12-F12T11--3.0TL/GY	M12-F12S11-3.0TL/GY
拖链	黑色5m	M12-F12T11--5.0TL/GY	M12-F12S11-5.0TL/GY
拖链	黑色10m	M12-F12T11--10.0TL/GY	M12-F12S11-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

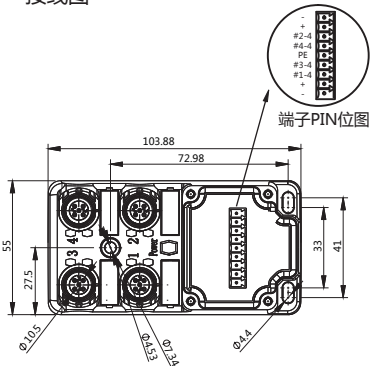

型号 Form


M12-4K4P-DZP

M12-4K4N-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	DZP-F09S07-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F09S07-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F09S07-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F09S07-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F09S07-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F09S07-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F09S07-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F09S07-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F09S07-10.0TL/GY







适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

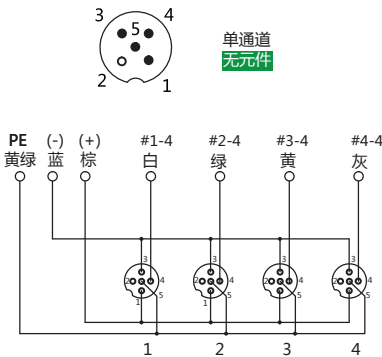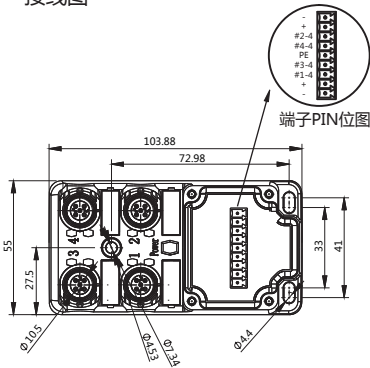

型号 Form

M12-4K4-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆






PVC	灰色3m	DZP-F09S07-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F09S07-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F09S07-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F09S07-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F09S07-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F09S07-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F09S07-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F09S07-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F09S07-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

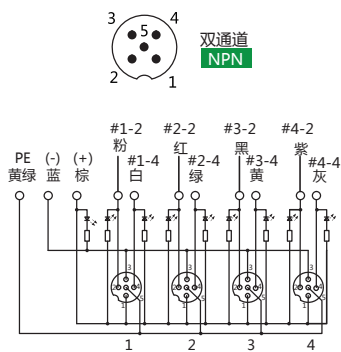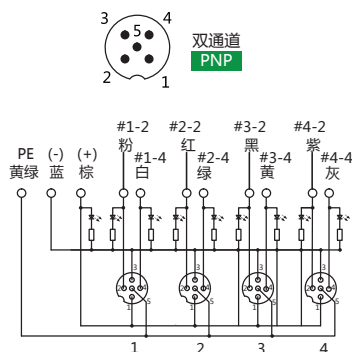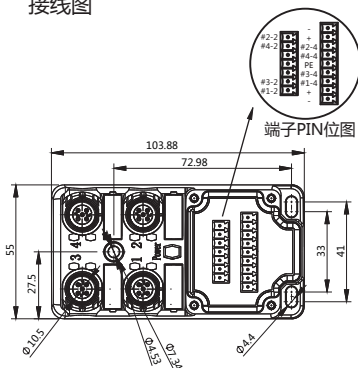

型号 Form

M12-4K5P-DZP

M12-4K5N-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆





PVC	灰色3m	DZP-F16S11-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F16S11-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F16S11-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F16S11-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F16S11-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F16S11-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F16S11-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F16S11-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F16S11-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

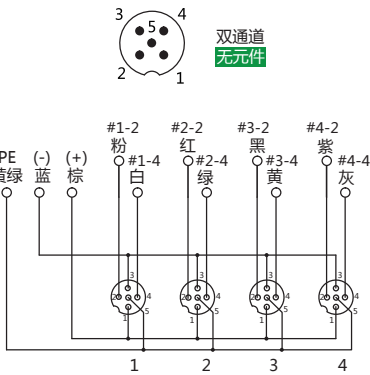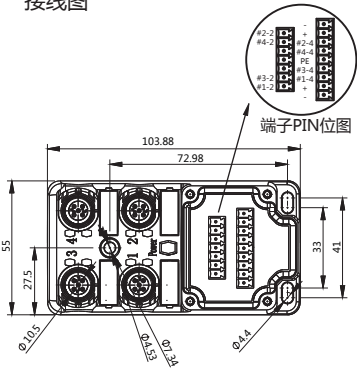

型号 Form

M12-4K5-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65°C

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	DZP-F16S11-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F16S11-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F16S11-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F16S11-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F16S11-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F16S11-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F16S11-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F16S11-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F16S11-10.0TL/GY




分线盒 Junction Box



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

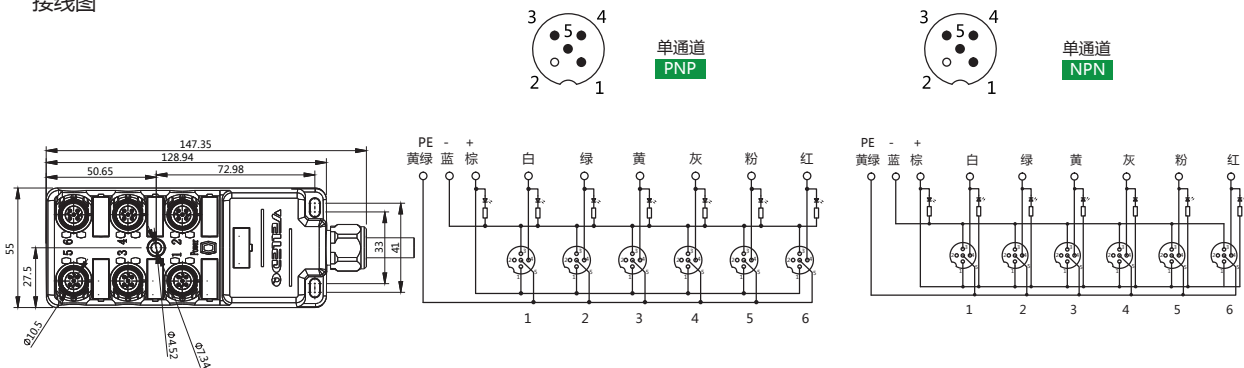

PVC	灰色3m	M12-6K4P-3.0PVC/GY	M12-6K4N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-6K4P-5.0PVC/GY	M12-6K4N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-6K4P-10.0PVC/GY	M12-6K4N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-6K4P-3.0PUR/GY	M12-6K4N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-6K4P-5.0PUR/GY	M12-6K4N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-6K4P-10.0PUR/GY	M12-6K4N-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-6K4P-3.0TL/GY	M12-6K4N-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-6K4P-5.0TL/GY	M12-6K4N-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-6K4P-10.0TL/GY	M12-6K4N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	6*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65°C




VELLEDQ
— 为乐电气 —



CE **RoHS** 

接线图

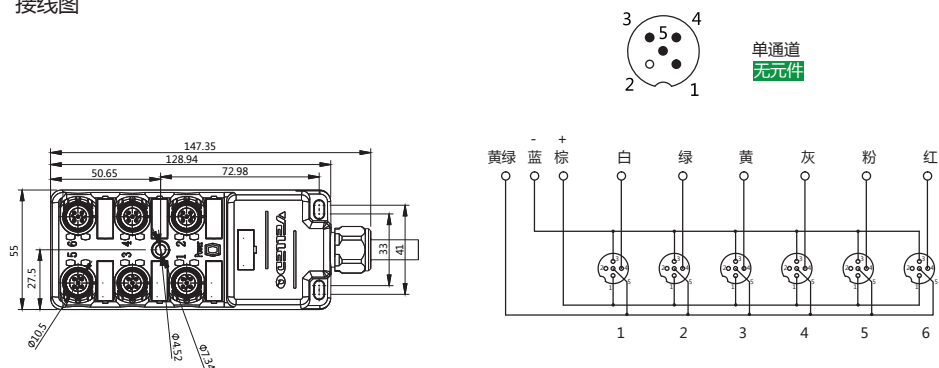

PVC	灰色3m	M12-6K4-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-6K4-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-6K4-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-6K4-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-6K4-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-6K4-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-6K4-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-6K4-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-6K4-10.0TL/GY

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	6*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃




分线盒 Junction Box



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

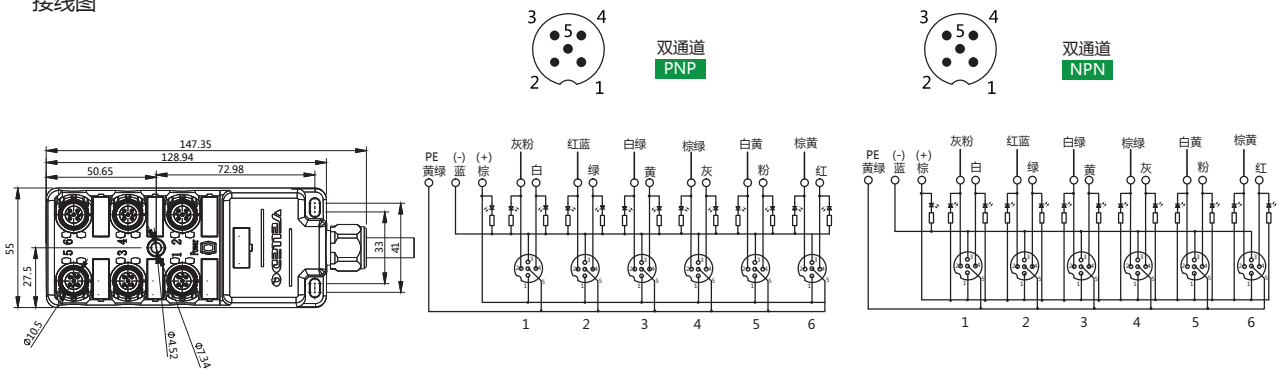

PVC	灰色3m	M12-6K5P-3.0PVC/GY	M12-6K5N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-6K5P-5.0PVC/GY	M12-6K5N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-6K5P-10.0PVC/GY	M12-6K5N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-6K5P-3.0PUR/GY	M12-6K5N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-6K5P-5.0PUR/GY	M12-6K5N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-6K5P-10.0PUR/GY	M12-6K5N-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-6K5P-3.0TL/GY	M12-6K5N-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-6K5P-5.0TL/GY	M12-6K5N-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-6K5P-10.0TL/GY	M12-6K5N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	12*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65°C



分线盒 Junction Box




适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

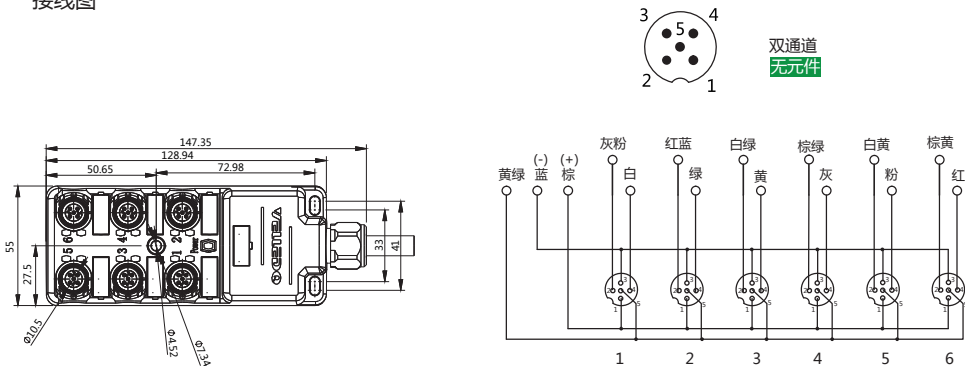

PVC	灰色3m	M12-6K5-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-6K5-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-6K5-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-6K5-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-6K5-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-6K5-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-6K5-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-6K5-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-6K5-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	12*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65°C





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

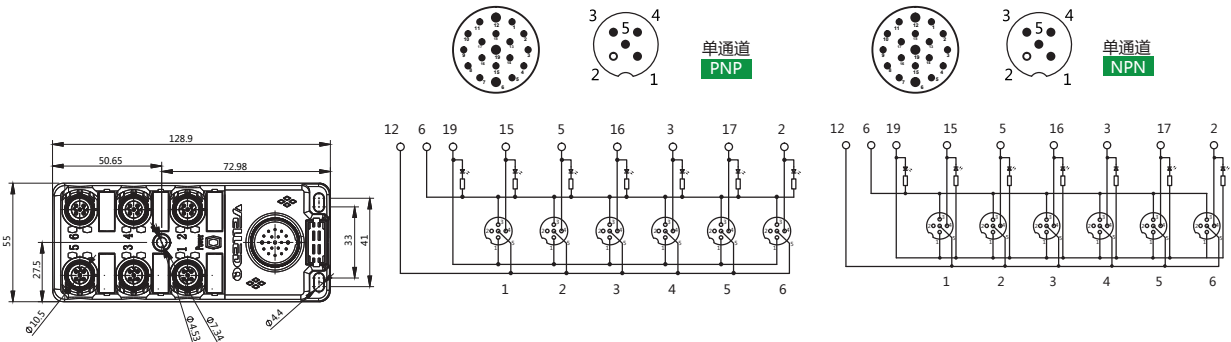

型号 Form

M12-6K4P-M23

M12-6K4N-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	M23-F19T09-3.0PVC/GY	M23-F19S09-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T09-5.0PVC/GY	M23-F19S09-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T09-10.0PVC/GY	M23-F19S09-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T09-3.0PUR/GY	M23-F19S09-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T09-5.0PUR/GY	M23-F19S09-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T09-10.0PUR/GY	M23-F19S09-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T09-3.0TL/GY	M23-F19S09-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T09-5.0TL/GY	M23-F19S09-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T09-10.0TL/GY	M23-F19S09-10.0TL/GY




适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

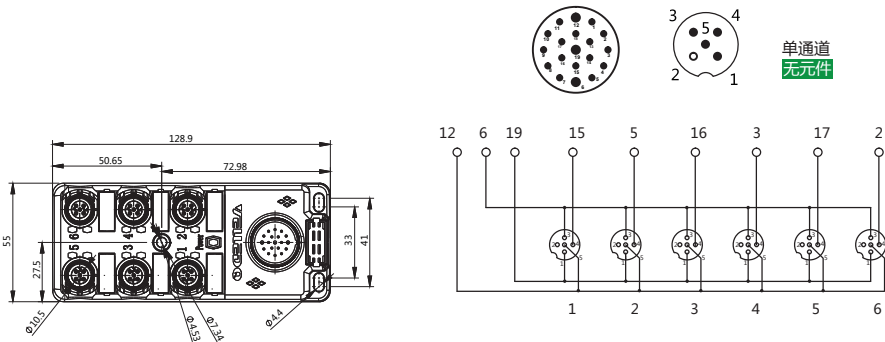

型号 Form

M12-6K4-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	M23-F19T09-3.0PVC/GY	M23-F19S09-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T09-5.0PVC/GY	M23-F19S09-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T09-10.0PVC/GY	M23-F19S09-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T09-3.0PUR/GY	M23-F19S09-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T09-5.0PUR/GY	M23-F19S09-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T09-10.0PUR/GY	M23-F19S09-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T09-3.0TL/GY	M23-F19S09-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T09-5.0TL/GY	M23-F19S09-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T09-10.0TL/GY	M23-F19S09-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

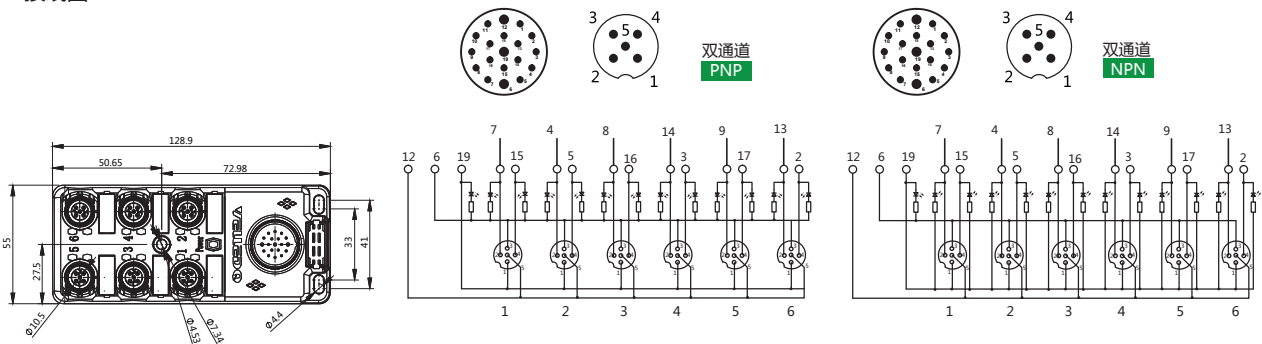

型号 Form

M12-6K5P-M23

M12-6K5N-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	M23-F19T15-3.0PVC/GY	M23-F19S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T15-5.0PVC/GY	M23-F19S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T15-10.0PVC/GY	M23-F19S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T15-3.0PUR/GY	M23-F19S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T15-5.0PUR/GY	M23-F19S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T15-10.0PUR/GY	M23-F19S15-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T15-3.0TL/GY	M23-F19S15-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T15-5.0TL/GY	M23-F19S15-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T15-10.0TL/GY	M23-F19S15-10.0TL/GY




适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

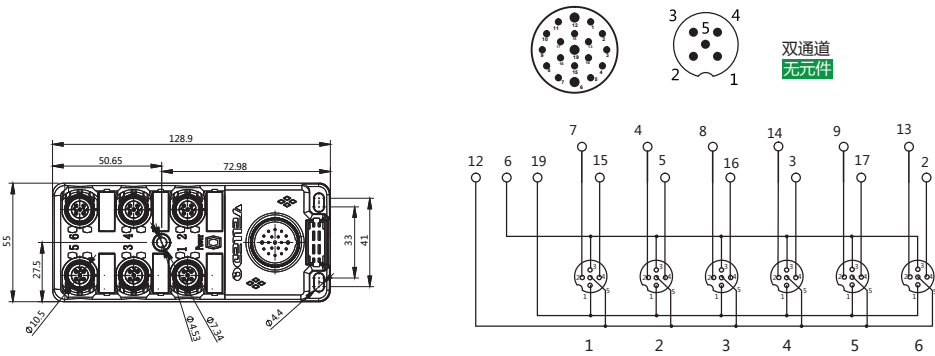

型号 Form

M12-6K5-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃


分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	M23-F19T15-3.0PVC/GY	M23-F19S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T15-5.0PVC/GY	M23-F19S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T15-10.0PVC/GY	M23-F19S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T15-3.0PUR/GY	M23-F19S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T15-5.0PUR/GY	M23-F19S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T15-10.0PUR/GY	M23-F19S15-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T15-3.0TL/GY	M23-F19S15-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T15-5.0TL/GY	M23-F19S15-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T15-10.0TL/GY	M23-F19S15-10.0TL/GY




分线盒 Junction Box

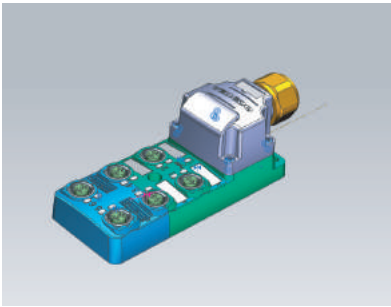

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

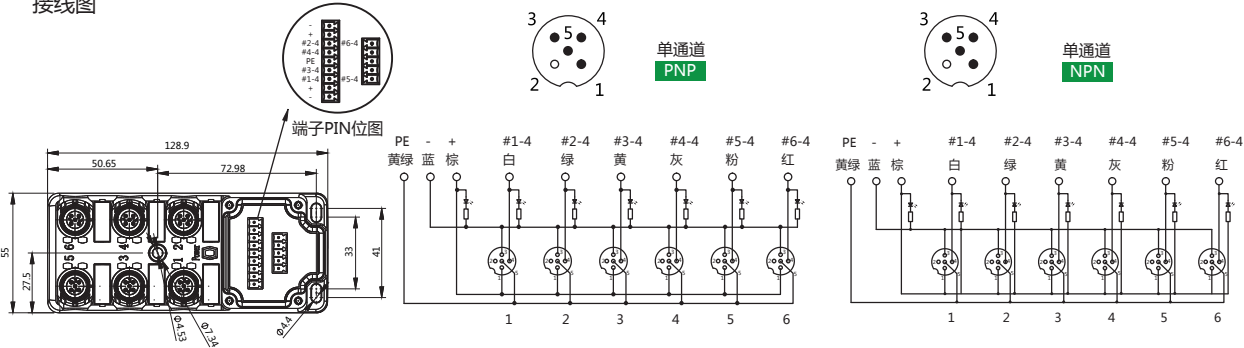

型号 Form


M12-6K4P-DZP

M12-6K4N-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	DZP-F14S09-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F14S09-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F14S09-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F14S09-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F14S09-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F14S09-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F14S09-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F14S09-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F14S09-10.0TL/GY






适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

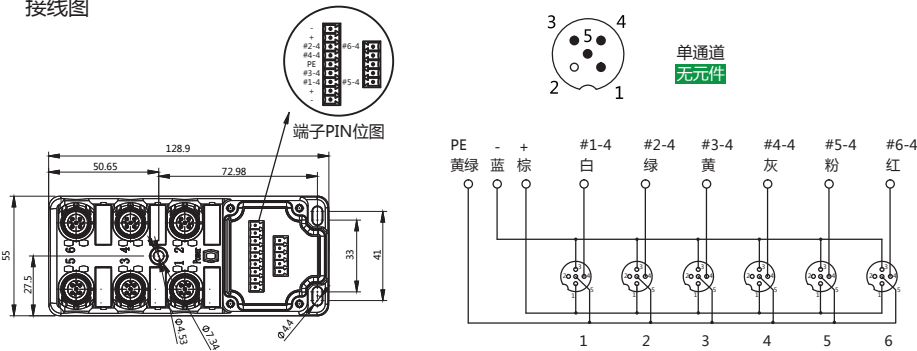

型号 Form

M12-6K4-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	DZP-F14S09-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F14S09-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F14S09-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F14S09-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F14S09-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F14S09-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F14S09-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F14S09-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F14S09-10.0TL/GY




分线盒 Junction Box



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

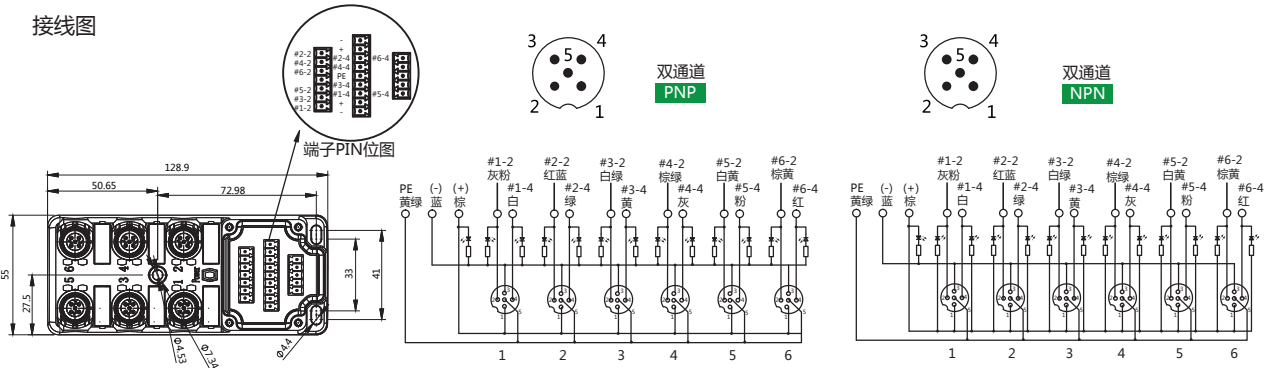

型号 Form

M12-6K5P-DZP

M12-6K5N-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	DZP-F21S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F21S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F21S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F21S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F21S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F21S15-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F21S15-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F21S15-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F21S15-10.0TL/GY






适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

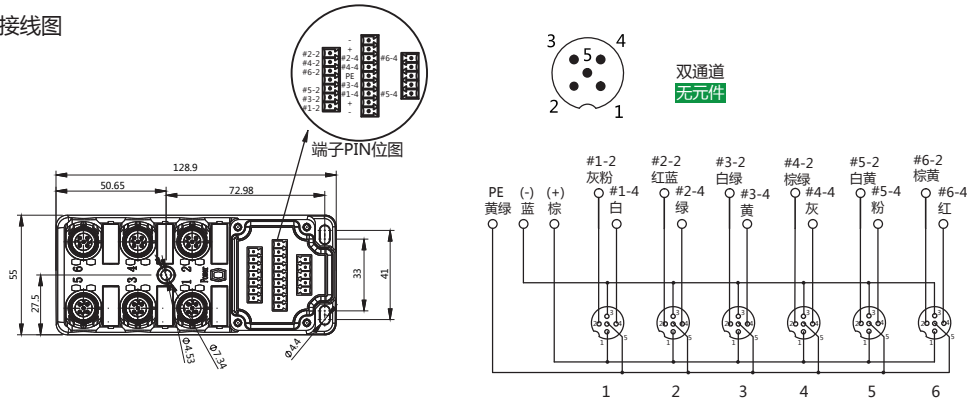

型号 Form

M12-6K5-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆







PVC	灰色3m	DZP-F21S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F21S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F21S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F21S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F21S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F21S15-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F21S15-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F21S15-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F21S15-10.0TL/GY



VELLEDQ
— 为乐电气 —



接线图

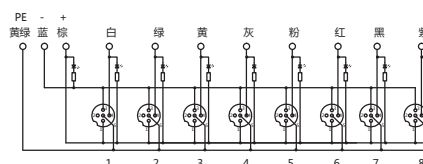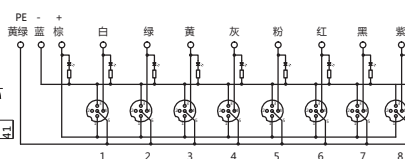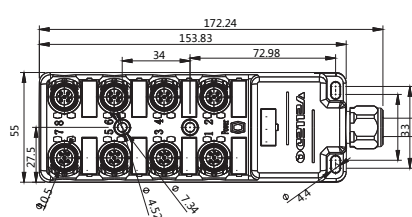

PVC	灰色3m	M12-8K4P-3.0PVC/GY	M12-8K4N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-8K4P-5.0PVC/GY	M12-8K4N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-8K4P-10.0PVC/GY	M12-8K4N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-8K4P-3.0PUR/GY	M12-8K4N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-8K4P-5.0PUR/GY	M12-8K4N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-8K4P-10.0PUR/GY	M12-8K4N-10.0PUR/GY
拖鏈	灰色3m	M12-8K4P-3.0TL/GY	M12-8K4N-3.0TL/GY
拖鏈	灰色5m	M12-8K4P-5.0TL/GY	M12-8K4N-5.0TL/GY
拖鏈	灰色10m	M12-8K4P-10.0TL/GY	M12-8K4N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	8*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃



分线盒 Junction Box




适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

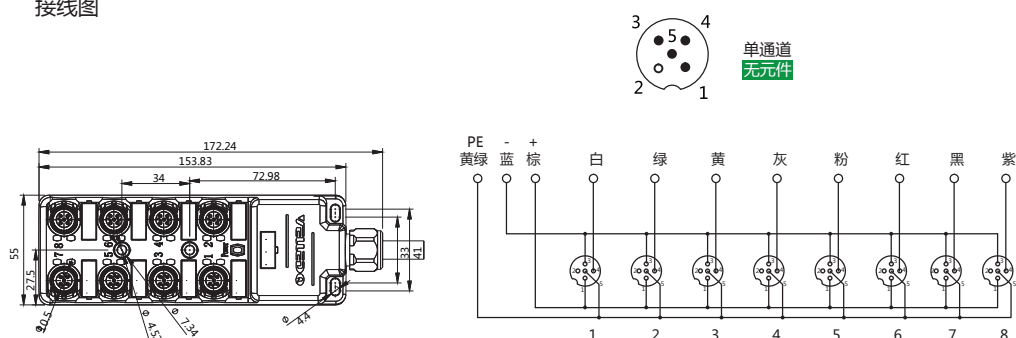

PVC	灰色3m	M12-8K4-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-8K4-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-8K4-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-8K4-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-8K4-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-8K4-10.0PUR/GY
拖鏈	灰色3m	M12-8K4-3.0TL/GY
拖鏈	灰色5m	M12-8K4-5.0TL/GY
拖鏈	灰色10m	M12-8K4-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	8*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃





分线盒 Junction Box



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

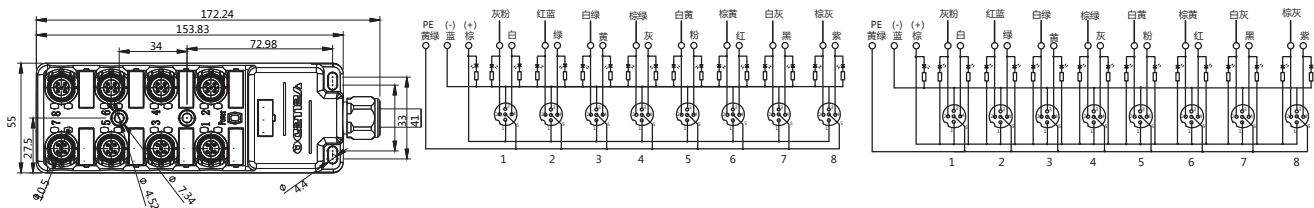

PVC	灰色3m	M12-8K5P-3.0PVC/GY	M12-8K5N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-8K5P-5.0PVC/GY	M12-8K5N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-8K5P-10.0PVC/GY	M12-8K5N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-8K5P-3.0PUR/GY	M12-8K5N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-8K5P-5.0PUR/GY	M12-8K5N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-8K5P-10.0PUR/GY	M12-8K5N-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-8K5P-3.0TL/GY	M12-8K5N-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-8K5P-5.0TL/GY	M12-8K5N-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-8K5P-10.0TL/GY	M12-8K5N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	16*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67-IP67
环境温度	-25~+65℃






适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系


接线图

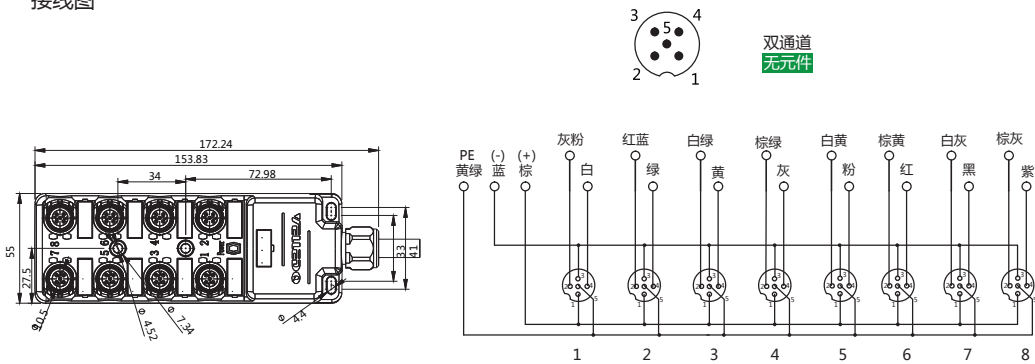


PVC	灰色3m	M12-8K5-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-8K5-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-8K5-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-8K5-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-8K5-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-8K5-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-8K5-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-8K5-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-8K5-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	16*0.34mm ² + 3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67-IP67
环境温度	-25~+65℃

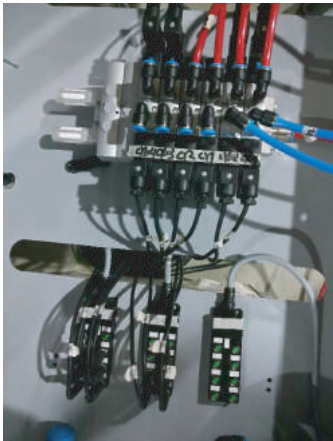

VELLEDQ
— 为乐电气 —



接线图

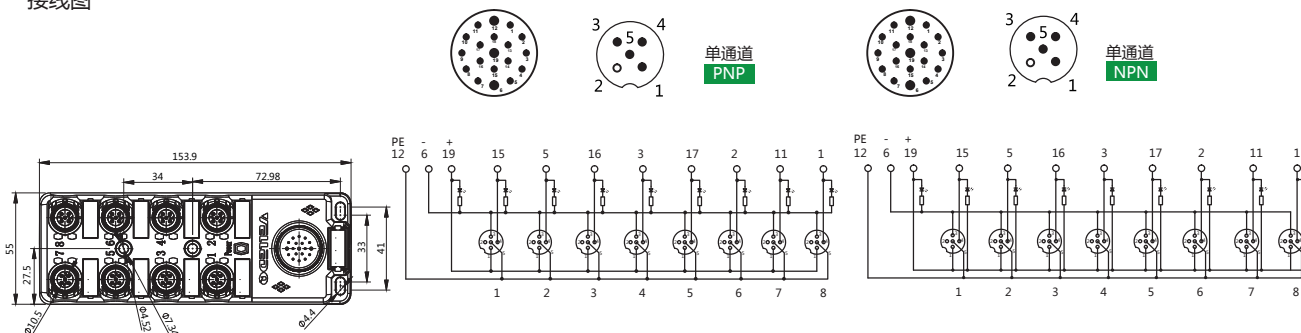

M12-8K4N-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

PVC	灰色3m	M23-F19T11-3.0PVC/GY	M23-F19S11-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T11-5.0PVC/GY	M23-F19S11-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T11-10.0PVC/GY	M23-F19S11-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T11-3.0PUR/GY	M23-F19S11-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T11-5.0PUR/GY	M23-F19S11-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T11-10.0PUR/GY	M23-F19S11-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T11-3.0TL/GY	M23-F19S11-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T11-5.0TL/GY	M23-F19S11-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T11-10.0TL/GY	M23-F19S11-10.0TL/GY



电子档资料, CAD图纸3维数模请前往: WWW.VELLEDQ.COM 下载




适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

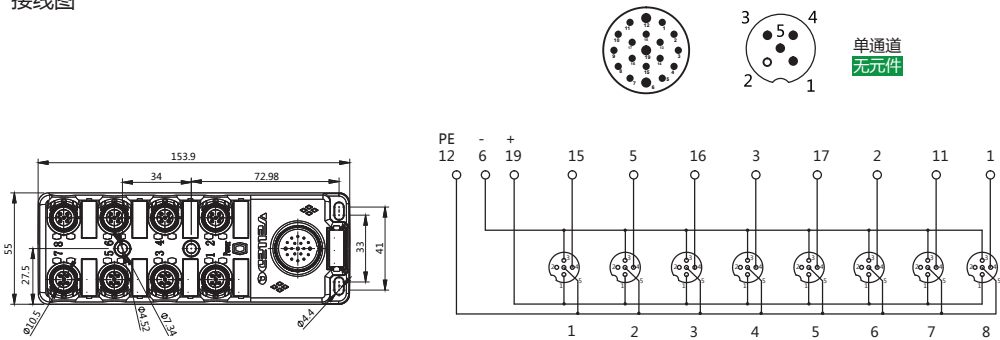

型号 Form

M12-8K4-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	M23-F19T11-3.0PVC/GY	M23-F19S11-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T11-5.0PVC/GY	M23-F19S11-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T11-10.0PVC/GY	M23-F19S11-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T11-3.0PUR/GY	M23-F19S11-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T11-5.0PUR/GY	M23-F19S11-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T11-10.0PUR/GY	M23-F19S11-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T11-3.0TL/GY	M23-F19S11-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T11-5.0TL/GY	M23-F19S11-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T11-10.0TL/GY	M23-F19S11-10.0TL/GY




分线盒 Junction Box



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

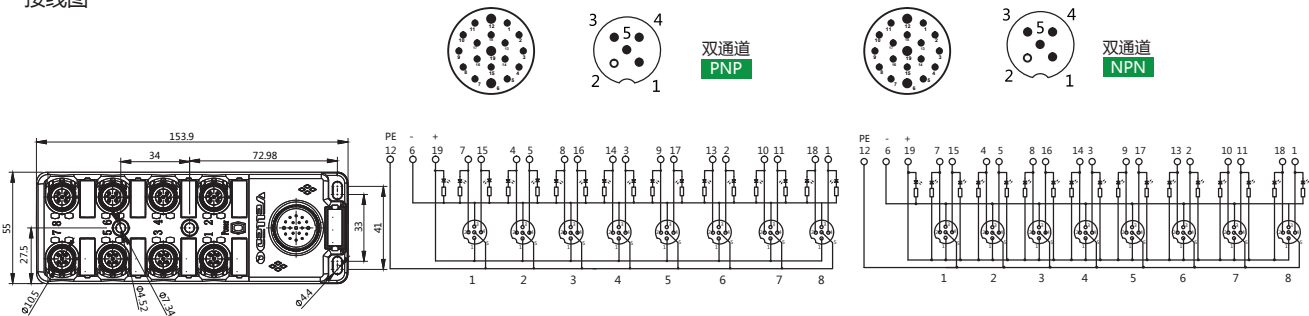

型号 Form

M12-8K5P-M23

M12-8K5N-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	M23-F19T19-3.0PVC/GY	M23-F19S19-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T19-5.0PVC/GY	M23-F19S19-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T19-10.0PVC/GY	M23-F19S19-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T19-3.0PUR/GY	M23-F19S19-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T19-5.0PUR/GY	M23-F19S19-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T19-10.0PUR/GY	M23-F19S19-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T19-3.0TL/GY	M23-F19S19-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T19-5.0TL/GY	M23-F19S19-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T19-10.0TL/GY	M23-F19S19-10.0TL/GY






适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

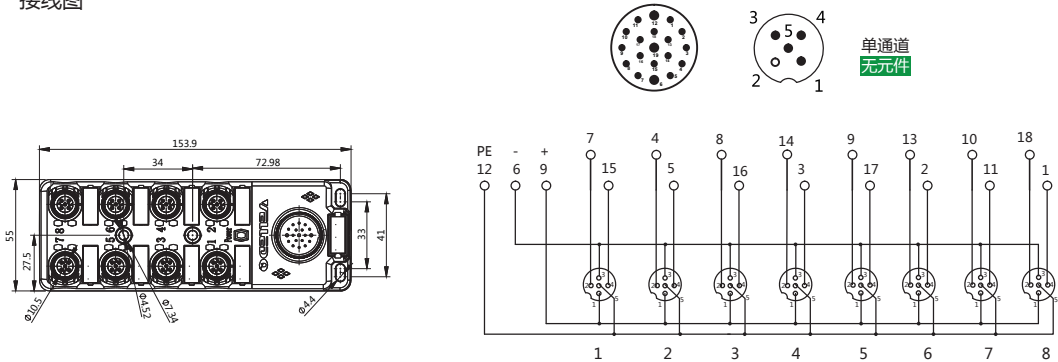

型号 Form

M12-8K5-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	M23-F19T19-3.0PVC/GY	M23-F19S19-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T19-5.0PVC/GY	M23-F19S19-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T19-10.0PVC/GY	M23-F19S19-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T19-3.0PUR/GY	M23-F19S19-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T19-5.0PUR/GY	M23-F19S19-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T19-10.0PUR/GY	M23-F19S19-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T19-3.0TL/GY	M23-F19S19-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T19-5.0TL/GY	M23-F19S19-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T19-10.0TL/GY	M23-F19S19-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

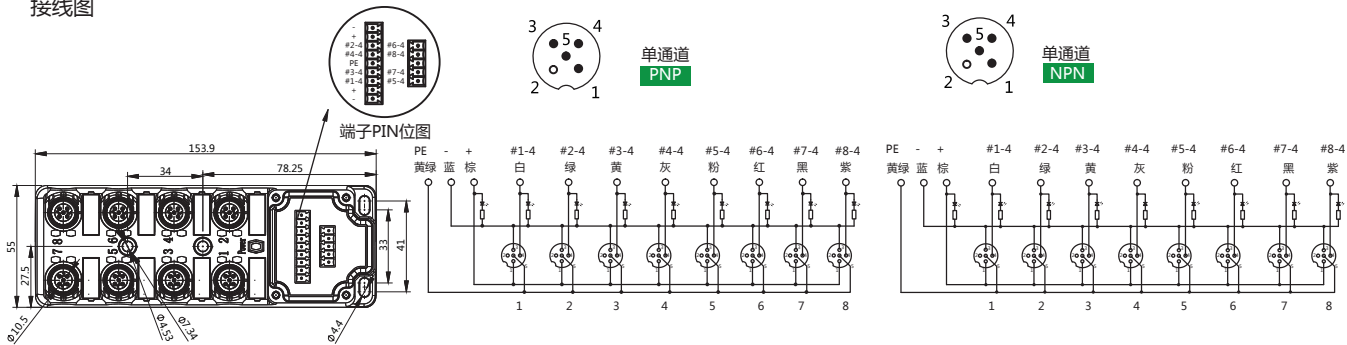

型号 Form

M12-8K4P-DZP

M12-8K4N-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	DZP-F14S11-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F14S11-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F14S11-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F14S11-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F14S11-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F14S11-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F14S11-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F14S11-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F14S11-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

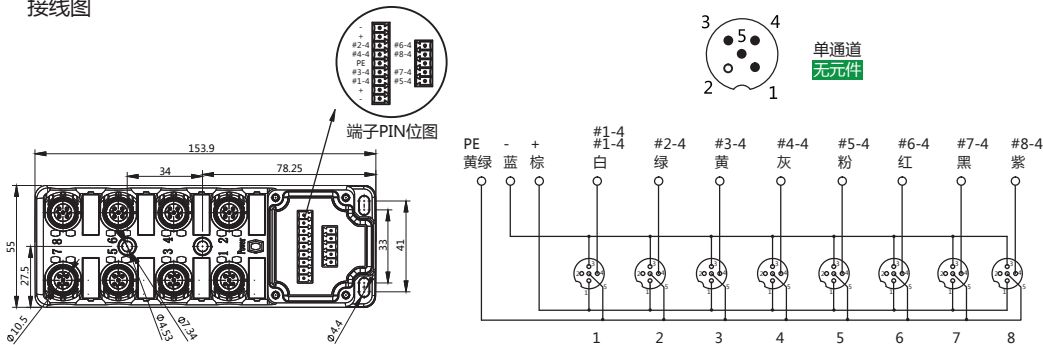

型号 Form

M12-8K4-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	DZP-F14S11-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F14S11-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F14S11-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F14S11-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F14S11-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F14S11-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F14S11-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F14S11-5.0TL/GY
拖链	灰黑色10m	DZP-F14S11-10.0TL/GY




分线盒 Junction Box



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

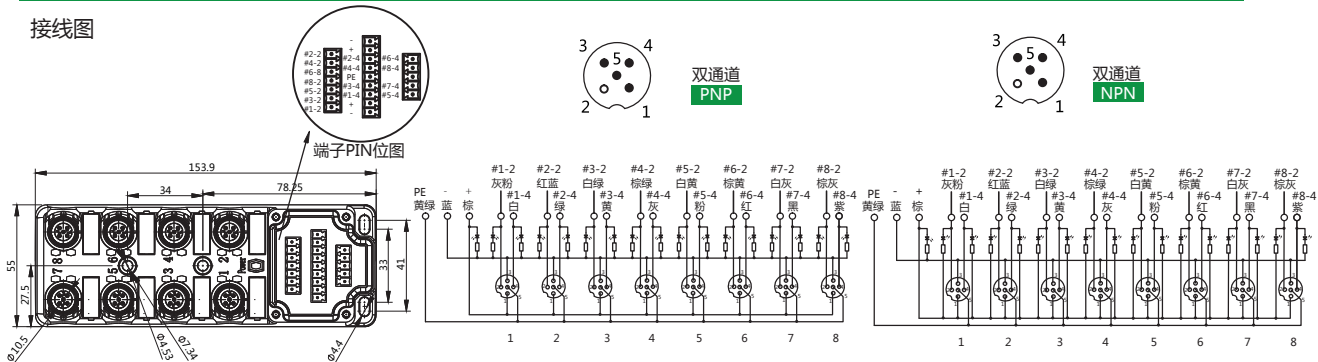

型号 Form

M12-8K5P-DZP

M12-8K5N-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	DZP-F21S19-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F21S19-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F21S19-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F21S19-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F21S19-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F21S19-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F21S19-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F21S19-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F21S19-10.0TL/GY




适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

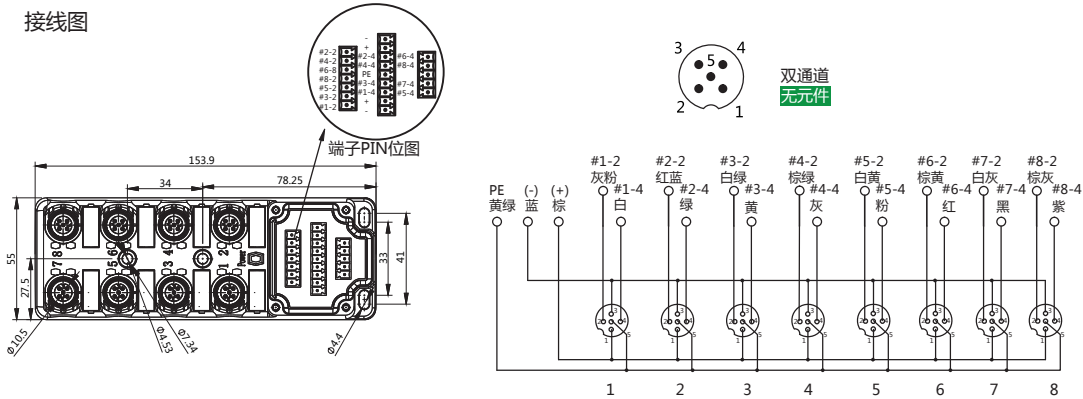

型号 Form

M12-8K5-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	DZP-F21S19-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F21S19-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F21S19-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F21S19-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F21S19-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F21S19-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F21S19-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F21S19-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F21S19-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

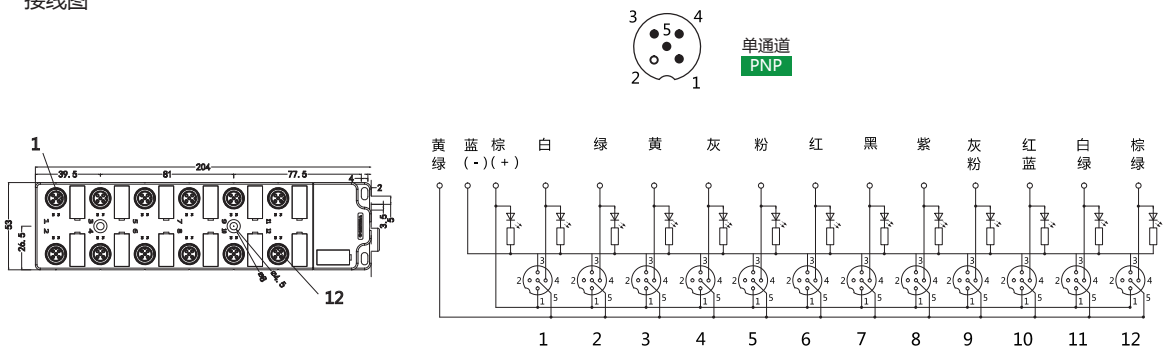

PVC	灰色3m	M12-12K4P-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-12K4P-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-12K4P-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-12K4P-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-12K4P-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-12K4P-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-12K4P-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-12K4P-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-12K4P-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	12*0.34mm ² +3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

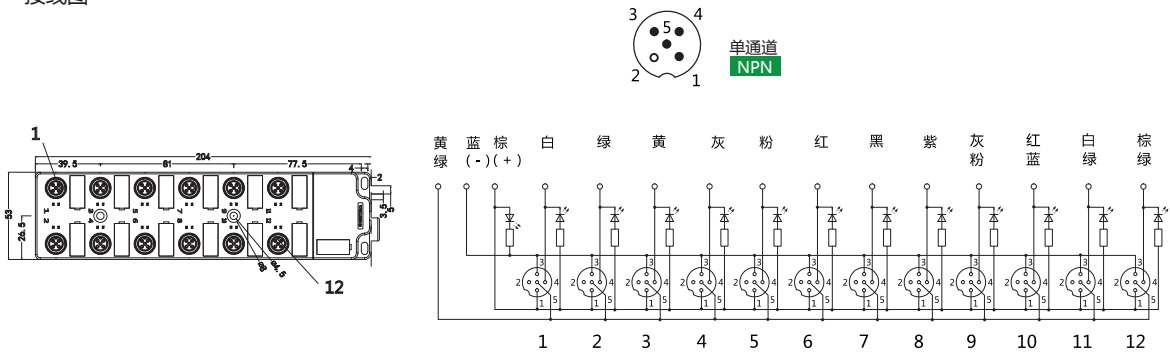

PVC	灰色3m	M12-12K4N-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-12K4N-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-12K4N-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-12K4N-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-12K4N-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-12K4N-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-12K4N-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-12K4N-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-12K4N-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	12*0.34mm ² +3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃






适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

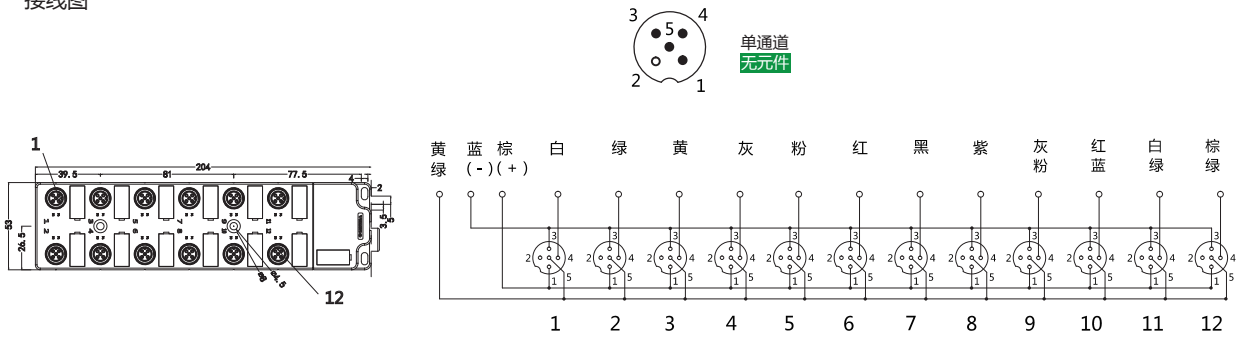

PVC	灰色3m	M12-12K4-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M12-12K4-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M12-12K4-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M12-12K4-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M12-12K4-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M12-12K4-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M12-12K4-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M12-12K4-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M12-12K4-10.0TL/GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	4A
线缆规格	12*0.34mm ² +3*0.75mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

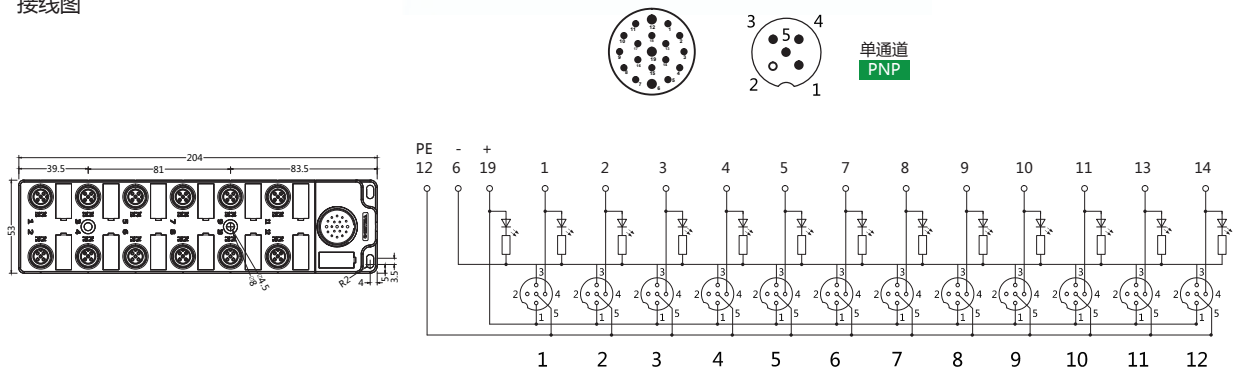

型号 Form

M12-12K4P-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	M23-F19T15-3.0PVC/GY	M23-F19S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T15-5.0PVC/GY	M23-F19S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T15-10.0PVC/GY	M23-F19S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T15-3.0PUR/GY	M23-F19S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T15-5.0PUR/GY	M23-F19S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T15-10.0PUR/GY	M23-F19S15-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T15-3.0TL/GY	M23-F19S15-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T15-5.0TL/GY	M23-F19S15-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T15-10.0TL/GY	M23-F19S15-10.0TL/GY





ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

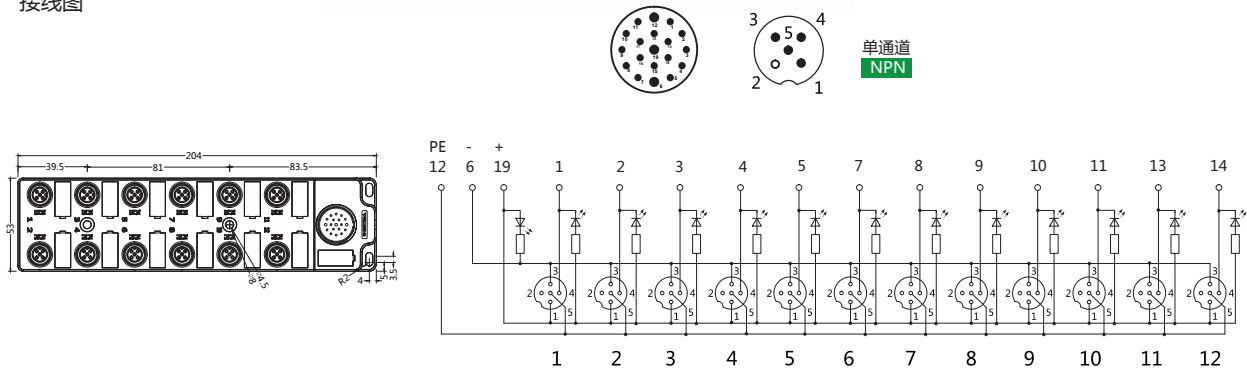

型号 Form

M12-12K4N-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	M23-F19T15-3.0PVC/GY	M23-F19S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T15-5.0PVC/GY	M23-F19S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T15-10.0PVC/GY	M23-F19S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T15-3.0PUR/GY	M23-F19S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T15-5.0PUR/GY	M23-F19S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T15-10.0PUR/GY	M23-F19S15-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T15-3.0TL/GY	M23-F19S15-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T15-5.0TL/GY	M23-F19S15-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T15-10.0TL/GY	M23-F19S15-10.0TL/GY






适用于模拟量



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

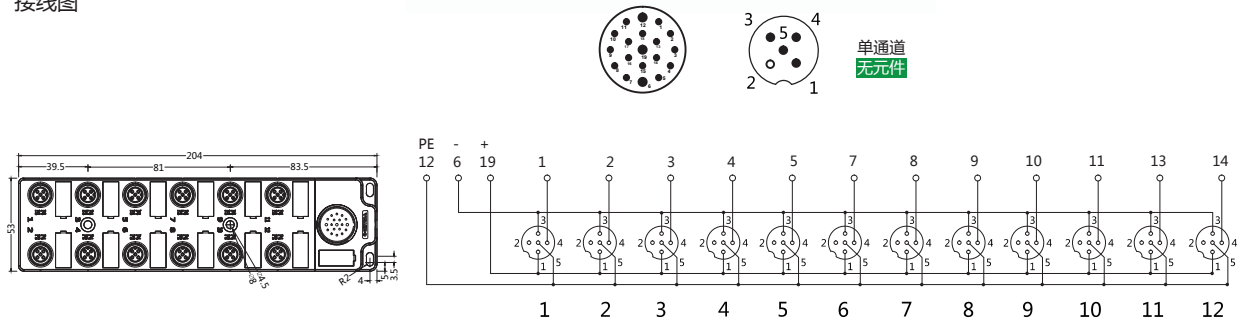

型号 Form

M12-12K4-M23

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24 V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	M23-F19T15-3.0PVC/GY	M23-F19S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	M23-F19T15-5.0PVC/GY	M23-F19S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	M23-F19T15-10.0PVC/GY	M23-F19S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	M23-F19T15-3.0PUR/GY	M23-F19S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	M23-F19T15-5.0PUR/GY	M23-F19S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	M23-F19T15-10.0PUR/GY	M23-F19S15-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	M23-F19T15-3.0TL/GY	M23-F19S15-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	M23-F19T15-5.0TL/GY	M23-F19S15-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	M23-F19T15-10.0TL/GY	M23-F19S15-10.0TL/GY



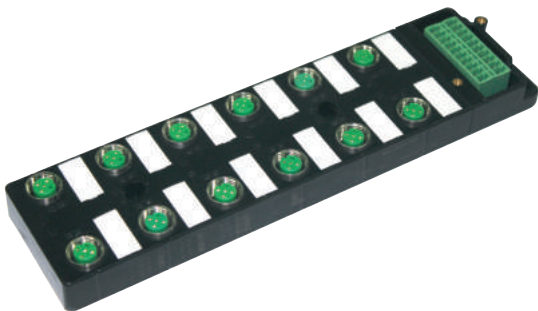

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

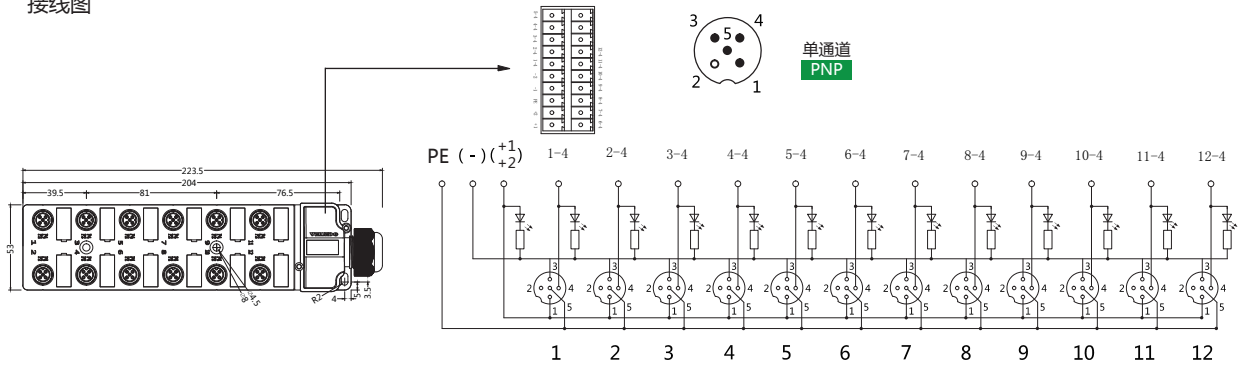

型号 Form

M12-12K4P-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	DZP-F20S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F20S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F20S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F20S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F20S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F20S15-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F20S15-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F20S15-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F20S15-10.0TL/GY



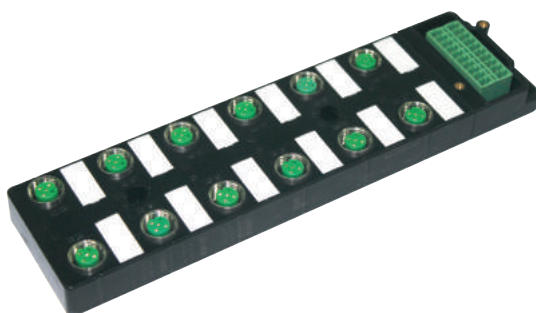

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

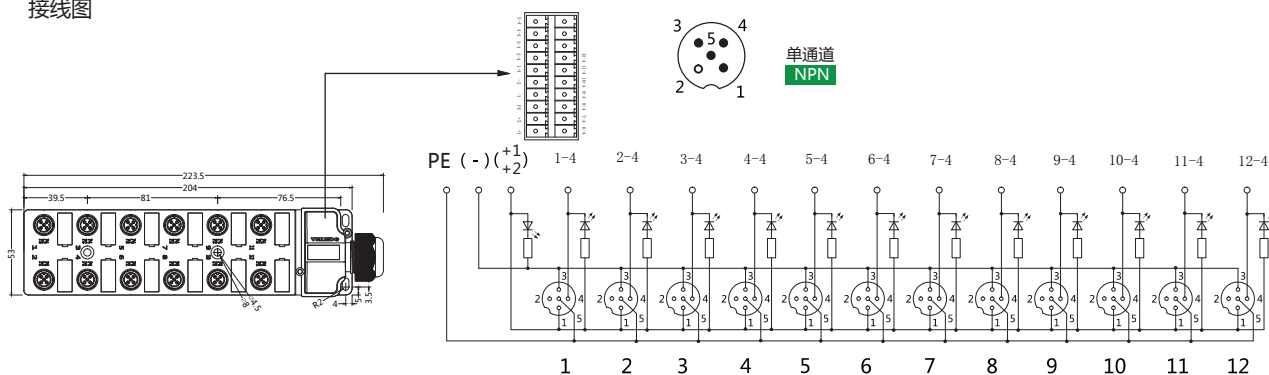

型号 Form

M12-12K4N-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆




PVC	灰色3m	DZP-F20S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F20S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F20S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F20S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F20S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F20S15-10.0PUR/GY
拖鏈	灰色3m	DZP-F20S15-3.0TL/GY
拖鏈	灰色5m	DZP-F20S15-5.0TL/GY
拖鏈	灰色10m	DZP-F20S15-10.0TL/GY



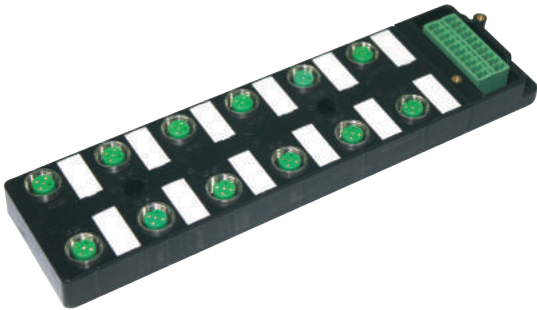

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

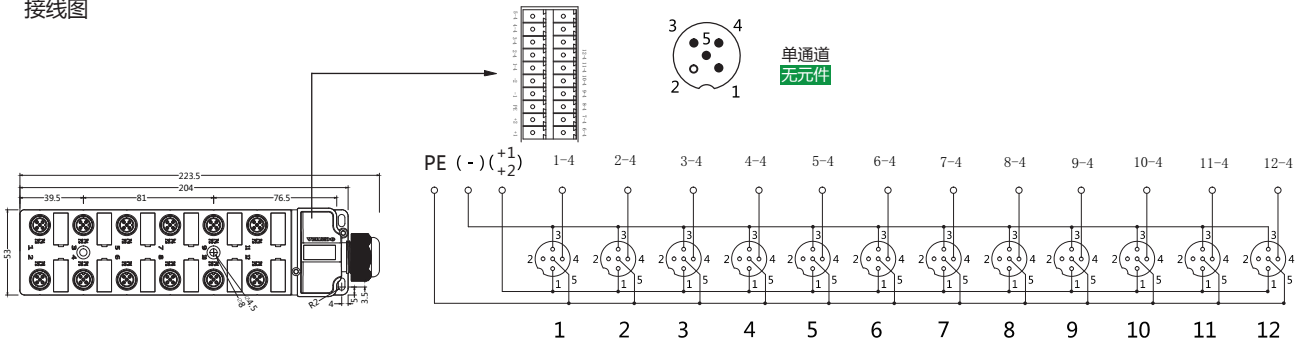

型号 Form

M12-12K4-DZP

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24V DC
额定电流	4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP65-IP67
环境温度	-25~+65℃

分线盒匹配线缆



PVC	灰色3m	DZP-F20S15-3.0PVC/GY
PVC	灰色5m	DZP-F20S15-5.0PVC/GY
PVC	灰色10m	DZP-F20S15-10.0PVC/GY
PUR	灰色3m	DZP-F20S15-3.0PUR/GY
PUR	灰色5m	DZP-F20S15-5.0PUR/GY
PUR	灰色10m	DZP-F20S15-10.0PUR/GY
拖链	灰色3m	DZP-F20S15-3.0TL/GY
拖链	灰色5m	DZP-F20S15-5.0TL/GY
拖链	灰色10m	DZP-F20S15-10.0TL/GY



