



- M12系列连接线束：3芯,4芯,5芯,8芯,12芯,17芯
- 广泛应用于数据传输，微电传输，现场总线协议。

M12连接器系列产品



M12现场安装类产品

|               |        |
|---------------|--------|
| 不屏蔽连接器插头..... | M12-03 |
| 屏蔽连接器插头.....  | M12-11 |



|                |         |
|----------------|---------|
| 单端预铸不屏蔽线束..... | M12-19  |
| 单端预铸屏蔽线束.....  | M12-35  |
| 双端预铸不屏蔽线束..... | M12-47  |
| 双端预铸屏蔽线束.....  | M12-85  |
| Y型一分二预铸线束..... | M12-115 |
| 法兰.....        | M12-144 |
| Y型一分二插头.....   | M12-171 |



M12连接器线束 M12 Harness Series



现场接线

Field-wireable


螺钉压接

Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

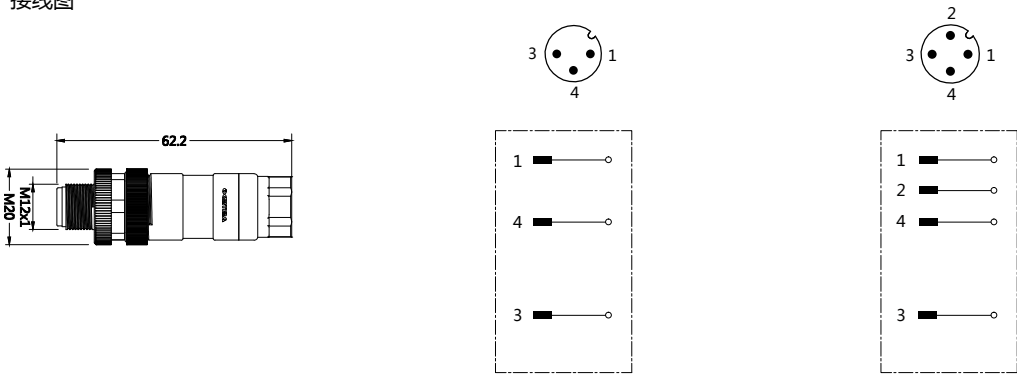


型号 Form

|  | M12-M03T | M12-M04T | 常备品 |
|--|----------|----------|-----|
|--|----------|----------|-----|

|                   |              |            |
|-------------------|--------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |
| 环境温度              | -25~+85℃     |            |
| 外壳材料              | 阻燃塑料         |            |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：

PVC3C0.34.BK  
PUR3C0.34.BK  
TL3C0.34.BK



黑色/BK

下单型号：

PVC4C0.34.BK  
PUR4C0.34.BK  
TL4C0.34.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series




现场接线  
Field-wireable  
螺钉压接  
Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

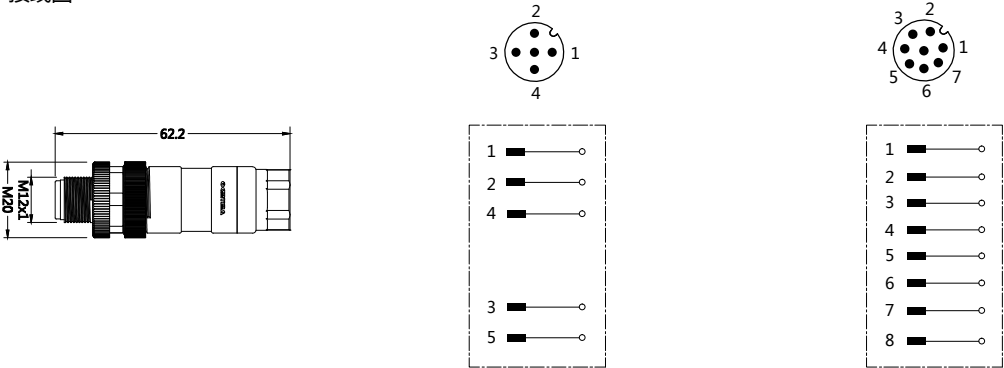


型号 Form

|  | M12-M05T | M12-M08T | 常备品 |
|--|----------|----------|-----|
|--|----------|----------|-----|

|                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC   | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |           |
| 环境温度              | -25~+85℃     |           |
| 外壳材料              | 阻燃塑料         |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC5C0.34.BK  
PUR5C0.34.BK  
TL5C0.34.BK



黑色/BK

下单型号：  
PVC8C0.25.BK  
PUR8C0.25.BK  
TL8C0.25.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series




现场接线  
Field-wireable  
螺钉压接  
Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

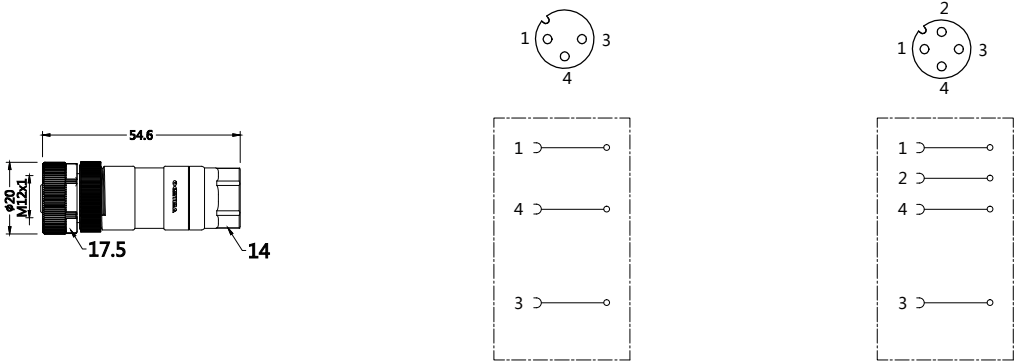


型号 Form

|  | M12-F03T | M12-F04T | 常备品 |
|--|----------|----------|-----|
|--|----------|----------|-----|

|                   |              |            |
|-------------------|--------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |
| 环境温度              | -25~+85°C    |            |
| 外壳材料              | 阻燃塑料         |            |


可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC3C0.34.BK  
PUR3C0.34.BK  
TL3C0.34.BK



黑色/BK

下单型号：  
PVC4C0.34.BK  
PUR4C0.34.BK  
TL4C0.34.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series




现场接线  
Field-wireable  
螺钉压接  
Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

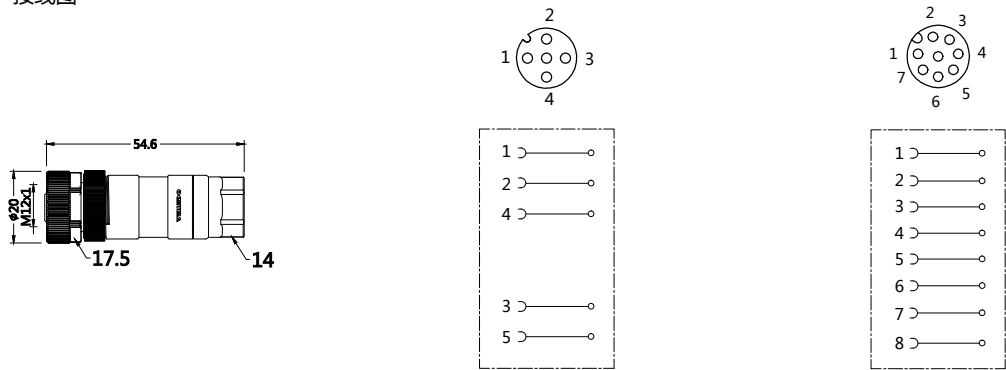


型号 Form

|  | M12-F05T | M12-F08T | 常备品 |
|--|----------|----------|-----|
|--|----------|----------|-----|

|                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC   | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |           |
| 环境温度              | -25~+85℃     |           |
| 外壳材料              | 阻燃塑料         |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC5C0.34.BK  
PUR5C0.34.BK  
TL5C0.34.BK



黑色/BK

下单型号：  
PVC8C0.25.BK  
PUR8C0.25.BK  
TL8C0.25.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series



现场接线

Field-wireable


螺钉压接

Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

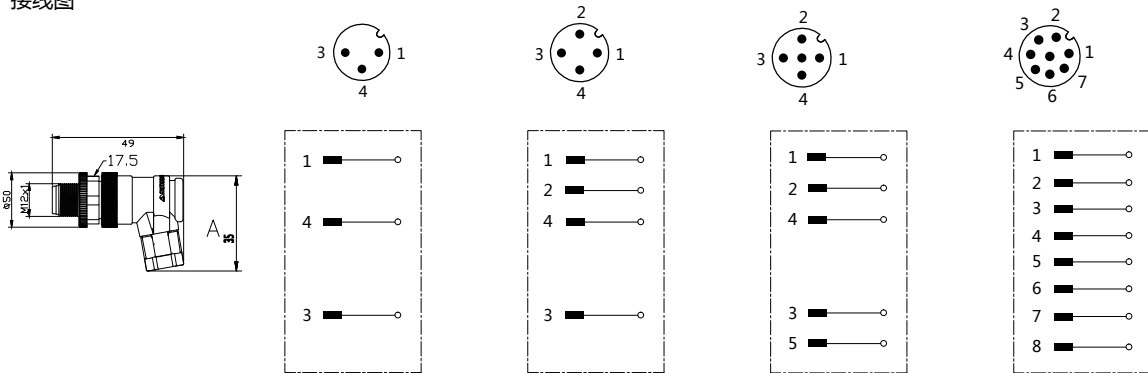


型号 Form

| M12-M03S | M12-M04S | M12-M05S | M12-M08S | 常备品 |
|----------|----------|----------|----------|-----|
|----------|----------|----------|----------|-----|

|                   |              |            |            |           |
|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |            |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |            |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |            |           |
| 环境温度              | -25~+85℃     |            |            |           |
| 外壳材料              | 阻燃塑料         |            |            |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：

PVC3C0.34.BK  
PUR3C0.34.BK  
TL3C0.34.BK



黑色/BK

下单型号：

PVC4C0.34.BK  
PUR4C0.3.BK  
TL4C0.34.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series




现场接线  
Field-wireable  
螺钉压接  
Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

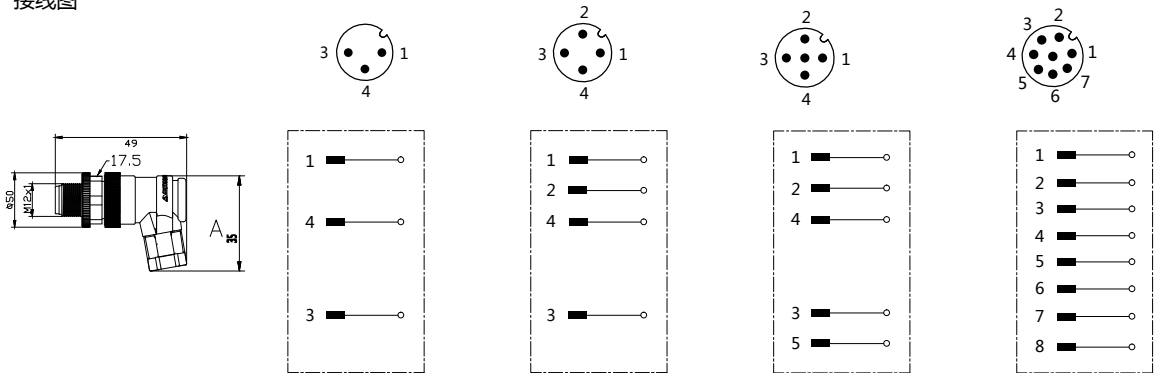


型号 Form

| M12-M03S | M12-M04S | M12-M05S | M12-M08S | 常备品 |
|----------|----------|----------|----------|-----|
|----------|----------|----------|----------|-----|

|                   |              |            |            |           |
|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |            |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |            |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |            |           |
| 环境温度              | -25~+85℃     |            |            |           |
| 外壳材料              | 阻燃塑料         |            |            |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC5C0.34.BK  
PUR5C0.34.BK  
TL5C0.34.BK



黑色/BK

下单型号：  
PVC8C0.25.BK  
PUR8C0.25.BK  
TL8C0.25.BK



# M12连接器线束 M12 Harness Series



现场接线

Field-wireable



螺钉压接

Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

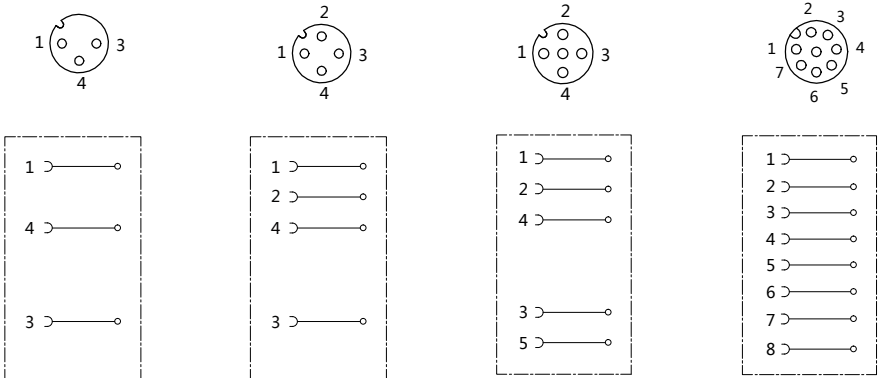

型号 Form


M12-F03S M12-F04S M12-F05S M12-F08S

常备品

|                   |              |            |            |           |
|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |            |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |            |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |            |           |
| 环境温度              | -25~+85°C    |            |            |           |
| 外壳材料              | 阻燃塑料         |            |            |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：

PVC3C0.34.BK  
PUR3C0.34.BK  
TL3C0.34.BK



黑色/BK

下单型号：

PVC4C0.34.BK  
PUR4C0.34.BK  
TL4C0.34.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series



现场接线

Field-wireable


螺钉压接

Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

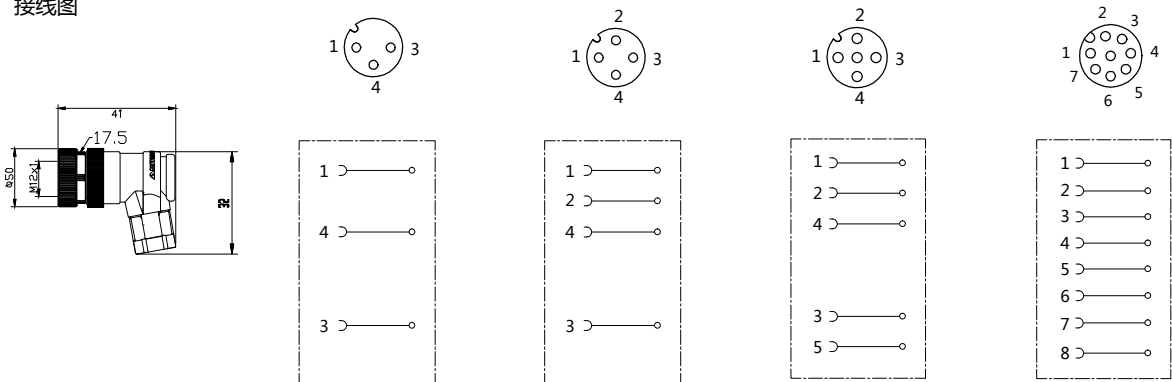


型号 Form

| M12-F03S | M12-F04S | M12-F05S | M12-F08S | 常备品 |
|----------|----------|----------|----------|-----|
|----------|----------|----------|----------|-----|

|                   |              |            |            |           |
|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |            |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |            |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |            |           |
| 环境温度              | -25~+85℃     |            |            |           |
| 外壳材料              | 阻燃塑料         |            |            |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：

PVC5C0.34.BK  
PUR5C0.34.BK  
TL5C0.34.BK



黑色/BK

下单型号：

PVC8C0.25.BK  
PUR8C0.25.BK  
TL8C0.25.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series



现场接线

Field-wireable



螺钉压接

Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

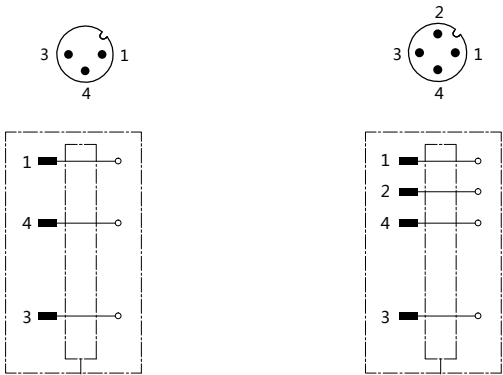


型号 Form

|  | M12P-M03T | M12P-M04T | 常备品 |
|--|-----------|-----------|-----|
|--|-----------|-----------|-----|

|                   |              |            |
|-------------------|--------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |
| 环境温度              | -25~+85℃     |            |
| 外壳材料              | 黄铜镀镍         |            |


可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC3C0.34P.BK  
PUR3C0.34P.BK  
TL3C0.34P.BK



黑色/BK

下单型号：  
PVC4C0.34P.BK  
PUR4C0.34P.BK  
TL4C0.34P.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series



现场接线

Field-wireable

螺钉压接

Screw terminals




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

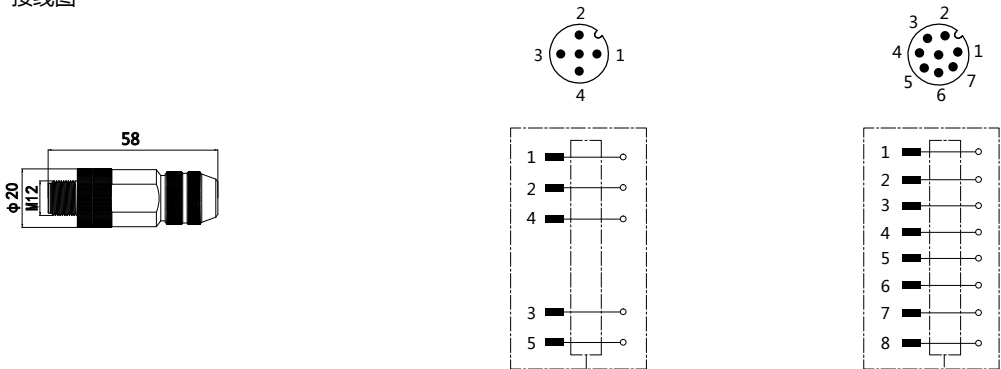


型号 Form

|  | M12P-M05T | M12P-M08T | 常备品 |
|--|-----------|-----------|-----|
|--|-----------|-----------|-----|

|                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC   | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |           |
| 环境温度              | -25~+85°C    |           |
| 外壳材料              | 黄铜镀镍         |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：

PVC5C0.34P.BK  
PUR5C0.34P.BK  
TL5C0.34P.BK



黑色/BK

下单型号：

PVC8C0.25pP.BK  
PUR8C0.25P.BK  
TL8C0.25P.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series



现场接线

Field-wireable

螺钉压接

Screw terminals




屏蔽

Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



型号 Form

M12P-F03T

M12P-F04T

常备品

|                   |              |            |
|-------------------|--------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |
| 环境温度              | -25~+85℃     |            |
| 外壳材料              | 黄铜镀镍         |            |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：

PVC3C0.34P.BK  
PUR3C0.34P.BK  
TL3C0.34P.BK



黑色/BK

下单型号：

PVC4C0.34P.BK  
PUR4C0.34P.BK  
TL4C0.34P.BK



# M12连接器线束 M12 Harness Series



现场接线

Field-wireable






螺钉压接

Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



型号 Form

|  | M12P-F05T | M12P-F08T | 常备品 |
|--|-----------|-----------|-----|
|--|-----------|-----------|-----|

|                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC   | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |           |
| 环境温度              | -25~+85°C    |           |
| 外壳材料              | 黄铜镀镍         |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC/5C0.34P.BK  
PUR/5C0.34P.BK  
TL/5C0.34P.BK



黑色/BK


下单型号：  
PVC/8C0.25P.BK  
PUR/8C0.25P.BK  
TL/8C0.25P.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series



现场接线  
Field-wireable  
螺钉压接  
Screw terminals




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

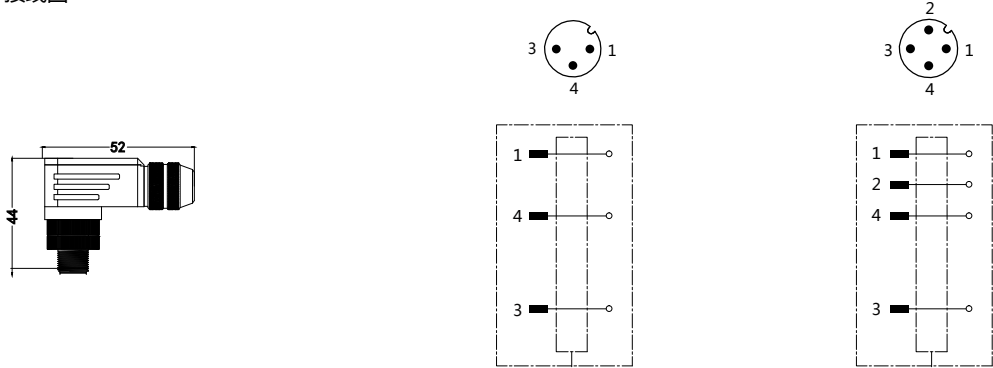


型号 Form

|  | M12P-M03S | M12P-M04S | 常备品 |
|--|-----------|-----------|-----|
|--|-----------|-----------|-----|

|                   |              |            |
|-------------------|--------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |
| 环境温度              | -25~+85°C    |            |
| 外壳材料              | 黄铜镀镍         |            |


可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC3C0.34P.BK  
PUR3C0.34P.BK  
TL3C0.34P.BK



黑色/BK


下单型号：  
PVC4C0.34P.BK  
PUR4C0.34P.BK  
TL4C0.34P.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series








现场接线  
Field-wireable  
螺钉压接  
Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



型号 Form

|  | M12P-M05S | M12P-M08S | 常备品 |
|--|-----------|-----------|-----|
|--|-----------|-----------|-----|

|                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC   | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |           |
| 环境温度              | -25~+85℃     |           |
| 外壳材料              | 黄铜镀镍         |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC/5C0.34P.BK  
PUR/5C0.34P.BK  
TL/5C0.34P.BK



黑色/BK


下单型号：  
PVC/8C0.25P.BK  
PUR/8C0.25P.BK  
TL/8C0.25P.BK



M12连接器线束 M12 Harness Series




现场接线  
Field-wireable  
螺钉压接  
Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

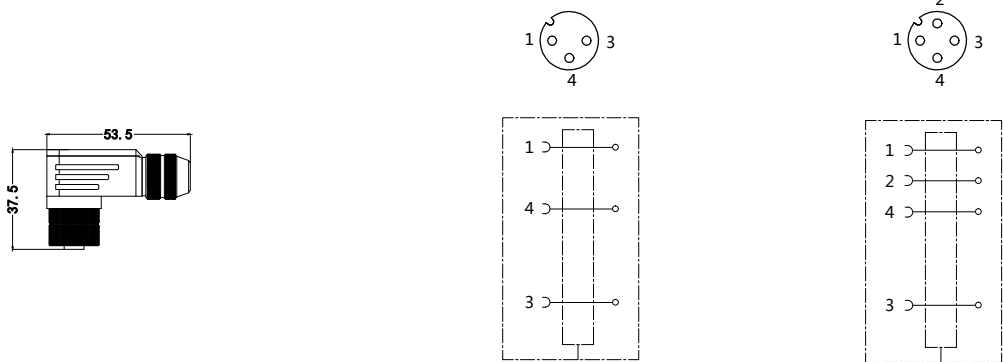


型号 Form

| M12P-F03S | M12P-F04S | 常备品 |
|-----------|-----------|-----|
|-----------|-----------|-----|

|                   |              |            |
|-------------------|--------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC   | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |            |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |            |
| 环境温度              | -25~+85℃     |            |
| 外壳材料              | 黄铜镀镍         |            |


可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC3C0.34P.BK  
PUR3C0.34P.BK  
TL3C0.34P.BK



黑色/BK


下单型号：  
PVC4C0.34P.BK  
PUR4C0.34P.BK  
TL4C0.34P.BK



# M12连接器线束 M12 Harness Series








现场接线  
Field-wireable  
螺钉压接  
Screw terminals



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



## 型号 Form

|  | M12P-F05S | M12P-F08S | 常备品 |
|--|-----------|-----------|-----|
|--|-----------|-----------|-----|

|                   |              |           |
|-------------------|--------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC   | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A       |           |
| 压线范围              | 最大MAX.0.75mm |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP65         |           |
| 环境温度              | -25~+85°C    |           |
| 外壳材料              | 黄铜镀镍         |           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：  
PVC/5C0.34P.BK  
PUR/5C0.34P.BK  
TL/5C0.34P.BK



黑色/BK

下单型号：  
PVC/8C0.25P.BK  
PUR/8C0.25P.BK  
TL/8C0.25P.BK



# M12连接器线束 M12 Harness Series




单端预铸线束  
With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

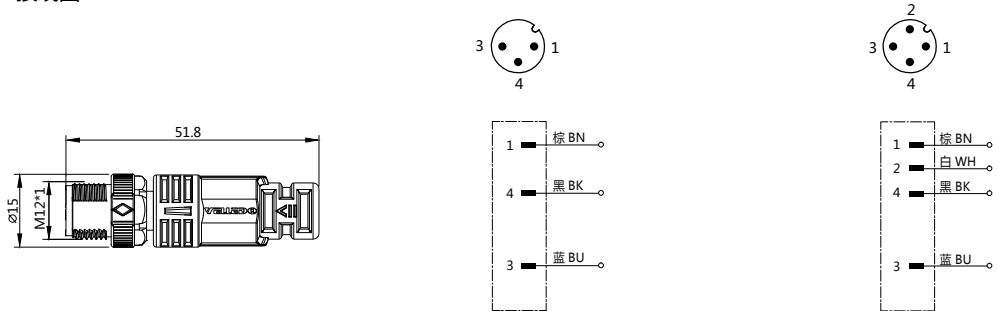

|      |       |                     |                     |
|------|-------|---------------------|---------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03T-3.0PVC/BK  | M12-M04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03T-5.0PVC/BK  | M12-M04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03T-10.0PVC/BK | M12-M04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03T-3.0PUR/BK  | M12-M04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03T-5.0PUR/BK  | M12-M04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03T-10.0PUR/BK | M12-M04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03T-3.0TL/BK   | M12-M04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03T-5.0TL/BK   | M12-M04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03T-10.0TL/BK  | M12-M04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03T-3.0FH/OG   | M12-M04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03T-5.0FH/OG   | M12-M04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03T-10.0FH/OG  | M12-M04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |

常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC                                 |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                                        |
| 环境温度              | -25~+85°C                                   |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## 单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

### 接线图



|   |      |
|---|------|
| 1 | 棕 BN |
| 2 | 白 WH |
| 4 | 黑 BK |
| 3 | 蓝 BU |
| 5 | 灰 GY |



|   |      |
|---|------|
| 1 | 白 WH |
| 2 | 棕 BN |
| 3 | 绿 GN |
| 4 | 黄 YE |
| 5 | 灰 GY |
| 6 | 粉 PK |
| 7 | 蓝 BU |
| 8 | 红 RD |

|      |       |                     |                     |     |
|------|-------|---------------------|---------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M05T-3.0PVC/BK  | M12-M08T-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M05T-5.0PVC/BK  | M12-M08T-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12-M05T-10.0PVC/BK | M12-M08T-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M05T-3.0PUR/BK  | M12-M08T-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M05T-5.0PUR/BK  | M12-M08T-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12-M05T-10.0PUR/BK | M12-M08T-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M05T-3.0TL/BK   | M12-M08T-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M05T-5.0TL/BK   | M12-M08T-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M05T-10.0TL/BK  | M12-M08T-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M05T-3.0FH/OG   | M12-M08T-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M05T-5.0FH/OG   | M12-M08T-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M05T-10.0FH/OG  | M12-M08T-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线芯直径              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





## 单端预铸线束

With open ended wires




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

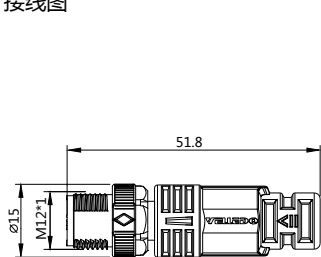

|    |     |       |   |
|----|-----|-------|---|
| 1  | 棕   | BN    | ○ |
| 2  | 蓝   | BU    | ○ |
| 3  | 白   | WH    | ○ |
| 4  | 绿   | GN    | ○ |
| 5  | 粉   | PK    | ○ |
| 6  | 黄   | YE    | ○ |
| 7  | 黑   | BK    | ○ |
| 8  | 灰   | GY    | ○ |
| 9  | 红   | RD    | ○ |
| 10 | 紫   | VT    | ○ |
| 11 | 灰/粉 | GY/PY | ○ |
| 12 | 红/蓝 | RD/BU | ○ |



|    |     |       |   |
|----|-----|-------|---|
| 1  | 棕   | BN    | ○ |
| 2  | 蓝   | BU    | ○ |
| 3  | 白   | WH    | ○ |
| 4  | 绿   | GN    | ○ |
| 5  | 粉   | PK    | ○ |
| 6  | 黄   | YE    | ○ |
| 7  | 黑   | BK    | ○ |
| 8  | 灰   | GY    | ○ |
| 9  | 红   | RD    | ○ |
| 10 | 紫   | VT    | ○ |
| 11 | 灰/粉 | GY/PK | ○ |
| 12 | 红/蓝 | RD/BU | ○ |
| 13 | 白/绿 | WH/GN | ○ |
| 14 | 棕/绿 | BN/GN | ○ |
| 15 | 白/黄 | WH/YE | ○ |
| 16 | 黄/棕 | YE/BN | ○ |
| 17 | 白/灰 | WH/GY | ○ |

|      |       |                     |                     |
|------|-------|---------------------|---------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M12T-3.0PVC/BK  | M12-M17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M12T-5.0PVC/BK  | M12-M17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M12T-10.0PVC/BK | M12-M17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M12T-3.0PUR/BK  | M12-M17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M12T-5.0PUR/BK  | M12-M17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M12T-10.0PUR/BK | M12-M17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M12T-3.0TL/BK   | M12-M17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M12T-5.0TL/BK   | M12-M17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M12T-10.0TL/BK  | M12-M17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M12T-3.0FH/OG   | M12-M17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M12T-5.0FH/OG   | M12-M17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M12T-10.0FH/OG  | M12-M17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## 单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

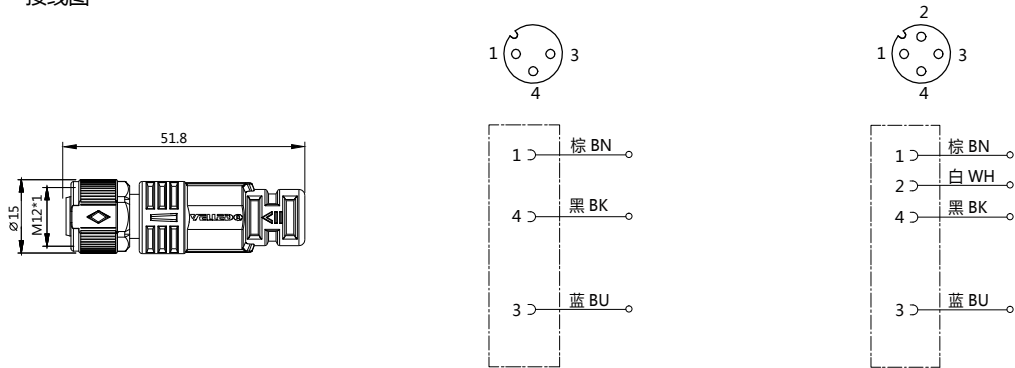

|      |       |                     |                     |     |
|------|-------|---------------------|---------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F03T-3.0PVC/BK  | M12-F04T-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F03T-5.0PVC/BK  | M12-F04T-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12-F03T-10.0PVC/BK | M12-F04T-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F03T-3.0PUR/BK  | M12-F04T-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F03T-5.0PUR/BK  | M12-F04T-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12-F03T-10.0PUR/BK | M12-F04T-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F03T-3.0TL/BK   | M12-F04T-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F03T-5.0TL/BK   | M12-F04T-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F03T-10.0TL/BK  | M12-F04T-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F03T-3.0FH/OG   | M12-F04T-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F03T-5.0FH/OG   | M12-F04T-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F03T-10.0FH/OG  | M12-F04T-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |  |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |  |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |  |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |  |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## 单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

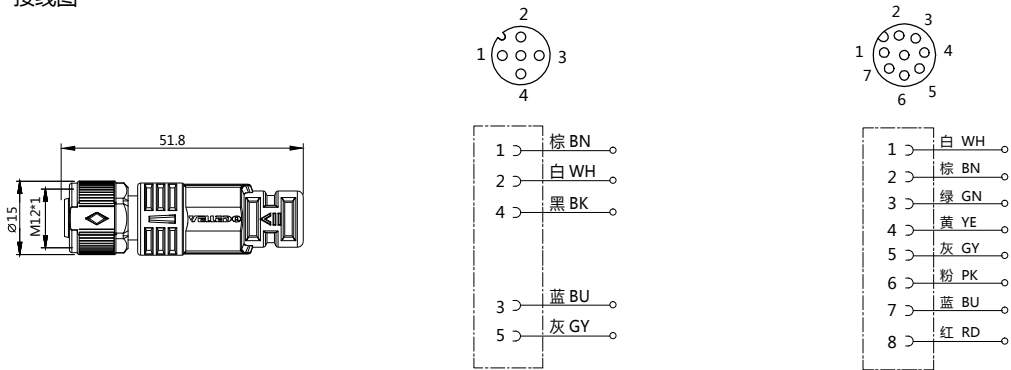

|      |       |                     |                     |     |
|------|-------|---------------------|---------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F05T-3.0PVC/BK  | M12-F08T-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F05T-5.0PVC/BK  | M12-F08T-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12-F05T-10.0PVC/BK | M12-F08T-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F05T-3.0PUR/BK  | M12-F08T-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F05T-5.0PUR/BK  | M12-F08T-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12-F05T-10.0PUR/BK | M12-F08T-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F05T-3.0TL/BK   | M12-F08T-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F05T-5.0TL/BK   | M12-F08T-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F05T-10.0TL/BK  | M12-F08T-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F05T-3.0FH/OG   | M12-F08T-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F05T-5.0FH/OG   | M12-F08T-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F05T-10.0FH/OG  | M12-F08T-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## 单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

### 接线图

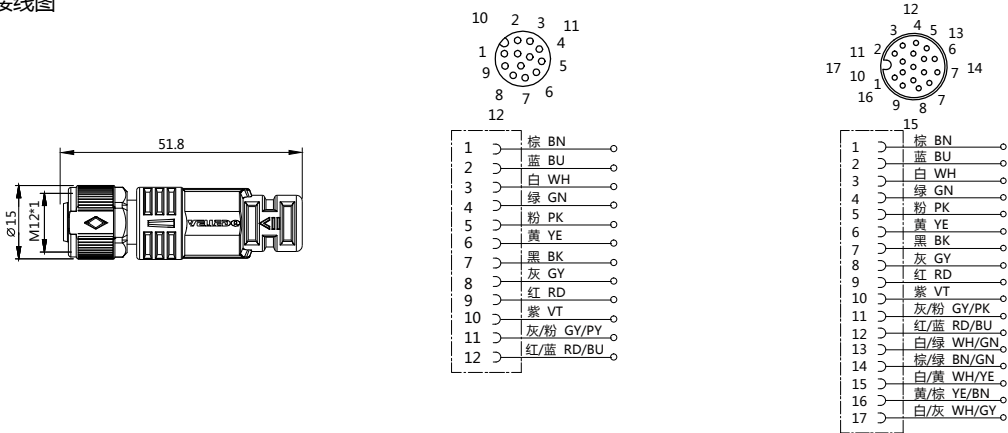

|      |       |                     |                     |
|------|-------|---------------------|---------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F12T-3.0PVC/BK  | M12-F17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F12T-5.0PVC/BK  | M12-F17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F12T-10.0PVC/BK | M12-F17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F12T-3.0PUR/BK  | M12-F17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F12T-5.0PUR/BK  | M12-F17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F12T-10.0PUR/BK | M12-F17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F12T-3.0TL/BK   | M12-F17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F12T-5.0TL/BK   | M12-F17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F12T-10.0TL/BK  | M12-F17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F12T-3.0FH/OG   | M12-F17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F12T-5.0FH/OG   | M12-F17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F12 T-10.0FH/OG | M12-F17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## 单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

### 接线图

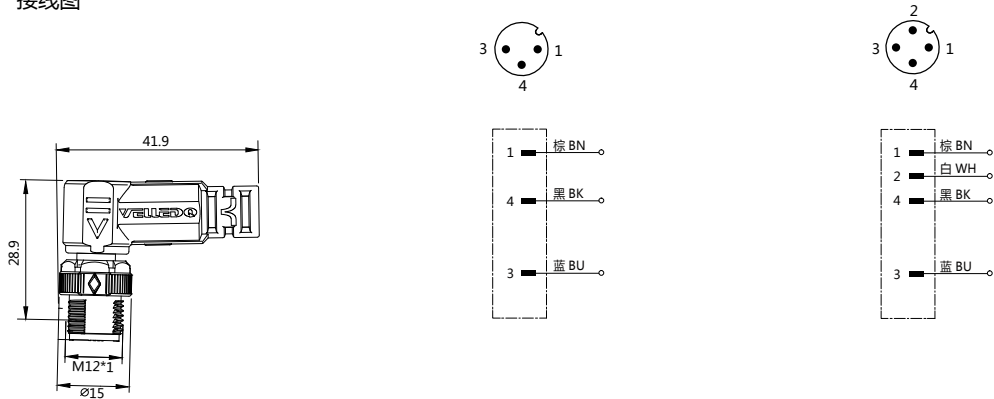

|      |       |                     |                     |     |
|------|-------|---------------------|---------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03S-3.0PVC/BK  | M12-M04S-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03S-5.0PVC/BK  | M12-M04S-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03S-10.0PVC/BK | M12-M04S-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03S-3.0PUR/BK  | M12-M04S-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03S-5.0PUR/BK  | M12-M04S-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03S-10.0PUR/BK | M12-M04S-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03S-3.0TL/BK   | M12-M04S-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03S-5.0TL/BK   | M12-M04S-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03S-10.0TL/BK  | M12-M04S-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03S-3.0FH/OG   | M12-M04S-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03S-5.0FH/OG   | M12-M04S-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03S-10.0FH/OG  | M12-M04S-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



M12连接器线束 M12 Harness Series






单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|     |       |                     |                     |
|-----|-------|---------------------|---------------------|
| PVC | 黑色3m  | M12-M05S-3.0PVC/BK  | M12-M08S-3.0PVC/BK  |
| PVC | 黑色5m  | M12-M05S-5.0PVC/BK  | M12-M08S-5.0PVC/BK  |
| PVC | 黑色10m | M12-M05S-10.0PVC/BK | M12-M08S-10.0PVC/BK |
| PUR | 黑色3m  | M12-M05S-3.0PUR/BK  | M12-M08S-3.0PUR/BK  |
| PUR | 黑色5m  | M12-M05S-5.0PUR/BK  | M12-M08S-5.0PUR/BK  |
| PUR | 黑色10m | M12-M05S-10.0PUR/BK | M12-M08S-10.0PUR/BK |
| 拖链  | 黑色3m  | M12-M05S-3.0TL/BK   | M12-M08S-3.0TL/BK   |
| 拖链  | 黑色5m  | M12-M05S-5.0TL/BK   | M12-M08S-5.0TL/BK   |
| 拖链  | 黑色10m | M12-M05S-10.0TL/BK  | M12-M08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣 | 橙色3m  | M12-M05S-3.0FH/OG   | M12-M08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣 | 橙色5m  | M12-M05S-5.0FH/OG   | M12-M08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣 | 橙色10m | M12-M05S-10.0FH/OG  | M12-M08S-10.0FH/OG  |

常备品

灰色线缆 GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





## 单端预铸线束

With open ended wires




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

### 接线图



- 1 棕 BN
- 2 蓝 BU
- 3 白 WH
- 4 绿 GN
- 5 粉 PK
- 6 黄 YE
- 7 黑 BK
- 8 灰 GY
- 9 红 RD
- 10 紫 VT
- 11 灰/粉 GY/PK
- 12 红/蓝 RD/BU



- 1 棕 BN
- 2 蓝 BU
- 3 白 WH
- 4 绿 GN
- 5 粉 PK
- 6 黄 YE
- 7 黑 BK
- 8 灰 GY
- 9 红 RD
- 10 紫 VT
- 11 灰/粉 GY/PK
- 12 红/蓝 RD/BU
- 13 白/绿 WH/GN
- 14 白/黄 WH/YE
- 15 黄/棕 YE/BK
- 16 白/灰 WH/GY
- 17 白/灰 WH/GY

|      |       |                     |                     |
|------|-------|---------------------|---------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M12S-3.0PVC/BK  | M12-M17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M12S-5.0PVC/BK  | M12-M17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M12S-10.0PVC/BK | M12-M17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M12S-3.0PUR/BK  | M12-M17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M12S-5.0PUR/BK  | M12-M17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M12S-10.0PUR/BK | M12-M17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M12S-3.0TL/BK   | M12-M17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M12S-5.0TL/BK   | M12-M17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M12S-10.0TL/BK  | M12-M17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M12S-3.0FH/OG   | M12-M17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M12S-5.0FH/OG   | M12-M17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M12S-10.0FH/OG  | M12-M17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



M12连接器线束 M12 Harness Series





单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|      |       |                     |                     |     |
|------|-------|---------------------|---------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F03S-3.0PVC/BK  | M12-F04S-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F03S-5.0PVC/BK  | M12-F04S-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12-F03S-10.0PVC/BK | M12-F04S-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F03S-3.0PUR/BK  | M12-F04S-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F03S-5.0PUR/BK  | M12-F04S-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12-F03S-10.0PUR/BK | M12-F04S-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F03S-3.0TL/BK   | M12-F04S-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F03S-5.0TL/BK   | M12-F04S-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F03S-10.0TL/BK  | M12-F04S-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F03S-3.0FH/OG   | M12-F04S-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F03S-5.0FH/OG   | M12-F04S-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F03S-10.0FH/OG  | M12-F04S-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



## 单端预铸线束

With open ended wires




接线图



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

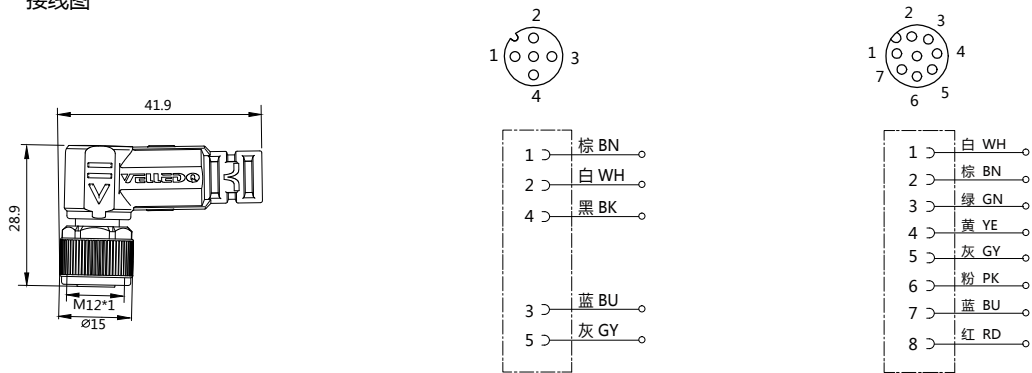

|      |       |                     |                     |     |
|------|-------|---------------------|---------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F05S-3.0PVC/BK  | M12-F08S-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F05S-5.0PVC/BK  | M12-F08S-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12-F05S-10.0PVC/BK | M12-F08S-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F05S-3.0PUR/BK  | M12-F08S-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F05S-5.0PUR/BK  | M12-F08S-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12-F05S-10.0PUR/BK | M12-F08S-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F05S-3.0TL/BK   | M12-F08S-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F05S-5.0TL/BK   | M12-F08S-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F05S-10.0TL/BK  | M12-F08S-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F05S-3.0FH/OG   | M12-F08S-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F05S-5.0FH/OG   | M12-F08S-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F05S-10.0FH/OG  | M12-F08S-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                     |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



## 单端预铸线束

With open ended wires






接线图



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

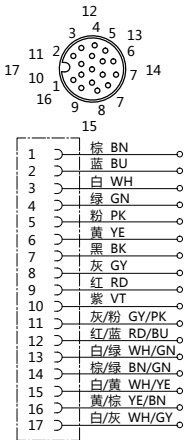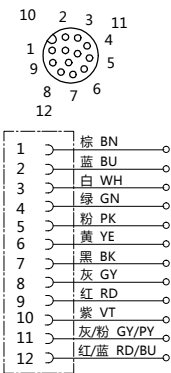

|      |       |                     |                       |
|------|-------|---------------------|-----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F12S-3.0PVC/BK  | M12-F17S-3.0PVC/BK    |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F12S-5.0PVC/BK  | M12-F17S-5.0PVC//BKBK |
| PVC  | 黑色10m | M12-F12S-10.0PVC/BK | M12-F17S-10.0PVC      |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F12S-3.0PUR/BK  | M12-F17S-3.0PUR/BK    |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F12S-5.0PUR/BK  | M12-F17S-5.0PUR/BK    |
| PUR  | 黑色10m | M12-F12S-10.0PUR/BK | M12-F17S-10.0PUR/BK   |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F12S-3.0TL/BK   | M12-F17S-3.0TL/BK     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F12S-5.0TL/BK   | M12-F17S-5.0TL/BK     |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F12S-10.0TL/BK  | M12-F17S-10.0TL/BK    |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F12S-3.0FH/OG   | M12-F17S-3.0FH/OG     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F12S-5.0FH/OG   | M12-F17S-5.0FH/OG     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F12S-10.0FH/OG  | M12-F17S-10.0FH/OG    |
| 灰色线缆 | GY    |                     |                       |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束  
With open ended wires




带LED灯  
Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

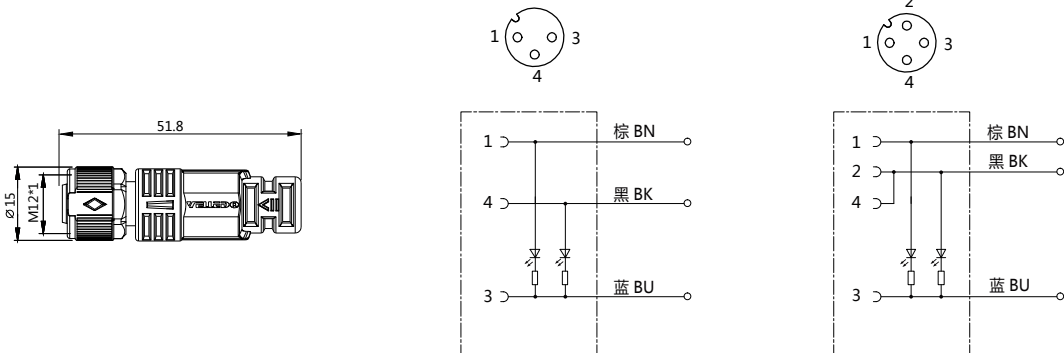

|      |       |                         |                         |
|------|-------|-------------------------|-------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F03T-LED-3.0PVC/BK  | M12-F04T-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F03T-LED-5.0PVC/BK  | M12-F04T-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F03T-LED-10.0PVC/BK | M12-F04T-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F03T-LED-3.0PUR/BK  | M12-F04T-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F03T-LED-5.0PUR/BK  | M12-F04T-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F03T-LED-10.0PUR/BK | M12-F04T-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F03T-LED-3.0TL/BK   | M12-F04T-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F03T-LED-5.0TL/BK   | M12-F04T-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F03T-LED-10.0TL/BK  | M12-F04T-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F03T-LED-3.0FH/OG   | M12-F04T-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F03T-LED-5.0FH/OG   | M12-F04T-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F03T-LED-10.0FH/OG  | M12-F04T-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                         |                         |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束

With open ended wires






带LED灯  
Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

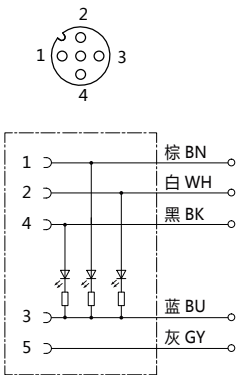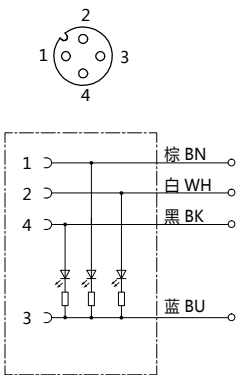

|      |       |                          |                         |
|------|-------|--------------------------|-------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F04T-3LED-3.0PVC/BK  | M12-F05T-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F04T-3LED-5.0PVC/BK  | M12-F05T-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F04T-3LED-10.0PVC/BK | M12-F05T-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F04T-3LED-3.0PUR/BK  | M12-F05T-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F04T-3LED-5.0PUR/BK  | M12-F05T-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F04T-3LED-10.0PUR/BK | M12-F05T-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F04T-3LED-3.0TL/BK   | M12-F05T-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F04T-3LED-5.0TL/BK   | M12-F05T-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F04T-3LED-10.0TL/BK  | M12-F05T-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F04T-3LED-3.0FH/OG   | M12-F05T-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F04T-3LED-5.0FH/OG   | M12-F05T-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F04T-3LED-10.0FH/OG  | M12-F05T-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                         |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> | 5*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85°C             |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束

With open ended wires




带LED灯  
Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系



接线图

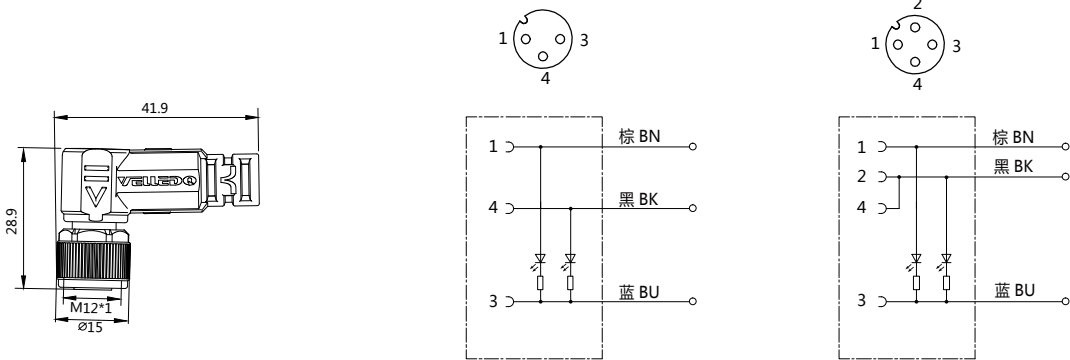

|      |       |                         |                         |
|------|-------|-------------------------|-------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F03S-LED-3.0PVC/BK  | M12-F04S-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F03S-LED-5.0PVC/BK  | M12-F04S-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F03S-LED-10.0PVC/BK | M12-F04S-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F03S-LED-3.0PUR/BK  | M12-F04S-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F03S-LED-5.0PUR/BK  | M12-F04S-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F03S-LED-10.0PUR/BK | M12-F04S-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F03S-LED-3.0TL/BK   | M12-F04S-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F03S-LED-5.0TL/BK   | M12-F04S-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F03S-LED-10.0TL/BK  | M12-F04S-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F03S-LED-3.0FH/OG   | M12-F04S-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F03S-LED-5.0FH/OG   | M12-F04S-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F03S-LED-10.0FH/OG  | M12-F04S-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                         |                         |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束

With open ended wires



带LED灯


Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系



接线图

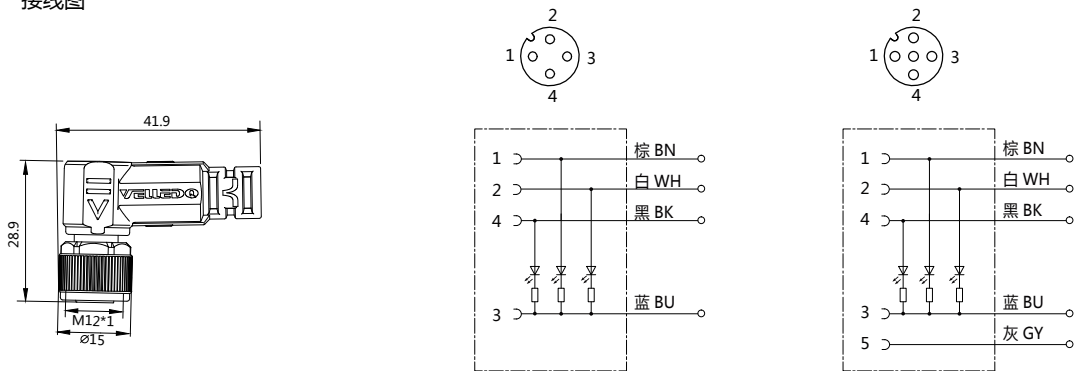

|      |       |                          |                         |     |
|------|-------|--------------------------|-------------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F04S-3LED-3.0PVC/BK  | M12-F05S-LED-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F04S-3LED-5.0PVC/BK  | M12-F05S-LED-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12-F04S-3LED-10.0PVC/BK | M12-F05S-LED-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F04S-3LED-3.0PUR/BK  | M12-F05S-LED-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F04S-3LED-5.0PUR/BK  | M12-F05S-LED-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12-F04S-3LED-10.0PUR/BK | M12-F05S-LED-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F04S-3LED-3.0TL/BK   | M12-F05S-LED-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F04S-3LED-5.0TL/BK   | M12-F05S-LED-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F04S-3LED-10.0TL/BK  | M12-F05S-LED-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F04S-3LED-3.0FH/OG   | M12-F05S-LED-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F04S-3LED-5.0FH/OG   | M12-F05S-LED-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F04S-3LED-10.0FH/OG  | M12-F05S-LED-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                         |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC $\pm$ 25%     |                       |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> | 5*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束

With open ended wires




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

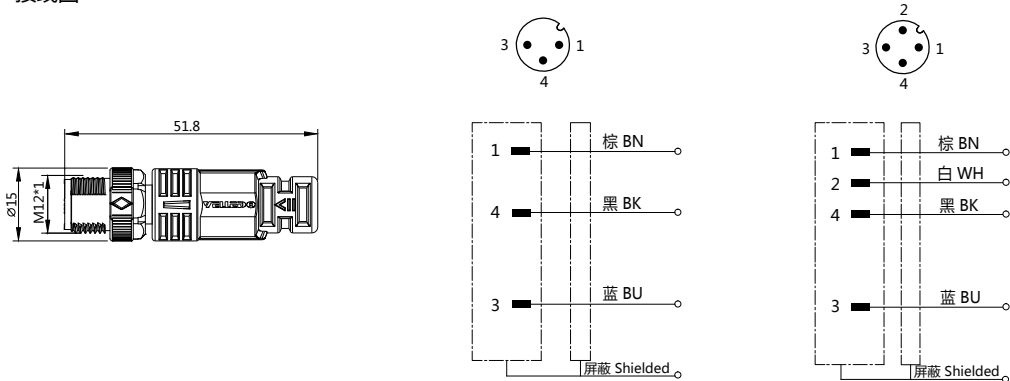

|      |       |                      |                      |
|------|-------|----------------------|----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M03T-3.0PVC/BK  | M12P-M04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M03T-5.0PVC/BK  | M12P-M04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M03T-10.0PVC/BK | M12P-M04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M03T-3.0PUR/BK  | M12P-M04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M03T-5.0PUR/BK  | M12P-M04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M03T-10.0PUR/BK | M12P-M04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M03T-3.0TL/BK   | M12P-M04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M03T-5.0TL/BK   | M12P-M04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M03T-10.0TL/BK  | M12P-M04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M03T-3.0FH/OG   | M12P-M04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M03T-5.0FH/OG   | M12P-M04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M03T-10.0FH/OG  | M12P-M04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |

常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC                                 |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                                        |
| 环境温度              | -25~+85℃                                    |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

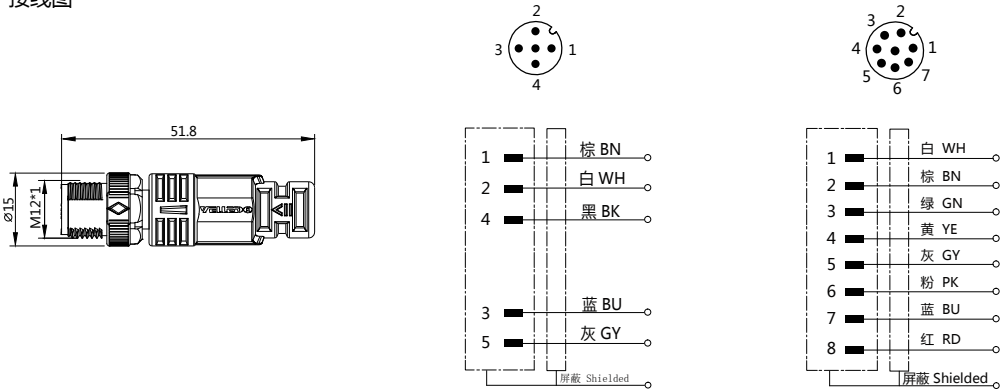

|      |       |                      |                      |     |
|------|-------|----------------------|----------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M05T-3.0PVC/BK  | M12P-M08T-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M05T-5.0PVC/BK  | M12P-M08T-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M05T-10.0PVC/BK | M12P-M08T-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M05T-3.0PUR/BK  | M12P-M08T-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M05T-5.0PUR/BK  | M12P-M08T-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M05T-10.0PUR/BK | M12P-M08T-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M05T-3.0TL/BK   | M12P-M08T-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M05T-5.0TL/BK   | M12P-M08T-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M05T-10.0TL/BK  | M12P-M08T-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M05T-3.0FH/OG   | M12P-M08T-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M05T-5.0FH/OG   | M12P-M08T-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M05T-10.0FH/OG  | M12P-M08T-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束


With open ended wires

屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

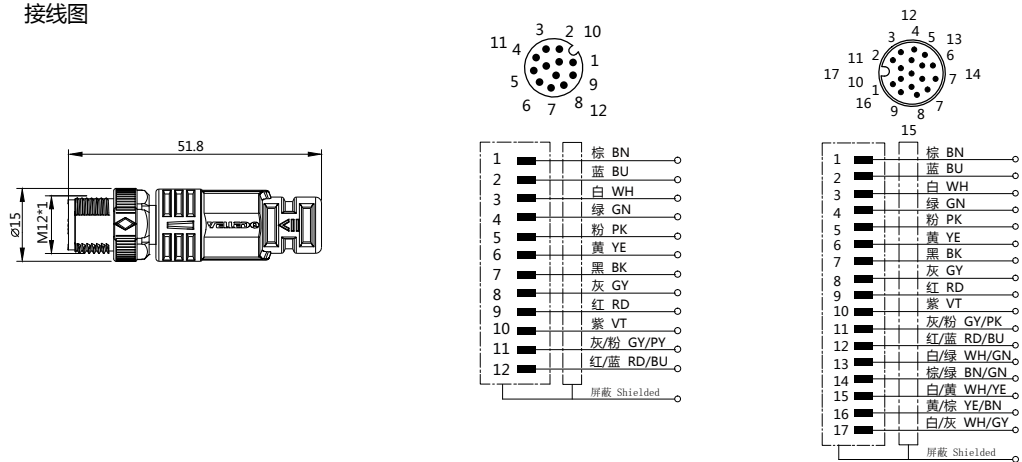

|      |       |                      |                      |
|------|-------|----------------------|----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M12T-3.0PVC/BK  | M12P-M17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M12T-5.0PVC/BK  | M12P-M17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M12T-10.0PVC/BK | M12P-M17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M12T-3.0PUR/BK  | M12P-M17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M12T-5.0PUR/BK  | M12P-M17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M12T-10.0PUR/BK | M12P-M17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M12T-3.0TL/BK   | M12P-M17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M12T-5.0TL/BK   | M12P-M17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M12T-10.0TL/BK  | M12P-M17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M12T-3.0FH/OG   | M12P-M17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M12T-5.0FH/OG   | M12P-M17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M12T-10.0FH/OG  | M12P-M17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



## 单端预铸线束

With open ended wires




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

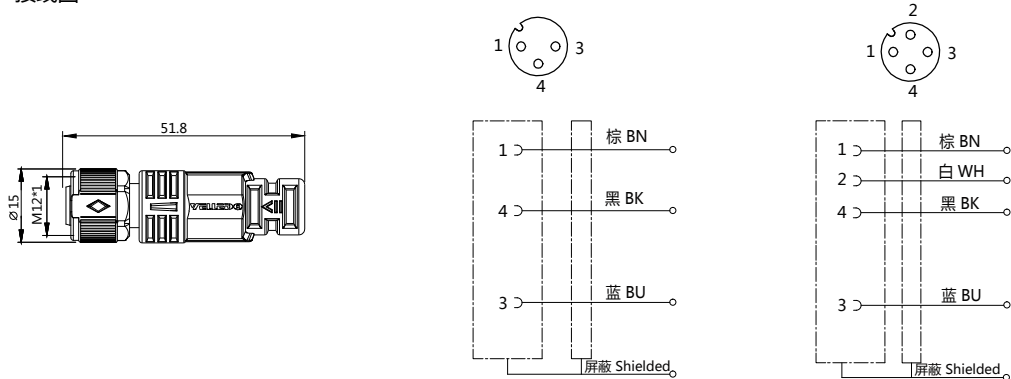

|      |       |                      |                      |     |
|------|-------|----------------------|----------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F03T-3.0PVC/BK  | M12P-F04T-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F03T-5.0PVC/BK  | M12P-F04T-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F03T-10.0PVC/BK | M12P-F04T-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F03T-3.0PUR/BK  | M12P-F04T-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F03T-5.0PUR/BK  | M12P-F04T-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F03T-10.0PUR/BK | M12P-F04T-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F03T-3.0TL/BK   | M12P-F04T-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F03T-5.0TL/BK   | M12P-F04T-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F03T-10.0TL/BK  | M12P-F04T-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F03T-3.0FH/OG   | M12P-F04T-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F03T-5.0FH/OG   | M12P-F04T-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F03T-10.0FH/OG  | M12P-F04T-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束

With open ended wires




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

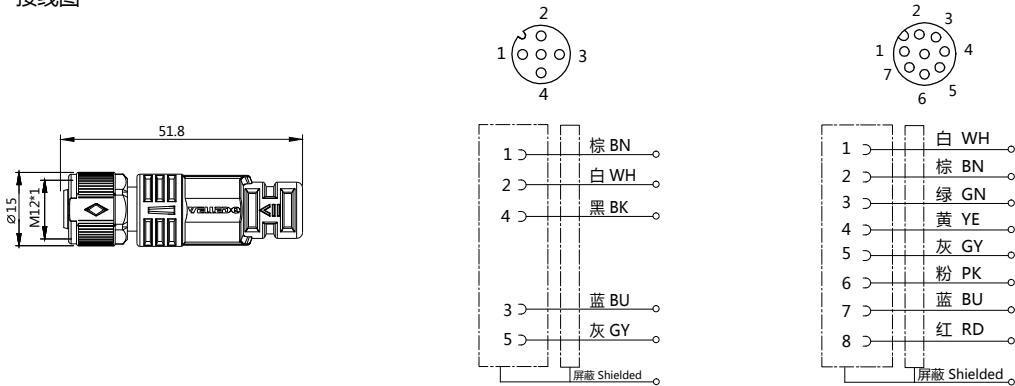

|      |       |                      |                      |     |
|------|-------|----------------------|----------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F05T-3.0PVC/BK  | M12P-F08T-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F05T-5.0PVC/BK  | M12P-F08T-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F05T-10.0PVC/BK | M12P-F08T-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F05T-3.0PUR/BK  | M12P-F08T-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F05T-5.0PUR/BK  | M12P-F08T-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F05T-10.0PUR/BK | M12P-F08T-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F05T-3.0TL/BK   | M12P-F08T-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F05T-5.0TL/BK   | M12P-F08T-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F05T-10.0TL/BK  | M12P-F08T-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F05T-3.0FH/OG   | M12P-F08T-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F05T-5.0FH/OG   | M12P-F08T-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F05T-10.0FH/OG  | M12P-F08T-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束

With open ended wires





屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

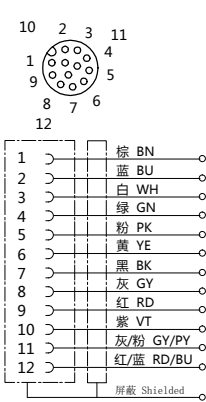

|      |       |                      |                      |
|------|-------|----------------------|----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F12T-3.0PVC/BK  | M12P-F17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F12T-5.0PVC/BK  | M12P-F17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F12T-10.0PVC/BK | M12P-F17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F12T-3.0PUR/BK  | M12P-F17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F12T-5.0PUR/BK  | M12P-F17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F12T-10.0PUR/BK | M12P-F17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F12T-3.0TL/BK   | M12P-F17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F12T-5.0TL/BK   | M12P-F17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F12T-10.0TL/BK  | M12P-F17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F12T-3.0FH/OG   | M12P-F17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F12T-5.0FH/OG   | M12P-F17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F12T-10.0FH/OG  | M12P-F17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束

With open ended wires




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

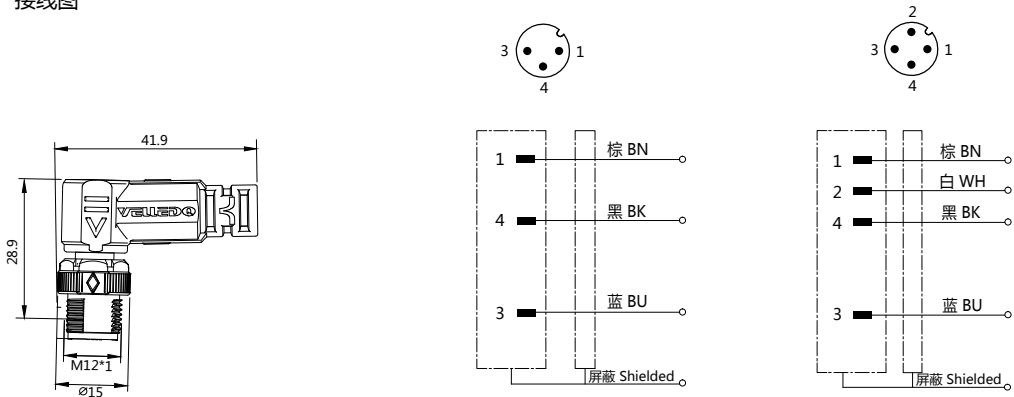

|           |                      |                      |     |
|-----------|----------------------|----------------------|-----|
| PVC 黑色3m  | M12P-M03S-3.0PVC/BK  | M12P-M04S-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC 黑色5m  | M12P-M03S-5.0PVC/BK  | M12P-M04S-5.0PVC/BK  |     |
| PVC 黑色10m | M12P-M03S-10.0PVC/BK | M12P-M04S-10.0PVC/BK |     |
| PUR 黑色3m  | M12P-M03S-3.0PUR/BK  | M12P-M04S-3.0PUR/BK  |     |
| PUR 黑色5m  | M12P-M03S-5.0PUR/BK  | M12P-M04S-5.0PUR/BK  |     |
| PUR 黑色10m | M12P-M03S-10.0PUR/BK | M12P-M04S-10.0PUR/BK |     |
| 拖链 黑色3m   | M12P-M03S-3.0TL/BK   | M12P-M04S-3.0TL/BK   |     |
| 拖链 黑色5m   | M12P-M03S-5.0TL/BK   | M12P-M04S-5.0TL/BK   |     |
| 拖链 黑色10m  | M12P-M03S-10.0TL/BK  | M12P-M04S-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣 橙色3m  | M12P-M03S-3.0FH/OG   | M12P-M04S-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣 橙色5m  | M12P-M03S-5.0FH/OG   | M12P-M04S-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣 橙色10m | M12P-M03S-10.0FH/OG  | M12P-M04S-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆      | GY                   |                      |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束

With open ended wires


屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系



接线图

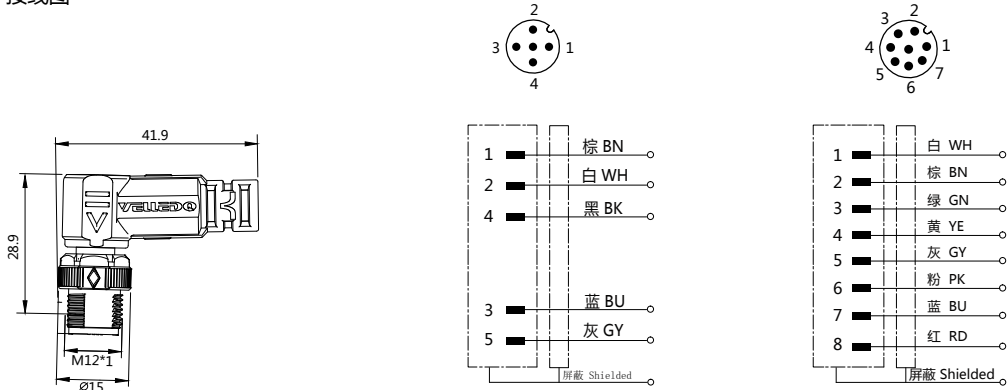

|      |       |                      |                      |     |
|------|-------|----------------------|----------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M05S-3.0PVC/BK  | M12P-M08S-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M05S-5.0PVC/BK  | M12P-M08S-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M05S-10.0PVC/BK | M12P-M08S-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M05S-3.0PUR/BK  | M12P-M08S-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M05S-5.0PUR/BK  | M12P-M08S-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M05S-10.0PUR/BK | M12P-M08S-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M05S-3.0TL/BK   | M12P-M08S-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M05S-5.0TL/BK   | M12P-M08S-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M05S-10.0TL/BK  | M12P-M08S-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M05S-3.0FH/OG   | M12P-M08S-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M05S-5.0FH/OG   | M12P-M08S-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M05S-10.0FH/OG  | M12P-M08S-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



单端预铸线束




With open ended wires

屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

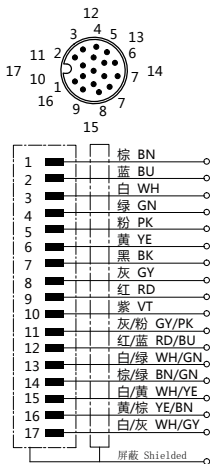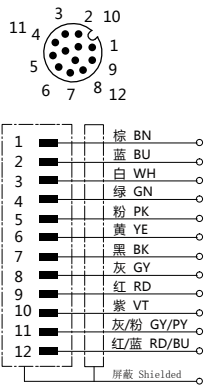

|      |       |                      |                      |
|------|-------|----------------------|----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M12S-3.0PVC/BK  | M12P-M17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M12S-5.0PVC/BK  | M12P-M17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M12S-10.0PVC/BK | M12P-M17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M12S-3.0PUR/BK  | M12P-M17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M12S-5.0PUR/BK  | M12P-M17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M12S-10.0PUR/BK | M12P-M17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M12S-3.0TL/BK   | M12P-M17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M12S-5.0TL/BK   | M12P-M17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M12S-10.0TL/BK  | M12P-M17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M12S-3.0FH/OG   | M12P-M17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M12S-5.0FH/OG   | M12P-M17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M12S-10.0FH/OG  | M12P-M17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




单端预铸线束  
With open ended wires

屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

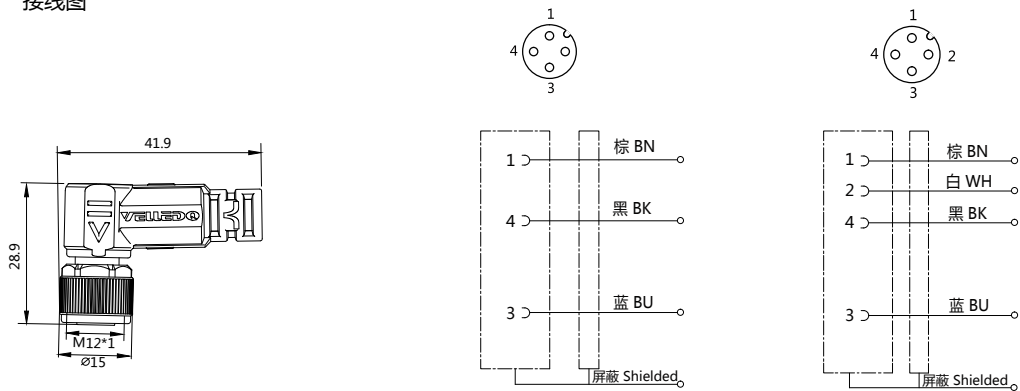

|     |       |                      |                      |
|-----|-------|----------------------|----------------------|
| PVC | 黑色3m  | M12P-F03S-3.0PVC/BK  | M12P-F04S-3.0PVC/BK  |
| PVC | 黑色5m  | M12P-F03S-5.0PVC/BK  | M12P-F04S-5.0PVC/BK  |
| PVC | 黑色10m | M12P-F03S-10.0PVC/BK | M12P-F04S-10.0PVC/BK |
| PUR | 黑色3m  | M12P-F03S-3.0PUR/BK  | M12P-F04S-3.0PUR/BK  |
| PUR | 黑色5m  | M12P-F03S-5.0PUR/BK  | M12P-F04S-5.0PUR/BK  |
| PUR | 黑色10m | M12P-F03S-10.0PUR/BK | M12P-F04S-10.0PUR/BK |
| 拖链  | 黑色3m  | M12P-F03S-3.0TL/BK   | M12P-F04S-3.0TL/BK   |
| 拖链  | 黑色5m  | M12P-F03S-5.0TL/BK   | M12P-F04S-5.0TL/BK   |
| 拖链  | 黑色10m | M12P-F03S-10.0TL/BK  | M12P-F04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣 | 橙色3m  | M12P-F03S-3.0FH/OG   | M12P-F04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣 | 橙色5m  | M12P-F03S-5.0FH/OG   | M12P-F04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣 | 橙色10m | M12P-F03S-10.0FH/OG  | M12P-F04S-10.0FH/OG  |

常备品

灰色线缆 GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC                                 |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                                        |
| 环境温度              | -25~+85℃                                    |



# M12连接器线束 M12 Harness Series






单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

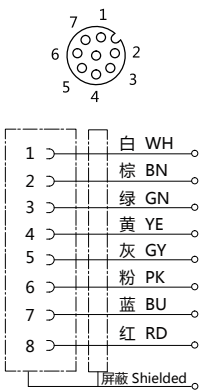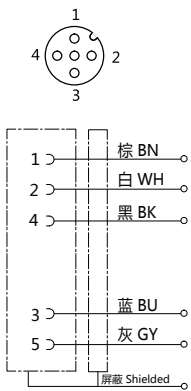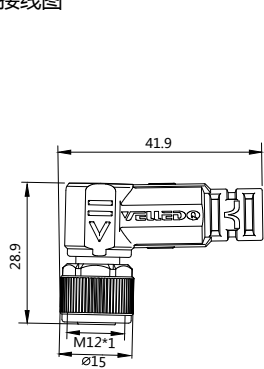

|      |       |                      |                      |     |
|------|-------|----------------------|----------------------|-----|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F05S-3.0PVC/BK  | M12P-F08S-3.0PVC/BK  | 常备品 |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F05S-5.0PVC/BK  | M12P-F08S-5.0PVC/BK  |     |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F05S-10.0PVC/BK | M12P-F08S-10.0PVC/BK |     |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F05S-3.0PUR/BK  | M12P-F08S-3.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F05S-5.0PUR/BK  | M12P-F08S-5.0PUR/BK  |     |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F05S-10.0PUR/BK | M12P-F08S-10.0PUR/BK |     |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F05S-3.0TL/BK   | M12P-F08S-3.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F05S-5.0TL/BK   | M12P-F08S-5.0TL/BK   |     |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F05S-10.0TL/BK  | M12P-F08S-10.0TL/BK  |     |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F05S-3.0FH/OG   | M12P-F08S-3.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F05S-5.0FH/OG   | M12P-F08S-5.0FH/OG   |     |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F05S-10.0FH/OG  | M12P-F08S-10.0FH/OG  |     |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |     |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

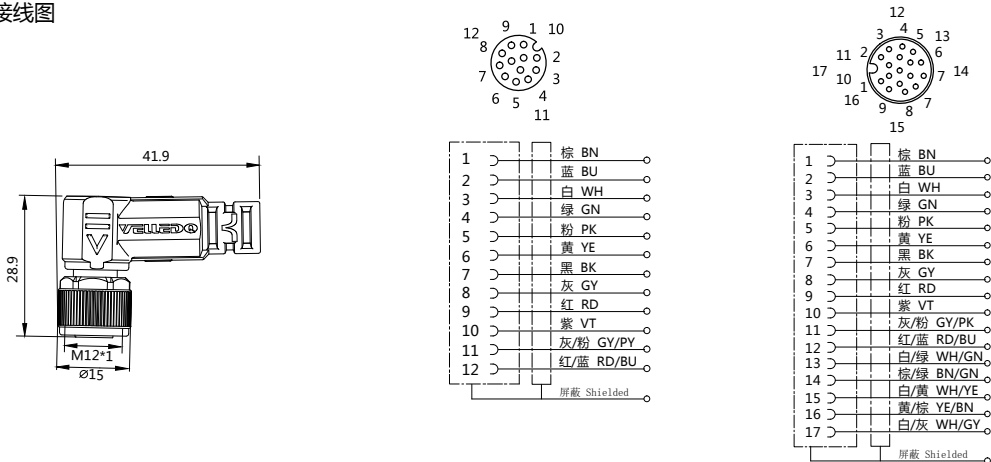

|      |       |                      |                      |
|------|-------|----------------------|----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F12S-3.0PVC/BK  | M12P-F17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F12S-5.0PVC/BK  | M12P-F17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F12S-10.0PVC/BK | M12P-F17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F12S-3.0PUR/BK  | M12P-F17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F12S-5.0PUR/BK  | M12P-F17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F12S-10.0PUR/BK | M12P-F17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F12S-3.0TL/BK   | M12P-F17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F12S-5.0TL/BK   | M12P-F17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F12S-10.0TL/BK  | M12P-F17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F12S-3.0FH/OG   | M12P-F17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F12S-5.0FH/OG   | M12P-F17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F12S-10.0FH/OG  | M12P-F17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                      |                      |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

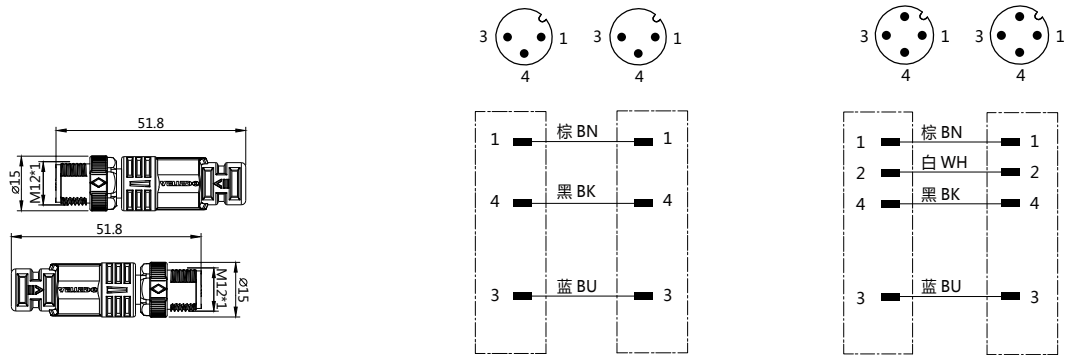

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03T/M03T-3.0PVC/BK  | M12-M04T/M04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03T/M03T-5.0PVC/BK  | M12-M04T/M04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03T/M03T-10.0PVC/BK | M12-M04T/M04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03T/M03T-3.0PUR/BK  | M12-M04T/M04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03T/M03T-5.0PUR/BK  | M12-M04T/M04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03T/M03T-10.0PUR/BK | M12-M04T/M04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03T/M03T-3.0TL/BK   | M12-M04T/M04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03T/M03T-5.0TL/BK   | M12-M04T/M04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03T/M03T-10.0TL/BK  | M12-M04T/M04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03T/M03T-3.0FH/OG   | M12-M04T/M04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03T/M03T-5.0FH/OG   | M12-M04T/M04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03T/M03T-10.0FH/OG  | M12-M04T/M04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





双端预铸线束

Connection cable




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 棕 BN | 1 |
| 2 | 白 WH | 2 |
| 4 | 黑 BK | 4 |
| 3 | 蓝 BU | 3 |
| 5 | 灰 GY | 5 |



|   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 白 WH | 1 |
| 2 | 棕 BN | 2 |
| 3 | 绿 GN | 3 |
| 4 | 黄 YE | 4 |
| 5 | 灰 GY | 5 |
| 6 | 粉 PK | 6 |
| 7 | 蓝 BU | 7 |
| 8 | 红 RD | 8 |

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M05T/M05T-3.0PVC/BK  | M12-M08T/M08T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M05T/M05T-5.0PVC/BK  | M12-M08T/M08T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M05T/M05T-10.0PVC/BK | M12-M08T/M08T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M05T/M05T-3.0PUR/BK  | M12-M08T/M08T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M05T/M05T-5.0PUR/BK  | M12-M08T/M08T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M05T/M05T-10.0PUR/BK | M12-M08T/M08T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M05T/M05T-3.0TL/BK   | M12-M08T/M08T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M05T/M05T-5.0TL/BK   | M12-M08T/M08T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03T/M03T-10.0TL/BK  | M12-M08T/M08T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M05T/M05T-3.0FH/OG   | M12-M08T/M08T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M05T/M05T-5.0FH/OG   | M12-M08T/M08T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M05T/M05T-10.0FH/OG  | M12-M08T/M08T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series






双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

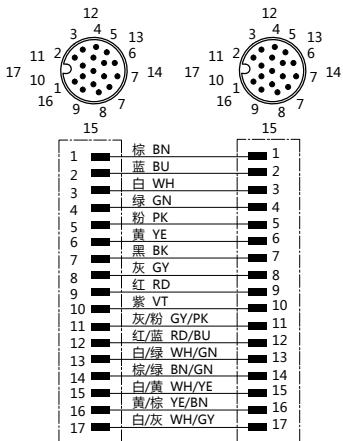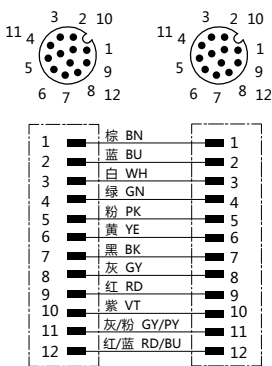

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M12T/M12T-3.0PVC/BK  | M12-M17T/M17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M12T/M12T-5.0PVC/BK  | M12-M17T/M17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M12T/M12T-10.0PVC/BK | M12-M17T/M17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M12T/M12T-3.0PUR/BK  | M12-M17T/M17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M12T/M12T-5.0PUR/BK  | M12-M17T/M17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M12T/M12T-10.0PUR/BK | M12-M17T/M17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M12T/M12T-3.0TL/BK   | M12-M17T/M17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12M12T/M12T-5.0TL/BK    | M12-M17T/M17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M12T/M12T-10.0TL/BK  | M12-M17T/M17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M12T/M12T-3.0FH/OG   | M12-M17T/M17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M12T/M12T-5.0FH/OG   | M12-M17T/M17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M12T/M12T-10.0FH/OG  | M12-M17T/M17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

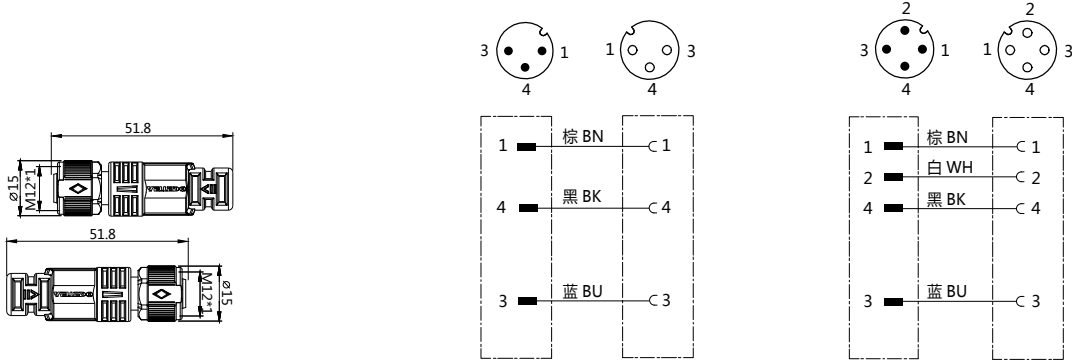

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03T/F03T-3.0PVC/BK  | M12-M04T/F04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03T/F03T-5.0PVC/BK  | M12-M04T/F04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03T/F03T-10.0PVC/BK | M12-M04T/F04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03T/F03T-3.0PUR/BK  | M12-M04T/F04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03T/F03T-5.0PUR/BK  | M12-M04T/F04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03T/F03T-10.0PUR/BK | M12-M04T/F04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03T/F03T-3.0TL/BK   | M12-M04T/F04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03T/F03T-5.0TL/BK   | M12-M04T/F04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03T/F03T-10.0TL/BK  | M12-M04T/F04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03T/F03T-3.0FH/OG   | M12-M04T/F04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03T/F03T-5.0FH/OG   | M12-M04T/F04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03T/F03T-10.0FH/OG  | M12-M04T/F04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





双端预铸线束

Connection cable




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|   |      |     |
|---|------|-----|
| 1 | 棕 BN | C 1 |
| 2 | 白 WH | C 2 |
| 4 | 黑 BK | C 4 |
| 3 | 蓝 BU | C 3 |
| 5 | 灰 GY | C 5 |



|   |      |     |
|---|------|-----|
| 1 | 白 WH | C 1 |
| 2 | 棕 BN | C 2 |
| 3 | 绿 GN | C 3 |
| 4 | 黄 YE | C 4 |
| 5 | 灰 GY | C 5 |
| 6 | 粉 PK | C 6 |
| 7 | 蓝 BU | C 7 |
| 8 | 红 RD | C 8 |

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M05T/F05T-3.0PVC/BK  | M12-M08T/F08T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M05T/F05T-5.0PVC/BK  | M12-M08T/F08T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M05T/F05T-10.0PVC/BK | M12-M08T/F08T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M05T/F05T-3.0PUR/BK  | M12-M08T/F08T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M05T/F05T-5.0PUR/BK  | M12-M08T/F08T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M05T/F05T-10.0PUR/BK | M12-M08T/F08T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M05T/F05T-3.0TL/BK   | M12-M08T/F08T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M05T/F05T-5.0TL/BK   | M12-M08T/F08T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M05T/F05T-10.0TL/BK  | M12-M08T/F08T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M05T/F05T-3.0FH/OG   | M12-M08T/F08T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M05T/F05T-5.0FH/OG   | M12-M08T/F08T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M05T/F05T-10.0FH/OG  | M12-M08T/F08T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

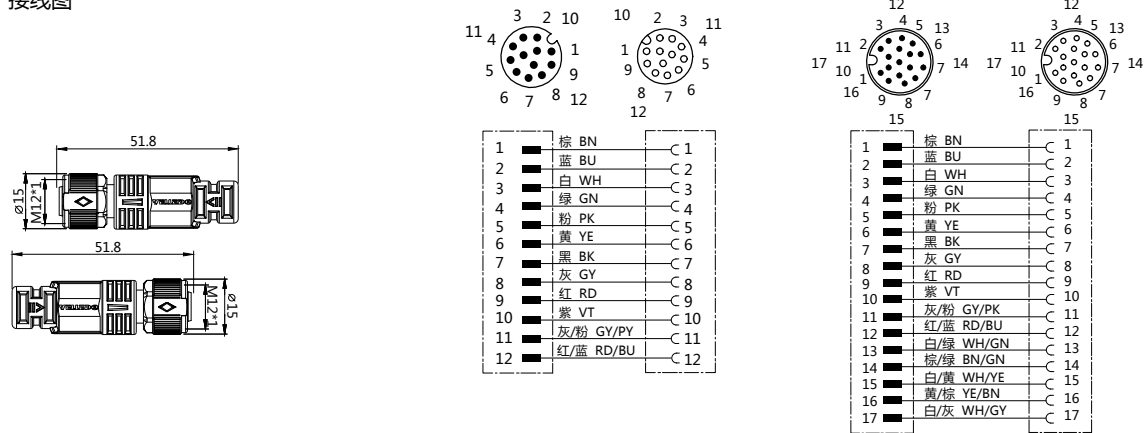

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M12T/F12T-3.0PVC/BK  | M12-M17T/F17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M12T/F12T-5.0PVC/BK  | M12-M17T/F17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M12T/F12T-10.0PVC/BK | M12-M17T/F17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M12T/F12T-3.0PUR/BK  | M12-M17T/F17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M12T/F12T-5.0PUR/BK  | M12-M17T/F17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M12T/F12T-10.0PUR/BK | M12-M17T/F17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M12T/F12T-3.0TL/BK   | M12-M17T/F17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M12T/F12T-5.0TL/BK   | M12-M17T/F17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M12T/F12T-10.0TL/BK  | M12-M17T/F17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M12T/F12T-3.0FH/OG   | M12-M17T/F17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M12T/F12T-5.0FH/OG   | M12-M17T/F17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M12T/F12T-10.0FH/OG  | M12-M17T/F17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

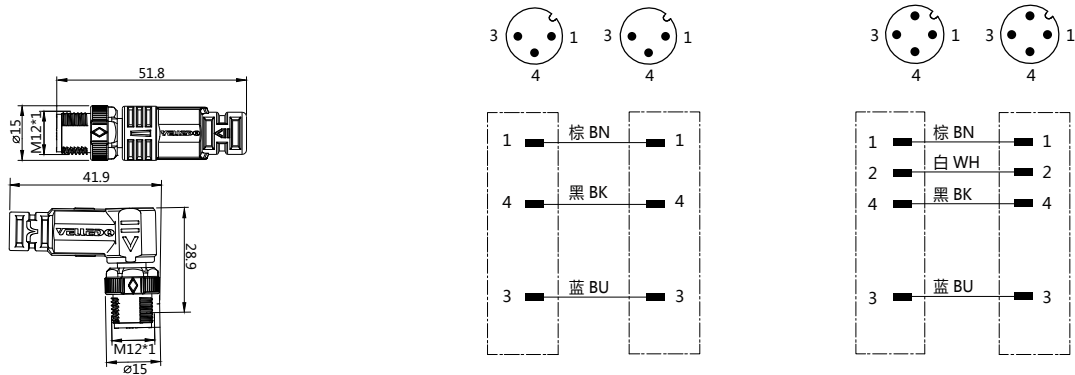

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03T/M03S-3.0PVC/BK  | M12-M04T/M04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03T/M03S-5.0PVC/BK  | M12-M04T/M04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03T/M03S-10.0PVC/BK | M12-M04T/M04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03T/M03S-3.0PUR/BK  | M12-M04T/M04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03T/M03S-5.0PUR/BK  | M12-M04T/M04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03T/M03S-10.0PUR/BK | M12-M04T/M04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03T/M03S-3.0TL/BK   | M12-M04T/M04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03T/M03S-5.0TL/BK   | M12-M04T/M04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03T/M03S-10.0TL/BK  | M12-M04T/M04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03T/M03S-3.0FH/OG   | M12-M04T/M04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03T/M03S-5.0FH/OG   | M12-M04T/M04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03T/M03S-10.0FH/OG  | M12-M04T/M04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





双端预铸线束

Connection cable




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 棕 BN | 1 |
| 2 | 白 WH | 2 |
| 4 | 黑 BK | 4 |
| 3 | 蓝 BU | 3 |
| 5 | 灰 GY | 5 |



|   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 白 WH | 1 |
| 2 | 棕 BN | 2 |
| 3 | 绿 GN | 3 |
| 4 | 黄 YE | 4 |
| 5 | 灰 GY | 5 |
| 6 | 粉 PK | 6 |
| 7 | 蓝 BU | 7 |
| 8 | 红 RD | 8 |

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M05T/M05S-3.0PVC/BK  | M12-M08T/M08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M05T/M05S-5.0PVC/BK  | M12-M08T/M08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M05T/M05S-10.0PVC/BK | M12-M08T/M08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M05T/M05S-3.0PUR/BK  | M12-M08T/M08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M05T/M05S-5.0PUR/BK  | M12-M08T/M08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M05T/M05S-10.0PUR/BK | M12-M08T/M08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M05T/M05S-3.0TL/BK   | M12-M08T/M08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M05T/M05S-5.0TL/BK   | M12-M08T/M08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M05T/M05S-10.0TL/BK  | M12-M08T/M08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M05T/M05S-3.0FH/OG   | M12-M08T/M08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M05T/M05S-5.0FH/OG   | M12-M08T/M08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M05T/M05S-10.0FH/OG  | M12-M08T/M08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





双端预铸线束

Connection cable




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

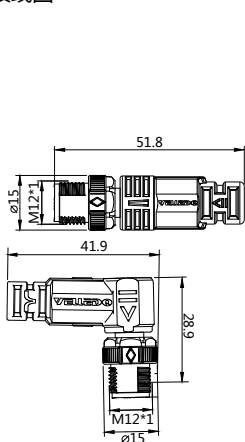

|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 1  | 棕 BN      | 1  |
| 2  | 蓝 BU      | 2  |
| 3  | 白 WH      | 3  |
| 4  | 绿 GN      | 4  |
| 5  | 粉 PK      | 5  |
| 6  | 黄 YE      | 6  |
| 7  | 黑 BK      | 7  |
| 8  | 灰 GY      | 8  |
| 9  | 红 RD      | 9  |
| 10 | 紫 VT      | 10 |
| 11 | 灰/粉 GY/PY | 11 |
| 12 | 红/蓝 RD/BU | 12 |



|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 1  | 棕 BN      | 1  |
| 2  | 蓝 BU      | 2  |
| 3  | 白 WH      | 3  |
| 4  | 绿 GN      | 4  |
| 5  | 粉 PK      | 5  |
| 6  | 黄 YE      | 6  |
| 7  | 黑 BK      | 7  |
| 8  | 灰 GY      | 8  |
| 9  | 红 RD      | 9  |
| 10 | 紫 VT      | 10 |
| 11 | 灰/粉 GY/PK | 11 |
| 12 | 红/蓝 RD/BU | 12 |
| 13 | 白/绿 WH/GN | 13 |
| 14 | 棕/绿 BN/GN | 14 |
| 15 | 白/黄 WH/YE | 15 |
| 16 | 黄/棕 YE/BN | 16 |
| 17 | 白/灰 WH/GY | 17 |

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M12T/M12S-3.0PVC/BK  | M12-M17T/M17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M12T/M12S-5.0PVC/BK  | M12-M17T/M17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M12T/M12S-10.0PVC/BK | M12-M17T/M17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M12T/M12S-3.0PUR/BK  | M12-M17T/M17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M12T/M12S-5.0PUR/BK  | M12-M17T/M17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M12T/M12S-10.0PUR/BK | M12-M17T/M17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M12T/M12S-3.0TL/BK   | M12-M17T/M17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M12T/M12S-5.0TL/BK   | M12-M17T/M17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M12T/M12S-10.0TL/BK  | M12-M17T/M17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M12T/M12S-3.0FH/OG   | M12-M17T/M17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M12T/M12S-5.0FH/OG   | M12-M17T/M17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M12T/M12S-10.0FH/OG  | M12-M17T/M17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series








双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|      |       |                       |                       |
|------|-------|-----------------------|-----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03T/F03S-3.0PVC  | M12-M04T/F04S-3.0PVC  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03T/F03S-5.0PVC  | M12-M04T/F04S-5.0PVC  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03T/F03S-10.0PVC | M12-M04T/F04S-10.0PVC |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03T/F03S-3.0PUR  | M12-M04T/F04S-3.0PUR  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03T/F03S-5.0PUR  | M12-M04T/F04S-5.0PUR  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03T/F03S-10.0PUR | M12-M04T/F04S-10.0PUR |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03T/F03S-3.0TL   | M12-M04T/F04S-3.0TL   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03T/F03S-5.0TL   | M12-M04T/F04S-5.0TL   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03T/F03S-10.0TL  | M12-M04T/F04S-10.0TL  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03T/F03S-3.0FH   | M12-M04T/F04S-3.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03T/F03S-5.0FH   | M12-M04T/F04S-5.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03T/F03S-10.0FH  | M12-M04T/F04S-10.0FH  |
| 灰色线缆 | GY    |                       |                       |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





双端预铸线束

Connection cable




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

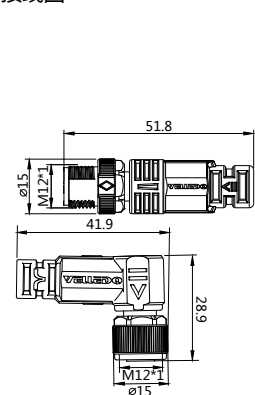

|   |      |     |
|---|------|-----|
| 1 | 棕 BN | C 1 |
| 2 | 白 WH | C 2 |
| 4 | 黑 BK | C 4 |
| 3 | 蓝 BU | C 3 |
| 5 | 灰 GY | C 5 |



|   |      |     |
|---|------|-----|
| 1 | 白 WH | C 1 |
| 2 | 棕 BN | C 2 |
| 3 | 绿 GN | C 3 |
| 4 | 黄 YE | C 4 |
| 5 | 灰 GY | C 5 |
| 6 | 粉 PK | C 6 |
| 7 | 蓝 BU | C 7 |
| 8 | 红 RD | C 8 |

|      |       |                       |                       |
|------|-------|-----------------------|-----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M05T/F05S-3.0PVC  | M12-M08T/F08S-3.0PVC  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M05T/F05S-5.0PVC  | M12-M08T/F08S-5.0PVC  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M05T/F05S-10.0PVC | M12-M08T/F08S-10.0PVC |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M05T/F05S-3.0PUR  | M12-M08T/F08S-3.0PUR  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M05T/F05S-5.0PUR  | M12-M08T/F08S-5.0PUR  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M05T/F05S-10.0PUR | M12-M08T/F08S-10.0PUR |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M05T/F05S-3.0TL   | M12-M08T/F08S-3.0TL   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M05T/F05S-5.0TL   | M12-M08T/F08S-5.0TL   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M05T/F05S-10.0TL  | M12-M08T/F08S-10.0TL  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M05T/F05S-3.0FH   | M12-M08T/F08S-3.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M05T/F05S-5.0FH   | M12-M08T/F08S-5.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M05T/F05S-10.0FH  | M12-M08T/F08S-10.0FH  |
| 灰色线缆 | GY    |                       |                       |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





双端预铸线束

Connection cable




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 1  | 棕 BN      | 1  |
| 2  | 蓝 BU      | 2  |
| 3  | 白 WH      | 3  |
| 4  | 绿 GN      | 4  |
| 5  | 粉 PK      | 5  |
| 6  | 黄 YE      | 6  |
| 7  | 黑 BK      | 7  |
| 8  | 灰 GY      | 8  |
| 9  | 红 RD      | 9  |
| 10 | 紫 VT      | 10 |
| 11 | 灰/粉 GY/PK | 11 |
| 12 | 红/蓝 RD/BU | 12 |



|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 1  | 棕 BN      | 1  |
| 2  | 蓝 BU      | 2  |
| 3  | 白 WH      | 3  |
| 4  | 绿 GN      | 4  |
| 5  | 粉 PK      | 5  |
| 6  | 黄 YE      | 6  |
| 7  | 黑 BK      | 7  |
| 8  | 灰 GY      | 8  |
| 9  | 红 RD      | 9  |
| 10 | 紫 VT      | 10 |
| 11 | 灰/粉 GY/PK | 11 |
| 12 | 红/蓝 RD/BU | 12 |
| 13 | 白/绿 WH/GN | 13 |
| 14 | 棕/绿 BN/GN | 14 |
| 15 | 白/黄 WH/YE | 15 |
| 16 | 黄/棕 YE/BN | 16 |
| 17 | 白/灰 WH/GY | 17 |

|           |                       |                       |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| PVC 黑色3m  | M12-M12T/F12S-3.0PVC  | M12-M17T/F17S-3.0PVC  |
| PVC 黑色5m  | M12-M12T/F12S-5.0PVC  | M12M17T/F17S-5.0PVC   |
| PVC 黑色10m | M12-M12T/F12S-10.0PVC | M12-M17T/F17S-10.0PVC |
| PUR 黑色3m  | M12-M12T/F12S-3.0PUR  | M12-M17T/F17S-3.0PUR  |
| PUR 黑色5m  | M12-M12T/F12S-5.0PUR  | M12-M17T/F17S-5.0PUR  |
| PUR 黑色10m | M12-M12T/F12S-10.0PUR | M12-M17T/F17S-10.0PUR |
| 拖链 黑色3m   | M12-M12T/F12S-3.0TL   | M12-M17T/F17S-3.0TL   |
| 拖链 黑色5m   | M12-M12T/F12S-5.0TL   | M12-M17T/F17S-5.0TL   |
| 拖链 黑色10m  | M12-M12T/F12S-10.0TL  | M12-M17T/F17S-10.0TL  |
| 防焊渣 橙色3m  | M12-M12T/F12S-3.0FH   | M12-M17T/F17S-3.0FH   |
| 防焊渣 橙色5m  | M12-M12T/F12S-5.0FH   | M12-M17T/F17S-5.0FH   |
| 防焊渣 橙色10m | M12-M12T/F12S-10.0FH  | M12-M17T/F17S-10.0FH  |
| 灰色线缆      | GY                    |                       |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable





带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

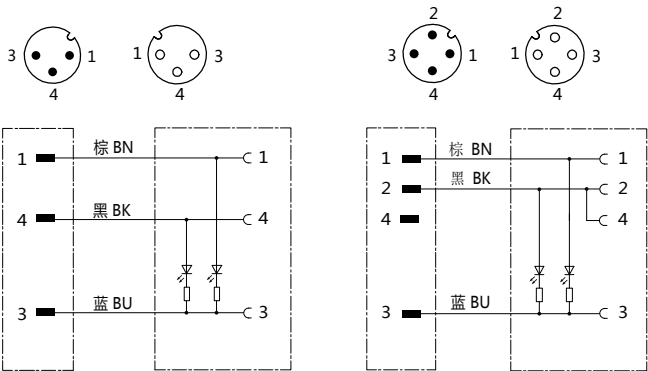

|      |       |                              |                              |
|------|-------|------------------------------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03T/F03T-LED-3.0PVC/BK  | M12-M04T/F04T-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03T/F03T-LED-5.0PVC/BK  | M12-M04T/F04T-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03T/F03T-LED-10.0PVC/BK | M12-M04T/F04T-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03T/F03T-LED-3.0PUR/BK  | M12-M04T/F04T-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03T/F03T-LED-5.0PUR/BK  | M12-M04T/F04T-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03T/F03T-LED-10.0PUR/BK | M12-M04T/F04T-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03T/F03T-LED-3.0TL/BK   | M12-M04T/F04T-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03T/F03T-LED-5.0TL/BK   | M12-M04T/F04T-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03T/F03T-LED-10.0TL/BK  | M12-M04T/F04T-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03T/F03T-LED-3.0FH/OG   | M12-M04T/F04T-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03T/F03T-LED-5.0FH/OG   | M12-M04T/F04T-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03T/F03T-LED-10.0FH/OG  | M12-M04T/F04T-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                              |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

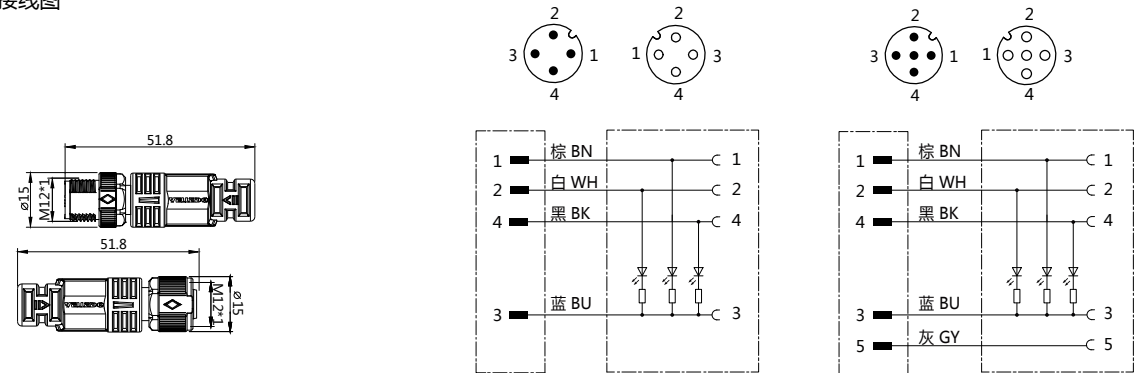

|      |       |                               |                              |
|------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M04T/F04T-3LED-3.0PVC/BK  | M12-M05T/F05T-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M04T/F04T-3LED-5.0PVC/BK  | M12-M05T/F05T-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M04T/F04T-3LED-10.0PVC/BK | M12-M05T/F05T-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M04T/F04T-3LED-3.0PUR/BK  | M12-M05T/F05T-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M04T/F04T-3LED-5.0PUR/BK  | M12-M05T/F05T-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M04T/F04T-3LED-10.0PUR/BK | M12-M05T/F05T-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M04T/F04T-3LED-3.0TL/BK   | M12-M05T/F05T-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M04T/F04T-3LED-5.0TL/BK   | M12-M05T/F05T-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M04T/F04T-3LED-10.0TL/BK  | M12-M05T/F05T-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M04T/F04T-3LED-3.0FH/OG   | M12-M05T/F05T-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M04T/F04T-3LED-5.0FH/OG   | M12-M05T/F05T-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M04T/F04T-3LED-10.0FH/OG  | M12-M05T/F05T-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                               |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> | 5*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable





带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

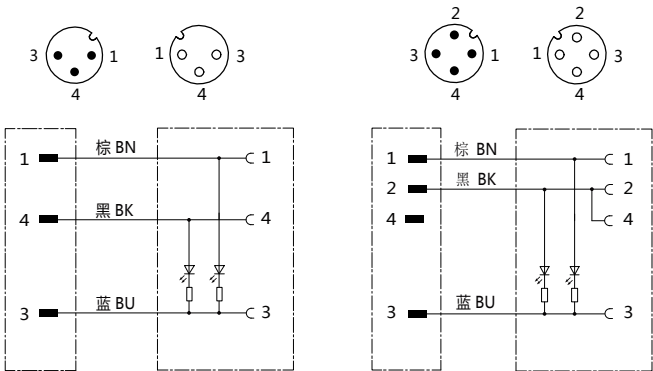

|      |       |                              |                              |
|------|-------|------------------------------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03T/F03S-LED-3.0PVC/BK  | M12-M04T/F04S-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03T/F03S-LED-5.0PVC/BK  | M12-M04T/F04S-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03T/F03S-LED-10.0PVC/BK | M12-M04T/F04S-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03T/F03S-LED-3.0PUR/BK  | M12-M04T/F04S-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03T/F03S-LED-5.0PUR/BK  | M12-M04T/F04S-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03T/F03S-LED-10.0PUR/BK | M12-M04T/F04S-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03T/F03S-LED-3.0TL/BK   | M12-M04T/F04S-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03T/F03S-LED-5.0TL/BK   | M12-M04T/F04S-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03T/F03S-LED-10.0TL/BK  | M12-M04T/F04S-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03T/F03S-LED-3.0FH/OG   | M12-M04T/F04S-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03T/F03S-LED-5.0FH/OG   | M12-M04T/F04S-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03T/F03S-LED-10.0FH/OG  | M12-M04T/F04S-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                              |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

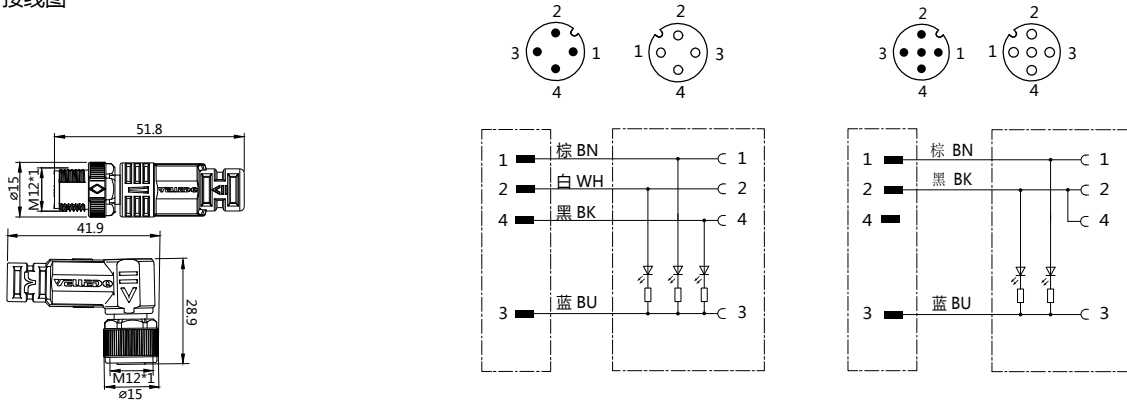

|      |       |                               |                              |
|------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M04T/F04S-3LED-3.0PVC/BK  | M12-M05T/F05S-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M04T/F04S-3LED-5.0PVC/BK  | M12-M05T/F05S-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M04T/F04S-3LED-10.0PVC/BK | M12-M05T/F05S-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M04T/F04S-3LED-3.0PUR/BK  | M12-M05T/F05S-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M04T/F04S-3LED-5.0PUR/BK  | M12-M05T/F05S-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M04T/F04S-3LED-10.0PUR/BK | M12-M05T/F05S-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M04T/F04S-3LED-3.0TL/BK   | M12-M05T/F05S-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M04T/F04S-3LED-5.0TL/BK   | M12-M05T/F05S-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M04T/F04S-3LED-10.0TL/BK  | M12-M05T/F05S-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M04T/F04S-3LED-3.0FH/OG   | M12-M05T/F05S-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M04T/F04S-3LED-5.0FH/OG   | M12-M05T/F05S-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M04T/F04S-3LED-10.0FH/OG  | M12-M05T/F05S-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                               |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> | 5*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series








双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F03T/F03T-3.0PVC/BK  | M12-F04T/F04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F03T/F03T-5.0PVC/BK  | M12-F04T/F04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F03T/F03T-10.0PVC/BK | M12-F04T/F04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F03T/F03T-3.0PUR/BK  | M12-F04T/F04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F03T/F03T-5.0PUR/BK  | M12-F04T/F04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F03T/F03T-10.0PUR/BK | M12-F04T/F04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F03T/F03T-3.0TL/BK   | M12-F04T/F04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F03T/F03T-5.0TL/BK   | M12-F04T/F04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F03T/F03T-10.0TL/BK  | M12-F04T/F04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F03T/F03T-3.0FH/OG   | M12-F04T/F04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F03T/F03T-5.0FH/OG   | M12-F04T/F04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F03T/F03T-10.0FH/OG  | M12-F04T/F04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series








双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F05T/F05T-3.0PVC/BK  | M12-F08T/F08T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F05T/F05T-5.0PVC/BK  | M12-F08T/F08T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F05T/F05T-10.0PVC/BK | M12-F08T/F08T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F05T/F05T-3.0PUR/BK  | M12-F08T/F08T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F05T/F05T-5.0PUR/BK  | M12-F08T/F08T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F05T/F05T-10.0PUR/BK | M12-F08T/F08T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F05T/F05T-3.0TL/BK   | M12-F08T/F08T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F05T/F05T-5.0TL/BK   | M12-F08T/F08T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F05T/F05T-10.0TL/BK  | M12-F08T/F08T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F05T/F05T-3.0FH/OG   | M12-F08T/F08T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F05T/F05T-5.0FH/OG   | M12-F08T/F08T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F05T/F05T-10.0FH/OG  | M12-F08T/F08T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

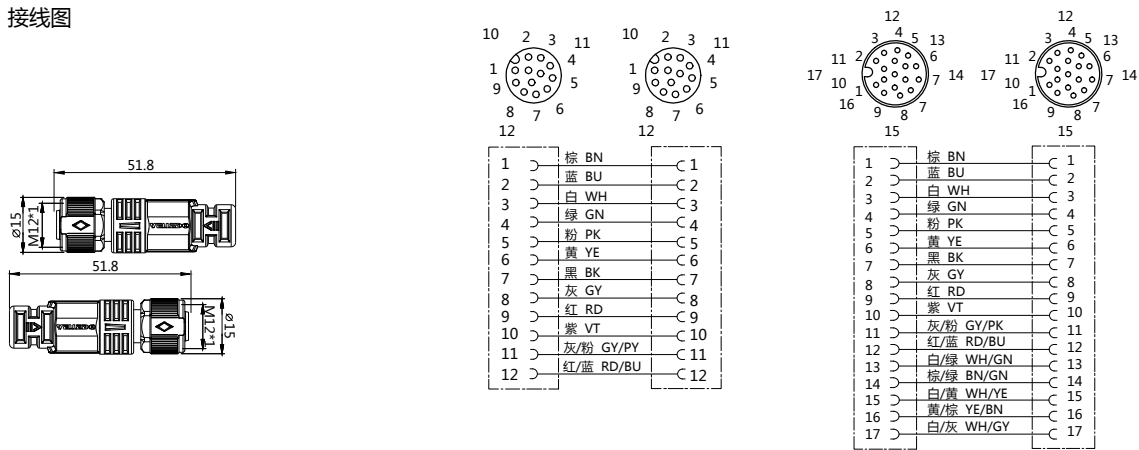

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F12T/F12T-3.0PVC/BK  | M12-F17T/F17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F12T/F12T-5.0PVC/BK  | M12-F17T/F17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F12T/F12T-10.0PVC/BK | M12-F17T/F17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F12T/F12T-3.0PUR/BK  | M12-F17T/F17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F12T/F12T-5.0PUR/BK  | M12-F17T/F17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F12T/F12T-10.0PUR/BK | M12-F17T/F17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F12T/F12T-3.0TL/BK   | M12-F17T/F17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F12T/F12T-5.0TL/BK   | M12-F17T/F17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F12T/F12T-10.0TL/BK  | M12-F17T/F17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F12T/F12T-3.0FH/OG   | M12-F17T/F17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F12T/F12T-5.0FH/OG   | M12-F17T/F17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F12T/F12T-10.0FH/OG  | M12-F17T/F17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

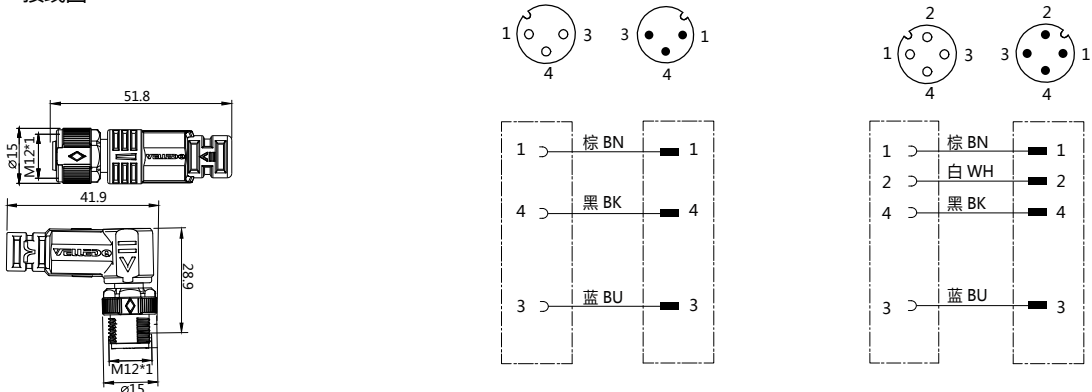

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F03T/M03S-3.0PVC/BK  | M12-F04T/M04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F03T/M03S-5.0PVC/BK  | M12-F04T/M04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F03T/M03S-10.0PVC/BK | M12-F04T/M04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F03T/M03S-3.0PUR/BK  | M12-F04T/M04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F03T/M03S-5.0PUR/BK  | M12-F04T/M04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F03T/M03S-10.0PUR/BK | M12-F04T/M04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F03T/M03S-3.0TL/BK   | M12-F04T/M04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F03T/M03S-5.0TL/BK   | M12-F04T/M04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F03T/M03S-10.0TL/BK  | M12-F04T/M04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F03T/M03S-3.0FH/OG   | M12-F04T/M04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F03T/M03S-5.0FH/OG   | M12-F04T/M04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F03T/M03S-10.0FH/OG  | M12-F04T/M04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |




# M12连接器线束 M12 Harness Series





双端预铸线束

Connection cable

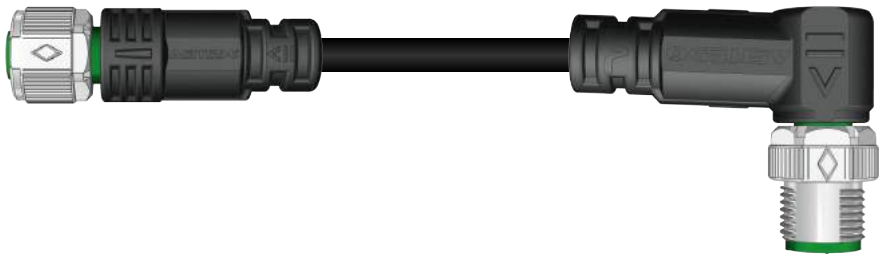


ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

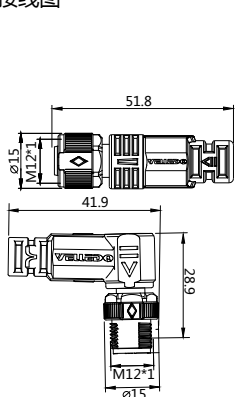

|   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 棕 BN | 1 |
| 2 | 白 WH | 2 |
| 4 | 黑 BK | 4 |
| 3 | 蓝 BU | 3 |
| 5 | 灰 GY | 5 |



|   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 白 WH | 1 |
| 2 | 棕 BN | 2 |
| 3 | 绿 GN | 3 |
| 4 | 黄 YE | 4 |
| 5 | 灰 GY | 5 |
| 6 | 粉 PK | 6 |
| 7 | 蓝 BU | 7 |
| 8 | 红 RD | 8 |

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F05T/M05S-3.0PVC/BK  | M12-F08T/M08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F05T/M05S-5.0PVC/BK  | M12-F08T/M08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F05T/M05S-10.0PVC/BK | M12-F08T/M08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F05T/M05S-3.0PUR/BK  | M12-F08T/M08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F05T/M05S-5.0PUR/BK  | M12-F08T/M08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F05T/M05S-10.0PUR/BK | M12-F08T/M08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F05T/M05S-3.0TL/BK   | M12-F08T/M08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F05T/M05S-5.0TL/BK   | M12-F08T/M08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F05T/M05S-10.0TL/BK  | M12-F08T/M08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F05T/M05S-3.0FH/OG   | M12-F08T/M08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F05T/M05S-5.0FH/OG   | M12-F08T/M08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F05T/M05S-10.0FH/OG  | M12-F08T/M08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





双端预铸线束

Connection cable




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 1  | 棕 BN      | 1  |
| 2  | 蓝 BU      | 2  |
| 3  | 白 WH      | 3  |
| 4  | 绿 GN      | 4  |
| 5  | 粉 PK      | 5  |
| 6  | 黄 YE      | 6  |
| 7  | 黑 BK      | 7  |
| 8  | 灰 GY      | 8  |
| 9  | 红 RD      | 9  |
| 10 | 紫 VT      | 10 |
| 11 | 灰/粉 GY/PY | 11 |
| 12 | 红/蓝 RD/BU | 12 |



|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 1  | 棕 BN      | 1  |
| 2  | 蓝 BU      | 2  |
| 3  | 白 WH      | 3  |
| 4  | 绿 GN      | 4  |
| 5  | 粉 PK      | 5  |
| 6  | 黄 YE      | 6  |
| 7  | 黑 BK      | 7  |
| 8  | 灰 GY      | 8  |
| 9  | 红 RD      | 9  |
| 10 | 紫 VT      | 10 |
| 11 | 灰/粉 GY/PK | 11 |
| 12 | 红/蓝 RD/BU | 12 |
| 13 | 白/绿 WH/GN | 13 |
| 14 | 棕/绿 BN/GN | 14 |
| 15 | 白/黄 WH/YE | 15 |
| 16 | 黄/棕 YE/BN | 16 |
| 17 | 白/灰 WH/GY | 17 |

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F12T/M12S-3.0PVC/BK  | M12-F17T/M17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F12T/M12S-5.0PVC/BK  | M12-F17T/M17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F12T/M12S-10.0PVC/BK | M12-F17T/M17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F12T/M12S-3.0PUR/BK  | M12-F17T/M17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F12T/M12S-5.0PUR/BK  | M12-F17T/M17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F12T/M12S-10.0PUR/BK | M12-F17T/M17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F12T/M12S-3.0TL/BK   | M12-F17T/M17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F12T/M12S-5.0TL/BK   | M12-F17T/M17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F12T/M12S-10.0TL/BK  | M12-F17T/M17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F12T/M12S-3.0FH/OG   | M12-F17T/M17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F12T/M12S-5.0FH/OG   | M12-F17T/M17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F12T/M12S-10.0FH/OG  | M12-F17T/M17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

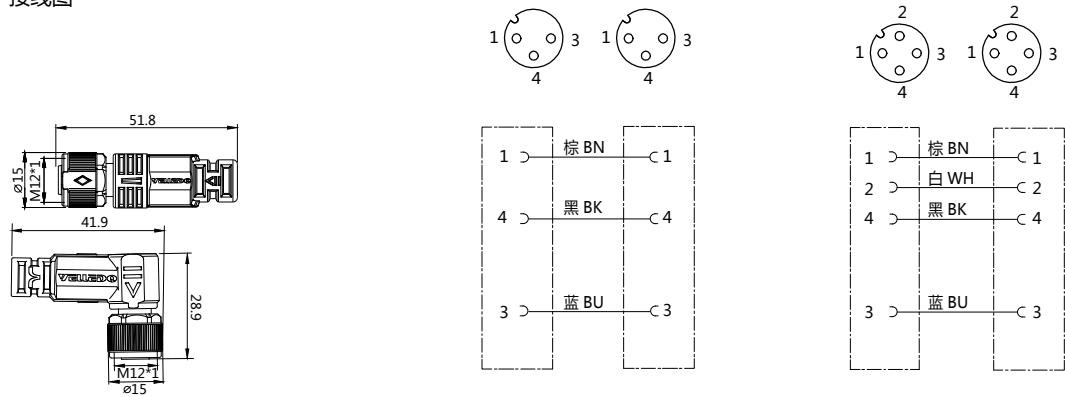

|      |       |                       |                       |
|------|-------|-----------------------|-----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F03T/F03S-3.0PVC  | M12-F04T/F04S-3.0PVC  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F03T/F03S-5.0PVC  | M12-F04T/F04S-5.0PVC  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F03T/F03S-10.0PVC | M12-F04T/F04S-10.0PVC |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F03T/F03S-3.0PUR  | M12-F04T/F04S-3.0PUR  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F03T/F03S-5.0PUR  | M12-F04T/F04S-5.0PUR  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F03T/F03S-10.0PUR | M12-F04T/F04S-10.0PUR |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F03T/F03S-3.0TL   | M12-F04T/F04S-3.0TL   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F03T/F03S-5.0TL   | M12-F04T/F04S-5.0TL   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F03T/F03S-10.0TL  | M12-F04T/F04S-10.0TL  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F03T/F03S-3.0FH   | M12-F04T/F04S-3.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F03T/F03S-5.0FH   | M12-F04T/F04S-5.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F03T/F03S-10.0FH  | M12-F04T/F04S-10.0FH  |
| 灰色线缆 | GY    |                       |                       |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





双端预铸线束

Connection cable




ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

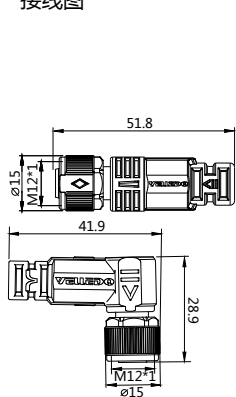

|   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 棕 BN | 1 |
| 2 | 白 WH | 2 |
| 4 | 黑 BK | 4 |
| 3 | 蓝 BU | 3 |
| 5 | 灰 GY | 5 |



|   |      |   |
|---|------|---|
| 1 | 白 WH | 1 |
| 2 | 棕 BN | 2 |
| 3 | 绿 GN | 3 |
| 4 | 黄 YE | 4 |
| 5 | 灰 GY | 5 |
| 6 | 粉 PK | 6 |
| 7 | 蓝 BU | 7 |
| 8 | 红 RD | 8 |

|      |       |                       |                       |
|------|-------|-----------------------|-----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F05T/F05S-3.0PVC  | M12-F08T/F08S-3.0PVC  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F05T/F05S-5.0PVC  | M12-F08T/F08S-5.0PVC  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F05T/F05S-10.0PVC | M12-F08T/F08S-10.0PVC |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F05T/F05S-3.0PUR  | M12-F08T/F08S-3.0PUR  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F05T/F05S-5.0PUR  | M12-F08T/F08S-5.0PUR  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F05T/F05S-10.0PUR | M12-F08T/F08S-10.0PUR |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F05T/F05S-3.0TL   | M12-F08T/F08S-3.0TL   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F05T/F05S-5.0TL   | M12-F08T/F08S-5.0TL   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F05T/F05S-10.0TL  | M12-F08T/F08S-10.0TL  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F05T/F05S-3.0FH   | M12-F08T/F08S-3.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F05T/F05S-5.0FH   | M12-F08T/F08S-5.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F05T/F05S-10.0FH  | M12-F08T/F08S-10.0FH  |
| 灰色线缆 | GY    |                       |                       |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85°C             |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

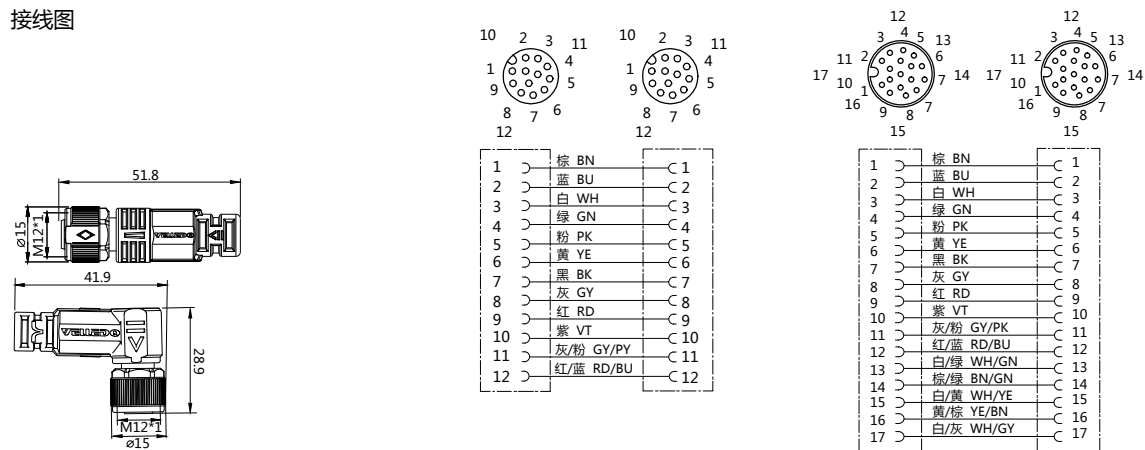

|      |       |                       |                       |
|------|-------|-----------------------|-----------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F12T/F12S-3.0PVC  | M12-F17T/F17S -3.0PVC |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F12T/F12S-5.0PVC  | M12-F17T/F17S-5.0PVC  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F12T/F12S-10.0PVC | M12-F17T/F17S-10.0PVC |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F12T/F12S-3.0PUR  | M12-F17T/F17S-3.0PUR  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F12T/F12S-5.0PUR  | M12-F17T/F17S-5.0PUR  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F12T/F12S-10.0PUR | M12-F17T/F17S-10.0PUR |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F12T/F12S-3.0TL   | M12-F17T/F17S-3.0TL   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F12T/F12S-5.0TL   | M12-F17T/F17S-5.0TL   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F12T/F12S-10.0TL  | M12-F17T/F17S-10.0TL  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F12T/F12S-3.0FH   | M12-F17T/F17S-3.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F12T/F12S-5.0FH   | M12-F17T/F17S-5.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F12T/F12S-10.0FH  | M12-F17T/F17S-10.0FH  |
| 灰色线缆 | GY    |                       |                       |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束  
Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

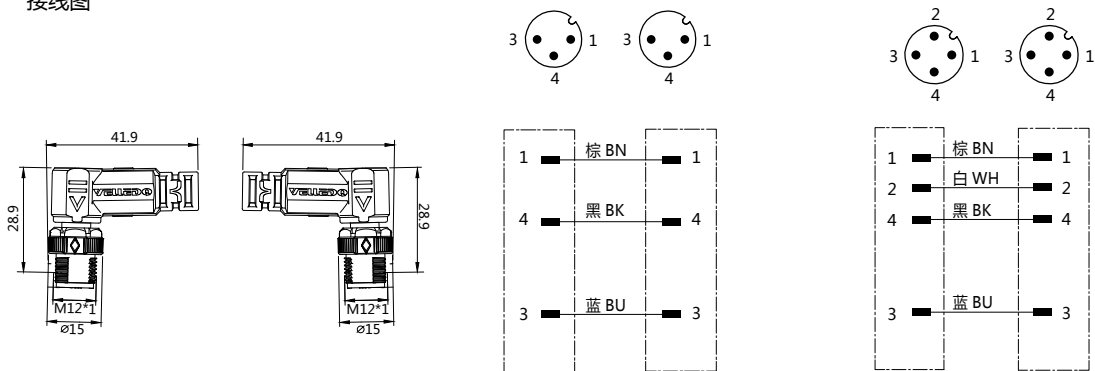

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03S/M03S-3.0PVC/BK  | M12-M04S/M04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03S/M03S-5.0PVC/BK  | M12-M04S/M04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03S/M03S-10.0PVC/BK | M12-M04S/M04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03S/M03S-3.0PUR/BK  | M12-M04S/M04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03S/M03S-5.0PUR/BK  | M12-M04S/M04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03S/M03S-10.0PUR/BK | M12-M04S/M04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03S/M03S-3.0TL/BK   | M12-M04S/M04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03S/M03S-5.0TL/BK   | M12-M04S/M04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03S/M03S-10.0TL/BK  | M12-M04S/M04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03S/M03S-3.0FH/OG   | M12-M04S/M04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03S/M03S-5.0FH/OG   | M12-M04S/M04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03S/M03S-10.0FH/OG  | M12-M04S/M04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series






双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

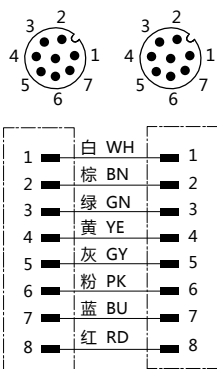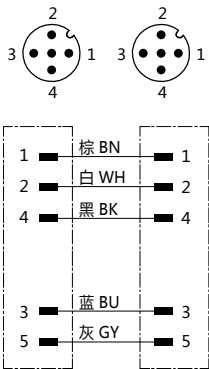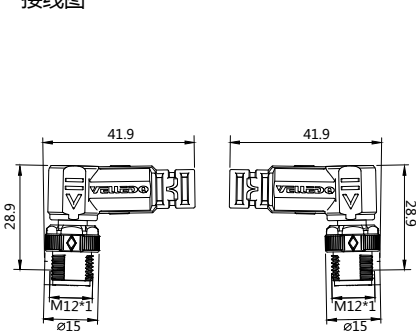

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M05S/M05S-3.0PVC/BK  | M12-M08S/M08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M05S/M05S-5.0PVC/BK  | M12-M08S/M08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M05S/M05S-10.0PVC/BK | M12-M08S/M08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M05S/M05S-3.0PUR/BK  | M12-M08S/M08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M05S/M05S-5.0PUR/BK  | M12-M08S/M08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M05S/M05S-10.0PUR/BK | M12-M08S/M08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M05S/M05S-3.0TL/BK   | M12-M08S/M08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M05S/M05S-5.0TL/BK   | M12-M08S/M08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M05S/M05S-10.0TL/BK  | M12-M08S/M08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M05S/M05S-3.0FH/OG   | M12-M08S/M08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M05S/M05S-5.0FH/OG   | M12-M08S/M08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M05S/M05S-10.0FH/OG  | M12-M08S/M08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

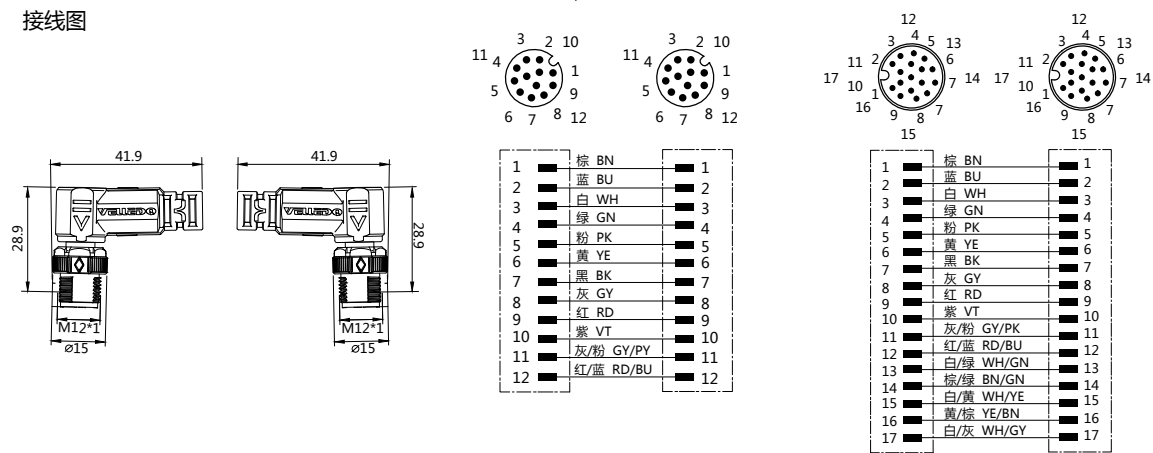

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M12S/M12S-3.0PVC/BK  | M12-M17S/M17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M12S/M12S-5.0PVC/BK  | M12-M17S/M17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M12S/M12S-10.0PVC/BK | M12-M17S/M17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M12S/M12S-3.0PUR/BK  | M12-M17S/M17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M12S/M12S-5.0PUR/BK  | M12-M17S/M17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M12S/M12S-10.0PUR/BK | M12-M17S/M17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M12S/M12S-3.0TL/BK   | M12-M17S/M17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M12S/M12S-5.0TL/BK   | M12-M17S/M17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M12S/M12S-10.0TL/BK  | M12-M17S/M17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M12S/M12S-3.0FH/OG   | M12-M17S/M17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M12S/M12S-5.0FH/OG   | M12-M17S/M17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M12S/M12S-10.0FH/OG  | M12-M17S/M17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束  
Connection cable

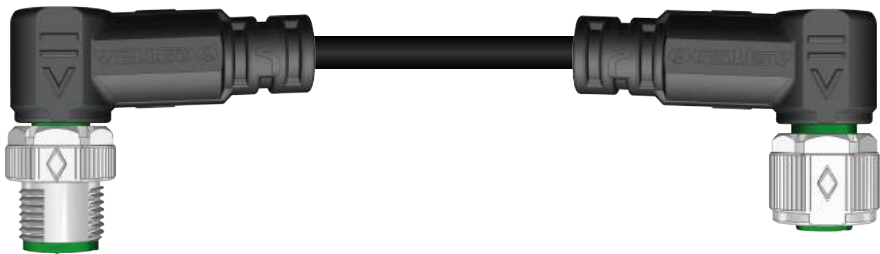

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

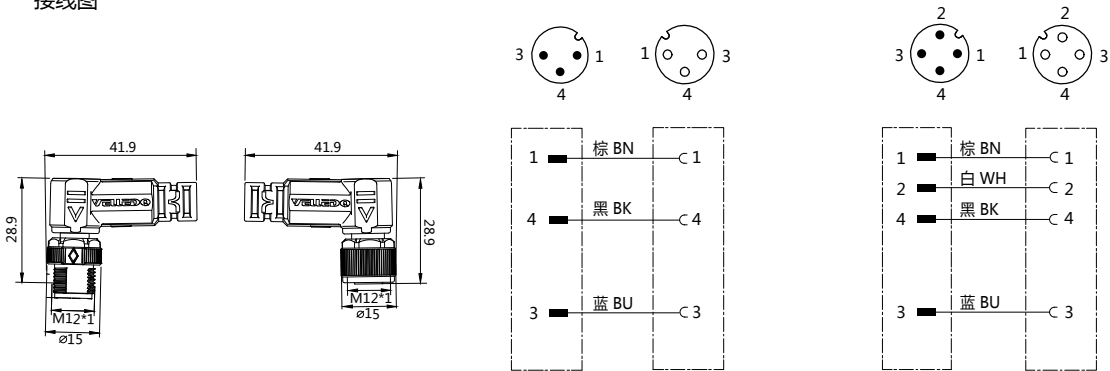

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03S/F03S-3.0PVC/BK  | M12-M04S/F04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03S/F03S-5.0PVC/BK  | M12-M04S/F04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03S/F03S-10.0PVC/BK | M12-M04S/F04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03S/F03S-3.0PUR/BK  | M12-M04S/F04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03S/F03S-5.0PUR/BK  | M12-M04S/F04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03S/F03S-10.0PUR/BK | M12-M04S/F04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03S/F03S-3.0TL/BK   | M12-M04S/F04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03S/F03S-5.0TL/BK   | M12-M04S/F04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03S/F03S-10.0TL/BK  | M12-M04S/F04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03S/F03S-3.0FH/OG   | M12-M04S/F04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03S/F03S-5.0FH/OG   | M12-M04S/F04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03S/F03S-10.0FH/OG  | M12-M04S/F04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束  
Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

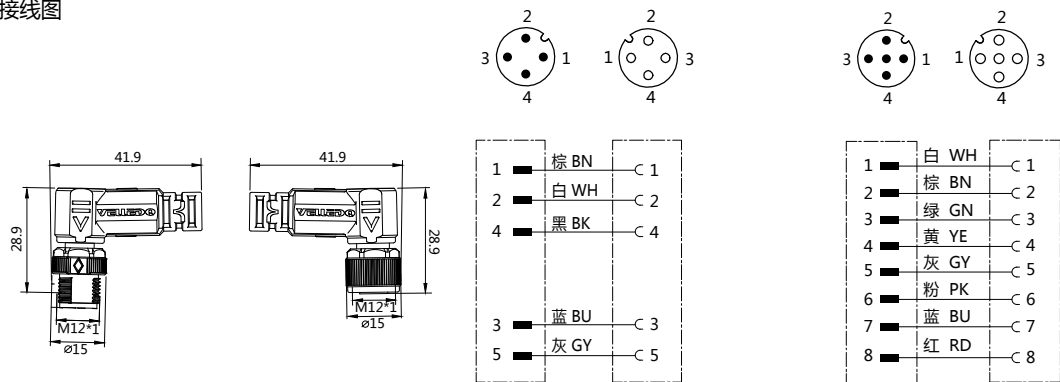

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M05S/F05S-3.0PVC/BK  | M12-M08S/F08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M05S/F05S-5.0PVC/BK  | M12-M08S/F08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M05S/F05S-10.0PVC/BK | M12-M08S/F08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M05S/F05S-3.0PUR/BK  | M12-M08S/F08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M05S/F05S-5.0PUR/BK  | M12-M08S/F08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M05S/F05S-10.0PUR/BK | M12-M08S/F08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M05S/F05S-3.0TL/BK   | M12-M08S/F08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M05S/F05S-5.0TL/BK   | M12-M08S/F08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M05S/F05S-10.0TL/BK  | M12-M08S/F08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M05S/F05S-3.0FH/OG   | M12-M08S/F08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M05S/F05S-5.0FH/OG   | M12-M08S/F08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M05S/F05S-10.0FH/OG  | M12-M08S/F08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束  
Connection cable

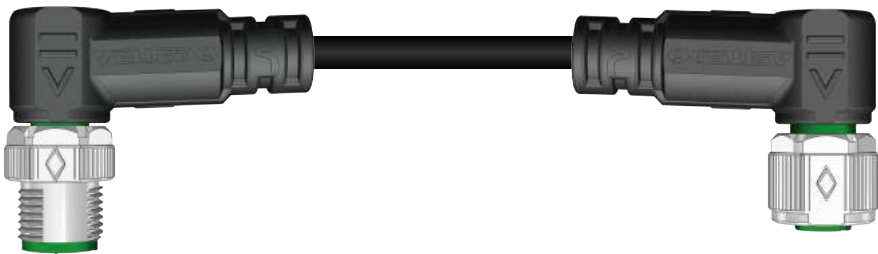

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

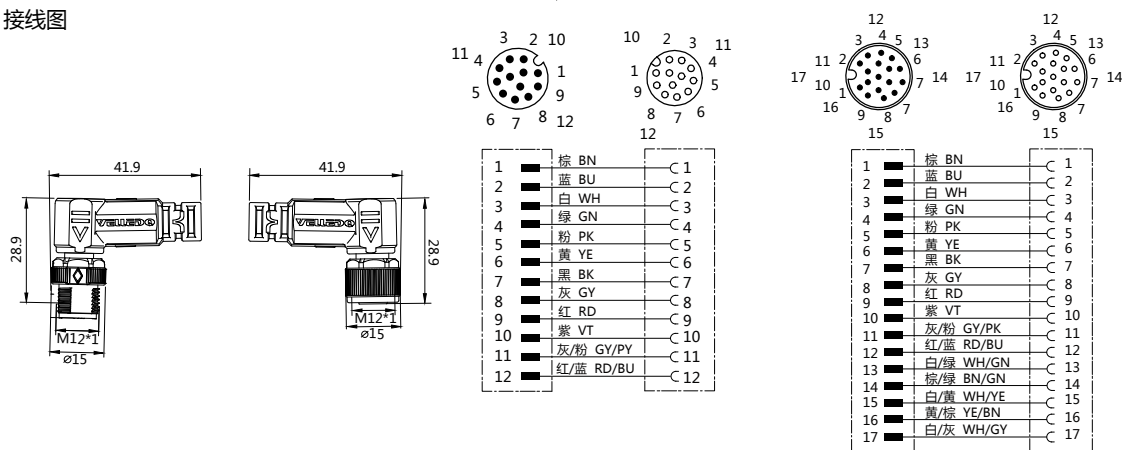

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M12S/F12S-3.0PVC/BK  | M12-M17S/F17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M12S/F12S-5.0PVC/BK  | M12-M17S/F17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M12S/F12S-10.0PVC/BK | M12-M17S/F17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M12S/F12S-3.0PUR/BK  | M12-M17S/F17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M12S/F12S-5.0PUR/BK  | M12-M17S/F17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M12S/F12S-10.0PUR/BK | M12-M17S/F17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M12S/F12S-3.0TL/BK   | M12-M17S/F17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M12S/F12S-5.0TL/BK   | M12-M17S/F17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M12S/F12S-10.0TL/BK  | M12-M17S/F17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M12S/F12S-3.0FH/OG   | M12-M17S/F17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M12S/F12S-5.0FH/OG   | M12-M17S/F17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M12S/F12S-10.0FH/OG  | M12-M17S/F17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

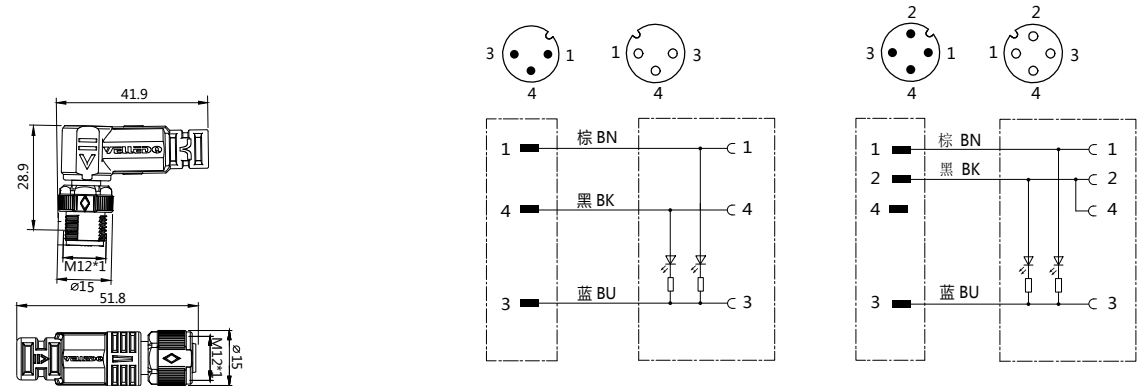

|      |       |                              |                              |
|------|-------|------------------------------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03S/F03T-LED-3.0PVC/BK  | M12-M04S/F04T-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03S/F03T-LED-5.0PVC/BK  | M12-M04S/F04T-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03S/F03T-LED-10.0PVC/BK | M12-M04S/F04T-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03S/F03T-LED-3.0PUR/BK  | M12-M04S/F04T-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03S/F03T-LED-5.0PUR/BK  | M12-M04S/F04T-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03S/F03T-LED-10.0PUR/BK | M12-M04S/F04T-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03S/F03T-LED-3.0TL/BK   | M12-M04S/F04T-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03S/F03T-LED-5.0TL/BK   | M12-M04S/F04T-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03S/F03T-LED-10.0TL/BK  | M12-M04S/F04T-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03S/F03T-LED-3.0FH/OG   | M12-M04S/F04T-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03S/F03T-LED-5.0FH/OG   | M12-M04S/F04T-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03S/F03T-LED-10.0FH/OG  | M12-M04S/F04T-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                              |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable






带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

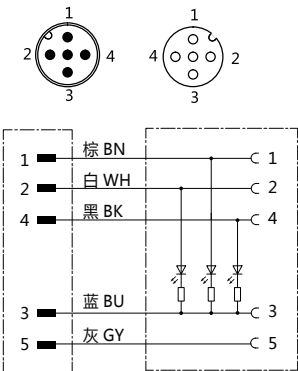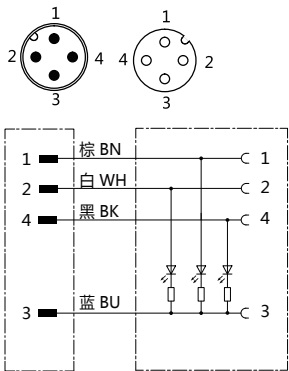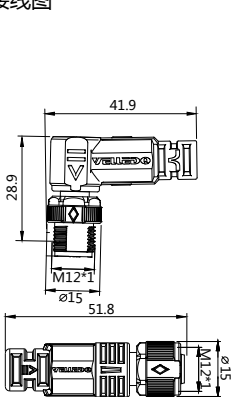

|      |       |                               |                              |
|------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M04S/F04T-3LED-3.0PVC/BK  | M12-M05S/F05T-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M04S/F04T-3LED-5.0PVC/BK  | M12-M05S/F05T-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M04S/F04T-3LED-10.0PVC/BK | M12-M05S/F05T-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M04S/F04T-3LED-3.0PUR/BK  | M12-M05S/F05T-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M04S/F04T-3LED-5.0PUR/BK  | M12-M05S/F05T-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M04S/F04T-3LED-10.0PUR/BK | M12-M05S/F05T-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M04S/F04T-3LED-3.0TL/BK   | M12-M05S/F05T-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M04S/F04T-3LED-5.0TL/BK   | M12-M05S/F05T-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M04S/F04T-3LED-10.0TL/BK  | M12-M05S/F05T-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M04S/F04T-3LED-3.0FH/OG   | M12-M05S/F05T-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M04S/F04T-3LED-5.0FH/OG   | M12-M05S/F05T-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M04S/F04T-3LED-10.0FH/OG  | M12-M05S/F05T-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                               |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> | 5*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

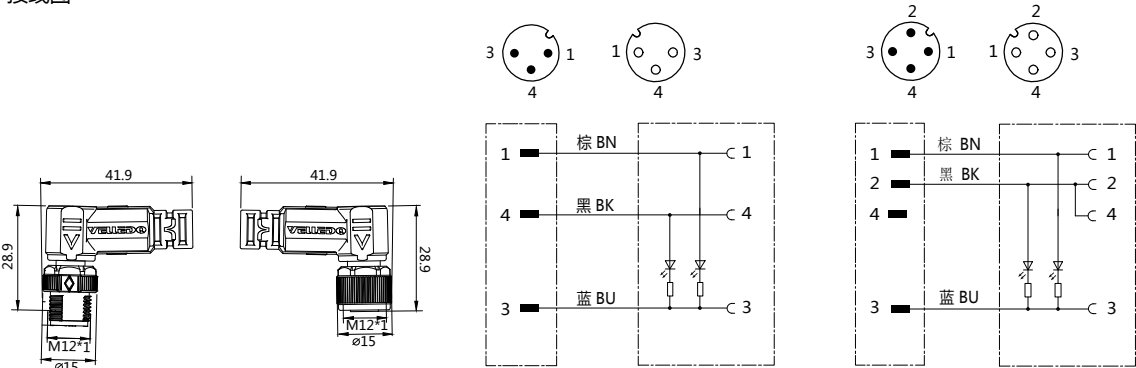

|      |       |                              |                              |
|------|-------|------------------------------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M03S/F03S-LED-3.0PVC/BK  | M12-M04S/F04S-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M03S/F03S-LED-5.0PVC/BK  | M12-M04S/F04S-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M03S/F03S-LED-10.0PVC/BK | M12-M04S/F04S-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M03S/F03S-LED-3.0PUR/BK  | M12-M04S/F04S-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M03S/F03S-LED-5.0PUR/BK  | M12-M04S/F04S-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M03S/F03S-LED-10.0PUR/BK | M12-M04S/F04S-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M03S/F03S-LED-3.0TL/BK   | M12-M04S/F04S-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M03S/F03S-LED-5.0TL/BK   | M12-M04S/F04S-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M03S/F03S-LED-10.0TL/BK  | M12-M04S/F04S-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M03S/F03S-LED-3.0FH/OG   | M12-M04S/F04S-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M03S/F03S-LED-5.0FH/OG   | M12-M04S/F04S-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M03S/F03S-LED-10.0FH/OG  | M12-M04S/F04S-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                              |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

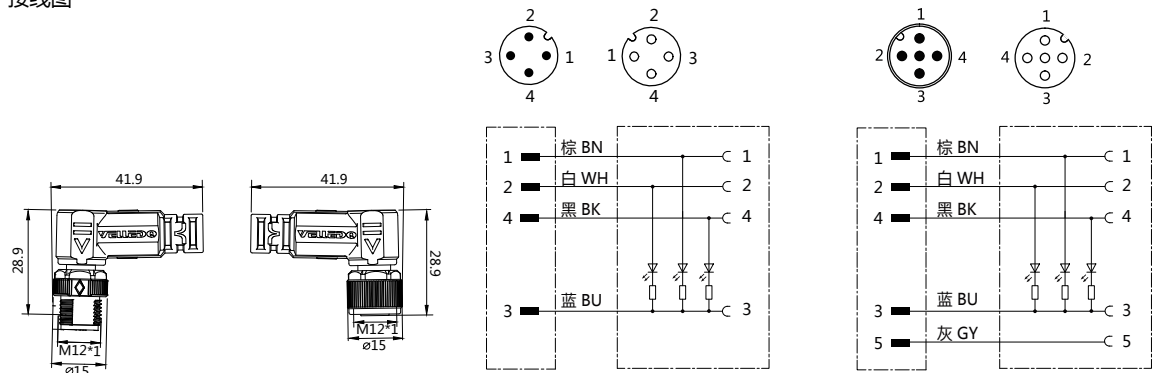

|      |       |                               |                              |
|------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-M04S/F04S-3LED-3.0PVC/BK  | M12-M05S/F05S-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-M04S/F04S-3LED-5.0PVC/BK  | M12-M05S/F05S-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-M04S/F04S-3LED-10.0PVC/BK | M12-M05S/F05S-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-M04S/F04S-3LED-3.0PUR/BK  | M12-M05S/F05S-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-M04S/F04S-3LED-5.0PUR/BK  | M12-M05S/F05S-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-M04S/F04S-3LED-10.0PUR/BK | M12-M05S/F05S-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-M04S/F04S-3LED-3.0TL/BK   | M12-M05S/F05S-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-M04S/F04S-3LED-5.0TL/BK   | M12-M05S/F05S-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-M04S/F04S-3LED-10.0TL/BK  | M12-M05S/F05S-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-M04S/F04S-3LED-3.0FH/OG   | M12-M05S/F05S-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-M04S/F04S-3LED-5.0FH/OG   | M12-M05S/F05S-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-M04S/F04S-3LED-10.0FH/OG  | M12-M05S/F05S-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                               |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |                       |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> | 5*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

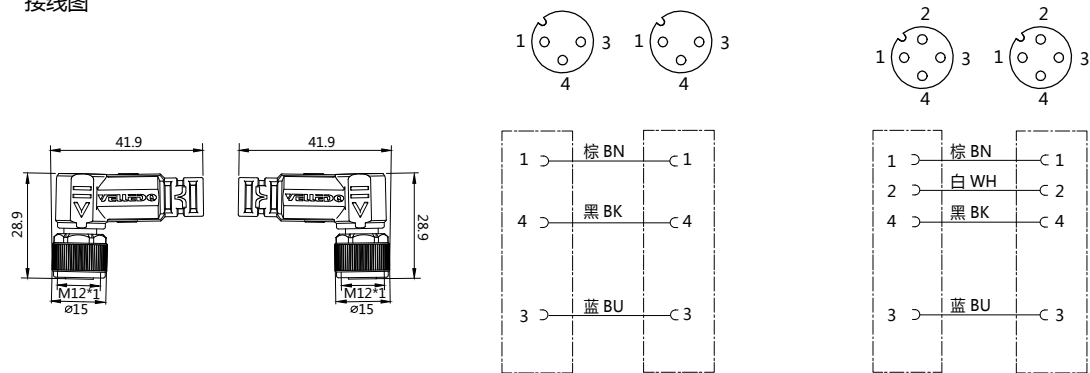

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F03S/F03S-3.0PVC/BK  | M12-F04S/F04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F03S/F03S-5.0PVC/BK  | M12-F04S/F04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F03S/F03S-10.0PVC/BK | M12-F04S/F04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F03S/F03S-3.0PUR/BK  | M12-F04S/F04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F03S/F03S-5.0PUR/BK  | M12-F04S/F04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F03S/F03S-10.0PUR/BK | M12-F04S/F04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F03S/F03S-3.0TL/BK   | M12-F04S/F04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F03S/F03S-5.0TL/BK   | M12-F04S/F04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F03S/F03S-10.0TL/BK  | M12-F04S/F04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F03S/F03S-3.0FH/OG   | M12-F04S/F04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F03S/F03S-5.0FH/OG   | M12-F04S/F04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F03S/F03S-10.0FH/OG  | M12-F04S/F04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series






双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

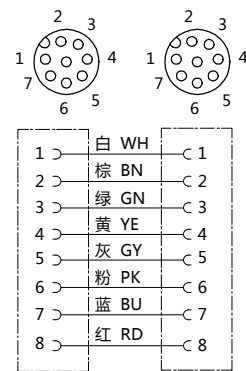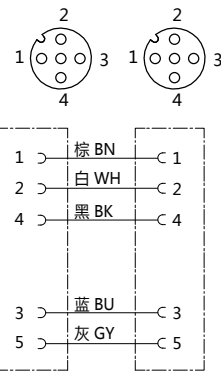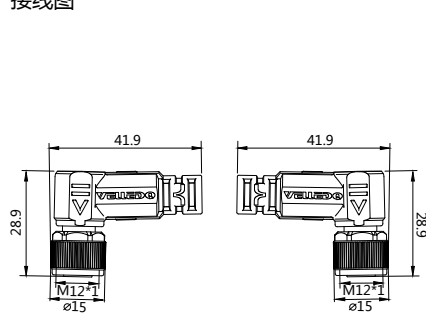

|           |                          |                            |
|-----------|--------------------------|----------------------------|
| PVC 黑色3m  | M12-F05S/F05S-3.0PVC/BK  | M12-F08S/F08S-3.0PVC/BK    |
| PVC 黑色5m  | M12-F05S/F05S-5.0PVC/BK  | M12-F08S/F08S-5.0PVC/BK    |
| PVC 黑色10m | M12-F05S/F05S-10.0PVC/BK | M12-F08S/F08S-10.0PVC/BK   |
| PUR 黑色3m  | M12-F05S/F05S-3.0PUR/BK  | M12-F08S/F08S-3.0PUR/BK    |
| PUR 黑色5m  | M12-F05S/F05S-5.0PUR/BK  | M12-F08S/F08S-5.0PUR//BKBK |
| PUR 黑色10m | M12-F05S/F05S-10.0PUR/BK | M12-F08S/F08S-10.0PUR      |
| 拖链 黑色3m   | M12-F05S/F05S-3.0TL/BK   | M12-F08S/F08S-3.0TL/BK     |
| 拖链 黑色5m   | M12-F05S/F05S-5.0TL/BK   | M12-F08S/F08S-5.0TL/BK     |
| 拖链 黑色10m  | M12-F05S/F05S-10.0TL/BK  | M12-F08S/F08S-10.0TL/BK    |
| 防焊渣 橙色3m  | M12-F05S/F05S-3.0FH/OG   | M12-F08S/F08S-3.0FH/OG     |
| 防焊渣 橙色5m  | M12-F05S/F05S-5.0FH/OG   | M12-F08S/F08S-5.0FH/OG     |
| 防焊渣 橙色10m | M12-F05S/F05S-10.0FH/OG  | M12-F08S/F08S-10.0FH/OG    |
| 灰色线缆      | GY                       |                            |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable






接线图



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

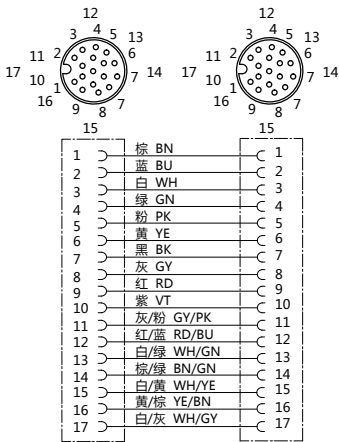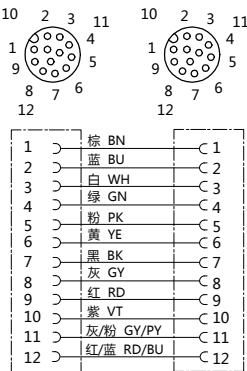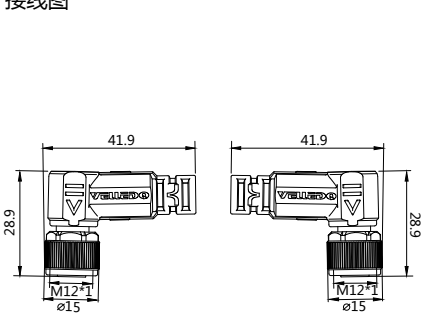

|      |       |                          |                          |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12-F12S/F12S-3.0PVC/BK  | M12-F17S/F17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12-F12S/F12S-5.0PVC/BK  | M12-F17S/F17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12-F12S/F12S-10.0PVC/BK | M12-F17S/F17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12-F12S/F12S-3.0PUR/BK  | M12-F17S/F17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12-F12S/F12S-5.0PUR/BK  | M12-F17S/F17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12-F12S/F12S-10.0PUR/BK | M12-F17S/F17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12-F12S/F12S-3.0TL/BK   | M12-F17S/F17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12-F12S/F12S-5.0TL/BK   | M12-F17S/F17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12-F12S/F12S-10.0TL/BK  | M12-F17S/F17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12-F12S/F12S-3.0FH/OG   | M12-F17S/F17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12-F12S/F12S-5.0FH/OG   | M12-F17S/F17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12-F12S/F12 S-10.0FH/OG | M12-F17S/F17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                          |                          |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束  
Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

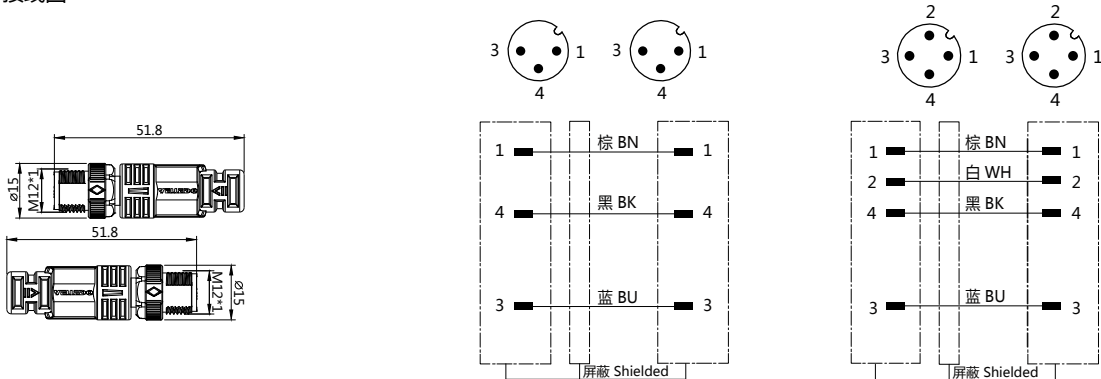

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M03T/M03T-3.0PVC/BK  | M12P-M04T/M04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M03T/M03T-5.0PVC/BK  | M12P-M04T/M04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M03T/M03T-10.0PVC/BK | M12P-M04T/M04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M03T/M03T-3.0PUR/BK  | M12P-M04T/M04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M03T/M03T-5.0PUR/BK  | M12P-M04T/M04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M03T/M03T-10.0PUR/BK | M12P-M04T/M04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M03T/M03T-3.0TL/BK   | M12P-M04T/M04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M03T/M03T-5.0TL/BK   | M12P-M04T/M04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M03T/M03T-10.0TL/BK  | M12P-M04T/M04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M03T/M03T-3.0FH/OG   | M12P-M04T/M04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M03T/M03T-5.0FH/OG   | M12P-M04T/M04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M03T/M03T-10.0FH/OG  | M12P-M04T/M04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

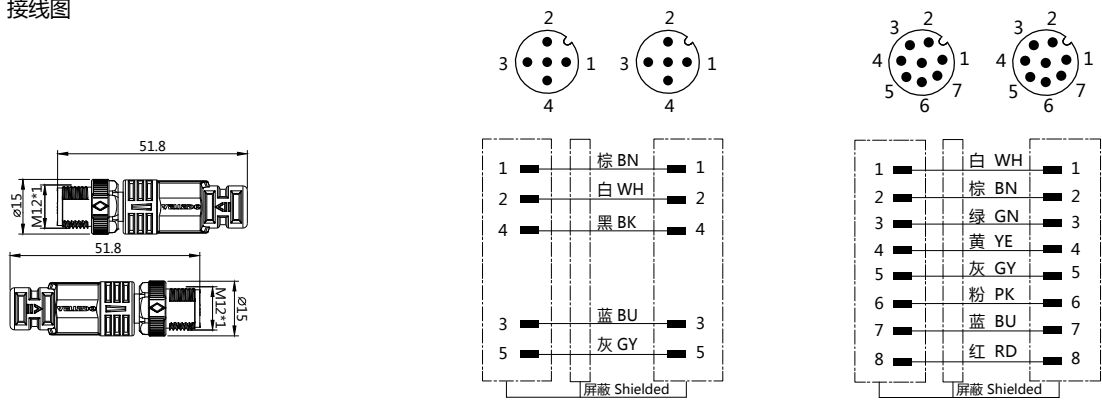

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M05T/M05T-3.0PVC/BK  | M12P-M08T/M08T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M05T/M05T-5.0PVC/BK  | M12P-M08T/M08T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M05T/M05T-10.0PVC/BK | M12P-M08T/M08T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M05T/M05T-3.0PUR/BK  | M12P-M08T/M08T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M05T/M05T-5.0PUR/BK  | M12P-M08T/M08T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M05T/M05T-10.0PUR/BK | M12P-M08T/M08T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M05T/M05T-3.0TL/BK   | M12P-M08T/M08T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M05T/M05T-5.0TL/BK   | M12P-M08T/M08T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M05T/M05T-10.0TL/BK  | M12P-M08T/M08T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M05T/M05T-3.0FH/OG   | M12P-M08T/M08T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M05T/M05T-5.0FH/OG   | M12P-M08T/M08T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M05T/M05T-10.0FH/OG  | M12P-M08T/M08T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

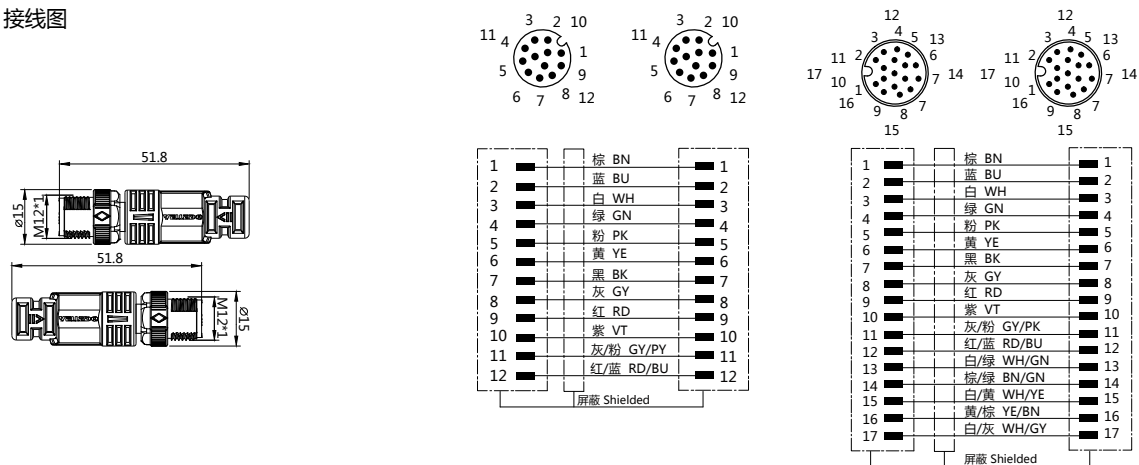

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M12T/M12T-3.0PVC/BK  | M12P-M17T/M17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M12T/M12T-5.0PVC/BK  | M12P-M17T/M17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M12T/M12T-10.0PVC/BK | M12P-M17T/M17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M12T/M12T-3.0PUR/BK  | M12P-M17T/M17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M12T/M12T-5.0PUR/BK  | M12P-M17T/M17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M12T/M12T-10.0PUR/BK | M12P-M17T/M17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M12T/M12T-3.0TL/BK   | M12P-M17T/M17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M12T/M12T-5.0TL/BK   | M12P-M17T/M17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M12T/M12T-10.0TL/BK  | M12P-M17T/M17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M12T/M12T-3.0FH/OG   | M12P-M17T/M17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M12T/M12T-5.0FH/OG   | M12P-M17T/M17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M12T/M12T-10.0FH/OG  | M12P-M17T/M17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束  
Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

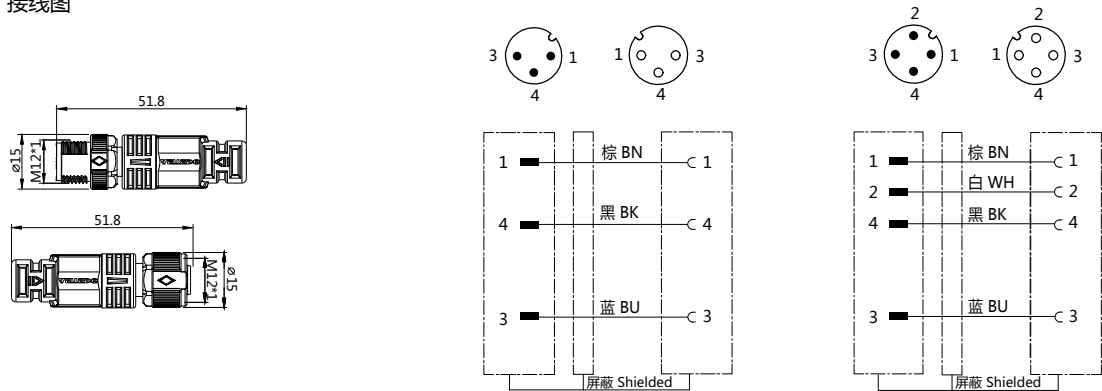

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M03T/F03T-3.0PVC/BK  | M12P-M04T/F04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M03T/F03T-5.0PVC/BK  | M12P-M04T/F04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M03T/F03T-10.0PVC/BK | M12P-M04T/F04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M03T/F03T-3.0PUR/BK  | M12P-M04T/F04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M03T/F03T-5.0PUR/BK  | M12P-M04T/F04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M03T/F03T-10.0PUR/BK | M12P-M04T/F04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M03T/F03T-3.0TL/BK   | M12P-M04T/F04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M03T/F03T-5.0TL/BK   | M12P-M04T/F04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M03T/F03T-10.0TL/BK  | M12P-M04T/F04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M03T/F03T-3.0FH/OG   | M12P-M04T/F04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M03T/F03T-5.0FH/OG   | M12P-M04T/F04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M03T/F03T-10.0FH/OG  | M12P-M04T/F04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

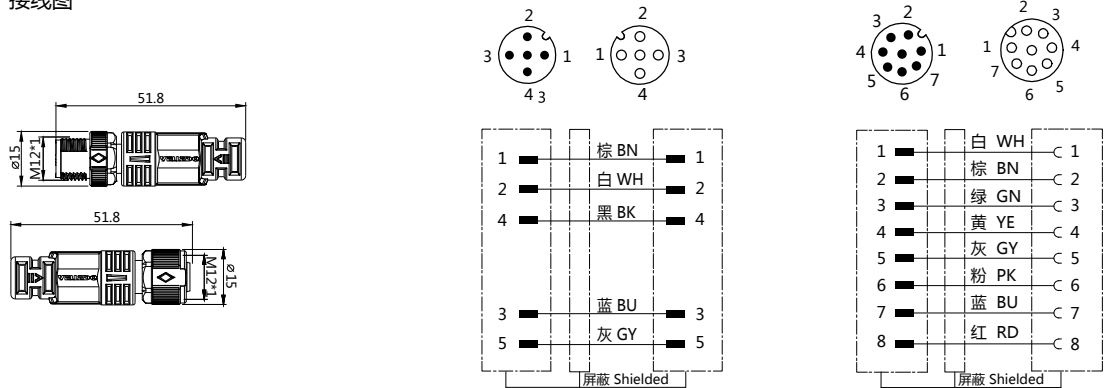

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M05T/F05T-3.0PVC/BK  | M12P-M08T/F08T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M05T/F05T-5.0PVC/BK  | M12P-M08T/F08T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M05T/F05T-10.0PVC/BK | M12P-M08T/F08T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M05T/F05T-3.0PUR/BK  | M12P-M08T/F08T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M05T/F05T-5.0PUR/BK  | M12P-M08T/F08T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M05T/F05T-10.0PUR/BK | M12P-M08T/F08T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M05T/F05T-3.0TL/BK   | M12P-M08T/F08T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M05T/F05T-5.0TL/BK   | M12P-M08T/F08T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M05T/F05T-10.0TL/BK  | M12P-M08T/F08T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M05T/F05T-3.0FH/OG   | M12P-M08T/F08T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M05T/F05T-5.0FH/OG   | M12P-M08T/F08T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M05T/F05T-10.0FH/OG  | M12P-M08T/F08T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable






屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

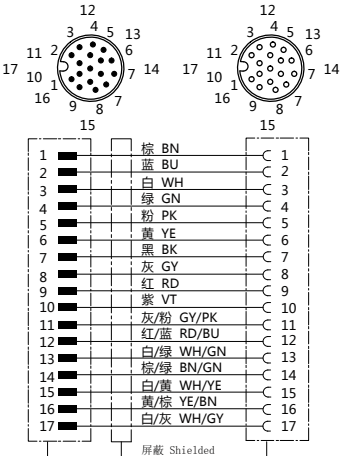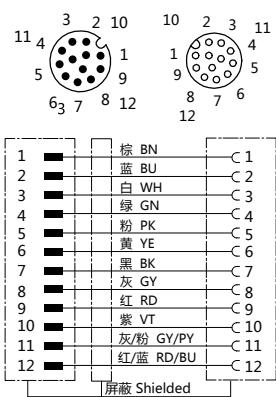

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M12T/F12T-3.0PVC/BK  | M12P-M17T/F17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M12T/F12T-5.0PVC/BK  | M12P-M17T/F17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M12T/F12T-10.0PVC/BK | M12P-M17T/F17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M12T/F12T-3.0PUR/BK  | M12P-M17T/F17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M12T/F12T-5.0PUR/BK  | M12P-M17T/F17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M12T/F12T-10.0PUR/BK | M12P-M17T/F17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M12T/F12T-3.0TL/BK   | M12P-M17T/F17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M12T/F12T-5.0TL/BK   | M12P-M17T/F17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M12T/F12T-10.0TL/BK  | M12P-M17T/F17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M12T/F12T-3.0FH/OG   | M12P-M17T/F17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M12T/F12T-5.0FH/OG   | M12P-M17T/F17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M12T/F12T-10.0FH/OG  | M12P-M17T/F17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |




# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable

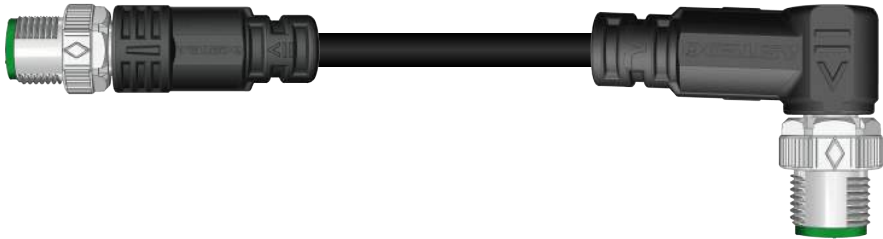


屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

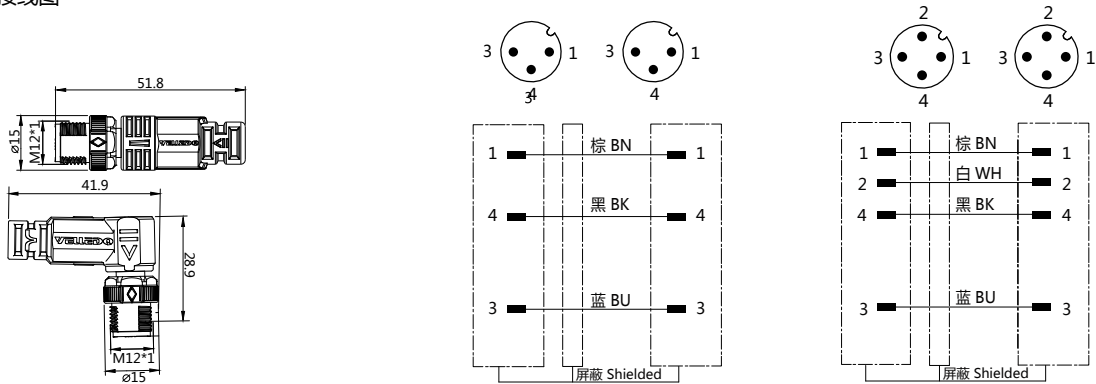

|     |       |                           |                           |
|-----|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC | 黑色3m  | M12P-M03T/M03S-3.0PVC/BK  | M12P-M04T/M04S-3.0PVC/BK  |
| PVC | 黑色5m  | M12P-M03T/M03S-5.0PVC/BK  | M12P-M04T/M04S-5.0PVC/BK  |
| PVC | 黑色10m | M12P-M03T/M03S-10.0PVC/BK | M12P-M04T/M04S-10.0PVC/BK |
| PUR | 黑色3m  | M12P-M03T/M03S-3.0PUR/BK  | M12P-M04T/M04S-3.0PUR/BK  |
| PUR | 黑色5m  | M12P-M03T/M03S-5.0PUR/BK  | M12P-M04T/M04S-5.0PUR/BK  |
| PUR | 黑色10m | M12P-M03T/M03S-10.0PUR/BK | M12P-M04T/M04S-10.0PUR/BK |
| 拖链  | 黑色3m  | M12P-M03T/M03S-3.0TL/BK   | M12P-M04T/M04S-3.0TL/BK   |
| 拖链  | 黑色5m  | M12P-M03T/M03S-5.0TL/BK   | M12P-M04T/M04S-5.0TL/BK   |
| 拖链  | 黑色10m | M12P-M03T/M03S-10.0TL/BK  | M12P-M04T/M04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣 | 橙色3m  | M12P-M03T/M03S-3.0FH/OG   | M12P-M04T/M04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣 | 橙色5m  | M12P-M03T/M03S-5.0FH/OG   | M12P-M04T/M04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣 | 橙色10m | M12P-M03T/M03S-10.0FH/OG  | M12P-M04T/M04S-10.0FH/OG  |

灰色线缆 GY

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束  
Connection cable



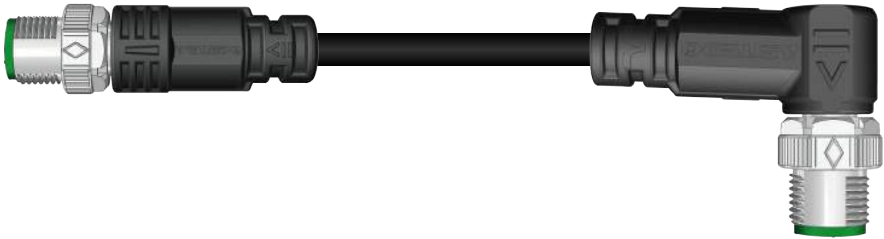


屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

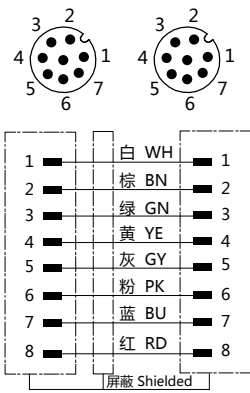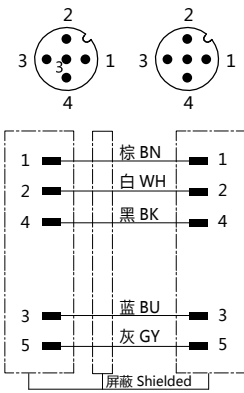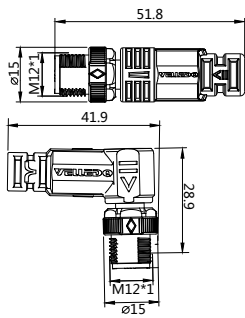

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M05T/M05S-3.0PVC/BK  | M12P-M08T/M08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M05T/M05S-5.0PVC/BK  | M12P-M08T/M08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M05T/M05S-10.0PVC/BK | M12P-M08T/M08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M05T/M05S-3.0PUR/BK  | M12P-M08T/M08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M05T/M05S-5.0PUR/BK  | M12P-M08T/M08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M05T/M05S-10.0PUR/BK | M12P-M08T/M08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M05T/M05S-3.0TL/BK   | M12P-M08T/M08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M05T/M05S-5.0TL/BK   | M12P-M08T/M08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M05T/M05S-10.0TL/BK  | M12P-M08T/M08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M05T/M05S-3.0FH/OG   | M12P-M08T/M08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M05T/M05S-5.0FH/OG   | M12P-M08T/M08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M05T/M05S-10.0FH/OG  | M12P-M08T/M08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

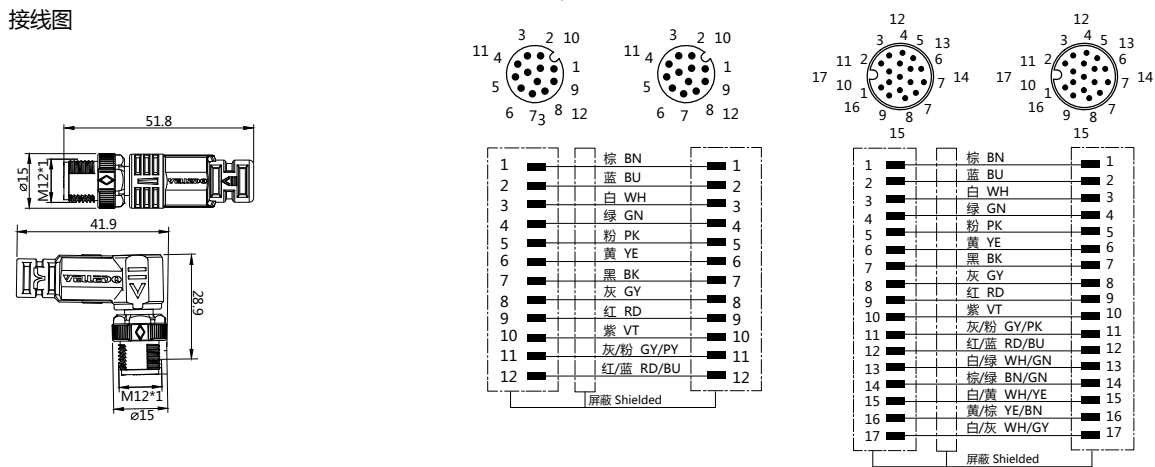

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M12T/M12S-3.0PVC/BK  | M12P-M17T/M17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M12T/M12S-5.0PVC/BK  | M12P-M17T/M17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M12T/M12S-10.0PVC/BK | M12P-M17T/M17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M12T/M12S-3.0PUR/BK  | M12P-M17T/M17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M12T/M12S-5.0PUR/BK  | M12P-M17T/M17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M12T/M12S-10.0PUR/BK | M12P-M17T/M17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M12T/M12S-3.0TL/BK   | M12P-M17T/M17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M12T/M12S-5.0TL/BK   | M12P-M17T/M17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M12T/M12S-10.0TL/BK  | M12P-M17T/M17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M12T/M12S-3.0FH/OG   | M12P-M17T/M17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M12T/M12S-5.0FH/OG   | M12P-M17T/M17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M12T/M12S-10.0FH/OG  | M12P-M17T/M17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

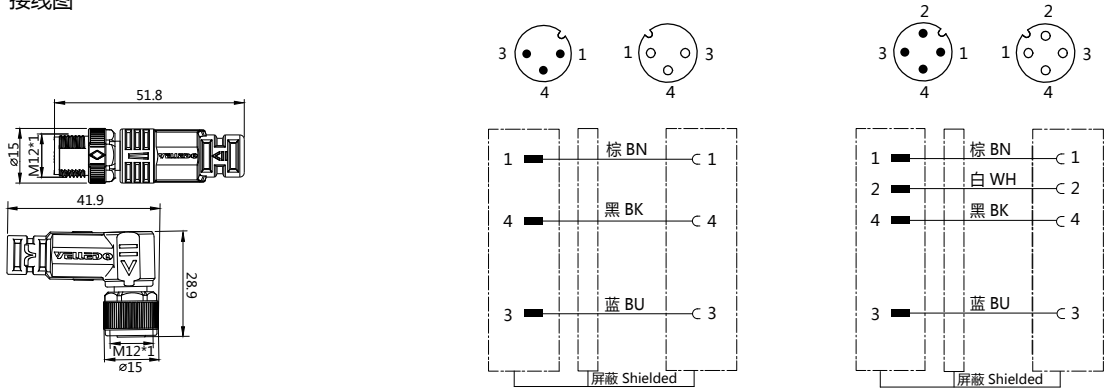

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M03T/F03S-3.0PVC/BK  | M12P-M04T/F04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M03T/F03S-5.0PVC/BK  | M12P-M04T/F04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M03T/F03S-10.0PVC/BK | M12P-M04T/F04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M03T/F03S-3.0PUR/BK  | M12P-M04T/F04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M03T/F03S-5.0PUR/BK  | M12P-M04T/F04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M03T/F03S-10.0PUR/BK | M12P-M04T/F04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M03T/F03S-3.0TL/BK   | M12P-M04T/F04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M03T/F03S-5.0TL/BK   | M12P-M04T/F04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M03T/F03S-10.0TL/BK  | M12P-M04T/F04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M03T/F03S-3.0FH/OG   | M12P-M04T/F04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M03T/F03S-5.0FH/OG   | M12P-M04T/F04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M03T/F03S-10.0FH/OG  | M12P-M04T/F04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable






屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

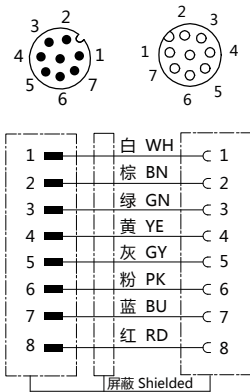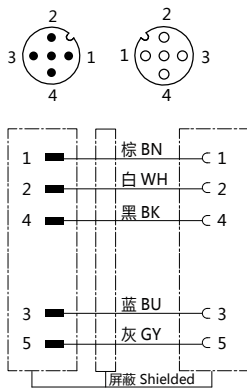

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M05T/F05S-3.0PVC/BK  | M12P-M08T/F08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M05T/F05S-5.0PVC/BK  | M12P-M08T/F08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M05T/F05S-10.0PVC/BK | M12P-M08T/F08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M05T/F05S-3.0PUR/BK  | M12P-M08T/F08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M05T/F05S-5.0PUR/BK  | M12P-M08T/F08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M05T/F05S-10.0PUR/BK | M12P-M08T/F08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M05T/F05S-3.0TL/BK   | M12P-M08T/F08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M05T/F05S-5.0TL/BK   | M12P-M08T/F08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M05T/F05S-10.0TL/BK  | M12P-M08T/F08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M05T/F05S-3.0FH/OG   | M12P-M08T/F08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M05T/F05S-5.0FH/OG   | M12P-M08T/F08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M05T/F05S-10.0FH/OG  | M12P-M08T/F08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束  
Connection cable





屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

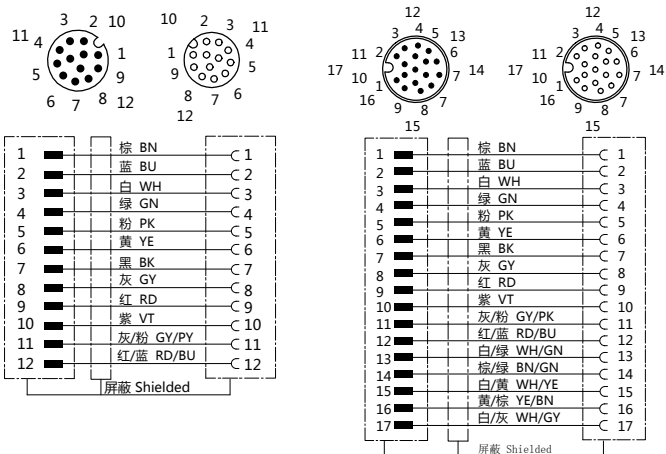

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M12T/F12S-3.0PVC/BK  | M12P-M17T/F17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M12T/F12S-5.0PVC/BK  | M12P-M17T/F17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M12T/F12S-10.0PVC/BK | M12P-M17T/F17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M12T/F12S-3.0PUR/BK  | M12P-M17T/F17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M12T/F12S-5.0PUR/BK  | M12P-M17T/F17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M12T/F12S-10.0PUR/BK | M12P-M17T/F17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M12T/F12S-3.0TL/BK   | M12P-M17T/F17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M12T/F12S-5.0TL/BK   | M12P-M17T/F17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M12T/F12S-10.0TL/BK  | M12P-M17T/F17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M12T/F12S-3.0FH/OG   | M12P-M17T/F17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M12T/F12S-5.0FH/OG   | M12P-M17T/F17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M12T/F12S-10.0FH/OG  | M12P-M17T/F17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable








屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F03T/F03T-3.0PVC/BK  | M12P-F04T/F04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F03T/F03T-5.0PVC/BK  | M12P-F04T/F04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F03T/F03T-10.0PVC/BK | M12P-F04T/F04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F03T/F03T-3.0PUR/BK  | M12P-F04T/F04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F03T/F03T-5.0PUR/BK  | M12P-F04T/F04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F03T/F03T-10.0PUR/BK | M12P-F04T/F04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F03T/F03T-3.0TL/BK   | M12P-F04T/F04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F03T/F03T-5.0TL/BK   | M12P-F04T/F04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F03T/F03T-10.0TL/BK  | M12P-F04T/F04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F03T/F03T-3.0FH/OG   | M12P-F04T/F04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F03T/F03T-5.0FH/OG   | M12P-F04T/F04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F03T/F03T-10.0FH/OG  | M12P-F04T/F04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束  
Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

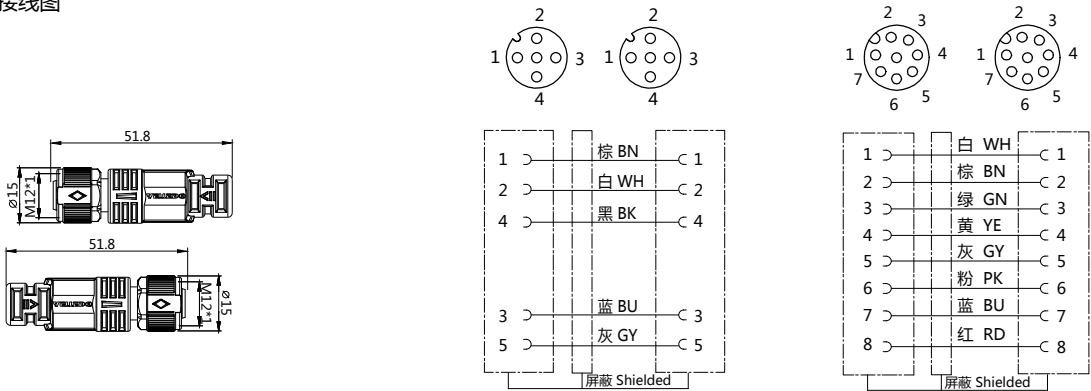

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F05T/F05T-3.0PVC/BK  | M12P-F08T/F08T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F05T/F05T-5.0PVC/BK  | M12P-F08T/F08T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F05T/F05T-10.0PVC/BK | M12P-F08T/F08T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F05T/F05T-3.0PUR/BK  | M12P-F08T/F08T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F05T/F05T-5.0PUR/BK  | M12P-F08T/F08T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F05T/F05T-10.0PUR/BK | M12P-F08T/F08T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F05T/F05T-3.0TL/BK   | M12P-F08T/F08T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F05T/F05T-5.0TL/BK   | M12P-F08T/F08T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F05T/F05T-10.0TL/BK  | M12P-F08T/F08T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F05T/F05T-3.0FH/OG   | M12P-F08T/F08T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F05T/F05T-5.0FH/OG   | M12P-F08T/F08T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F05T/F05T-10.0FH/OG  | M12P-F08T/F08T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

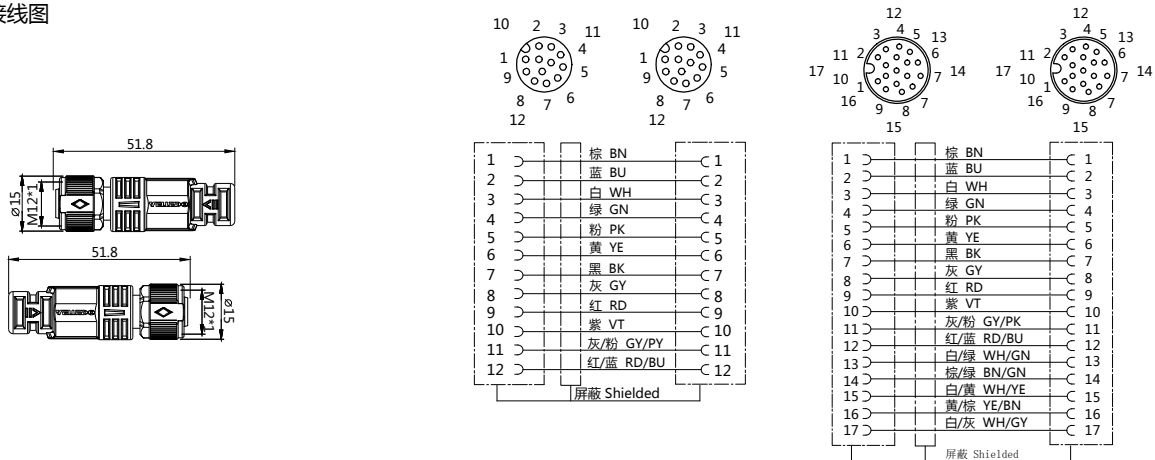

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F12T/F12T-3.0PVC/BK  | M12P-F17T/F17T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F12T/F12T-5.0PVC/BK  | M12P-F17T/F17T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F12T/F12T-10.0PVC/BK | M12P-F17T/F17T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F12T/F12T-3.0PUR/BK  | M12P-F17T/F17T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F12T/F12T-5.0PUR/BK  | M12P-F17T/F17T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F12T/F12T-10.0PUR/BK | M12P-F17T/F17T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F12T/F12T-3.0TL/BK   | M12P-F17T/F17T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F12T/F12T-5.0TL/BK   | M12P-F17T/F17T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F12T/F12T-10.0TL/BK  | M12P-F17T/F17T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F12T/F12T-3.0FH/OG   | M12P-F17T/F17T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F12T/F12T-5.0FH/OG   | M12P-F17T/F17T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F12T/F12T-10.0FH/OG  | M12P-F17T/F17T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable








屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F03T/M03S-3.0PVC/BK  | M12P-F04T/M04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F03T/M03S-5.0PVC/BK  | M12P-F04T/M04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F03T/M03S-10.0PVC/BK | M12P-F04T/M04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F03T/M03S-3.0PUR/BK  | M12P-F04T/M04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F03T/M03S-5.0PUR/BK  | M12P-F04T/M04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F03T/M03S-10.0PUR/BK | M12P-F04T/M04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F03T/M03S-3.0TL/BK   | M12P-F04T/M04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F03T/M03S-5.0TL/BK   | M12P-F04T/M04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F03T/M03S-10.0TL/BK  | M12P-F04T/M04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F03T/M03S-3.0FH/OG   | M12P-F04T/M04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F03T/M03S-5.0FH/OG   | M12P-F04T/M04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F03T/M03S-10.0FH/OG  | M12P-F04T/M04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable






屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

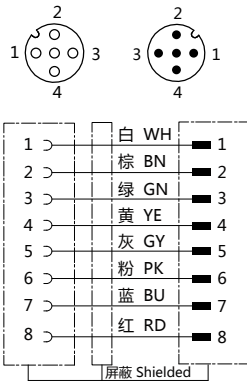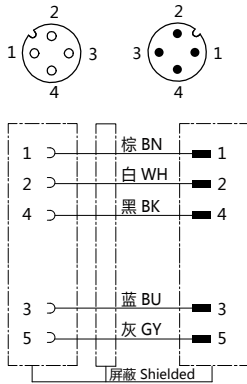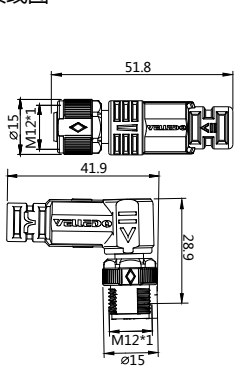

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F05T/M05S-3.0PVC/BK  | M12P-F08T/M08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F05T/M05S-5.0PVC/BK  | M12P-F08T/M08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F05T/M05S-10.0PVC/BK | M12P-F08T/M08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F05T/M05S-3.0PUR/BK  | M12P-F08T/M08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F05T/M05S-5.0PUR/BK  | M12P-F08T/M08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F05T/M05S-10.0PUR/BK | M12P-F08T/M08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F05T/M05S-3.0TL/BK   | M12P-F08T/M08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F05T/M05S-5.0TL/BK   | M12P-F08T/M08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F05T/M05S-10.0TL/BK  | M12P-F08T/M08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F05T/M05S-3.0FH/OG   | M12P-F08T/M08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F05T/M05S-5.0FH/OG   | M12P-F08T/M08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F05T/M05S-10.0FH/OG  | M12P-F08T/M08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

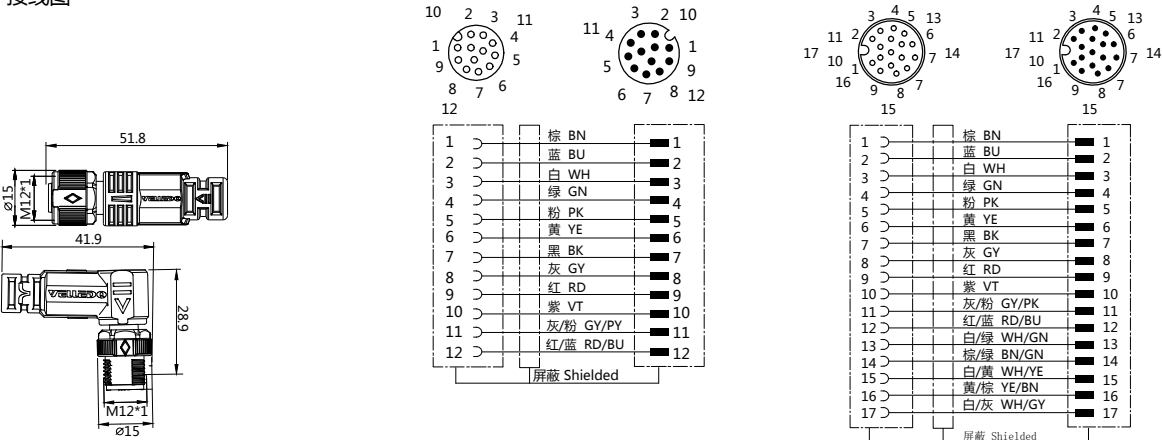

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F12T/M12S-3.0PVC/BK  | M12P-F17T/M17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F12T/M12S-5.0PVC/BK  | M12P-F17T/M17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F12T/M12S-10.0PVC/BK | M12P-F17T/M17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F12T/M12S-3.0PUR/BK  | M12P-F17T/M17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F12T/M12S-5.0PUR/BK  | M12P-F17T/M17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F12T/M12S-10.0PUR/BK | M12P-F17T/M17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F12T/M12S-3.0TL/BK   | M12P-F17T/M17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F12T/M12S-5.0TL/BK   | M12P-F17T/M17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F12T/M12S-10.0TL/BK  | M12P-F17T/M17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F12T/M12S-3.0FH/OG   | M12P-F17T/M17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F12T/M12S-5.0FH/OG   | M12P-F17T/M17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F12T/M12S-10.0FH/OG  | M12P-F17T/M17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

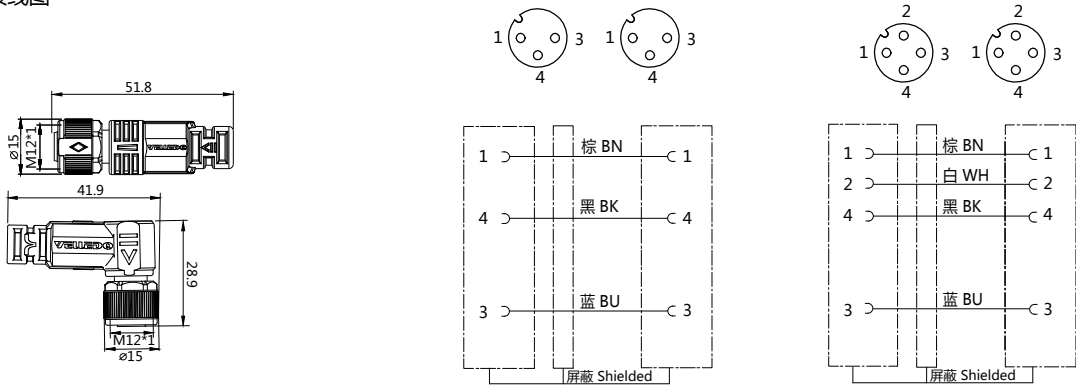

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F03T/F03S-3.0PVC/BK  | M12P-F04T/F04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F03T/F03S-5.0PVC/BK  | M12P-F04T/F04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F03T/F03S-10.0PVC/BK | M12P-F04T/F04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F03T/F03S-3.0PUR/BK  | M12P-F04T/F04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F03T/F03S-5.0PUR/BK  | M12P-F04T/F04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F03T/F03S-10.0PUR/BK | M12P-F04T/F04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F03T/F03S-3.0TL/BK   | M12P-F04T/F04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F03T/F03S-5.0TL/BK   | M12P-F04T/F04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F03T/F03S-10.0TL/BK  | M12P-F04T/F04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F03T/F03S-3.0FH/OG   | M12P-F04T/F04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F03T/F03S-5.0FH/OG   | M12P-F04T/F04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F03T/F03S-10.0FH/OG  | M12P-F04T/F04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

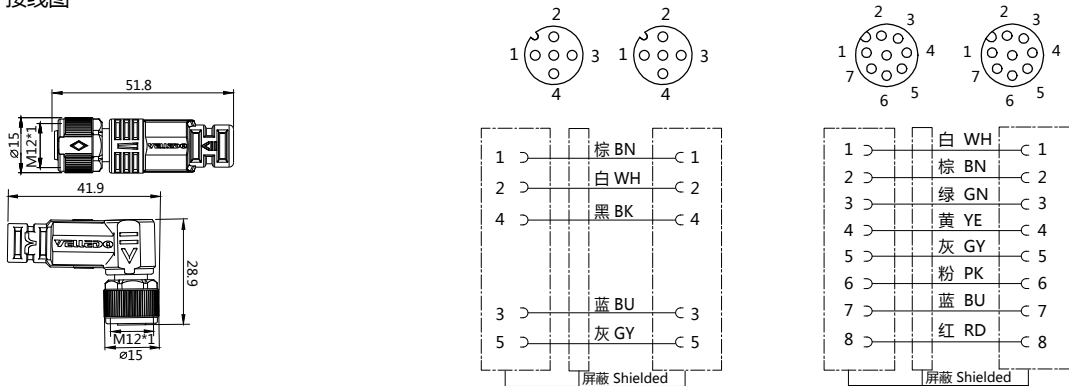

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F05T/F05S-3.0PVC/BK  | M12P-F08T/F08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F05T/F05S-5.0PVC/BK  | M12P-F08T/F08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F05T/F05S-10.0PVC/BK | M12P-F08T/F08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F05T/F05S-3.0PUR/BK  | M12P-F08T/F08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F05T/F05S-5.0PUR/BK  | M12P-F08T/F08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F05T/F05S-10.0PUR/BK | M12P-F08T/F08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F05T/F05S-3.0TL/BK   | M12P-F08T/F08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F05T/F05S-5.0TL/BK   | M12P-F08T/F08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F05T/F05S-10.0TL/BK  | M12P-F08T/F08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F05T/F05S-3.0FH/OG   | M12P-F08T/F08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F05T/F05S-5.0FH/OG   | M12P-F08T/F08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F05T/F05S-10.0FH/OG  | M12P-F08T/F08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable






屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

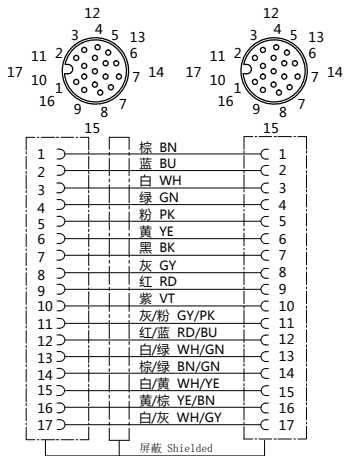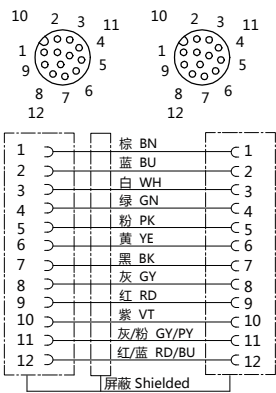

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F12T/F12S-3.0PVC/BK  | M12P-F17T/F17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F12T/F12S-5.0PVC/BK  | M12P-F17T/F17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F12T/F12S-10.0PVC/BK | M12P-F17T/F17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F12T/F12S-3.0PUR/BK  | M12P-F17T/F17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F12T/F12S-5.0PUR/BK  | M12P-F17T/F17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F12T/F12S-10.0PUR/BK | M12P-F17T/F17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F12T/F12S-3.0TL/BK   | M12P-F17T/F17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F12T/F12S-5.0TL/BK   | M12P-F17T/F17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F12T/F12S-10.0TL/BK  | M12P-F17T/F17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F12T/F12S-3.0FH/OG   | M12P-F17T/F17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F12T/F12S-5.0FH/OG   | M12P-F17T/F17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F12T/F12S-10.0FH/OG  | M12P-F17T/F17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |




# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束


Connection cable

屏蔽  
Shield

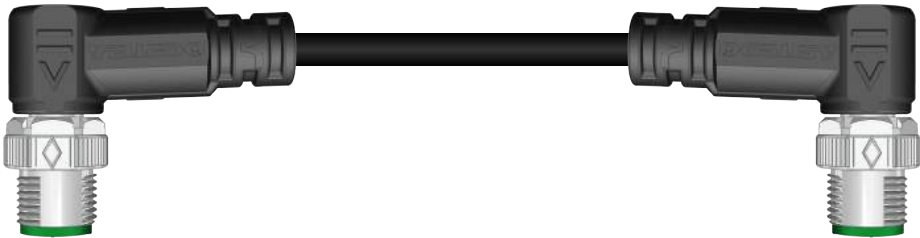

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

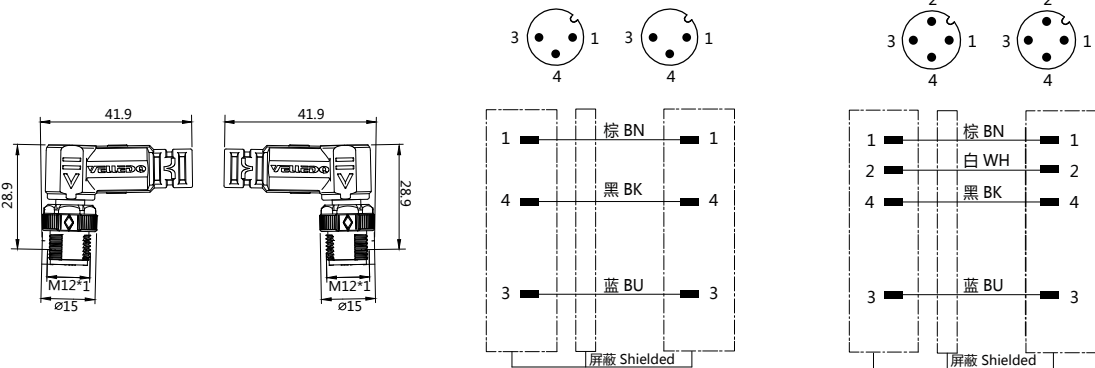

|      |       |                        |                        |
|------|-------|------------------------|------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M03S/M03S-3.0PVC  | M12P-M04S/M04S-3.0PVC  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M03S/M03S-5.0PVC  | M12P-M04S/M04S-5.0PVC  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M03S/M03S-10.0PVC | M12P-M04S/M04S-10.0PVC |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M03S/M03S-3.0PUR  | M12P-M04S/M04S-3.0PUR  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M03S/M03S-5.0PUR  | M12P-M04S/M04S-5.0PUR  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M03S/M03S-10.0PUR | M12P-M04S/M04S-10.0PUR |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M03S/M03S-3.0TL   | M12P-M04S/M04S-3.0TL   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M03S/M03S-5.0TL   | M12P-M04S/M04S-5.0TL   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M03S/M03S-10.0TL  | M12P-M04S/M04S-10.0TL  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M03S/M03S-3.0FH   | M12P-M04S/M04S-3.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M03S/M03S-5.0FH   | M12P-M04S/M04S-5.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M03S/M03S-10.0FH  | M12P-M04S/M04S-10.0FH  |
| 灰色线缆 | GY    |                        |                        |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series








双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

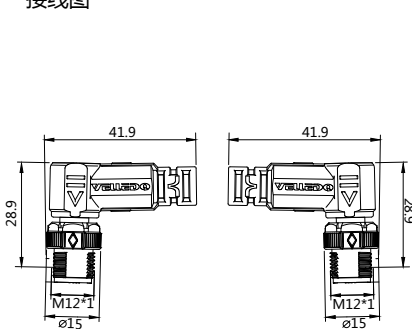

|      |       |                        |                        |
|------|-------|------------------------|------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M05S/M05S-3.0PVC  | M12P-M08S/M08S-3.0PVC  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M05S/M05S-5.0PVC  | M12P-M08S/M08S-5.0PVC  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M05S/M05S-10.0PVC | M12P-M08S/M08S-10.0PVC |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M05S/M05S-3.0PUR  | M12P-M08S/M08S-3.0PUR  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M05S/M05S-5.0PUR  | M12P-M08S/M08S-5.0PUR  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M05S/M05S-10.0PUR | M12P-M08S/M08S-10.0PUR |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M05S/M05S-3.0TL   | M12P-M08S/M08S-3.0TL   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M05S/M05S-5.0TL   | M12P-M08S/M08S-5.0TL   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M05S/M05S-10.0TL  | M12P-M08S/M08S-10.0TL  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M05S/M05S-3.0FH   | M12P-M08S/M08S-3.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M05S/M05S-5.0FH   | M12P-M08S/M08S-5.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M05S/M05S-10.0FH  | M12P-M08S/M08S-10.0FH  |
| 灰色线缆 | GY    |                        |                        |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束


Connection cable

屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

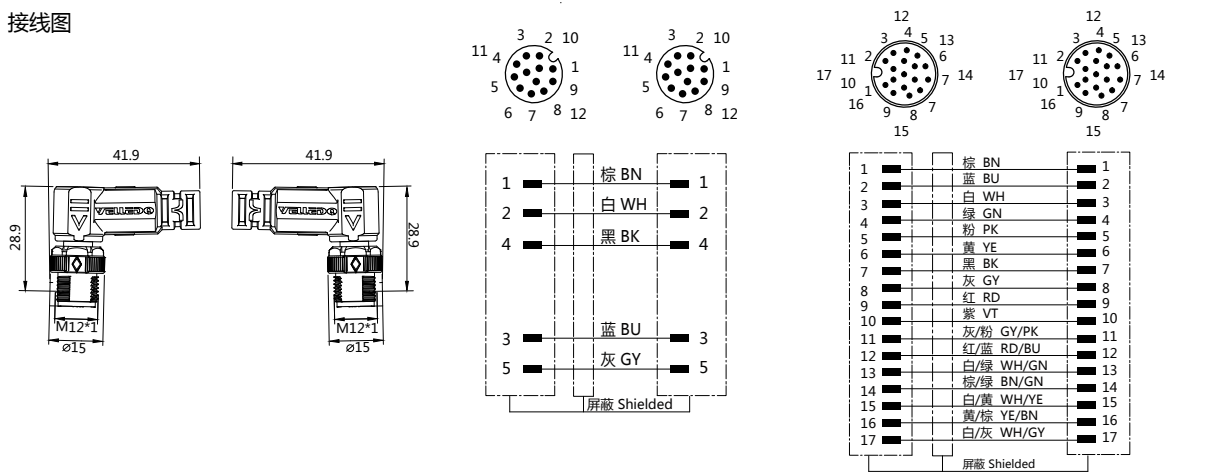

|      |       |                        |                        |
|------|-------|------------------------|------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M12S/M12S-3.0PVC  | M12P-M17S/M17S-3.0PVC  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M12S/M12S-5.0PVC  | M12P-M17S/M17S-5.0PVC  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M12S/M12S-10.0PVC | M12P-M17S/M17S-10.0PVC |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M12S/M12S-3.0PUR  | M12P-M17S/M17S-3.0PUR  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M12S/M12S-5.0PUR  | M12P-M17S/M17S-5.0PUR  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M12S/M12S-10.0PUR | M12P-M17S/M17S-10.0PUR |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M12S/M12S-3.0TL   | M12P-M17S/M17S-3.0TL   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M12S/M12S-5.0TL   | M12P-M17S/M17S-5.0TL   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M12S/M12S-10.0TL  | M12P-M17S/M17S-10.0TL  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M12S/M12S-3.0FH   | M12P-M17S/M17S-3.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M12S/M12S-5.0FH   | M12P-M17S/M17S-5.0FH   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M12S/M12S-10.0FH  | M12P-M17S/M17S-10.0FH  |
| 灰色线缆 | GY    |                        |                        |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束  
Connection cable

屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

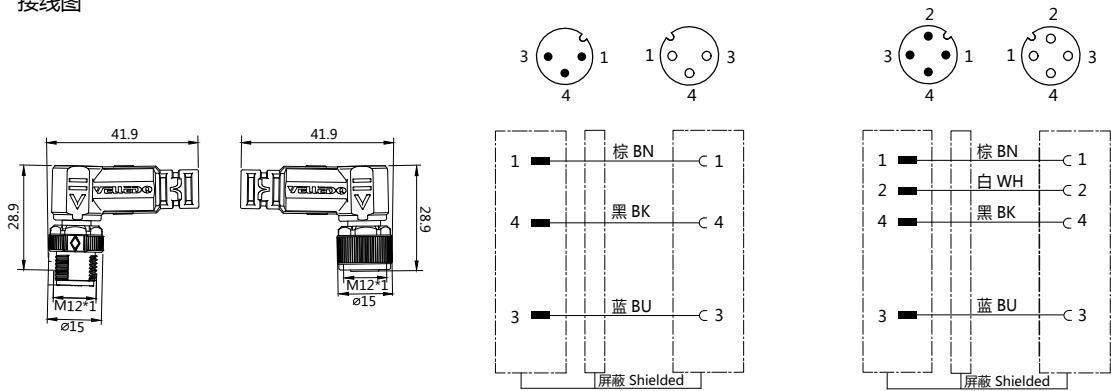

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M03S/F03S-3.0PVC/BK  | M12P-M04S/F04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M03S/F03S-5.0PVC/BK  | M12P-M04S/F04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M03S/F03S-10.0PVC/BK | M12P-M04S/F04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M03S/F03S-3.0PUR/BK  | M12P-M04S/F04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M03S/F03S-5.0PUR/BK  | M12P-M04S/F04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M03S/F03S-10.0PUR/BK | M12P-M04S/F04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M03S/F03S-3.0TL/BK   | M12P-M04S/F04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M03S/F03S-5.0TL/BK   | M12P-M04S/F04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M03S/F03S-10.0TL/BK  | M12P-M04S/F04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M03S/F03S-3.0FH/OG   | M12P-M04S/F04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M03S/F03S-5.0FH/OG   | M12P-M04S/F04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M03S/F03S-10.0FH/OG  | M12P-M04S/F04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束

Connection cable



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

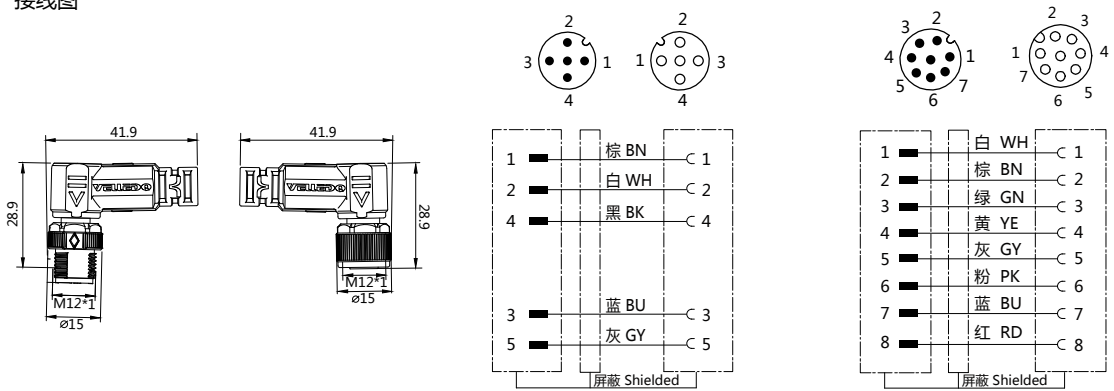

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M05S/F05S-3.0PVC/BK  | M12P-M08S/F08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M05S/F05S-5.0PVC/BK  | M12P-M08S/F08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M05S/F05S-10.0PVC/BK | M12P-M08S/F08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M05S/F05S-3.0PUR/BK  | M12P-M08S/F08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M05S/F05S-5.0PUR/BK  | M12P-M08S/F08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M05S/F05S-10.0PUR/BK | M12P-M08S/F08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M05S/F05S-3.0TL/BK   | M12P-M08S/F08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M05S/F05S-5.0TL/BK   | M12P-M08S/F08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M05S/F05S-10.0TL/BK  | M12P-M08S/F08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M05S/F05S-3.0FH/OG   | M12P-M08S/F08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M05S/F05S-5.0FH/OG   | M12P-M08S/F08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M05S/F05S-10.0FH/OG  | M12P-M08S/F08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束


Connection cable

屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

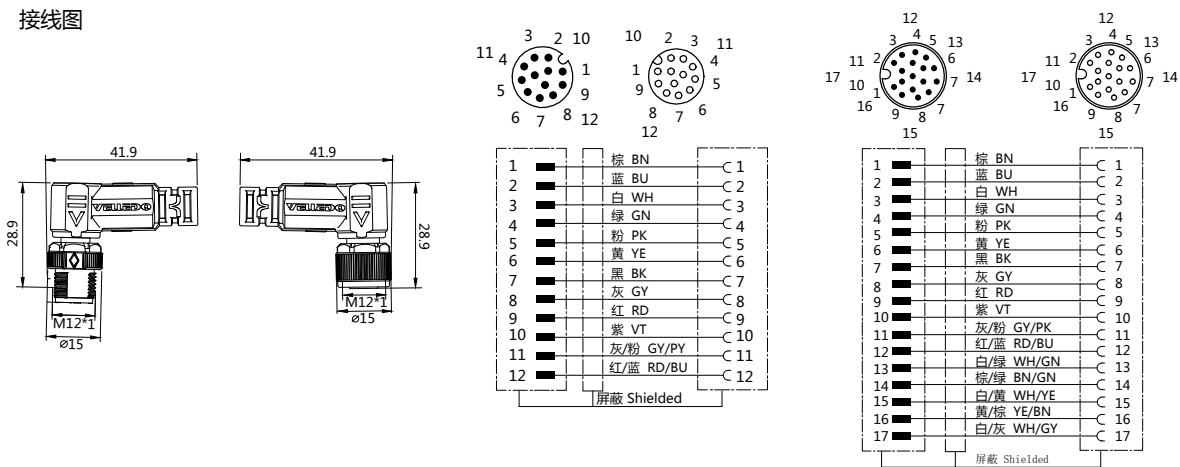

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-M12S/F12S-3.0PVC/BK  | M12P-M17S/F17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-M12S/F12S-5.0PVC/BK  | M12P-M17S/F17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-M12S/F12S-10.0PVC/BK | M12P-M17S/F17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-M12S/F12S-3.0PUR/BK  | M12P-M17S/F17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-M12S/F12S-5.0PUR/BK  | M12P-M17S/F17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-M12S/F12S-10.0PUR/BK | M12P-M17S/F17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-M12S/F12S-3.0TL/BK   | M12P-M17S/F17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-M12S/F12S-5.0TL/BK   | M12P-M17S/F17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-M12S/F12S-10.0TL/BK  | M12P-M17S/F17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-M12S/F12S-3.0FH/OG   | M12P-M17S/F17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-M12S/F12S-5.0FH/OG   | M12P-M17S/F17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-M12S/F12S-10.0FH/OG  | M12P-M17S/F17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束

Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

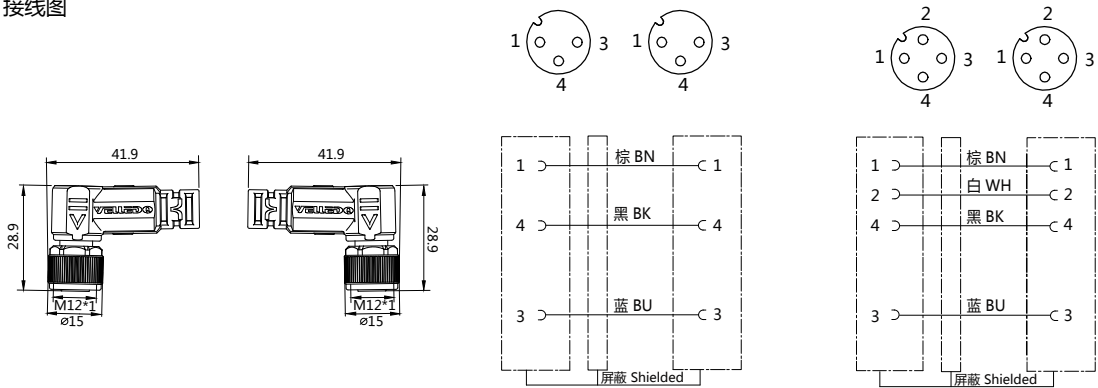

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F03S/F03S-3.0PVC/BK  | M12P-F04S/F04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F03S/F03S-5.0PVC/BK  | M12P-F04S/F04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F03S/F03S-10.0PVC/BK | M12P-F04S/F04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F03S/F03S-3.0PUR/BK  | M12P-F04S/F04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F03S/F03S-5.0PUR/BK  | M12P-F04S/F04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F03S/F03S-10.0PUR/BK | M12P-F04S/F04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F03S/F03S-3.0TL/BK   | M12P-F04S/F04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F03S/F03S-5.0TL/BK   | M12P-F04S/F04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F03S/F03S-10.0TL/BK  | M12P-F04S/F04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F03S/F03S-3.0FH/OG   | M12P-F04S/F04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F03S/F03S-5.0FH/OG   | M12P-F04S/F04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F03S/F03S-10.0FH/OG  | M12P-F04S/F04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |                       |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



双端预铸线束  
Connection cable




屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

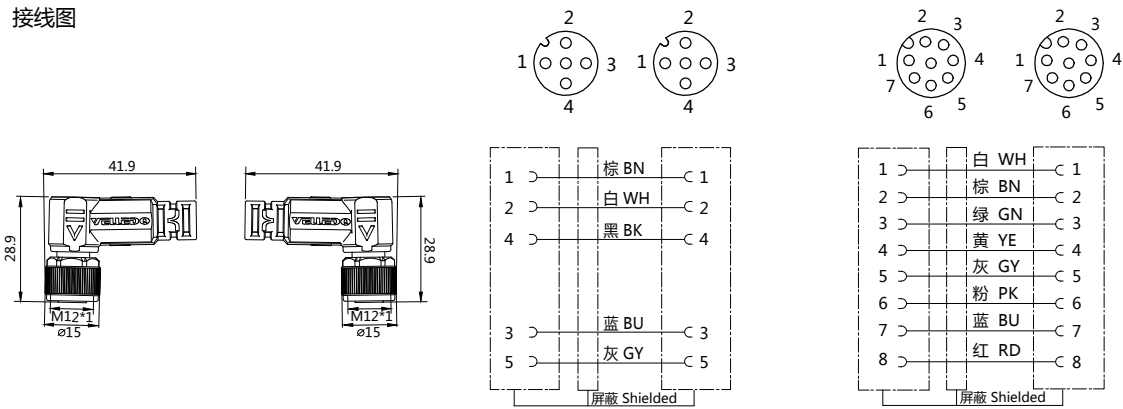

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F05S/F05S-3.0PVC/BK  | M12P-F08S/F08S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F05S/F05S-5.0PVC/BK  | M12P-F08S/F08S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F05S/F05S-10.0PVC/BK | M12P-F08S/F08S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F05S/F05S-3.0PUR/BK  | M12P-F08S/F08S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F05S/F05S-5.0PUR/BK  | M12P-F08S/F08S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F05S/F05S-10.0PUR/BK | M12P-F08S/F08S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F05S/F05S-3.0TL/BK   | M12P-F08S/F08S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F05S/F05S-5.0TL/BK   | M12P-F08S/F08S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F05S/F05S-10.0TL/BK  | M12P-F08S/F08S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F05S/F05S-3.0FH/OG   | M12P-F08S/F08S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F05S/F05S-5.0FH/OG   | M12P-F08S/F08S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F05S/F05S-10.0FH/OG  | M12P-F08S/F08S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 125 V AC/DC           | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 5*0.34mm <sup>2</sup> | 8*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |                       |
| 环境温度              | -25~+85℃              |                       |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




双端预铸线束  
Connection cable

屏蔽  
Shield



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

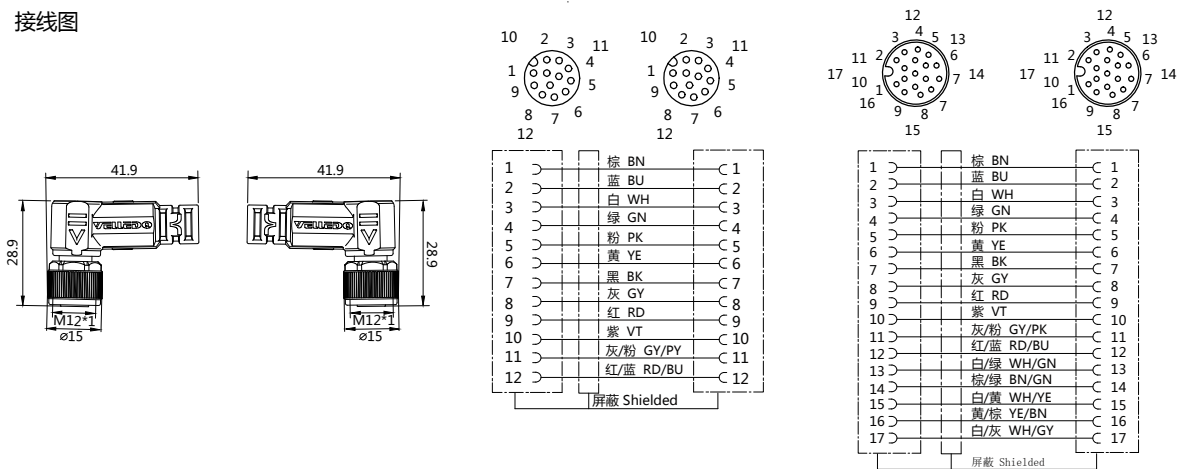

|      |       |                           |                           |
|------|-------|---------------------------|---------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | M12P-F12S/F12S-3.0PVC/BK  | M12P-F17S/F17S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | M12P-F12S/F12S-5.0PVC/BK  | M12P-F17S/F17S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | M12P-F12S/F12S-10.0PVC/BK | M12P-F17S/F17S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | M12P-F12S/F12S-3.0PUR/BK  | M12P-F17S/F17S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | M12P-F12S/F12S-5.0PUR/BK  | M12P-F17S/F17S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | M12P-F12S/F12S-10.0PUR/BK | M12P-F17S/F17S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | M12P-F12S/F12S-3.0TL/BK   | M12P-F17S/F17S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | M12P-F12S/F12S-5.0TL/BK   | M12P-F17S/F17S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | M12P-F12S/F12S-10.0TL/BK  | M12P-F17S/F17S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | M12P-F12S/F12S-3.0FH/OG   | M12P-F17S/F17S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | M12P-F12S/F12S-5.0FH/OG   | M12P-F17S/F17S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | M12P-F12S/F12S-10.0FH/OG  | M12P-F17S/F17S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                           |                           |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                        |                        |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| 额定电压              | 30 V AC/DC             |                        |
| 线缆规格              | 12*0.14mm <sup>2</sup> | 17*0.14mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                   |                        |
| 环境温度              | -25~+85℃               |                        |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

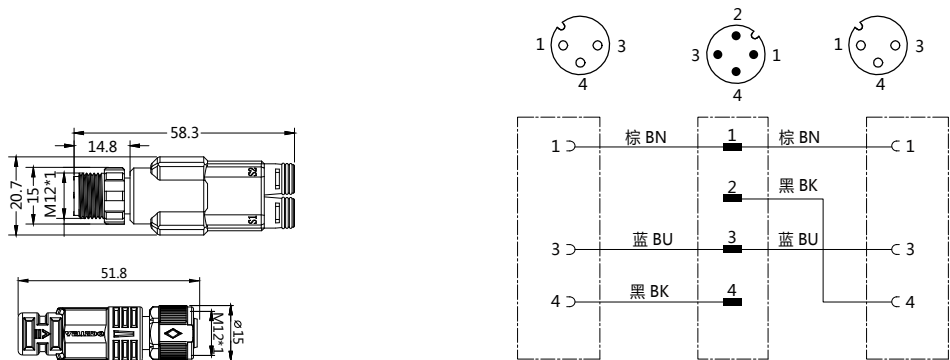

|      |       |                              |
|------|-------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04TJ/2F03T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | YY-M12-M04TJ/2F03T-5.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04TJ/2F03T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04TJ/2F03T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04TJ/2F03T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04TJ/2F03T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04TJ/2F03T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04TJ/2F03T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04TJ/2F03T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04TJ/2F03T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04TJ/2F03T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04TJ/2F03T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束

M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

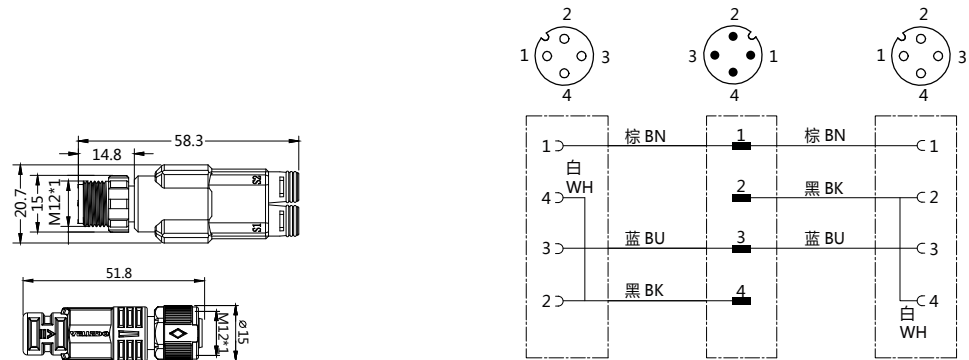

|      |       |                             |
|------|-------|-----------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04T/2F04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04T/2F04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04T/2F04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04T/2F04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04T/2F04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04T/2F04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04T/2F04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04T/2F04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04T/2F04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04T/2F04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04T/2F04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04T/2F04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                             |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束

M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

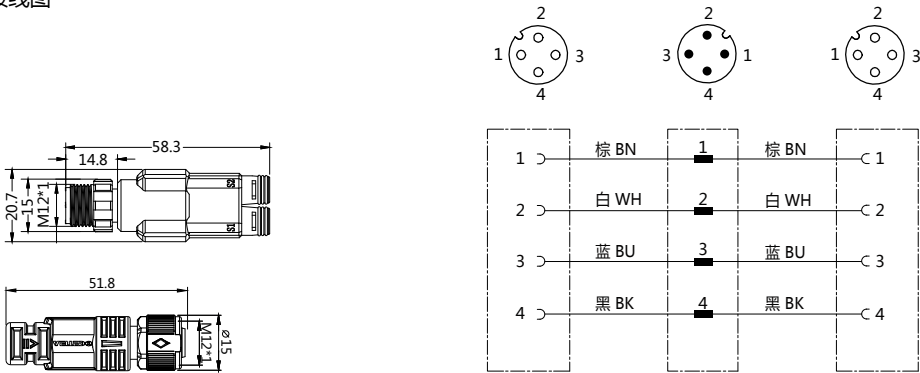

|      |       |                              |
|------|-------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04T-B-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04T-B-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04T-B-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04T-B-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04T-B-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04T-B-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04T-B-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04T-B-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04T-B-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/2F04T-B-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/2F04T-B-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/2F04T-B-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



## M12 Y型连接线束

M12 Y Connection Harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

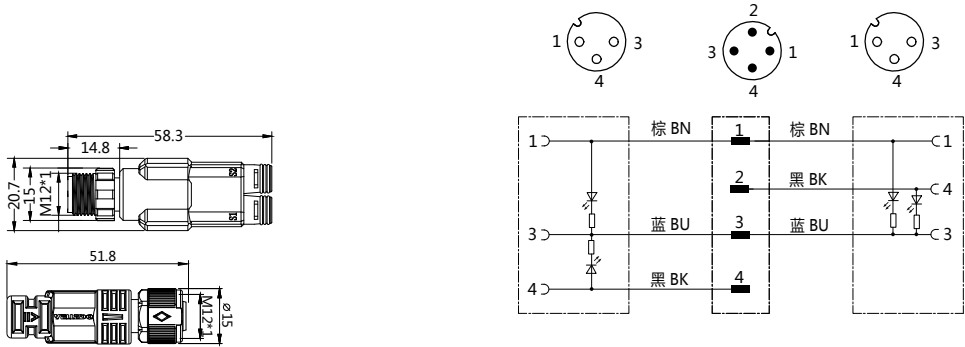

|      |       |                                |
|------|-------|--------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F03T-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F03T-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F03T-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F03T-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F03T-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F03T-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F03T-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F03T-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/2F03T-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/2F03T-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/2F03T-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/2F03T-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                                |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



## M12 Y型连接线束

M12 Y Connection Harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

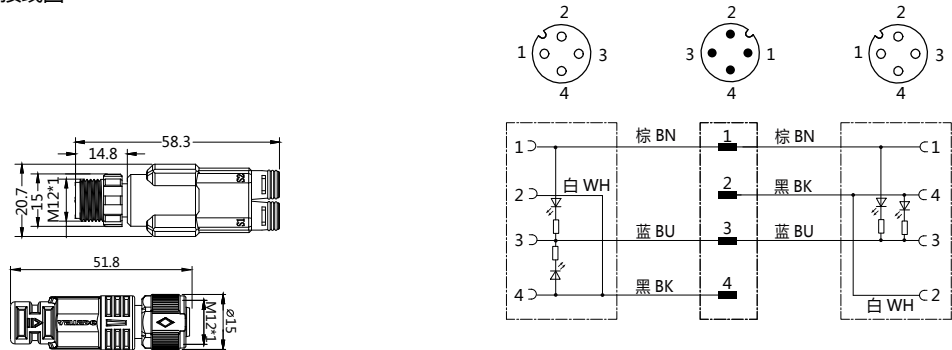

|      |       |                                |
|------|-------|--------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04T-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04T-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04T-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04T-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04T-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04T-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04T-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04T-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04T-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/2F04T-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/2F04T-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/2F04T-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                                |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness

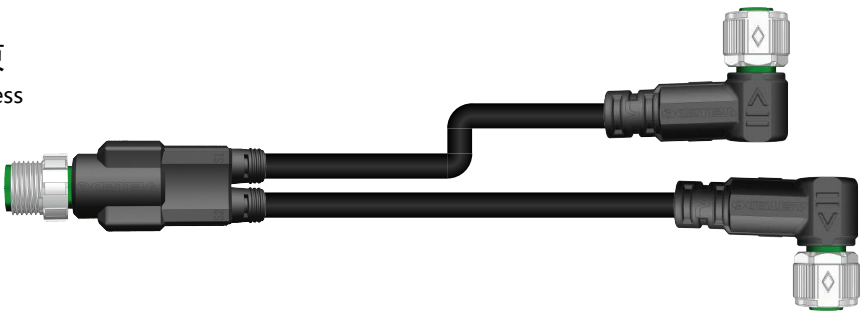

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

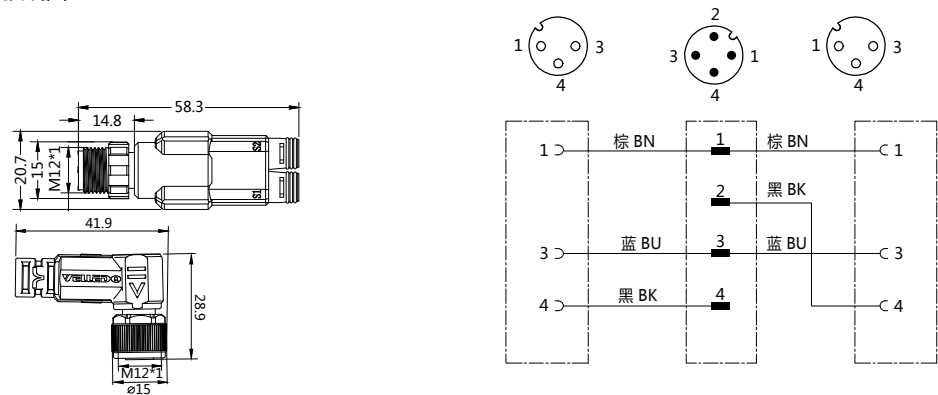

|      |       |                             |
|------|-------|-----------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04T/2F03S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04T/2F03S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04T/2F03S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04T/2F03S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04T/2F03S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04T/2F03S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04T/2F03S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04T/2F03S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04T/2F03S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04T/2F03S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04T/2F03S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04T/2F03S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                             |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness

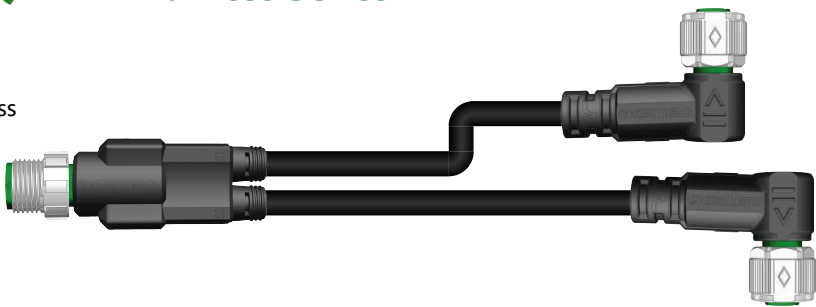

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

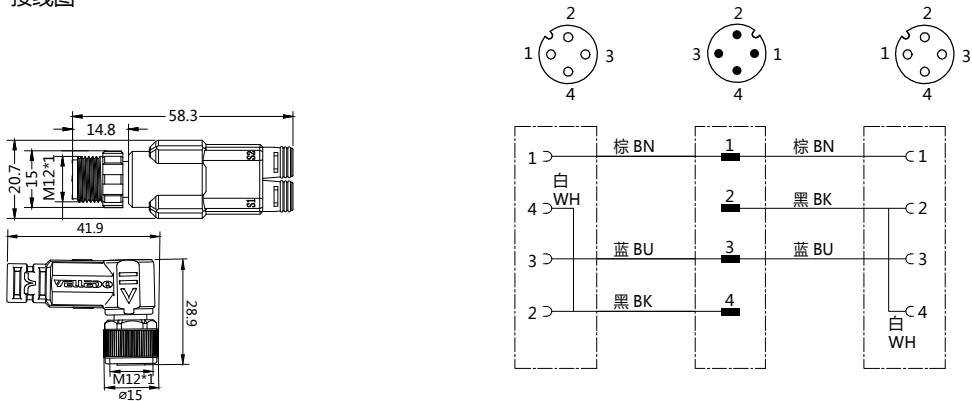

|      |       |                             |
|------|-------|-----------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04T/2F04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04T/2F04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04T/2F04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04T/2F04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04T/2F04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04T/2F04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04T/2F04S-10.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04T/2F04S-10.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04T/2F04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04T/2F04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04T/2F04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04T/2F04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                             |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |




# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束

M12 Y Connection Harness

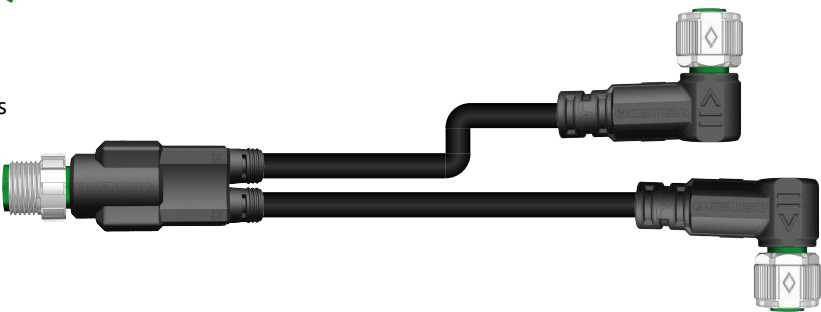

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

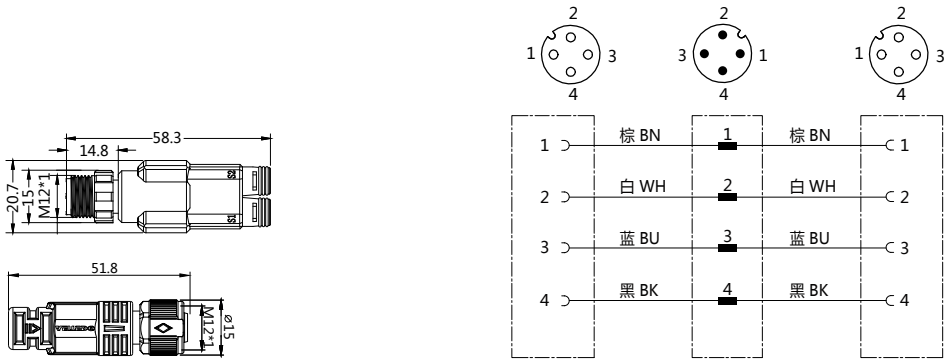

|      |       |                              |
|------|-------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04S-B-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04S-B-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04S-B-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04S-B-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04S-B-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04S-B-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04S-B-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04S-B-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04S-B-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/2F04S-B-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/2F04S-B-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/2F04S-B-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



## M12 Y型连接线束

M12 Y Connection Harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

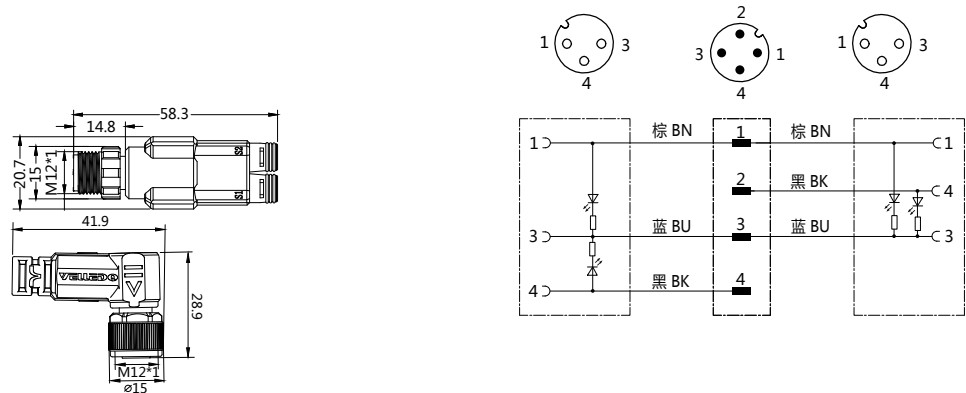

|      |       |                                |
|------|-------|--------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F03S-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F03S-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F03S-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F03S-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F03S-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F03S-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F03S-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F03S-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/2F03S-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/2F03S-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/2F03S-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/2F03S-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                                |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



## M12 Y型连接线束

M12 Y Connection Harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

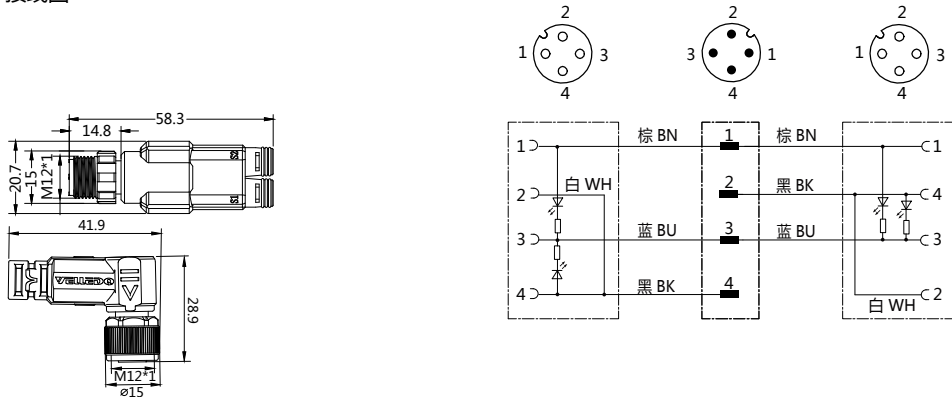

|      |       |                                |
|------|-------|--------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04S-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04S-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04S-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04S-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04S-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04S-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/2F04S-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/2F04S-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/2F04S-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/2F04S-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/2F04S-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/2F04S-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                                |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

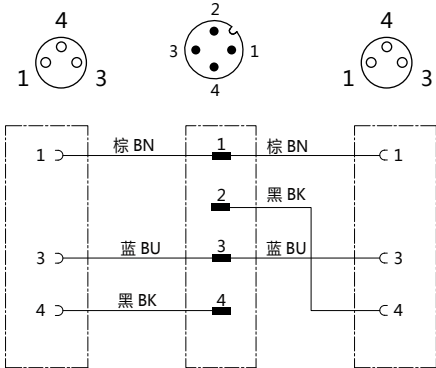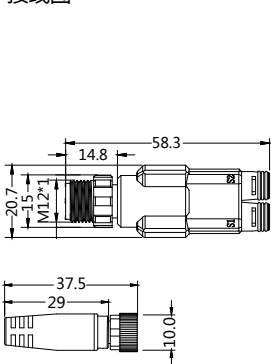

|      |       |                               |
|------|-------|-------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/M8-2F03T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                               |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 3*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85°C             |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness




带LED灯  
Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

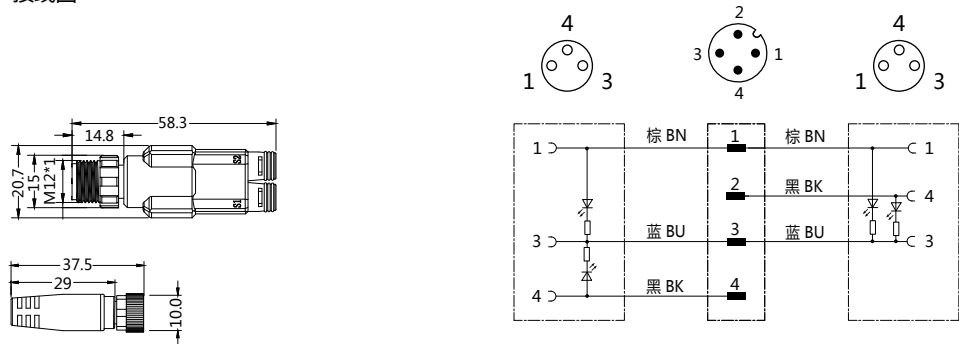

|      |       |                                   |
|------|-------|-----------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/M8-2F03T-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                                   |


|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| 可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境 |                       |
| 额定电压                               | 24 V DC ± 25%         |
| 线缆规格                               | 3*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准                  | IP67                  |
| 环境温度                               | -25~+85°C             |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness

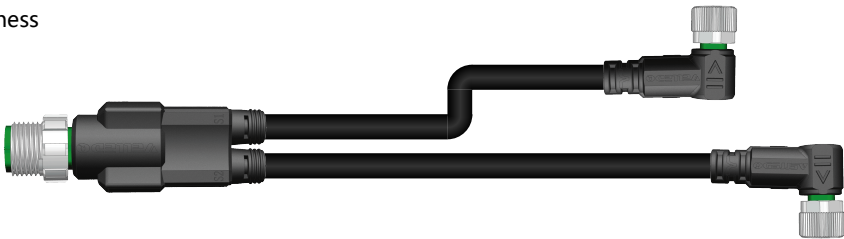

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

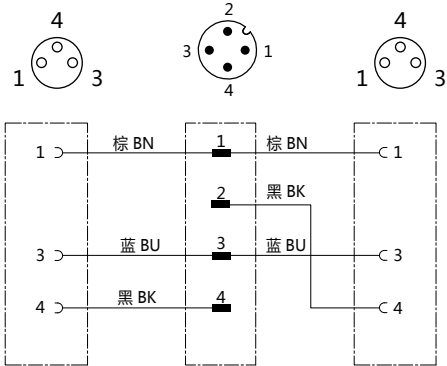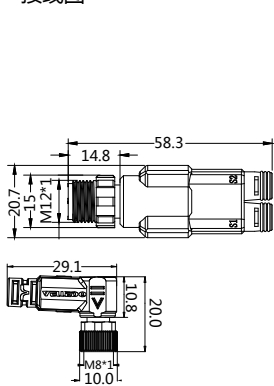

|      |       |                               |
|------|-------|-------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/M8-2F03S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                               |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 3*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series



## M12 Y型连接线束

M12 Y Connection Harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

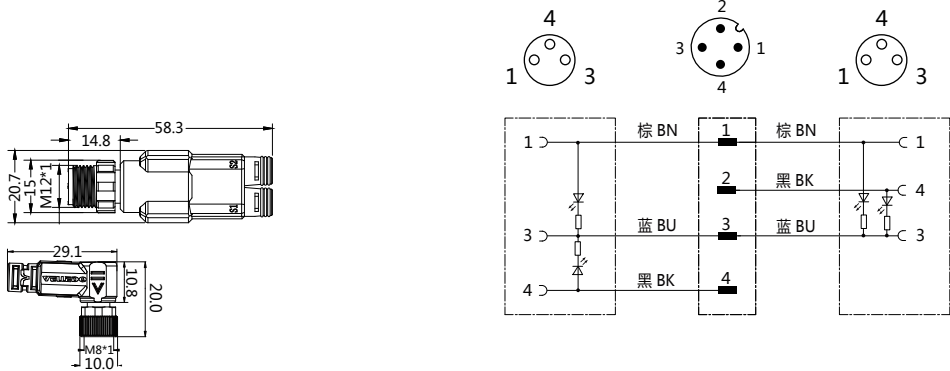

|      |       |                                   |
|------|-------|-----------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-M04/M8-2F03S-LED-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                                   |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 24 V DC ± 25%         |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25 ~ +85°C           |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

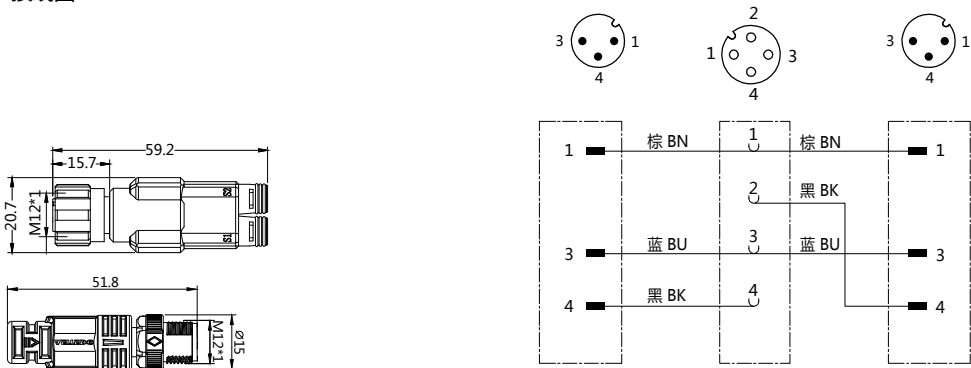

|      |       |                            |
|------|-------|----------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M03T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M03T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M03T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M03T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M03T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M03T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M03T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M03T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-F04/2M03T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-F04/2M03T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-F04/2M03T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-F04/2M03T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                            |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC            |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



M12连接器线束 M12 Harness Series




M12 Y型连接线束  
M12 Y Connection Harness

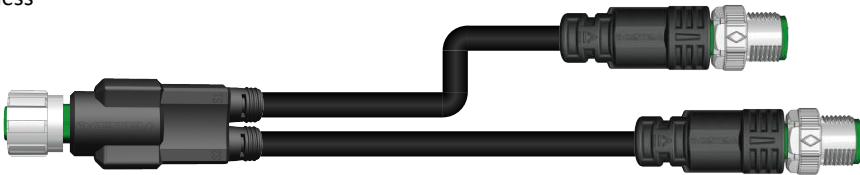

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

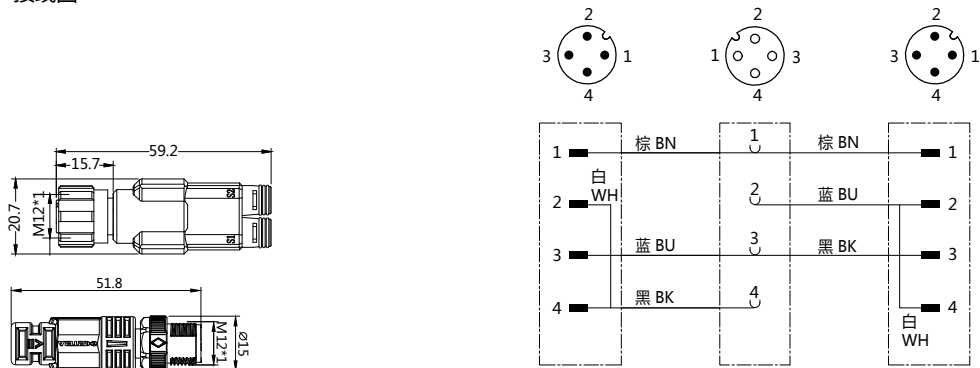

|      |       |                            |
|------|-------|----------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-F04/2M04T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-F04/2M04T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-F04/2M04T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                            |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

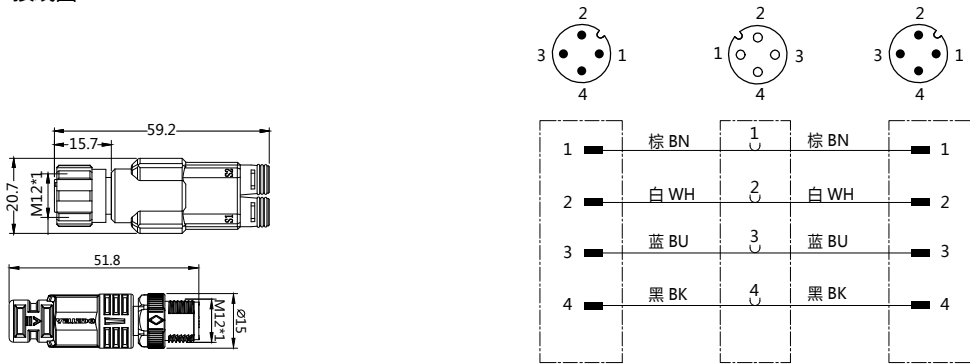

|      |       |                              |
|------|-------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04T-B-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04T-B-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04T-B-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04T-B-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04T-B-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04T-B-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04T-B-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04T-B-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04T--B10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-F04/2M04T-B-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-F04/2M04T-B-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-F04/2M04T-B-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85°C             |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness

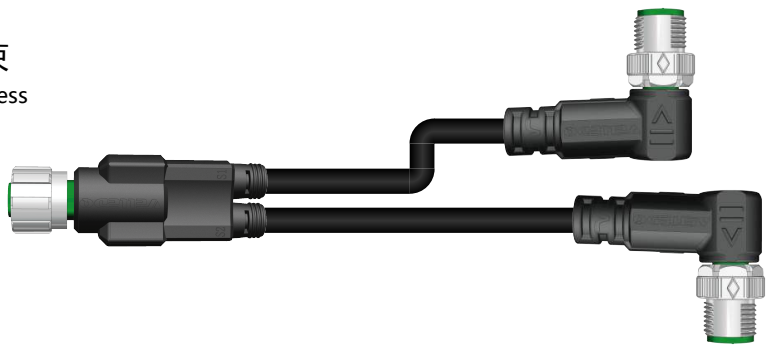

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

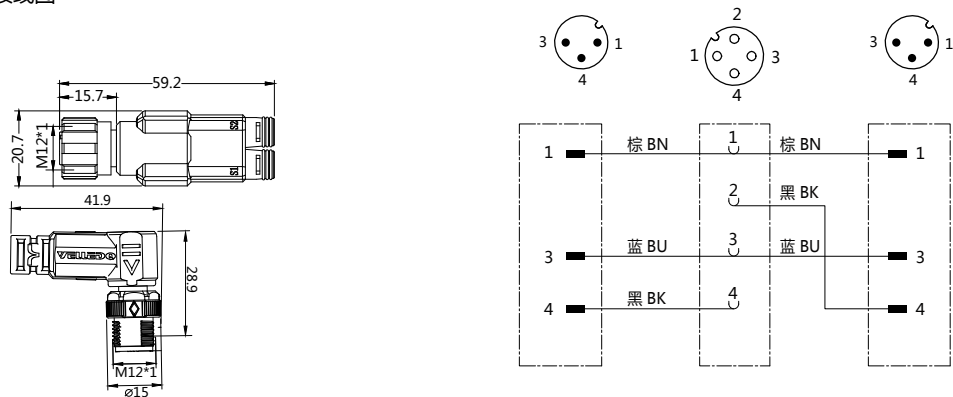


|      |       |                            |
|------|-------|----------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M03S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M03S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M03S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M03S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M03S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M03S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M03S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M03S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-F04/2M03S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-F04/2M03S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-F04/2M03S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-F04/2M03S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                            |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| 额定电压              | 60 V AC/DC            | 30 V AC/DC |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |            |
| 环境温度              | -25~+85℃              |            |




# M12连接器线束 M12 Harness Series

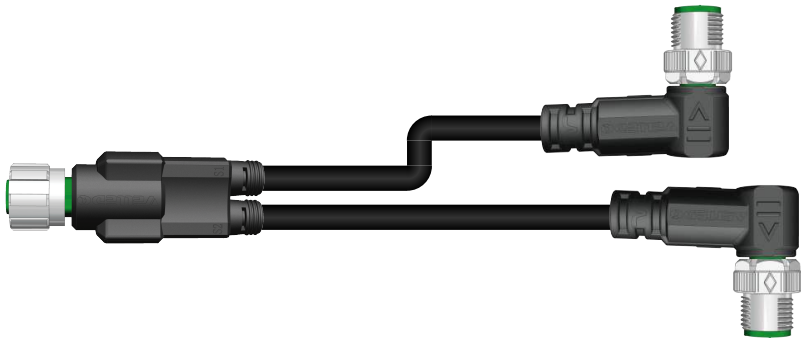

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

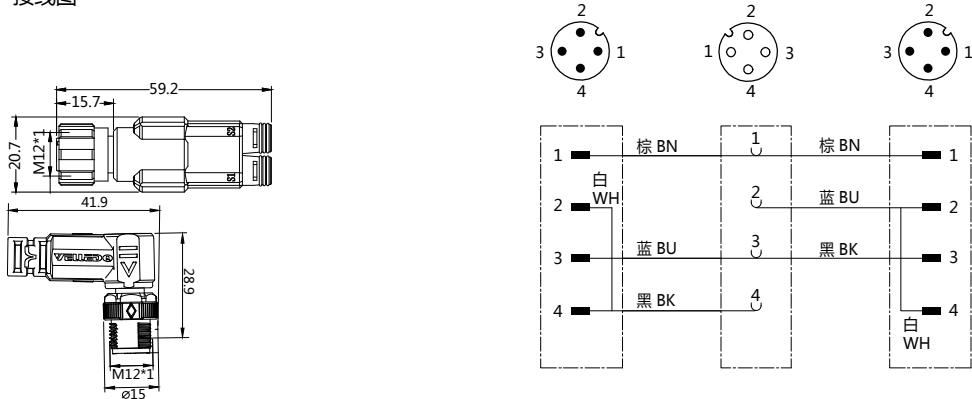

|      |       |                            |
|------|-------|----------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-F04/2M04S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-F04/2M04S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-F04/2M04S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                            |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| 额定电压              | 60 V AC/DC            | 30 V AC/DC |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |            |
| 环境温度              | -25~+85℃              |            |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness

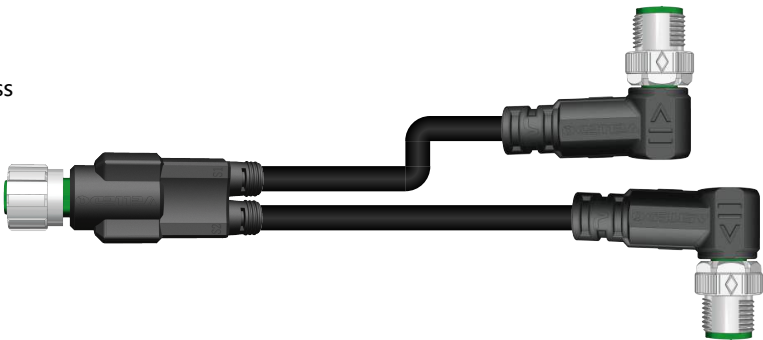

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

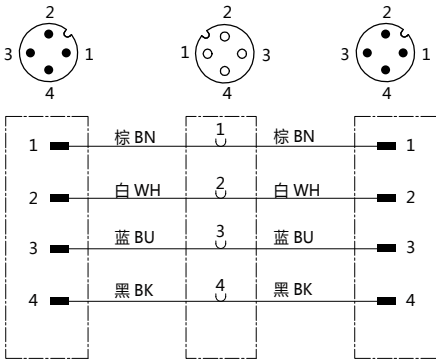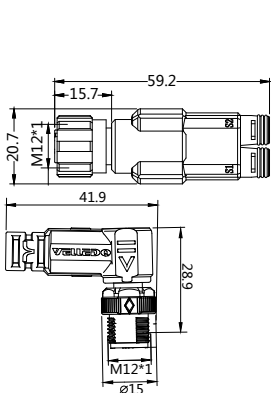

|      |       |                              |
|------|-------|------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04S-B-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04S-B-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04S-B-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04S-B-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04S-B-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04S-B-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-F04/2M04S-B-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-F04/2M04S-B-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-F04/2M04S-B-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-F04/2M04S-B-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-F04/2M04S-B-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-F04/2M04S-B-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                              |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |            |
|-------------------|-----------------------|------------|
| 额定电压              | 60 V AC/DC            | 30 V AC/DC |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |            |
| 环境温度              | -25~+85℃              |            |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

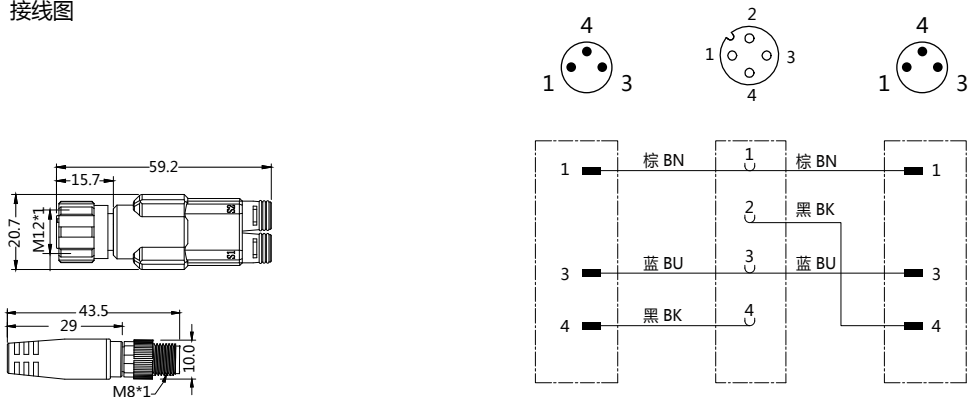

|      |       |                               |
|------|-------|-------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-F04/M8-2M03T-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-F04/M8-2M03T-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-F04/M8-2M03T-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                               |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 3*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness

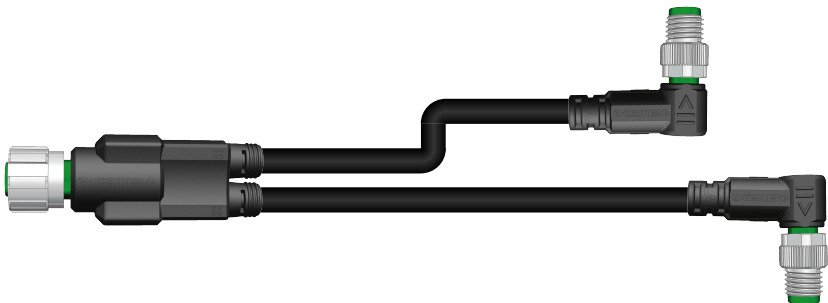

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

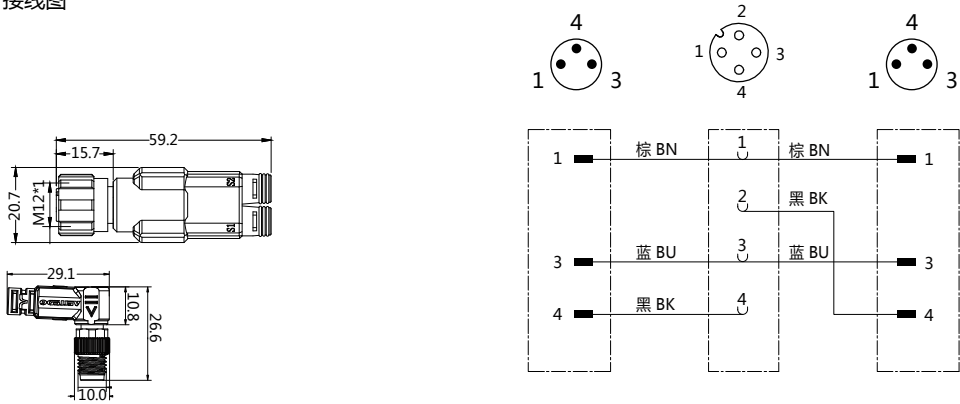

|      |       |                               |
|------|-------|-------------------------------|
| PVC  | 黑色3m  | Y-M12-F04/M8-2M03S-3.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色5m  | Y-M12-F04/M8-2M03S-5.0PVC/BK  |
| PVC  | 黑色10m | Y-M12-F04/M8-2M03S-10.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色3m  | Y-M12-F04/M8-2M03S-3.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色5m  | Y-M12-F04/M8-2M03S-5.0PUR/BK  |
| PUR  | 黑色10m | Y-M12-F04/M8-2M03S-10.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色3m  | Y-M12-F04/M8-2M03S-3.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色5m  | Y-M12-F04/M8-2M03S-5.0TL/BK   |
| 拖链   | 黑色10m | Y-M12-F04/M8-2M03S-10.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色3m  | Y-M12-F04/M8-2M03S-3.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色5m  | Y-M12-F04/M8-2M03S-5.0FH/OG   |
| 防焊渣  | 橙色10m | Y-M12-F04/M8-2M03S-10.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY    |                               |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 3*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

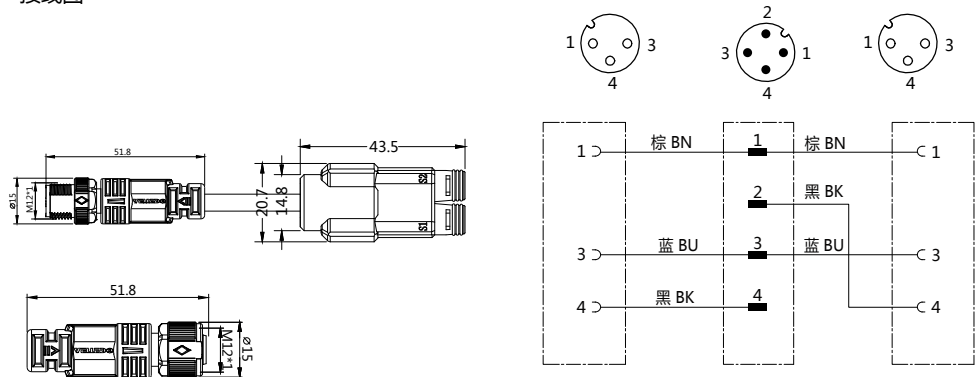

|      |      |                                |
|------|------|--------------------------------|
| PVC  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2F03T-1.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2F03T-3.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2F03T-5.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2F03T-1.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2F03T-3.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2F03T-5.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2F03T-1.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2F03T-3.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2F03T-5.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色1m | Y-M12-M04T-1.0/2F03T-1.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色3m | Y-M12-M04T-3.0/2F03T-3.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色5m | Y-M12-M04T-5.0/2F03T-5.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY   |                                |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

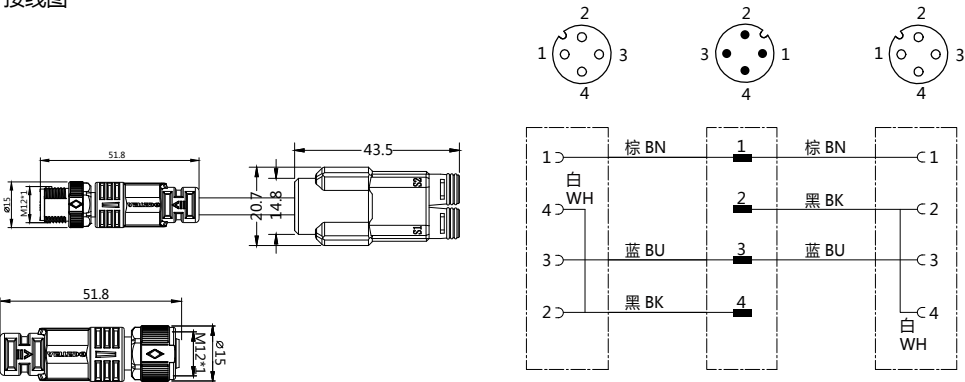

|      |      |                               |
|------|------|-------------------------------|
| PVC  | 黑色1m | Y-M12-M04-1.0/2F04T-1.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色3m | Y-M12-M04-3.0/2F04T-3.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色5m | Y-M12-M04-5.0/2F04T-5.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色1m | Y-M12-M04-1.0/2F04T-1.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色3m | Y-M12-M04-3.0/2F04T-3.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色5m | Y-M12-M04-5.0/2F04T-5.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色1m | Y-M12-M04-1.0/2F04T-1.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色3m | Y-M12-M04-3.0/2F04T-3.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色5m | Y-M12-M04-5.0/2F04T-5.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色1m | Y-M12-M04-1.0/2F04T-1.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色3m | Y-M12-M04-3.0/2F04T-3.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色5m | Y-M12-M04-5.0/2F04T-5.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY   |                               |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC            |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series





## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

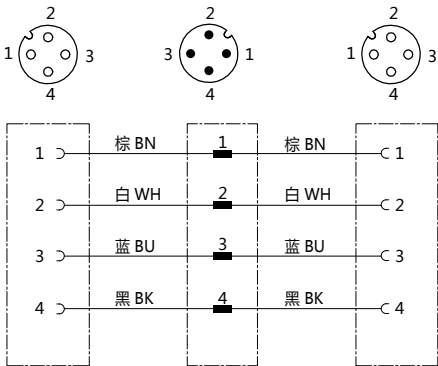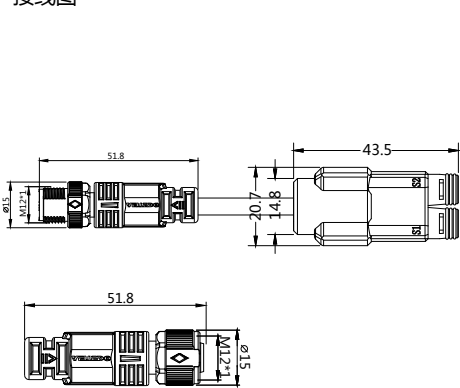

|      |      |                                  |
|------|------|----------------------------------|
| PVC  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2F04T-B-1.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2F04T-B-3.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2F04T-B-5.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2F04T-B-1.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2F04T-B-3.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2F04T-B-5.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2F04T-B-1.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2F04T-B-3.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2F04T-B-5.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色1m | Y-M12-M04T-1.0/2F04T-B-1.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色3m | Y-M12-M04T-3.0/2F04T-B-3.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色5m | Y-M12-M04T-5.0/2F04T-B-5.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY   |                                  |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

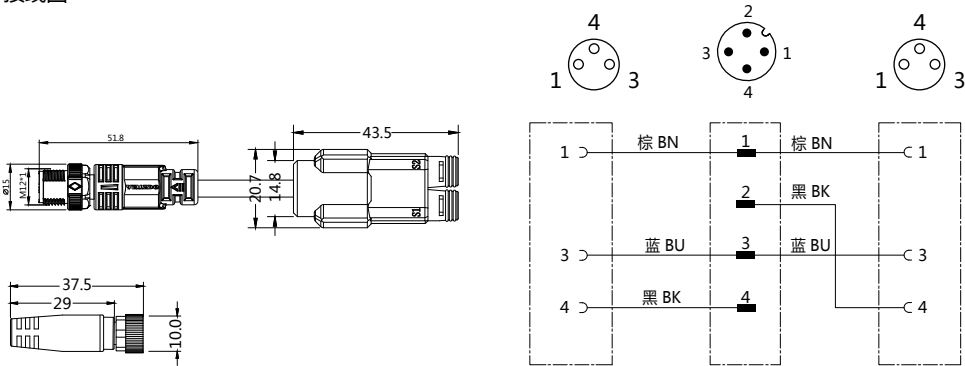

|      |      |                                   |
|------|------|-----------------------------------|
| PVC  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/M8-2F03T-1.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/M8-2F03T-3.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/M8-2F03T-5.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/M8-2F03T-1.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/M8-2F03T-3.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/M8-2F03T-5.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/M8-2F03T-1.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/M8-2F03T-3.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/M8-2F03T-5.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色1m | Y-M12-M04T-1.0/M8-2F03T-1.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色3m | Y-M12-M04T-3.0/M8-2F03T-3.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色5m | Y-M12-M04T-5.0/M8-2F03T-5.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY   |                                   |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 3*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |




# M12连接器线束 M12 Harness Series



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

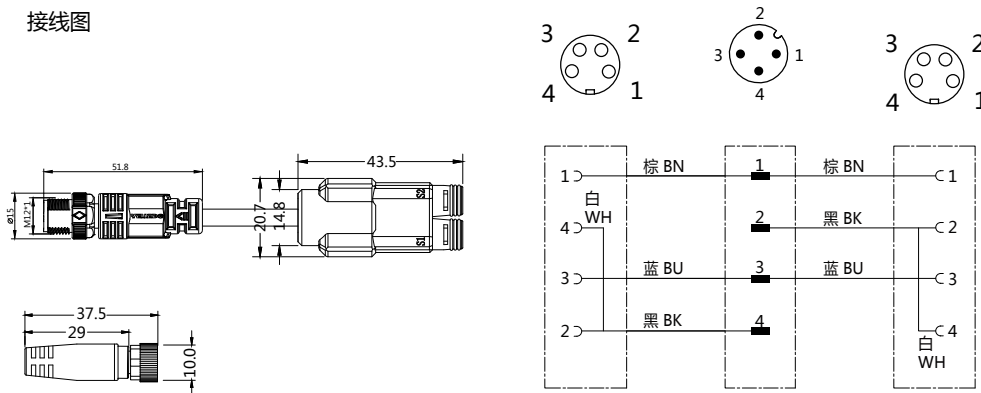

|      |      |                                   |
|------|------|-----------------------------------|
| PVC  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/M8-2F04T-1.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/M8-2F04T-3.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/M8-2F04T-5.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/M8-2F04T-1.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/M8-2F04T-3.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/M8-2F04T-5.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/M8-2F04T-1.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/M8-2F04T-3.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/M8-2F04T-5.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色1m | Y-M12-M04T-1.0/M8-2F04T-1.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色3m | Y-M12-M04T-3.0/M8-2F04T-3.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色5m | Y-M12-M04T-5.0/M8-2F04T-5.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY   |                                   |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 60 V AC/DC            |
| 线缆规格              | 3*0.25mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

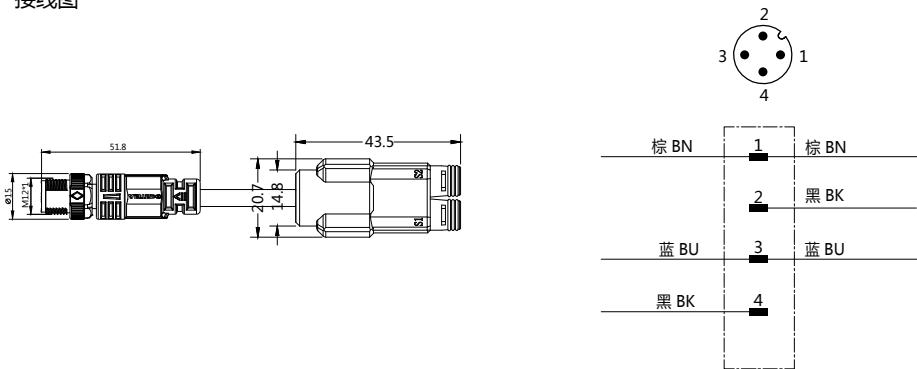

|      |      |                                   |
|------|------|-----------------------------------|
| PVC  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2L3C0.34-1.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2L3C0.34-3.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2L3C0.34-5.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2L3C0.34-1.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2L3C0.34-3.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2L3C0.34-5.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2L3C0.34-1.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2L3C0.34-3.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2L3C0.34-5.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色1m | Y-M12-M04T-1.0/2L3C0.34-1.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色3m | Y-M12-M04T-3.0/2L3C0.34-3.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色5m | Y-M12-M04T-5.0/2L3C0.34-5.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY   |                                   |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 3*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




## M12 Y型连接线束 M12 Y Connection Harness



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

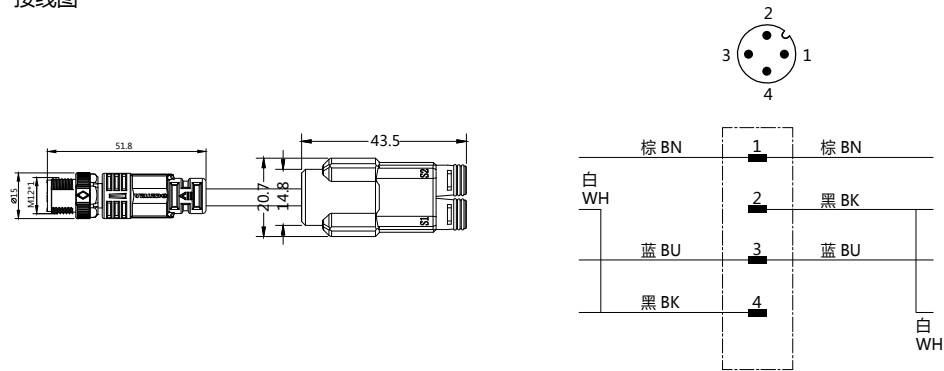

|      |      |                                   |
|------|------|-----------------------------------|
| PVC  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2L4C0.34-1.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2L4C0.34-3.0PVC/BK |
| PVC  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2L4C0.34-5.0PVC/BK |
| PUR  | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2L4C0.34-1.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2L4C0.34-3.0PUR/BK |
| PUR  | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2L4C0.34-5.0PUR/BK |
| 拖链   | 黑色1m | Y-M12-M04T-1.0/2L4C0.34-1.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色3m | Y-M12-M04T-3.0/2L4C0.34-3.0TL/BK  |
| 拖链   | 黑色5m | Y-M12-M04T-5.0/2L4C0.34-5.0TL/BK  |
| 防焊渣  | 橙色1m | Y-M12-M04T-1.0/2L4C0.34-1.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色3m | Y-M12-M04T-3.0/2L4C0.34-3.0FH/OG  |
| 防焊渣  | 橙色5m | Y-M12-M04T-5.0/2L4C0.34-5.0FH/OG  |
| 灰色线缆 | GY   |                                   |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 额定电压              | 250 V AC/DC           |
| 线缆规格              | 4*0.34mm <sup>2</sup> |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67                  |
| 环境温度              | -25~+85℃              |



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

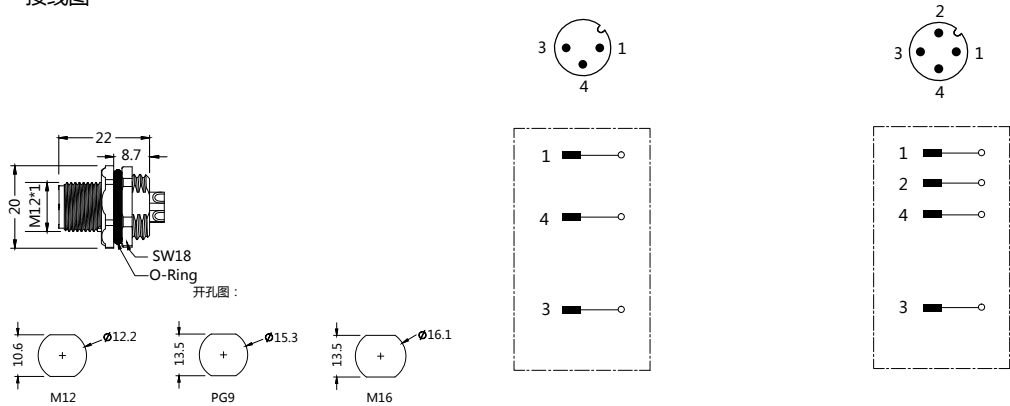

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLQ-M12-M03(M12)-HB | FLQ-M12-M04(M12)-HB | 常备品 |
| FLQ-M12-M03(PG9)-HB | FLQ-M12-M04(PG9)-HB |     |
| FLQ-M12-M03(M16)-HB | FLQ-M12-M04(M16)-HB |     |

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |            |
| 环境温度              | -25~+85℃   |            |

注：焊点无线



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

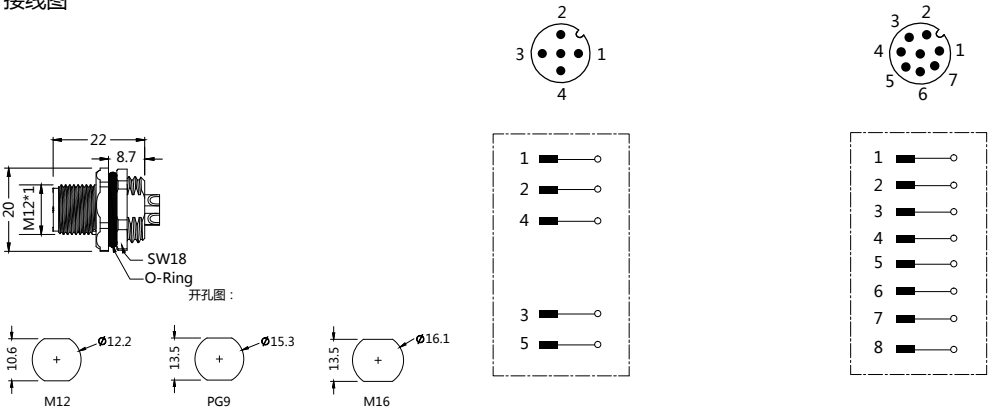

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLQ-M12-M05(M12)-HB | FLQ-M12-M08(M12)-HB | 常备品 |
| FLQ-M12-M05(PG9)-HB | FLQ-M12-M08(PG9)-HB |     |
| FLQ-M12-M05(M16)-HB | FLQ-M12-M08(M16)-HB |     |

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |           |
| 环境温度              | -25~+85℃   |           |

注：焊点无线



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

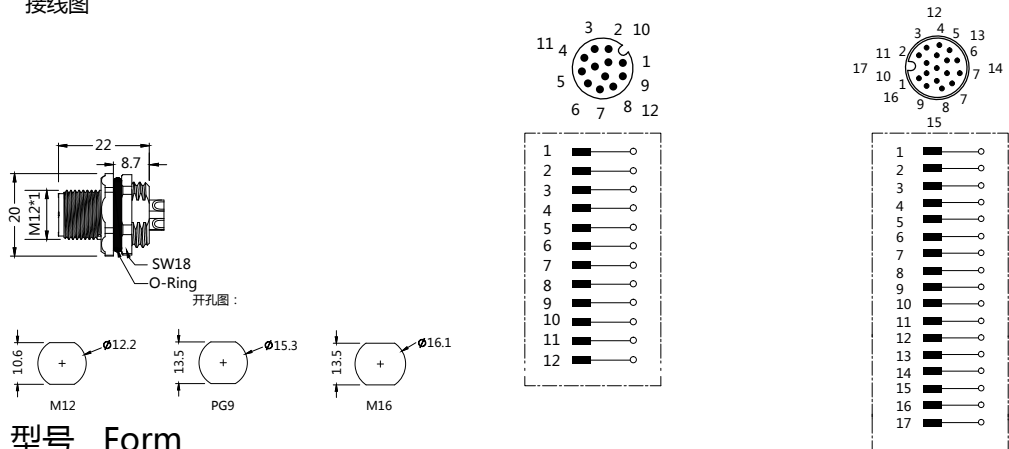

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLQ-M12-M12(M12)-HB | FLQ-M12-M17(M12)-HB | 常备品 |
| FLQ-M12-M12(PG9)-HB | FLQ-M12-M17(PG9)-HB |     |
| FLQ-M12-M12(M16)-HB | FLQ-M12-M17(M16)-HB |     |

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定电压              | 30V AC/DC | 30V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |           |
| 环境温度              | -25~+85℃  |           |

注：焊点无线



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

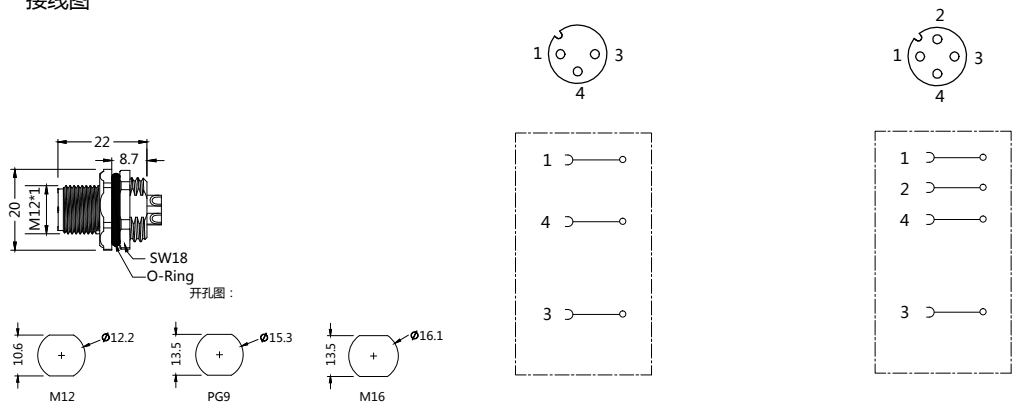

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLQ-M12-F03(M12)-HB | FLQ-M12-F04(M12)-HB | 常备品 |
| FLQ-M12-F03(PG9)-HB | FLQ-M12-F04(PG9)-HB |     |
| FLQ-M12-F03(M16)-HB | FLQ-M12-F04(M16)-HB |     |

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |            |
| 环境温度              | -25~+85℃   |            |



M12法兰连接器 M12 Flange Connector








板前安装  
Front install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

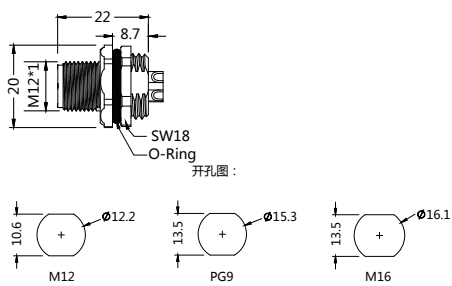

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLQ-M12-F05(M12)-HB | FLQ-M12-F08(M12)-HB | 常备品 |
| FLQ-M12-F05(PG9)-HB | FLQ-M12-F08(PG9)-HB |     |
| FLQ-M12-F05(M16)-HB | FLQ-M12-F08(M16)-HB |     |

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |           |
| 环境温度              | -25~+85℃   |           |



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

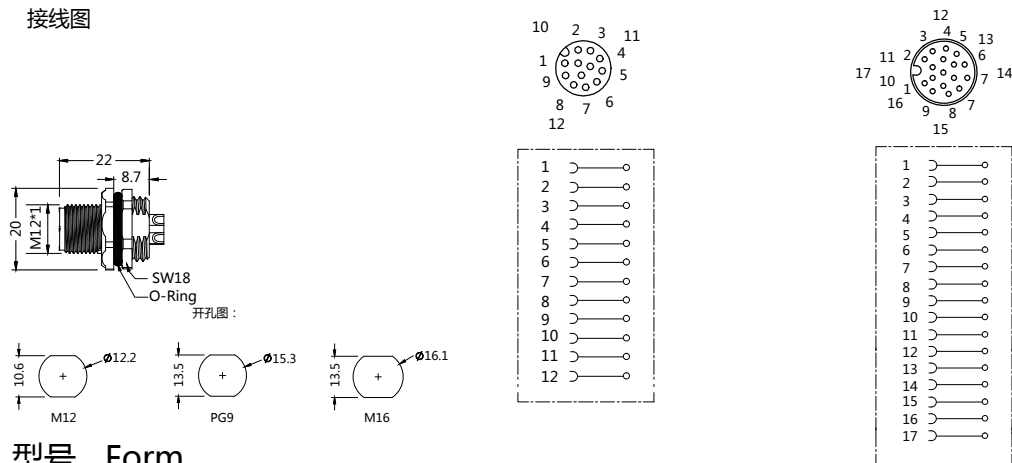

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLQ-M12-F12(M12)-HB | FLQ-M12-F17(M12)-HB | 常备品 |
| FLQ-M12-F12(PG9)-HB | FLQ-M12-F17(PG9)-HB |     |
| FLQ-M12-F12(M16)-HB | FLQ-M12-F17(M16)-HB |     |


|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定电压              | 30V AC/DC | 30V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |           |
| 环境温度              | -25~+85℃  |           |



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板后安装  
After install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

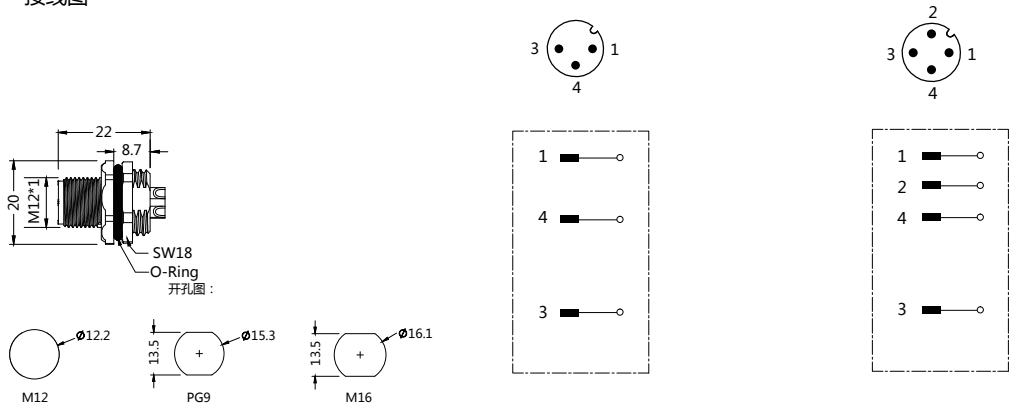

型号 Form

|  |                     |                      |     |
|--|---------------------|----------------------|-----|
|  | FLH-M12-M03(M12)-HB | FLQ-M12-M04(M12)-HB  | 常备品 |
|  | FLH-M12-M03(PG9)-HB | FLQ-M12-M04(PG9))-HB |     |
|  | FLH-M12-M03(M16)-HB | FLQ-M12-M04(M16)-HB  |     |


|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |            |
| 环境温度              | -25~+85℃   |            |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板后安装  
After install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

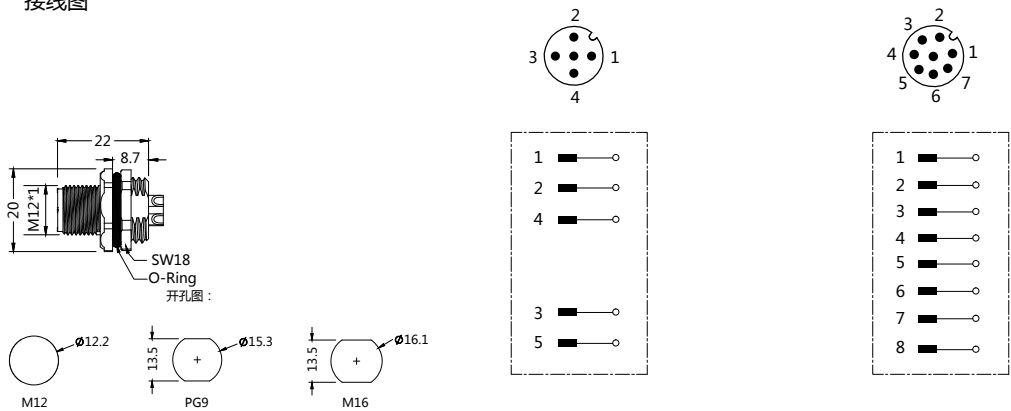

## 型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLH-M12-M05(M12)-HB | FLQ-M12-M08(M12)-HB | 常备品 |
| FLH-M12-M05(PG9)-HB | FLQ-M12-M08(PG9)-HB |     |
| FLH-M12-M05(M16)-HB | FLQ-M12-M08(M16)-HB |     |


|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |           |
| 环境温度              | -25~+85℃   |           |



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板后安装  
After install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

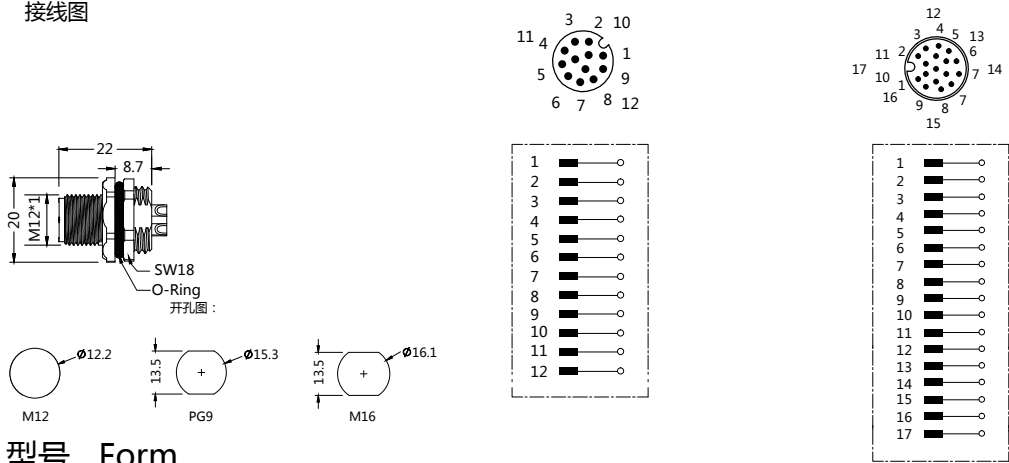

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLH-M12-M12(M12)-HB | FLQ-M12-M17(M12)-HB | 常备品 |
| FLH-M12-M12(PG9)-HB | FLQ-M12-M17(PG9)-HB |     |
| FLH-M12-M12(M16)-HB | FLQ-M12-M17(M16)-HB |     |

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定电压              | 30V AC/DC | 30V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |           |
| 环境温度              | -25~+85℃  |           |



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板后安装  
After install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

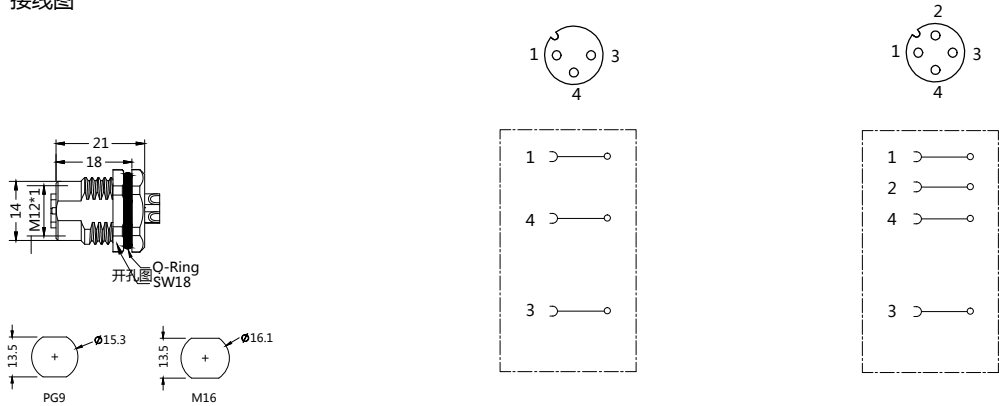

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLH-M12-F03(M12)-HB | FLQ-M12-F04(M12)-HB | 常备品 |
| FLH-M12-F03(PG9)-HB | FLQ-M12-F04(PG9)-HB |     |
| FLH-M12-F03(M16)-HB | FLQ-M12-F04(M16)-HB |     |

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |            |
| 环境温度              | -25~+85℃   |            |

注：焊点无线



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板后安装  
After install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

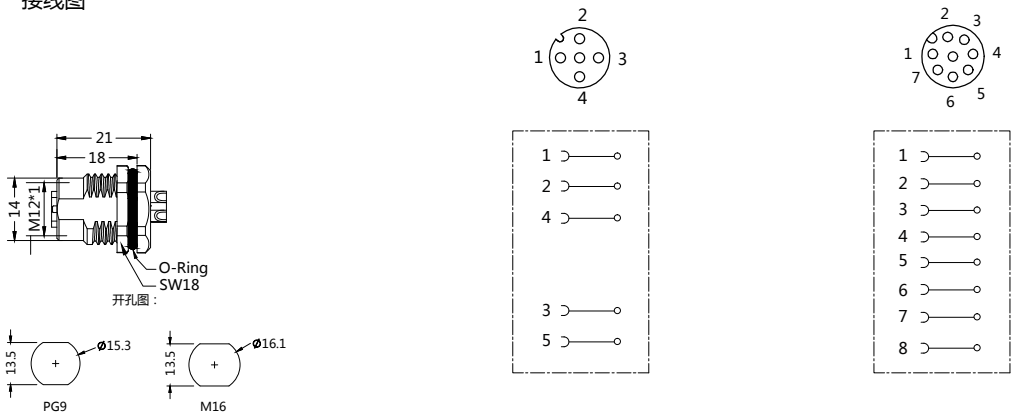

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLH-M12-F05(M12)-HB | FLQ-M12-F08(M12)-HB | 常备品 |
| FLH-M12-F05(PG9)-HB | FLQ-M12-F08(PG9)-HB |     |
| FLH-M12-F05(M16)-HB | FLQ-M12-F08(M16)-HB |     |

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |           |
| 环境温度              | -25~+85℃   |           |

注：焊点无线



M12法兰连接器 M12 Flange Connector






板后安装  
After install



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

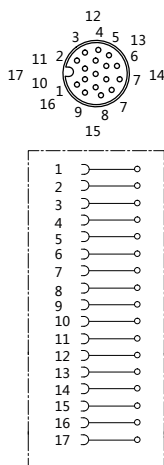

型号 Form

|                     |                     |     |
|---------------------|---------------------|-----|
| FLH-M12-F12(M12)-HB | FLQ-M12-F17(M12)-HB | 常备品 |
| FLH-M12-F12(PG9)-HB | FLQ-M12-F17(PG9)-HB |     |
| FLH-M12-F12(M16)-HB | FLQ-M12-F17(M16)-HB |     |

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定电压              | 30V AC/DC | 30V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |           |
| 环境温度              | -25~+85℃  |           |


注：焊点无线



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

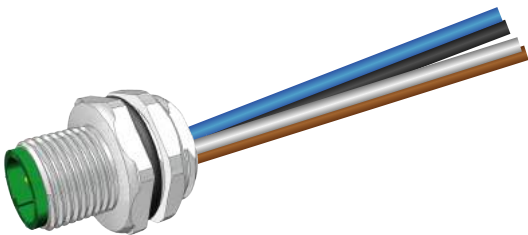

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

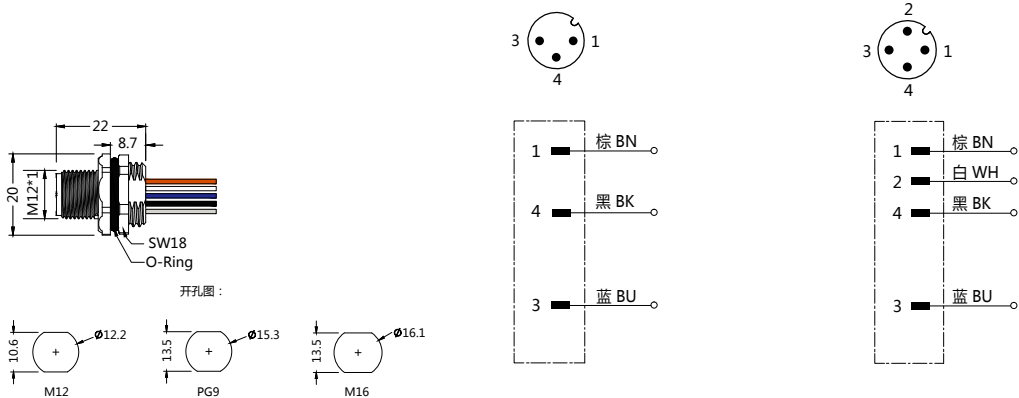

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-M03(M12)-0.2 | FLQ-M12-M04(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-M03(M12)-0.3 | FLQ-M12-M04(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-M03(M12)-0.5 | FLQ-M12-M04(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-M03(PG9)-0.2 | FLQ-M12-M04(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-M03(PG9)-0.3 | FLQ-M12-M04(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-M03(PG9)-0.5 | FLQ-M12-M04(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-M03(M16)-0.2 | FLQ-M12-M04(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-M03(M16)-0.3 | FLQ-M12-M04(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-M03(M16)-0.5 | FLQ-M12-M04(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |            |
| 环境温度              | -25~+85℃   |            |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

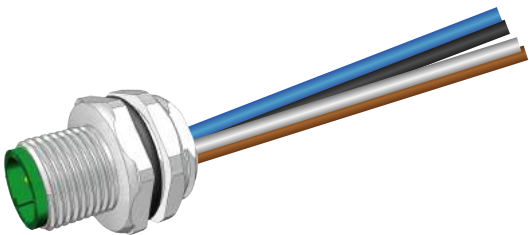

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

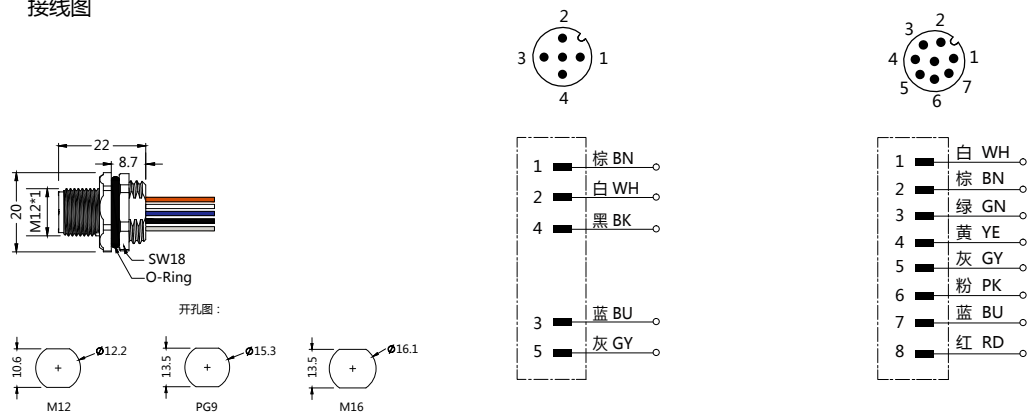

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-M05(M12)-0.2 | FLQ-M12-M08(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-M05(M12)-0.3 | FLQ-M12-M08(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-M05(M12)-0.5 | FLQ-M12-M08(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-M05(PG9)-0.2 | FLQ-M12-M08(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-M05(PG9)-0.3 | FLQ-M12-M08(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-M05(PG9)-0.5 | FLQ-M12-M08(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-M05(M16)-0.2 | FLQ-M12-M08(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-M05(M16)-0.3 | FLQ-M12-M08(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-M05(M16)-0.5 | FLQ-M12-M08(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |           |
| 环境温度              | -25~+85℃   |           |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

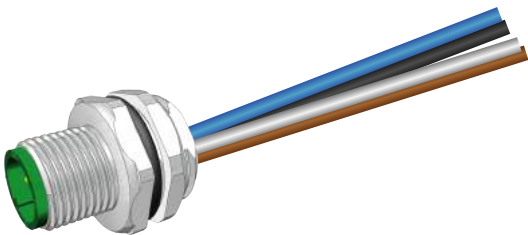

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

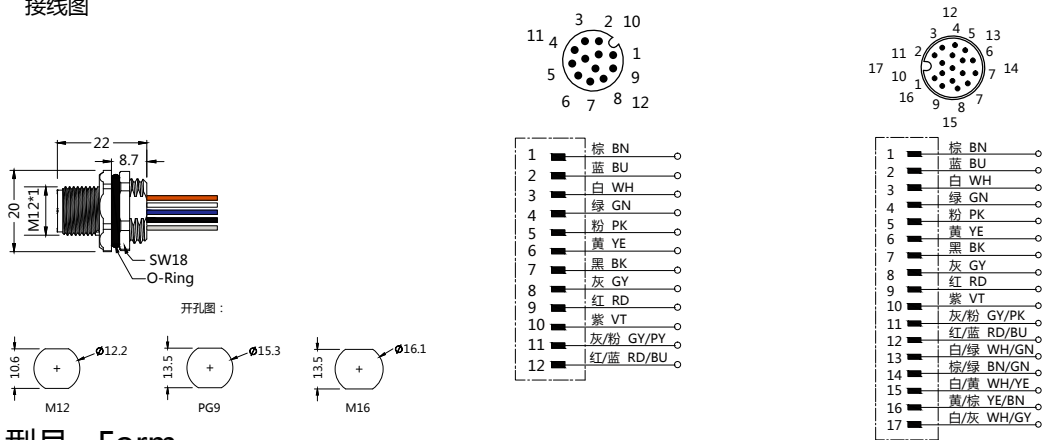

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-M12(M12)-0.2 | FLQ-M12-M17(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-M12(M12)-0.3 | FLQ-M12-M17(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-M12(M12)-0.5 | FLQ-M12-M17(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-M12(PG9)-0.2 | FLQ-M12-M17(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-M12(PG9)-0.3 | FLQ-M12-M17(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-M12(PG9)-0.5 | FLQ-M12-M17(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-M12(M16)-0.2 | FLQ-M12-M17(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-M12(M16)-0.3 | FLQ-M12-M17(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-M12(M16)-0.5 | FLQ-M12-M17(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定电压              | 30V AC/DC | 30V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |           |
| 环境温度              | -25~+85℃  |           |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

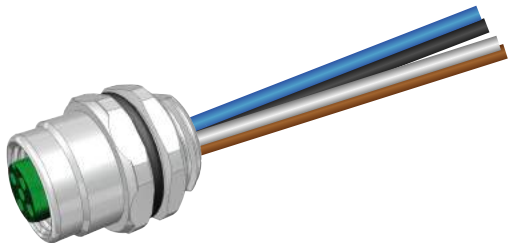

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

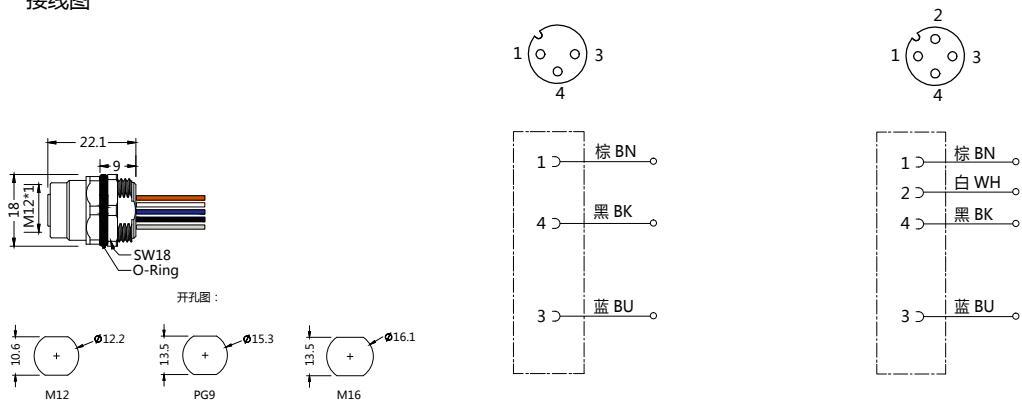

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-F03(M12)-0.2 | FLQ-M12-F04(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-F03(M12)-0.3 | FLQ-M12-F04(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-F03(M12)-0.5 | FLQ-M12-F04(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-F03(PG9)-0.2 | FLQ-M12-F04(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-F03(PG9)-0.3 | FLQ-M12-F04(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-F03(PG9)-0.5 | FLQ-M12-F04(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-F03(M16)-0.2 | FLQ-M12-F04(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-F03(M16)-0.3 | FLQ-M12-F04(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-F03(M16)-0.5 | FLQ-M12-F04(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |            |
| 环境温度              | -25~+85℃   |            |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

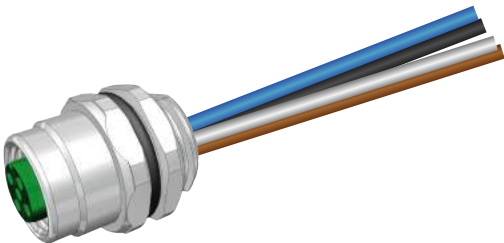

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

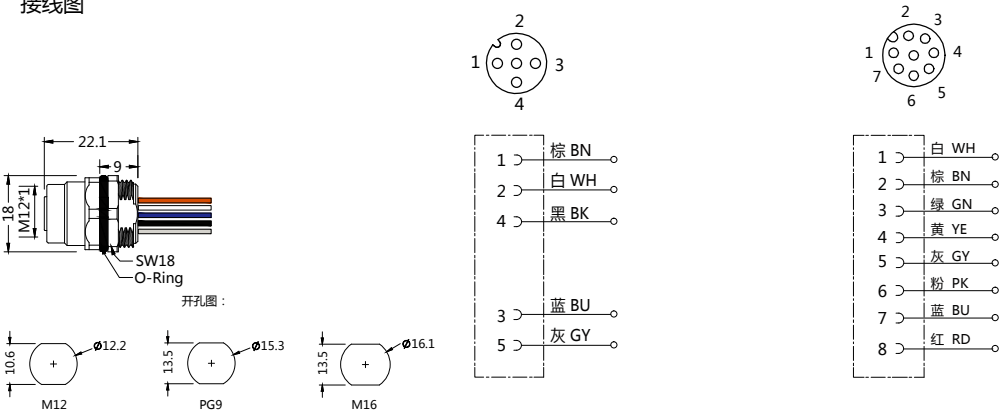

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-F05(M12)-0.2 | FLQ-M12-F08(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-F05(M12)-0.3 | FLQ-M12-F08(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-F05(M12)-0.5 | FLQ-M12-F08(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-F05(PG9)-0.2 | FLQ-M12-F08(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-F05(PG9)-0.3 | FLQ-M12-F08(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-F05(PG9)-0.5 | FLQ-M12-F08(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-F05(M16)-0.2 | FLQ-M12-F08(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-F05(M16)-0.3 | FLQ-M12-F08(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-F05(M16)-0.5 | FLQ-M12-F08(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |           |
| 环境温度              | -25~+85℃   |           |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

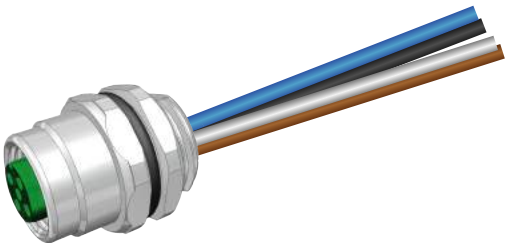

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

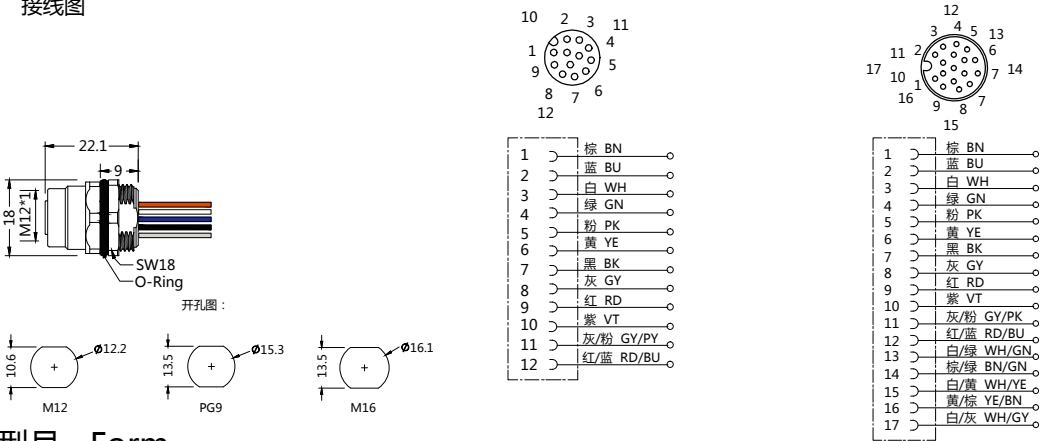

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-F12(M12)-0.2 | FLQ-M12-F17(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-F12(M12)-0.3 | FLQ-M12-F17(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-F12(M12)-0.5 | FLQ-M12-F17(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-F12(PG9)-0.2 | FLQ-M12-F17(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-F12(PG9)-0.3 | FLQ-M12-F17(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-F12(PG9)-0.5 | FLQ-M12-F17(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLQ-M12-F12(M16)-0.2 | FLQ-M12-F17(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLQ-M12-F12(M16)-0.3 | FLQ-M12-F17(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLQ-M12-F12(M16)-0.5 | FLQ-M12-F17(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定电压              | 30V AC/DC | 30V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |           |
| 环境温度              | -25~+85℃  |           |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

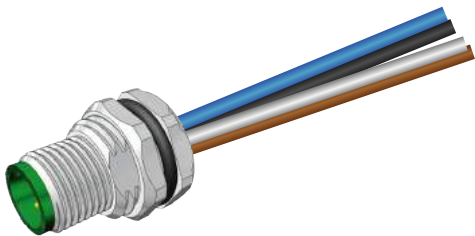

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

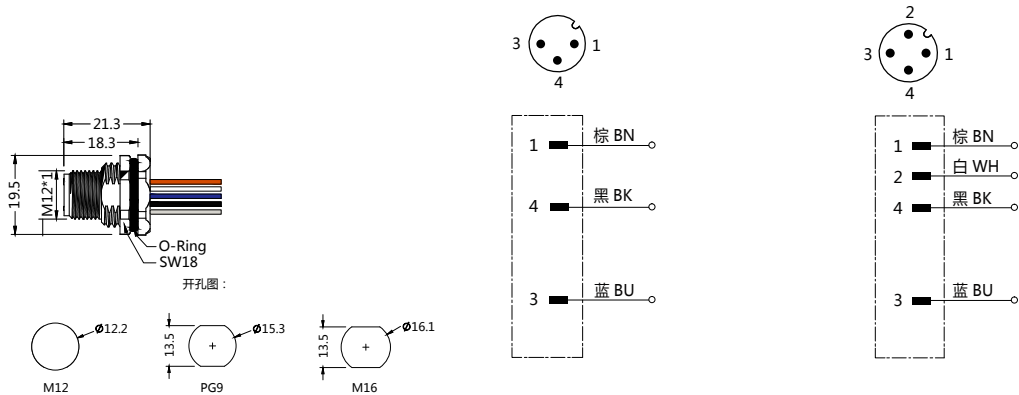

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLH-M12-M03(M12)-0.2 | FLH-M12-M04(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLH-M12-M03(M12)-0.3 | FLH-M12-M04(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLH-M12-M03(M12)-0.5 | FLH-M12-M04(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLH-M12-M03(PG9)-0.2 | FLH-M12-M04(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLH-M12-M03(PG9)-0.3 | FLH-M12-M04(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLH-M12-M03(PG9)-0.5 | FLH-M12-M04(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLH-M12-M03(M16)-0.2 | FLH-M12-M04(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLH-M12-M03(M16)-0.3 | FLH-M12-M04(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLH-M12-M03(M16)-0.5 | FLH-M12-M04(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高温，强酸碱等恶劣环境


|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |            |
| 环境温度              | -25~+85℃   |            |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

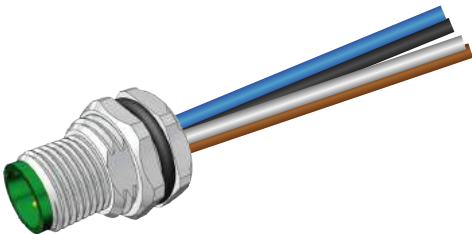

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

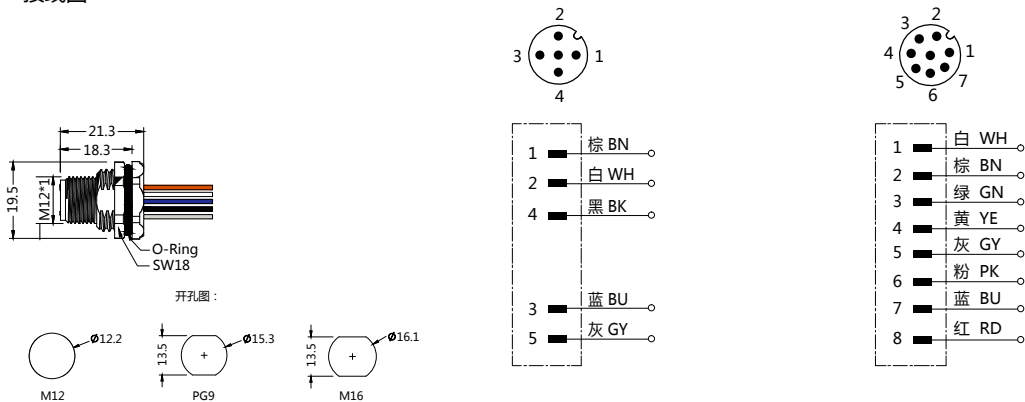

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLH-M12-M05(M12)-0.2 | FLH-M12-M08(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLH-M12-M05(M12)-0.3 | FLH-M12-M08(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLH-M12-M05(M12)-0.5 | FLH-M12-M08(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLH-M12-M05(PG9)-0.2 | FLH-M12-M08(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLH-M12-M05(PG9)-0.3 | FLH-M12-M08(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLH-M12-M05(PG9)-0.5 | FLH-M12-M08(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLH-M12-M05(M16)-0.2 | FLH-M12-M08(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLH-M12-M05(M16)-0.3 | FLH-M12-M08(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLH-M12-M05(M16)-0.5 | FLH-M12-M08(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高温，强酸碱等恶劣环境


|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |           |
| 环境温度              | -25~+85℃   |           |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

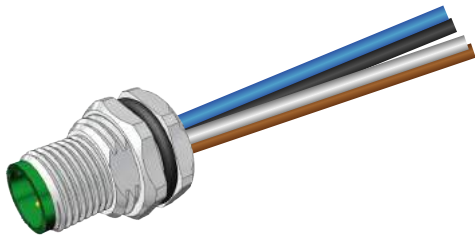

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

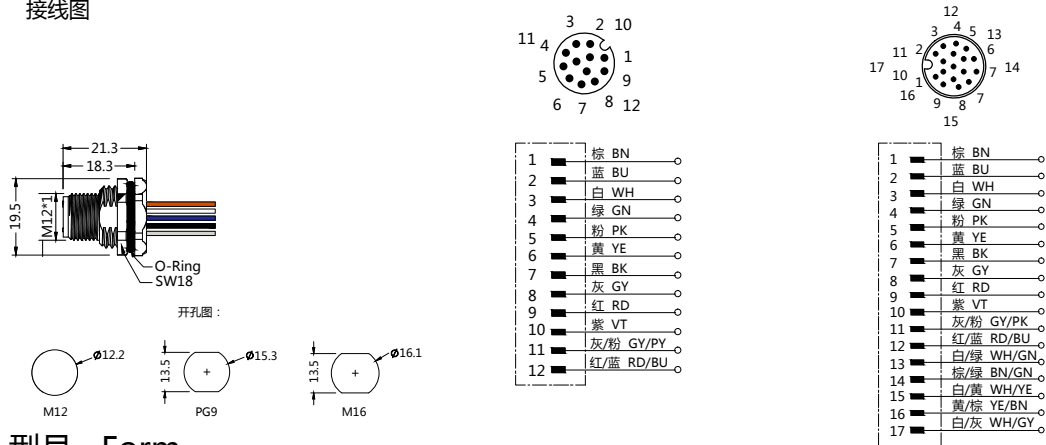

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLH-M12-M12(M12)-0.2 | FLH-M12-M17(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLH-M12-M12(M12)-0.3 | FLH-M12-M17(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLH-M12-M12(M12)-0.5 | FLH-M12-M17(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLH-M12-M12(PG9)-0.2 | FLH-M12-M17(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLH-M12-M12(PG9)-0.3 | FLH-M12-M17(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLH-M12-M12(PG9)-0.5 | FLH-M12-M17(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLH-M12-M12(M16)-0.2 | FLH-M12-M17(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLH-M12-M12(M16)-0.3 | FLH-M12-M17(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLH-M12-M12(M16)-0.5 | FLH-M12-M17(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定电压              | 30V AC/DC | 30V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |           |
| 环境温度              | -25~+85℃  |           |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector






板前安装  
Front install

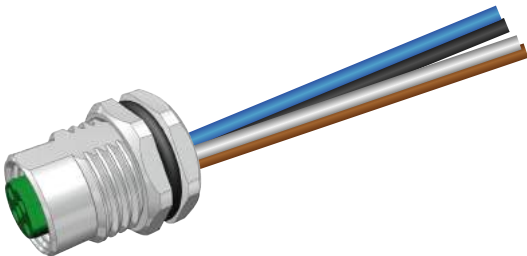

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

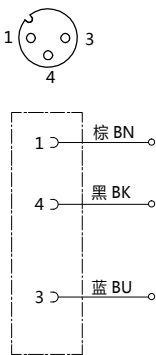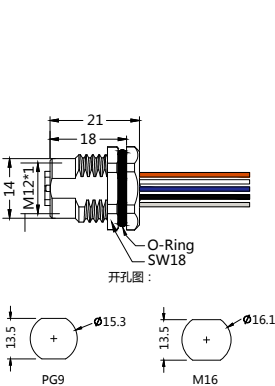

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLH-M12-F03(M12)-0.2 | FLH-M12-F04(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLH-M12-F03(M12)-0.3 | FLH-M12-F04(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLH-M12-F03(M12)-0.5 | FLH-M12-F04(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLH-M12-F03(PG9)-0.2 | FLH-M12-F04(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLH-M12-F03(PG9)-0.3 | FLH-M12-F04(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLH-M12-F03(PG9)-0.5 | FLH-M12-F04(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLH-M12-F03(M16)-0.2 | FLH-M12-F04(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLH-M12-F03(M16)-0.3 | FLH-M12-F04(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLH-M12-F03(M16)-0.5 | FLH-M12-F04(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |            |
| 环境温度              | -25~+85℃   |            |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector






板前安装  
Front install

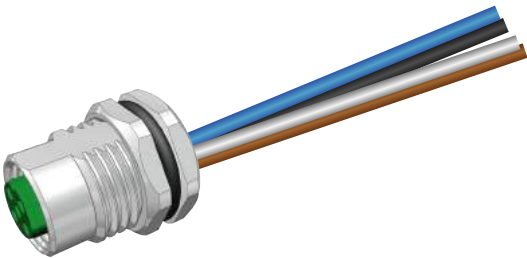

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

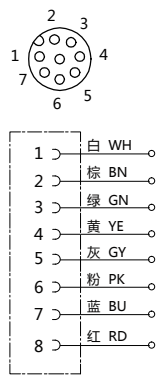

## 型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLH-M12-F05(M12)-0.2 | FLH-M12-F08(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLH-M12-F05(M12)-0.3 | FLH-M12-F08(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLH-M12-F05(M12)-0.5 | FLH-M12-F08(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLH-M12-F05(PG9)-0.2 | FLH-M12-F08(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLH-M12-F05(PG9)-0.3 | FLH-M12-F08(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLH-M12-F05(PG9)-0.5 | FLH-M12-F08(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLH-M12-F05(M16)-0.2 | FLH-M12-F08(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLH-M12-F05(M16)-0.3 | FLH-M12-F08(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLH-M12-F05(M16)-0.5 | FLH-M12-F08(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境


|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |           |
| 环境温度              | -25~+85°C  |           |



# M12法兰连接器 M12 Flange Connector




板前安装  
Front install

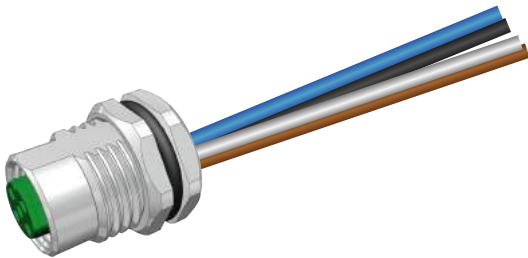

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

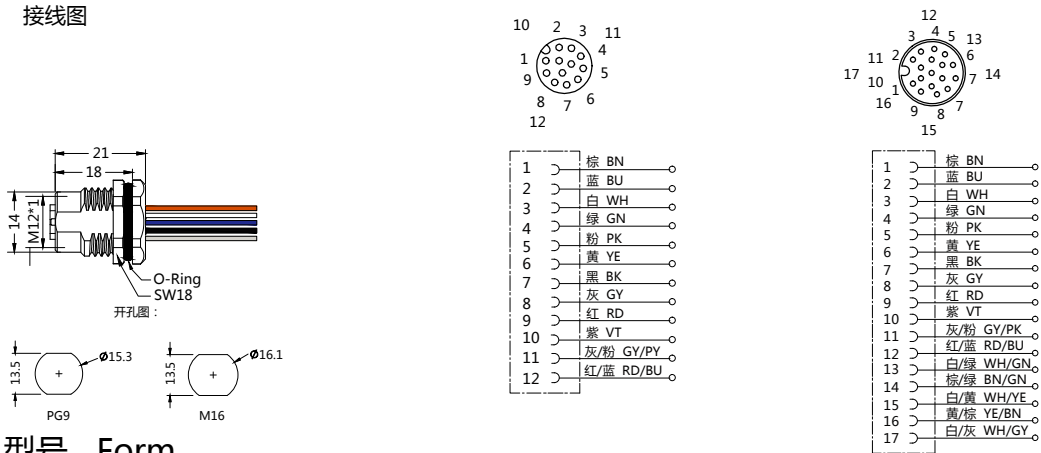

型号 Form

|              |                      |                      |
|--------------|----------------------|----------------------|
| M12开孔带0.2米散线 | FLH-M12-F12(M12)-0.2 | FLH-M12-F17(M12)-0.2 |
| M12开孔带0.3米散线 | FLH-M12-F12(M12)-0.3 | FLH-M12-F17(M12)-0.3 |
| M12开孔带0.5米散线 | FLH-M12-F12(M12)-0.5 | FLH-M12-F17(M12)-0.5 |
| PG9开孔带0.2米散线 | FLH-M12-F12(PG9)-0.2 | FLH-M12-F17(PG9)-0.2 |
| PG9开孔带0.3米散线 | FLH-M12-F12(PG9)-0.3 | FLH-M12-F17(PG9)-0.3 |
| PG9开孔带0.5米散线 | FLH-M12-F12(PG9)-0.5 | FLH-M12-F17(PG9)-0.5 |
| M16开孔带0.2米散线 | FLH-M12-F12(M16)-0.2 | FLH-M12-F17(M16)-0.2 |
| M16开孔带0.3米散线 | FLH-M12-F12(M16)-0.3 | FLH-M12-F17(M16)-0.3 |
| M16开孔带0.5米散线 | FLH-M12-F12(M16)-0.5 | FLH-M12-F17(M16)-0.5 |

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定电压              | 30V AC/DC | 30V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |           |
| 环境温度              | -25~+85℃  |           |



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




双通法兰  
Two-way flange



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

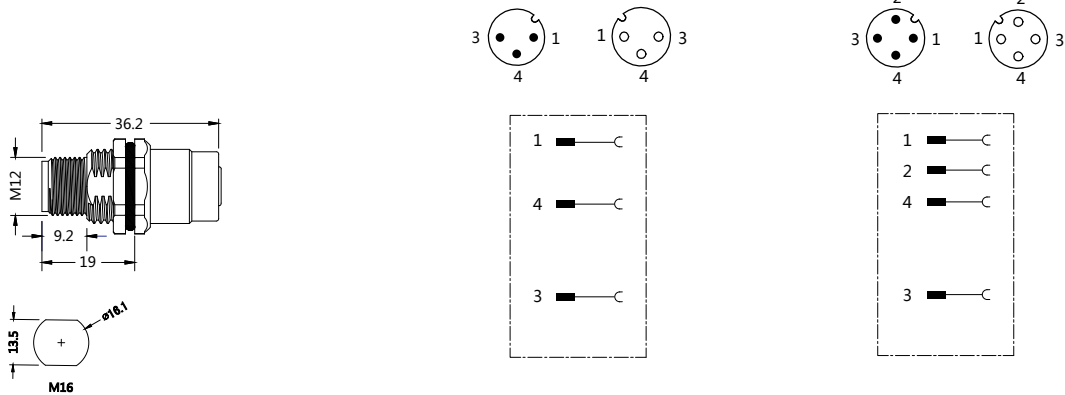

型号 Form

FL-M12-M03/F03(M16)

FL-M12-M04/F04(M16)

常备品

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 额定电压              | 250V AC/DC | 250V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |            |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |            |
| 环境温度              | -25~+85℃   |            |



M12法兰连接器 M12 Flange Connector




双通法兰  
Two-way flange



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

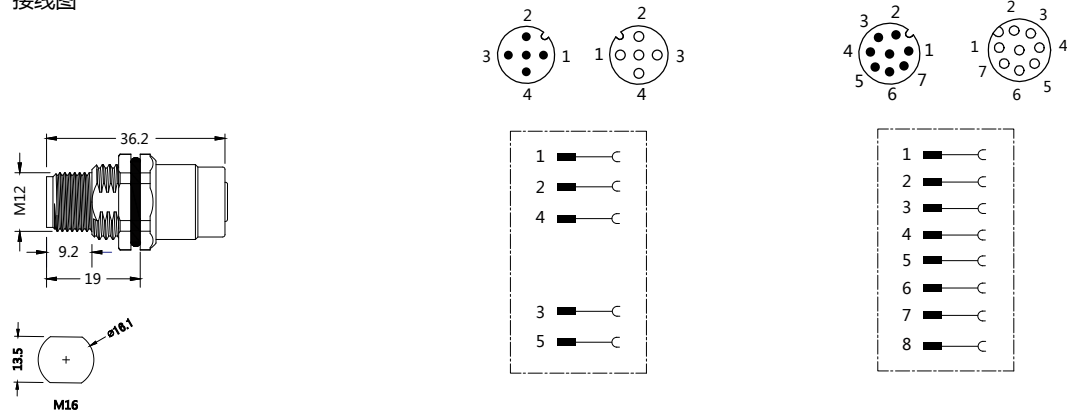

型号 Form

FL-M12-M05/F05(M16) FL-M12-M08/F08(M16)

常备品

|                   |            |           |
|-------------------|------------|-----------|
| 额定电压              | 125V AC/DC | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A     |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67       |           |
| 环境温度              | -25~+85℃   |           |



M12法兰连接器 M12 Flange Connector








双通法兰  
Two-way flange



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图



型号 Form

FL-M12-M12/F12(M16) FL-M12-M17/F17(M16)

常备品

|                   |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|
| 额定电压              | 30V AC/DC | 30V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |           |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |           |
| 环境温度              | -25~+85℃  |           |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




Y型连接器  
Y type connector  
M12-M12



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

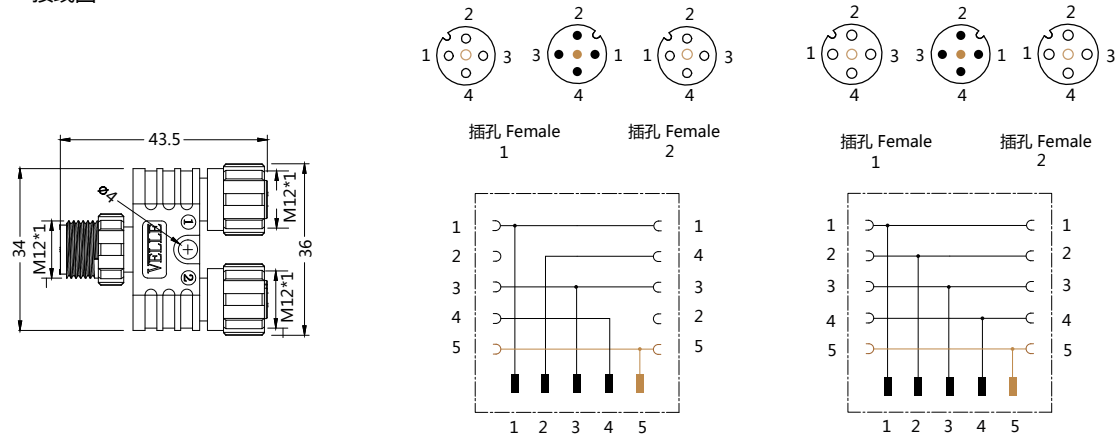

## 型号 Form

|      |                |                 |
|------|----------------|-----------------|
|      | Y-M12-M05/2F04 | Y-M12-M05/2F05B |
| 无5号角 | Y-M12-M04/2F03 | Y-M12-M04/2F04B |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 额定电压              | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |
| 环境温度              | -25~+85℃  |



M12连接器线束 M12 Harness Series




Y型连接器  
Y type connector  
M12-M12



ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

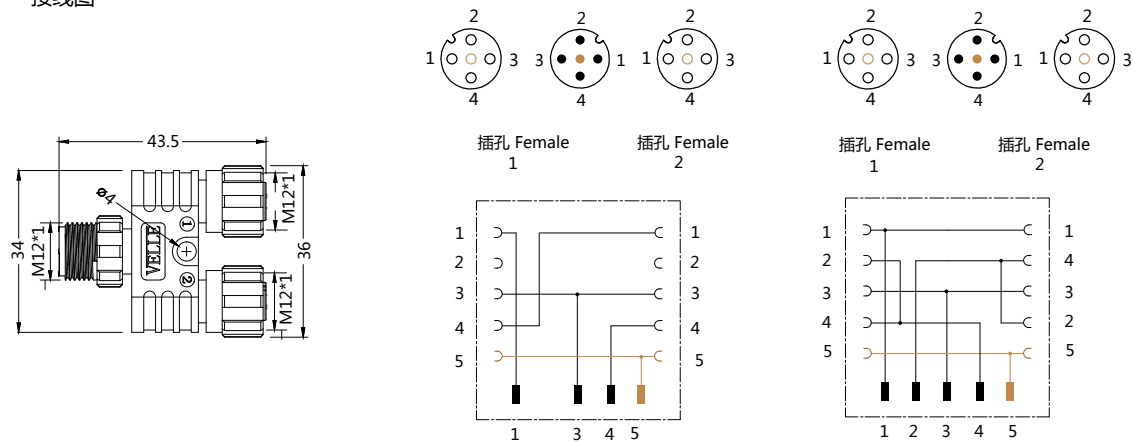

| 型号 Form |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
|         | Y-M12-M04/2F04C | Y-M12-M05/2F05 |
| 无5号角    | Y-M12-M03/2F03  | Y-M12-M04/2F04 |


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 额定电压              | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |
| 环境温度              | -25~+85℃  |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




Y型连接器  
Y type connector  
M12-M12

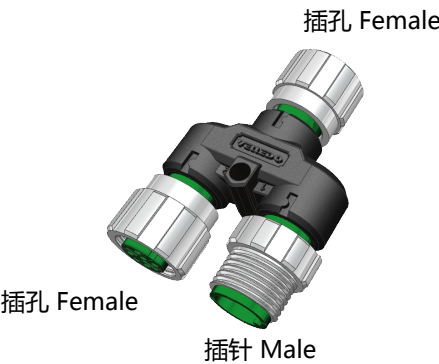

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

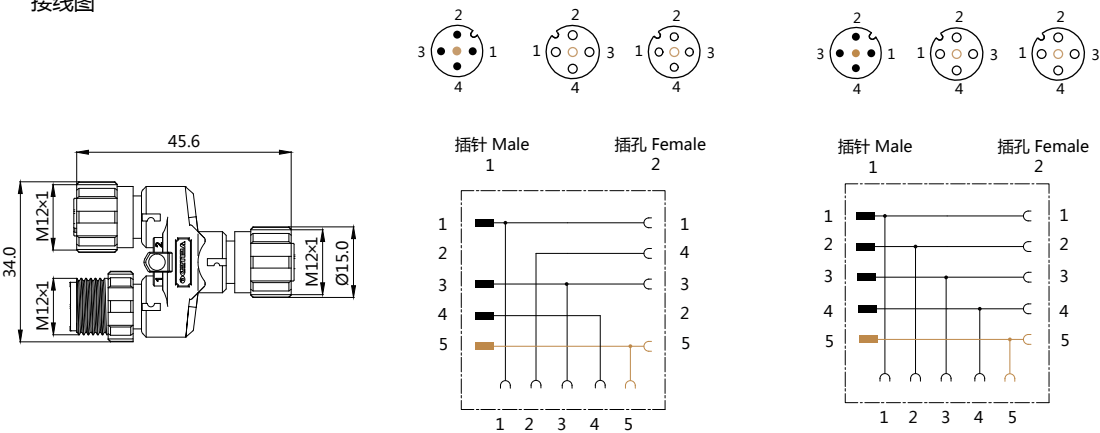

| 型号   | Form                                      |
|------|-------------------------------------------|
|      | Y-M12-F05/M04/F04      Y-M12-F05/M05/F05B |
| 无5号角 | Y-M12-F04/M03/F03      Y-M12-F04/M04/F04B |


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 额定电压              | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |
| 环境温度              | -25~+85℃  |



# M12连接器线束 M12 Harness Series




Y型连接器  
Y type connector  
M12-M12

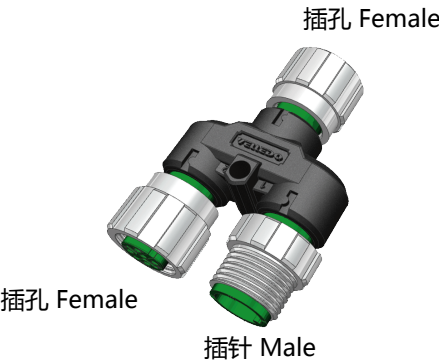

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

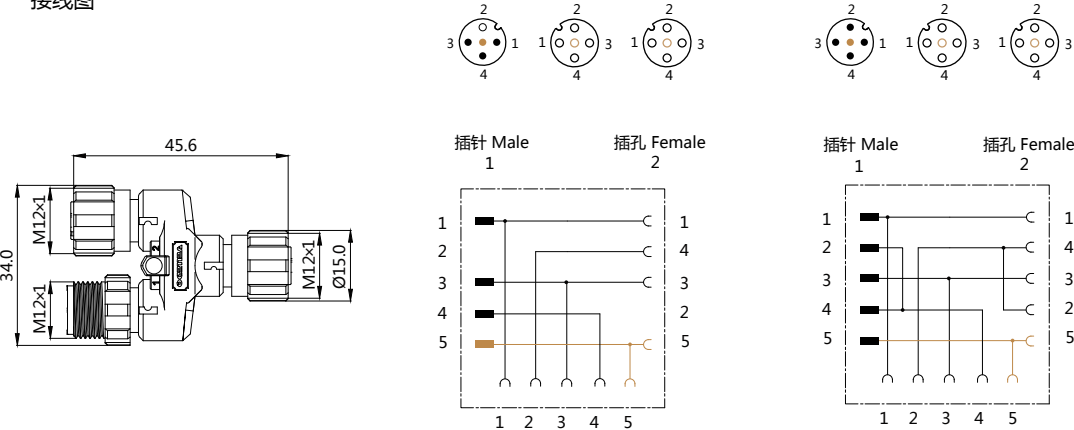

| 型号 Form |                   |                   |
|---------|-------------------|-------------------|
|         | Y-M12-F05/M04/F04 | Y-M12-F05/M05/F05 |
| 无5号角    | Y-M12-F04/M03/F03 | Y-M12-F04/M04/F04 |


|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 额定电压              | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |
| 环境温度              | -25~+85℃  |



M12连接器线束 M12 Harness Series




Y型连接器  
Y type connector  
M12-M12

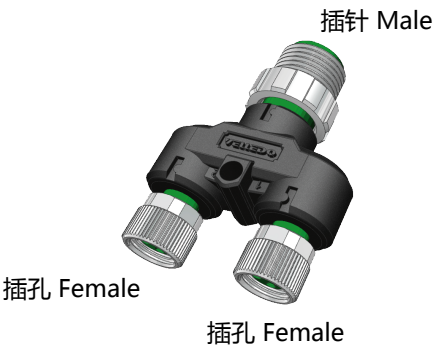

ISO 9001 ( 2015 ) 质量管理体系

接线图

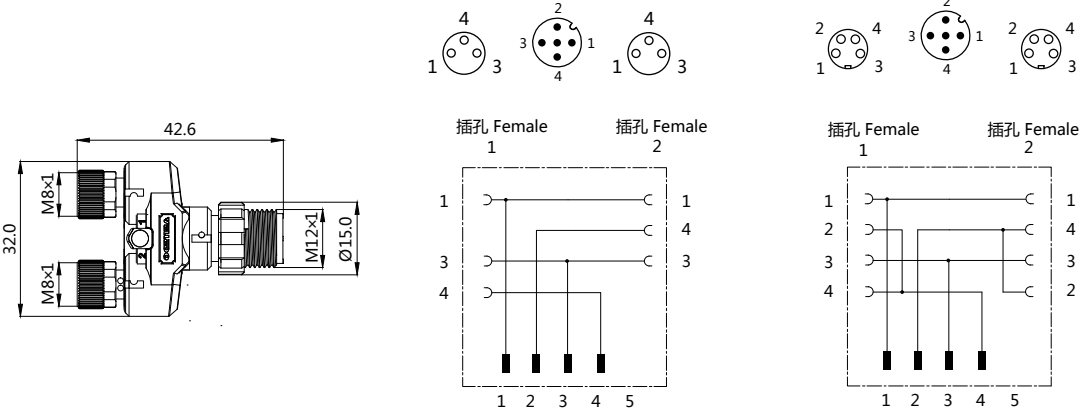

型号 Form

Y-M12-M04/M8-2F03

Y-M12-M04/M8-2F04

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 额定电压              | 60V AC/DC |
| 额定电流              | MAX.4A    |
| 防护等级符合IEC 60529标准 | IP67      |
| 环境温度              | -25~+85℃  |



