




M8连接器系列产品



M8现场安装类产品

页码

不屏蔽连接器接头.....	M8-03
屏蔽连接器接头.....	M8-07

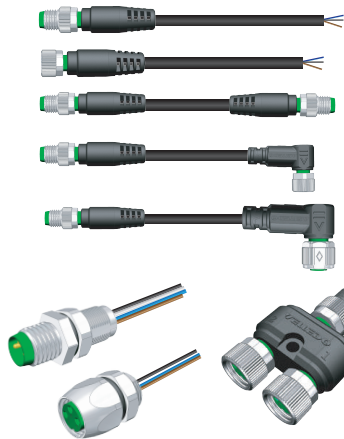

单端不屏蔽预铸线束.....	M8-09
单端屏蔽预铸线束.....	M8-15
双端不屏蔽预铸线束.....	M8-19
双端屏蔽预铸线束.....	M8-37
M8转M12不屏蔽预铸线束.....	M8-47
M8转M12屏蔽预铸线束.....	M8-71
法兰.....	M8-87
Y芯型一分二插头.....	M8-96



现场接线

Field-wireable


螺钉压接

Screw terminals



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

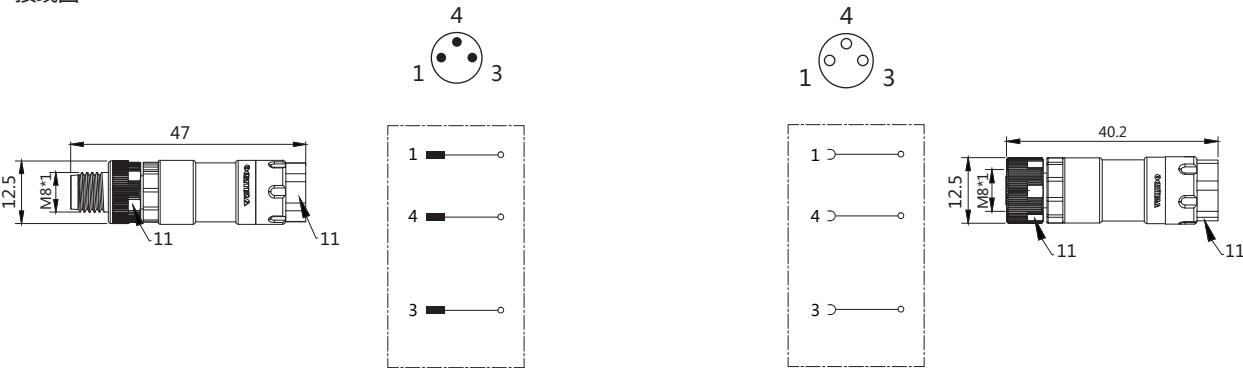

型号 Form


型号	Form
M8-M03T	M8-F03T

常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V AC/DC
额定电流	MAX.4A
压线方式	螺钉压接
防护等级符合IEC 60529标准	IP65
环境温度	-25~+85℃
压接范围	0.14~0.5mm ²
电缆出线直径	3.5~5.0mm


可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：

PVC3C0.25.BK
PUR3C0.25.BK
TL3C0.25.BK



灰色/GY

下单型号：

PVC3C0.25.GY
PUR3C0.25.GY
TL3C0.25.GY




现场接线

Field-wireable


螺钉压接

Screw terminals

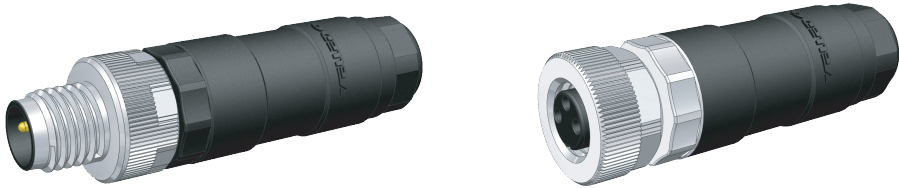

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

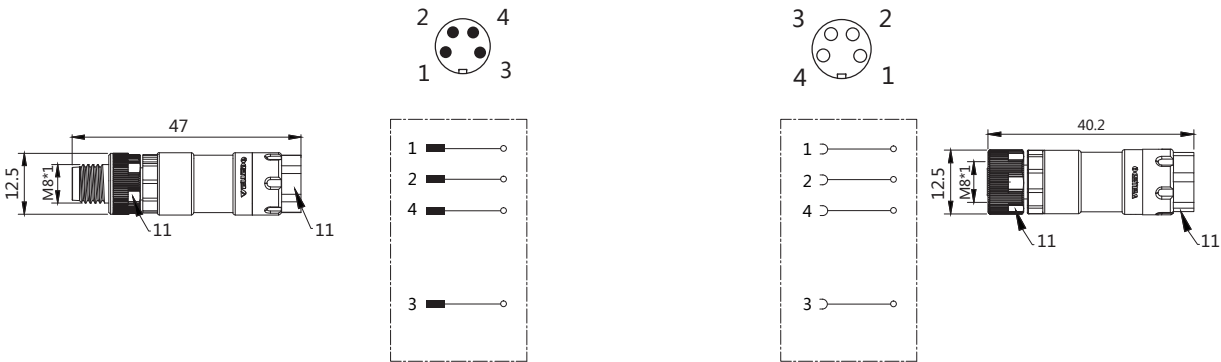

型号 Form

M8-M04T


M8-F04T

常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V AC/DC
额定电流	MAX.4A
压线方式	螺钉压接
防护等级符合IEC 60529标准	IP65
环境温度	-25~+85℃
压接范围	0.14~0.5mm ²
电缆出线直径	3.5~5.0mm

可选配线缆：




黑色/BK

下单型号：

PVC4C0.25.BK

PUR4C0.25.BK

TL4C0.25.BK



灰色/GY

下单型号：


PVC4C0.25.GY

PUR4C0.25.GY

TL4C0.25.GY




现场接线
Field-wireable
螺钉压接
Screw terminals

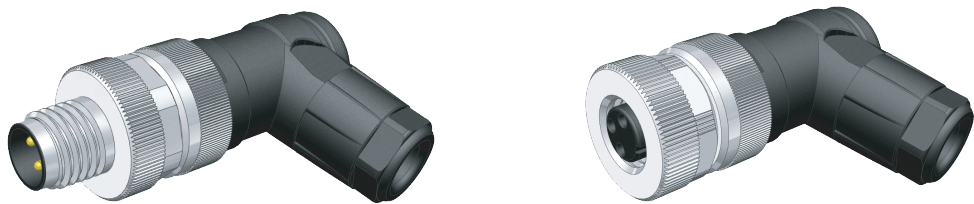

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

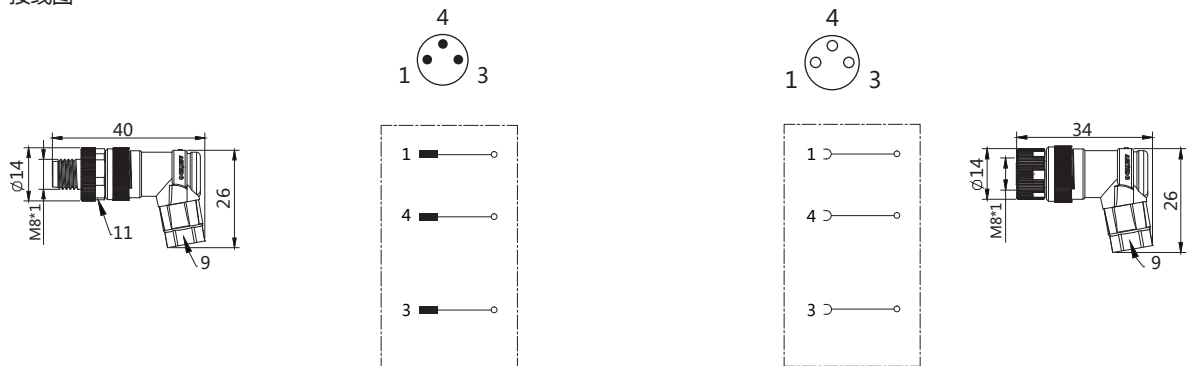

型号 Form

M8-M03S


M8-F03S

常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V AC/DC
额定电流	MAX.4A
压线方式	螺钉压接
防护等级符合IEC 60529标准	IP65
环境温度	-25~+85℃
压接范围	0.14~0.5mm ²
电缆出线直径	3.5~5.0mm


可选配线缆：



黑色/BK

下单型号：

PVC3C0.25.BK
PUR3C0.25.BK
TL3C0.25.BK



灰色/GY

下单型号：

PVC3C0.25.GY
PUR3C0.25.GY
TL3C0.25.GY



现场接线

Field-wireable





螺钉压接

Screw terminals



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图



型号 Form

M8-M04S


M8-F04S

常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V AC/DC
额定电流	MAX.4A
压线方式	螺钉压接
防护等级符合IEC 60529标准	IP65
环境温度	-25~+85℃
压接范围	0.14~0.5mm ²
电缆出线直径	3.5~5.0mm

可选配线缆：




黑色/BK

下单型号：

PVC4C0.25.BK

PUR4C0.25.BK

TL4C0.25.BK



灰色/GY

下单型号：

PVC4C0.25.GY

PUR4C0.25.GY

TL4C0.25.GY



现场接线

Field-wireable

螺钉压接

Screw terminals




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

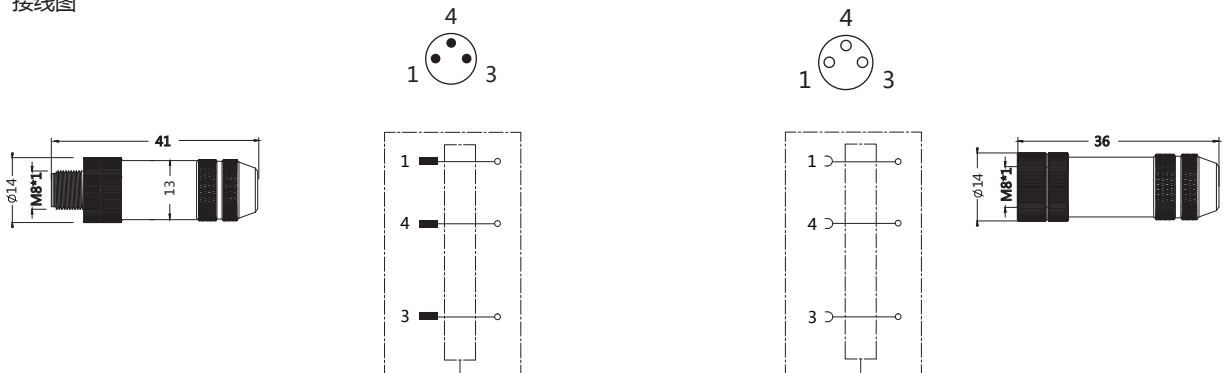

型号 Form

M8P-M03T


M8P-F03T

常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V AC/DC
额定电流	MAX.4A
压线方式	螺钉压接
防护等级符合IEC 60529标准	IP65
环境温度	-25~+85℃
压接范围	0.14~0.5mm ²
电缆出线直径	3.5~5.0mm

可选配线缆：




黑色/BK

下单型号：

PVC3C0.25P.BK

PUR3C0.25P.BK

TL3C0.25P.BK



灰色/GY

下单型号：

PVC3C0.25P.GY

PUR3C0.25P.GY

TL3C0.25P.GY



现场接线

Field-wireable

螺钉压接

Screw terminals


屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

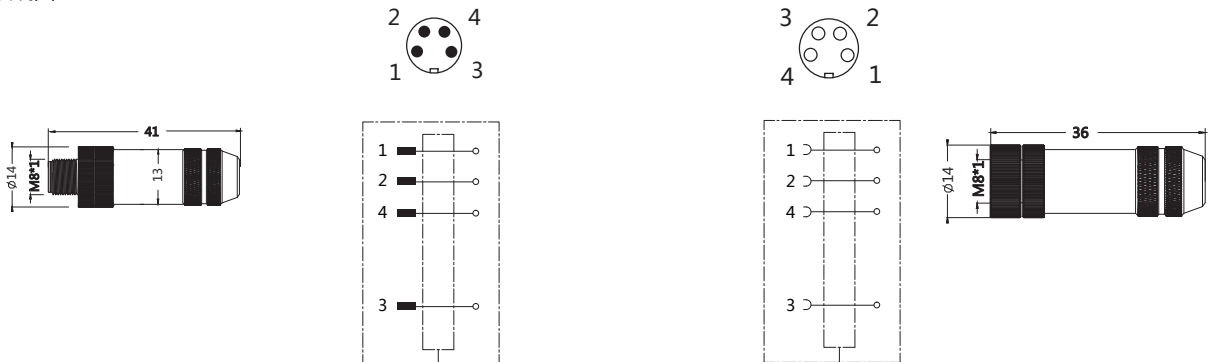

型号 Form

M8P-M04T


M8P-F04T

常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V AC/DC
额定电流	MAX.4A
压线方式	螺钉压接
防护等级符合IEC 60529标准	IP65
环境温度	-25~+85℃
压接范围	0.14~0.5mm ²
电缆出线直径	3.5~5.0mm

可选配线缆：




黑色/BK

下单型号：

PVC4C0.25P.BK

PUR4C0.25P.BK

TL4C0.25P.BK



灰色/GY

下单型号：

PVC4C0.25P.GY

PUR4C0.25P.GY

TL4C0.25P.GY




单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

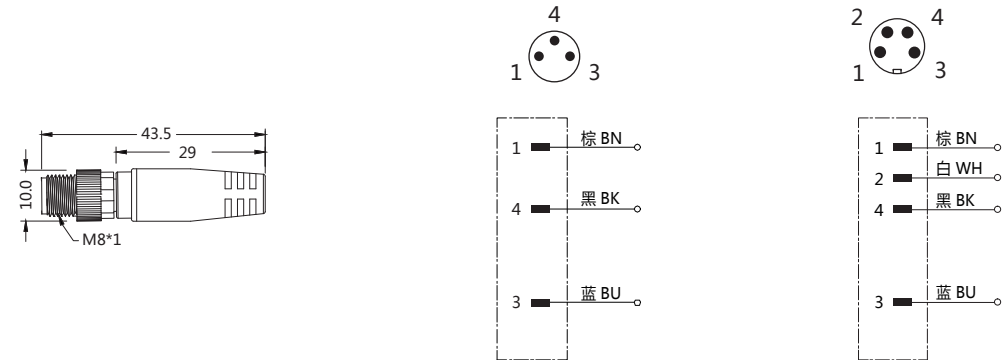

PVC	黑色3m	M8-M03T-3.0PVC/BK	M8-M04T-3.0PVC/BK	常备品
PVC	黑色5m	M8-M03T-5.0PVC/BK	M8-M04T-5.0PVC/BK	
PVC	黑色10m	M8-M03T-10.0PVC/BK	M8-M04T-10.0PVC/BK	
PUR	黑色3m	M8-M03T-3.0PUR/BK	M8-M04T-3.0PUR/BK	
PUR	黑色5m	M8-M03T-5.0PUR/BK	M8-M04T-5.0PUR/BK	
PUR	黑色10m	M8-M03T-10.0PUR/BK	M8-M04T-10.0PUR/BK	
拖链	黑色3m	M8-M03T-3.0TL/BK	M8-M04T-3.0TL/BK	
拖链	黑色5m	M8-M03T-5.0TL/BK	M8-M04T-5.0TL/BK	
拖链	黑色10m	M8-M03T-10.0TL/BK	M8-M04T-10.0TL/BK	
防焊渣	橙色3m	M8-M03T-3.0FH/OG	M8-M04T-3.0FH/OG	
防焊渣	橙色5m	M8-M03T-5.0FH/OG	M8-M04T-5.0FH/OG	
防焊渣	橙色10m	M8-M03T-10.0FH/OG	M8-M04T-10.0FH/OG	
灰色线缆	GY			

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	




单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

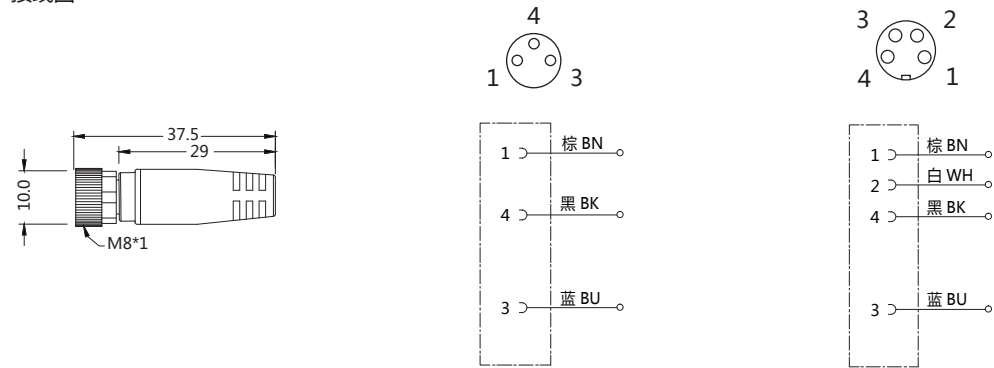

PVC	黑色3m	M8-F03T-3.0PVC/BK	M8-F04T-3.0PVC/BK	常备品
PVC	黑色5m	M8-F03T-5.0PVC/BK	M8-F04T-5.0PVC/BK	
PVC	黑色10m	M8-F03T-10.0PVC/BK	M8-F04T-10.0PVC/BK	
PUR	黑色3m	M8-F03T-3.0PUR/BK	M8-F04T-3.0PUR/BK	
PUR	黑色5m	M8-F03T-5.0PUR/BK	M8-F04T-5.0PUR/BK	
PUR	黑色10m	M8-F03T-10.0PUR/BK	M8-F04T-10.0PUR/BK	
拖链	黑色3m	M8-F03T-3.0TL/BK	M8-F04T-3.0TL/BK	
拖链	黑色5m	M8-F03T-5.0TL/BK	M8-F04T-5.0TL/BK	
拖链	黑色10m	M8-F03T-10.0TL/BK	M8-F04T-10.0TL/BK	
防焊渣	橙色3m	M8-F03T-3.0FH/OG	M8-F04T-3.0FH/OG	
防焊渣	橙色5m	M8-F03T-5.0FH/OG	M8-F04T-5.0FH/OG	
防焊渣	橙色10m	M8-F03T-10.0FH/OG	M8-F04T-10.0FH/OG	
灰色线缆	GY			

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	




单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

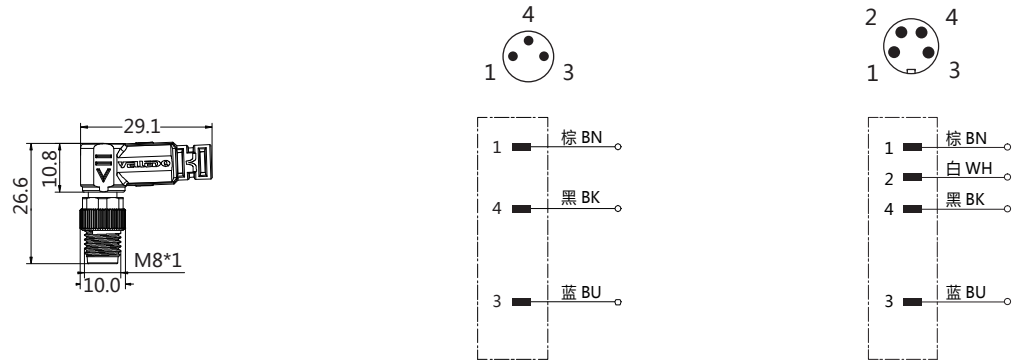

PVC	黑色3m	M8-M03S-3.0PVC/BK	M8-M04S-3.0PVC/BK	常备品
PVC	黑色5m	M8-M03S-5.0PVC/BK	M8-M04S-5.0PVC/BK	
PVC	黑色10m	M8-M03S-10.0PVC/BK	M8-M04S-10.0PVC/BK	
PUR	黑色3m	M8-M03S-3.0PUR/BK	M8-M04S-3.0PUR/BK	
PUR	黑色5m	M8-M03S-5.0PUR/BK	M8-M04S-5.0PUR/BK	
PUR	黑色10m	M8-M03S-10.0PUR/BK	M8-M04S-10.0PUR/BK	
拖链	黑色3m	M8-M03S-3.0TL/BK	M8-M04S-3.0TL/BK	
拖链	黑色5m	M8-M03S-5.0TL/BK	M8-M04S-5.0TL/BK	
拖链	黑色10m	M8-M03S-10.0TL/BK	M8-M04S-10.0TL/BK	
防焊渣	橙色3m	M8-M03S-3.0FH/OG	M8-M04S-3.0FH/OG	
防焊渣	橙色5m	M8-M03S-5.0FH/OG	M8-M04S-5.0FH/OG	
防焊渣	橙色10m	M8-M03S-10.0FH/OG	M8-M04S-10.0FH/OG	
灰色线缆	GY			

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	




单端预铸线束

With open ended wires



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

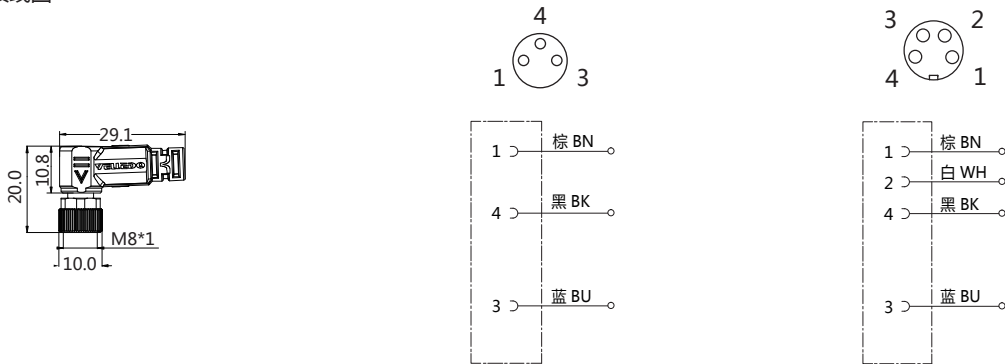

PVC	黑色3m	M8-F03S-3.0PVC/BK	M8-F04S-3.0PVC/BK	常备品
PVC	黑色5m	M8-F03S-5.0PVC/BK	M8-F04S-5.0PVC/BK	
PVC	黑色10m	M8-F03S-10.0PVC/BK	M8-F04S-10.0PVC/BK	
PUR	黑色3m	M8-F03S-3.0PUR/BK	M8-F04S-3.0PUR/BK	
PUR	黑色5m	M8-F03S-5.0PUR/BK	M8-F04S-5.0PUR/BK	
PUR	黑色10m	M8-F03S-10.0PUR/BK	M8-F04S-10.0PUR/BK	
拖链	黑色3m	M8-F03S-3.0TL/BK	M8-F04S-3.0TL/BK	
拖链	黑色5m	M8-F03S-5.0TL/BK	M8-F04S-5.0TL/BK	
拖链	黑色10m	M8-F03S-10.0TL/BK	M8-F04S-10.0TL/BK	
防焊渣	橙色3m	M8-F03S-3.0FH/OG	M8-F04S-3.0FH/OG	
防焊渣	橙色5m	M8-F03S-5.0FH/OG	M8-F04S-5.0FH/OG	
防焊渣	橙色10m	M8-F03S-10.0FH/OG	M8-F04S-10.0FH/OG	
灰色线缆	GY			

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



单端预铸线束

With open ended wires




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

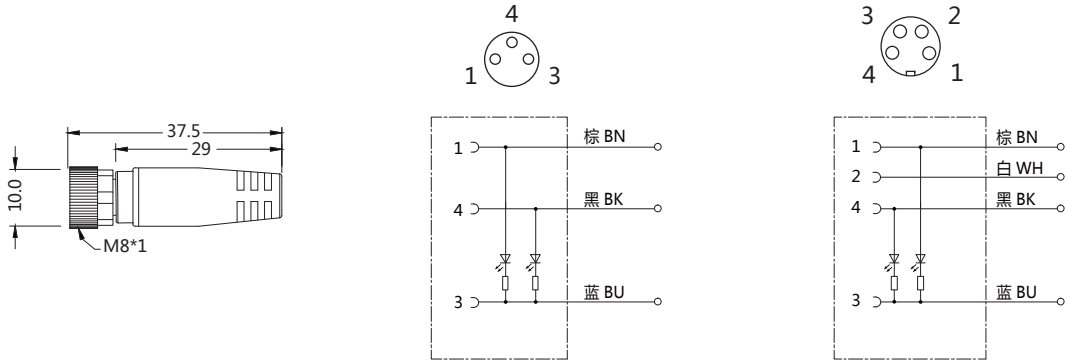

PVC	黑色3m	M8-F03T-LED-3.0PVC/BK	M8-F04T-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T-LED-5.0PVC/BK	M8-F04T-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-F04T-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T-LED-3.0PUR/BK	M8-F04T-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T-LED-5.0PUR/BK	M8-F04T-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-F04T-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T-LED-3.0TL/BK	M8-F04T-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T-LED-5.0TL/BK	M8-F04T-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-F04T-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03T-LED-3.0FH/OG	M8-F04T-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03T-LED-5.0FH/OG	M8-F04T-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-F04T-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



单端预铸线束

With open ended wires




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

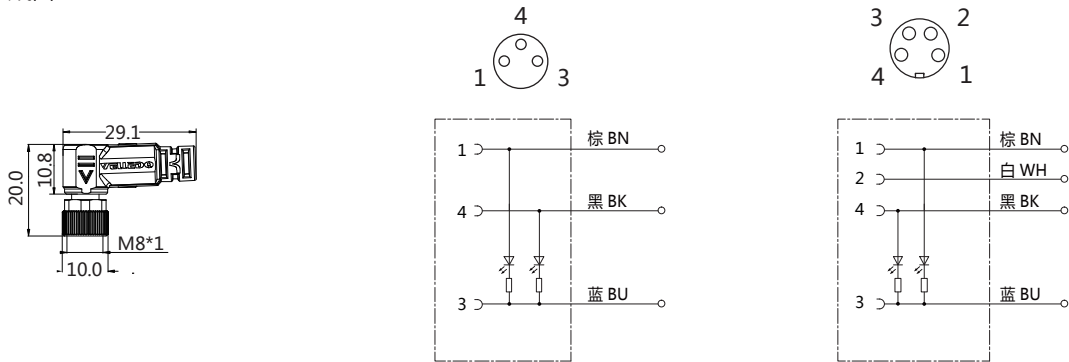

PVC	黑色3m	M8-F03S-LED-3.0PVC/BK	M8-F04S-LED-3.0PVC/BK	常备品
PVC	黑色5m	M8-F03S-LED-5.0PVC/BK	M8-F04S-LED-5.0PVC/BK	
PVC	黑色10m	M8-F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-F04S-LED-10.0PVC/BK	
PUR	黑色3m	M8-F03S-LED-3.0PUR/BK	M8-F04S-LED-3.0PUR/BK	
PUR	黑色5m	M8-F03S-LED-5.0PUR/BK	M8-F04S-LED-5.0PUR/BK	
PUR	黑色10m	M8-F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-F04S-LED-10.0PUR/BK	
拖链	黑色3m	M8-F03S-LED-3.0TL/BK	M8-F04S-LED-3.0TL/BK	
拖链	黑色5m	M8-F03S-LED-5.0TL/BK	M8-F04S-LED-5.0TL/BK	
拖链	黑色10m	M8-F03S-LED-10.0TL/BK	M8-F04S-LED-10.0TL/BK	
防焊渣	橙色3m	M8-F03S-LED-3.0FH/OG	M8-F04S-LED-3.0FH/OG	
防焊渣	橙色5m	M8-F03S-LED-5.0FH/OG	M8-F04S-LED-5.0FH/OG	
防焊渣	橙色10m	M8-F03S-LED-10.0FH/OG	M8-F04S-LED-10.0FH/OG	
灰色线缆	GY			

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



单端预铸线束

With open ended wires




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

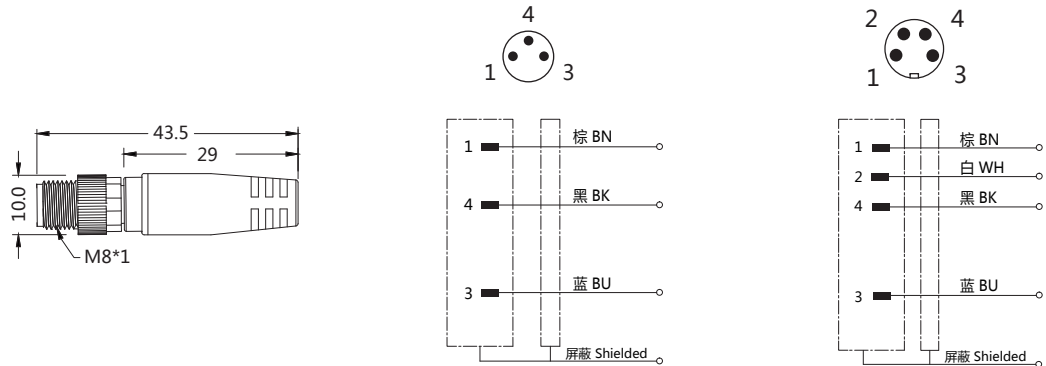

PVC	黑色3m	M8P-M03T-3.0PVC/BK	M8P-M04T-3.0PVC/BK	常备品
PVC	黑色5m	M8P-M03T-5.0PVC/BK	M8P-M04T-5.0PVC/BK	
PVC	黑色10m	M8P-M03T-10.0PVC/BK	M8P-M04T-10.0PVC/BK	
PUR	黑色3m	M8P-M03T-3.0PUR/BK	M8P-M04T-3.0PUR/BK	
PUR	黑色5m	M8P-M03T-5.0PUR/BK	M8P-M04T-5.0PUR/BK	
PUR	黑色10m	M8P-M03T-10.0PUR/BK	M8P-M04T-10.0PUR/BK	
拖链	黑色3m	M8P-M03T-3.0TL/BK	M8P-M04T-3.0TL/BK	
拖链	黑色5m	M8P-M03T-5.0TL/BK	M8P-M04T-5.0TL/BK	
拖链	黑色10m	M8P-M03T-10.0TL/BK	M8P-M04T-10.0TL/BK	
防焊渣	橙色3m	M8P-M03T-3.0FH/OG	M8P-M04T-3.0FH/OG	
防焊渣	橙色5m	M8P-M03T-5.0FH/OG	M8P-M04T-5.0FH/OG	
防焊渣	橙色10m	M8P-M03T-10.0FH/OG	M8P-M04T-10.0FH/OG	
灰色线缆	GY			

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



单端预铸线束

With open ended wires




屏蔽
Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

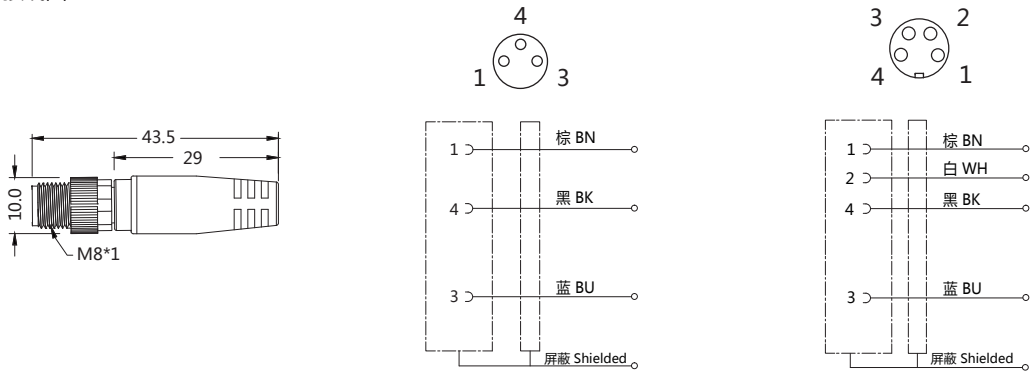

PVC	黑色3m	M8P-F03T-3.0PVC/BK	M8P-F04T-3.0PVC/BK	常备品
PVC	黑色5m	M8P-F03T-5.0PVC/BK	M8P-F04T-5.0PVC/BK	
PVC	黑色10m	M8P-F03T-10.0PVC/BK	M8P-F04T-10.0PVC/BK	
PUR	黑色3m	M8P-F03T-3.0PUR/BK	M8P-F04T-3.0PUR/BK	
PUR	黑色5m	M8P-F03T-5.0PUR/BK	M8P-F04T-5.0PUR/BK	
PUR	黑色10m	M8P-F03T-10.0PUR/BK	M8P-F04T-10.0PUR/BK	
拖链	黑色3m	M8P-F03T-3.0TL/BK	M8P-F04T-3.0TL/BK	
拖链	黑色5m	M8P-F03T-5.0TL/BK	M8P-F04T-5.0TL/BK	
拖链	黑色10m	M8P-F03T-10.0TL/BK	M8P-F04T-10.0TL/BK	
防焊渣	橙色3m	M8P-F03T-3.0FH/OG	M8P-F04T-3.0FH/OG	
防焊渣	橙色5m	M8P-F03T-5.0FH/OG	M8P-F04T-5.0FH/OG	
防焊渣	橙色10m	M8P-F03T-10.0FH/OG	M8P-F04T-10.0FH/OG	
灰色线缆	GY			


可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线芯直径	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	




单端预铸线束

With open ended wires

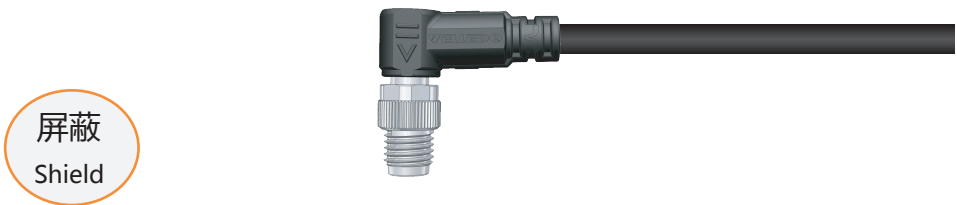

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

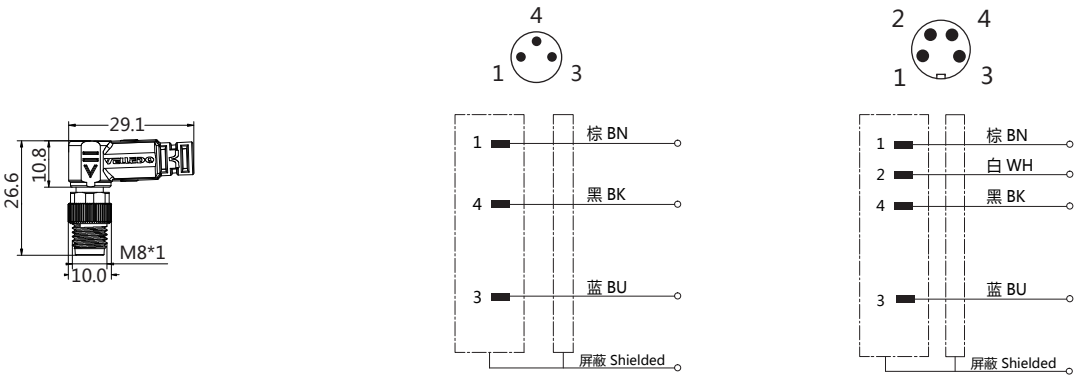

PVC	黑色3m	M8P-M03S-3.0PVC/BK	M8P-M04S-3.0PVC/BK	常备品
PVC	黑色5m	M8P-M03S-5.0PVC/BK	M8P-M04S-5.0PVC/BK	
PVC	黑色10m	M8P-M03S-10.0PVC/BK	M8P-M04S-10.0PVC/BK	
PUR	黑色3m	M8P-M03S-3.0PUR/BK	M8P-M04S-3.0PUR/BK	
PUR	黑色5m	M8P-M03S-5.0PUR/BK	M8P-M04S-5.0PUR/BK	
PUR	黑色10m	M8P-M03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S-10.0PUR/BK	
拖链	黑色3m	M8P-M03S-3.0TL/BK	M8P-M04S-3.0TL/BK	
拖链	黑色5m	M8P-M03S-5.0TL/BK	M8P-M04S-5.0TL/BK	
拖链	黑色10m	M8P-M03S-10.0TL/BK	M8P-M04S-10.0TL/BK	
防焊渣	橙色3m	M8P-M03S-3.0FH/OG	M8P-M04S-3.0FH/OG	
防焊渣	橙色5m	M8P-M03S-5.0FH/OG	M8P-M04S-5.0FH/OG	
防焊渣	橙色10m	M8P-M03S-10.0FH/OG	M8P-M04S-10.0FH/OG	
灰色线缆	GY			

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



单端预铸线束

With open ended wires




屏蔽
Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

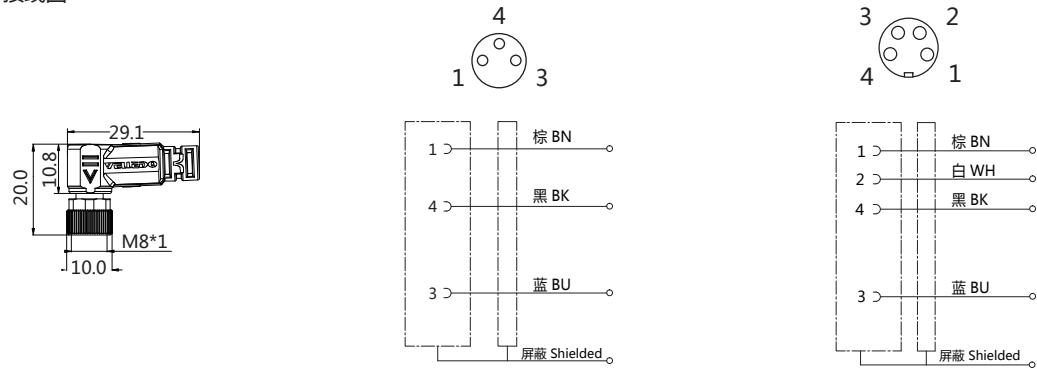

PVC	黑色3m	M8P-F03S-3.0PVC/BK	M8P-F04S-3.0PVC/BK	常备品
PVC	黑色5m	M8P-F03S-5.0PVC/BK	M8P-F04S-5.0PVC/BK	
PVC	黑色10m	M8P-F03S-10.0PVC/BK	M8P-F04S-10.0PVC/BK	
PUR	黑色3m	M8P-F03S-3.0PUR/BK	M8P-F04S-3.0PUR/BK	
PUR	黑色5m	M8P-F03S-5.0PUR/BK	M8P-F04S-5.0PUR/BK	
PUR	黑色10m	M8P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-F04S-10.0PUR/BK	
拖链	黑色3m	M8P-F03S-3.0TL/BK	M8P-F04S-3.0TL/BK	
拖链	黑色5m	M8P-F03S-5.0TL/BK	M8P-F04S-5.0TL/BK	
拖链	黑色10m	M8P-F03S-10.0TL/BK	M8P-F04S-10.0TL/BK	
防焊渣	橙色3m	M8P-F03S-3.0FH/OG	M8P-F04S-3.0FH/OG	
防焊渣	橙色5m	M8P-F03S-5.0FH/OG	M8P-F04S-5.0FH/OG	
防焊渣	橙色10m	M8P-F03S-10.0FH/OG	M8P-F04S-10.0FH/OG	
灰色线缆	GY			

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

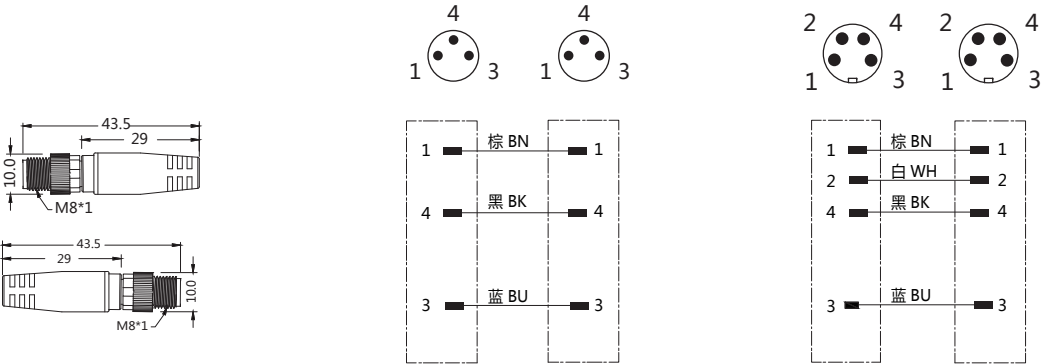

PVC	黑色3m	M8-M03T/M03T-3.0PVC/BK	M8-M04T/M04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/M03T-5.0PVC/BK	M8-M04T/M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/M03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/M04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/M03T-3.0PUR/BK	M8-M04T/M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/M03T-5.0PUR/BK	M8-M04T/M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/M03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/M03T-3.0TL/BK	M8-M04T/M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/M03T-5.0TL/BK	M8-M04T/M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/M03T-10.0TL/BK	M8-M04T/M04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/M03T-3.0FH/OG	M8-M04T/M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/M03T-5.0FH/OG	M8-M04T/M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/M03T-10.0FH/OG	M8-M04T/M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

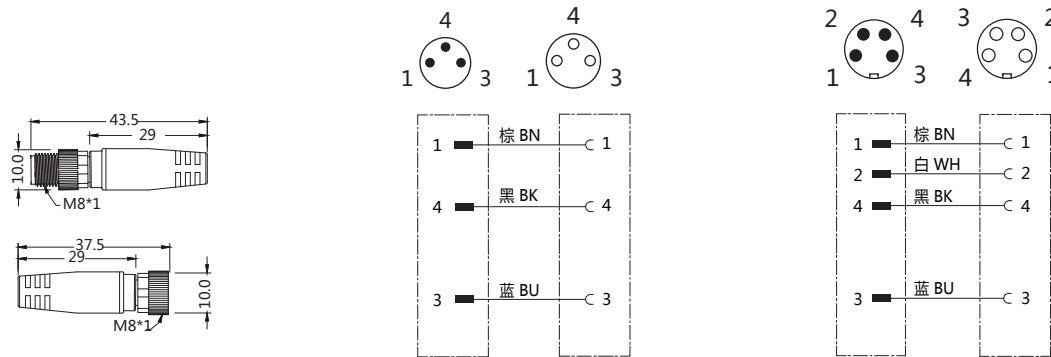

PVC	黑色3m	M8-M03T/F03T-3.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/F03T-5.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/F03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-10.0PVC
PUR	黑色3m	M8-M03T/F03T-3.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/F03T-5.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/F03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/F03T-3.0TL/BK	M8-M04T/F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/F03T-5.0TL/BK	M8-M04T/F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/F03T-10.0TL/BK	M8-M04T/F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/F03T-3.0FH/OG	M8-M04T/F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/F03T-5.0FH/OG	M8-M04T/F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/F03T-10.0FH/OG	M8-M04T/F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		


可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness

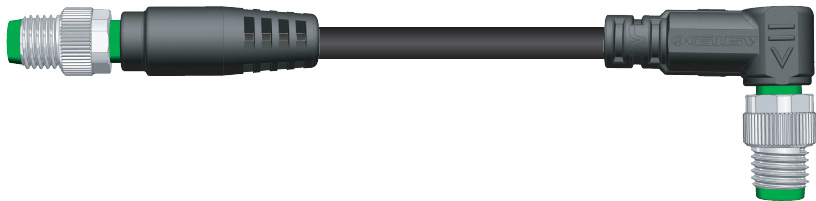

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

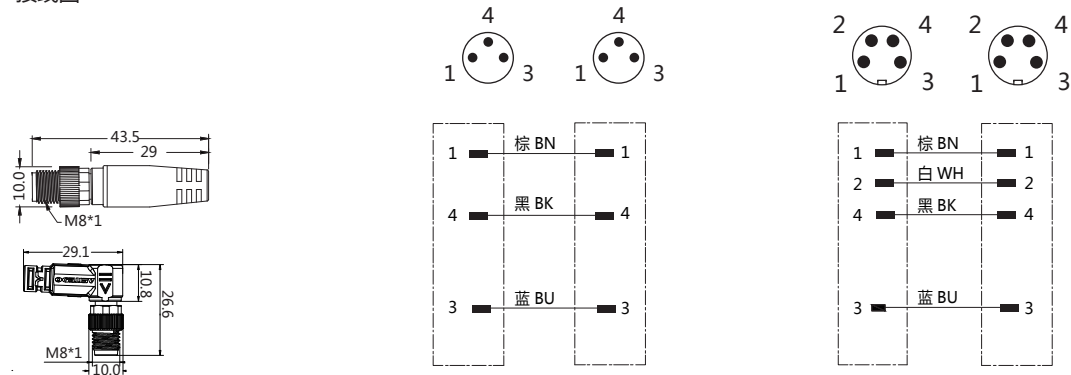

PVC	黑色3m	M8-M03T/M03S-3.0PVC/BK	M8-M04T/M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/M03S-5.0PVC/BK	M8-M04T/M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/M03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/M03S-3.0PUR/BK	M8-M04T/M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/M03S-5.0PUR/BK	M8-M04T/M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/M03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/M03S-3.0TL/BK	M8-M04T/M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/M03S-5.0TL/BK	M8-M04T/M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/M03S-10.0TL/BK	M8-M04T/M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/M03S-3.0FH/OG	M8-M04T/M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/M03S-5.0FH/OG	M8-M04T/M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/M03S-10.0FH/OG	M8-M04T/M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

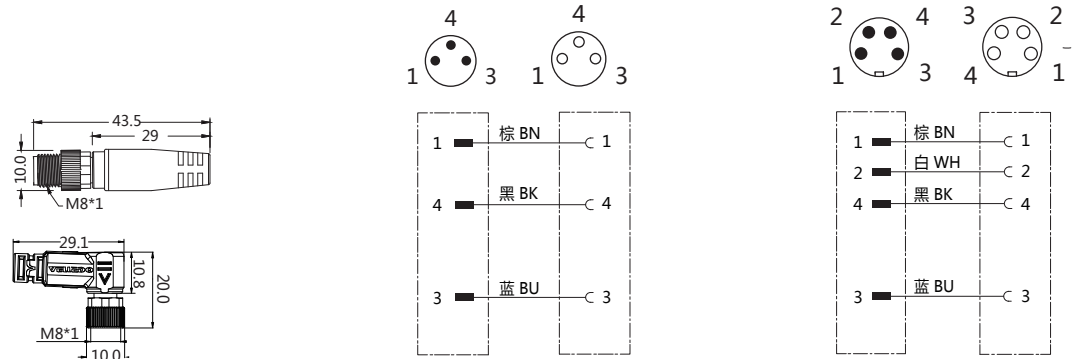

PVC	黑色3m	M8-M03T/F03S-3.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/F03S-5.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/F03S-3.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/F03S-5.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/F03S-3.0TL/BK	M8-M04T/F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/F03S-5.0TL/BK	M8-M04T/F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/F03S-10.0TL/BK	M8-M04T/F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/F03S-3.0FH/OG	M8-M04T/F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/F03S-5.0FH/OG	M8-M04T/F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/F03S-10.0FH/OG	M8-M04T/F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

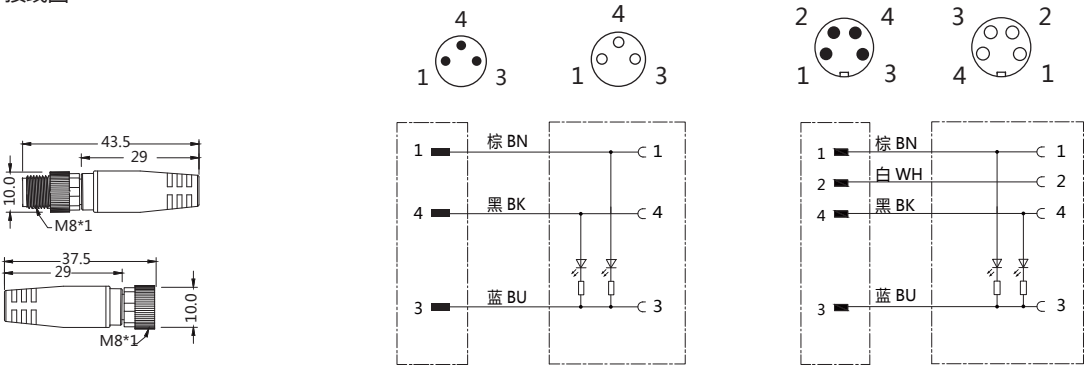

PVC	黑色3m	M8-M03T/F03T-LED-3.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/F03T-LED-5.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04T-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/F03T-LED-3.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/F03T-LED-5.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04T-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/F03T-LED-3.0TL/BK	M8-M04T/F04T-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/F03T-LED-5.0TL/BK	M8-M04T/F04T-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/F04T-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/F03T-LED-3.0FH/OG	M8-M04T/F04T-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/F03T-LED-5.0FH/OG	M8-M04T/F04T-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/F04T-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

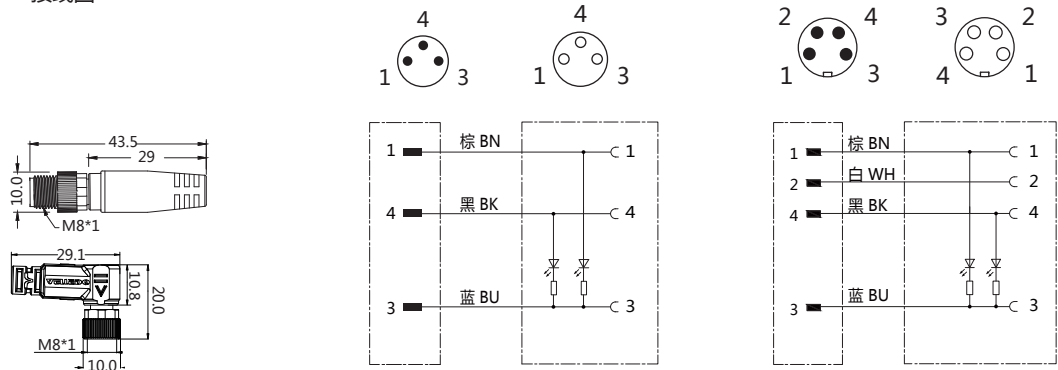

PVC	黑色3m	M8-M03T/F03S-LED-3.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/F03S-LED-5.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/F04S-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/F03S-LED-3.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/F03S-LED-5.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/F04S-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/F03S-LED-3.0TL/BK	M8-M04T/F04S-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/F03S-LED-5.0TL/BK	M8-M04T/F04S-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/F04S-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/F03S-LED-3.0FH/OG	M8-M04T/F04S-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/F03S-LED-5.0FH/OG	M8-M04T/F04S-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/F04S-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

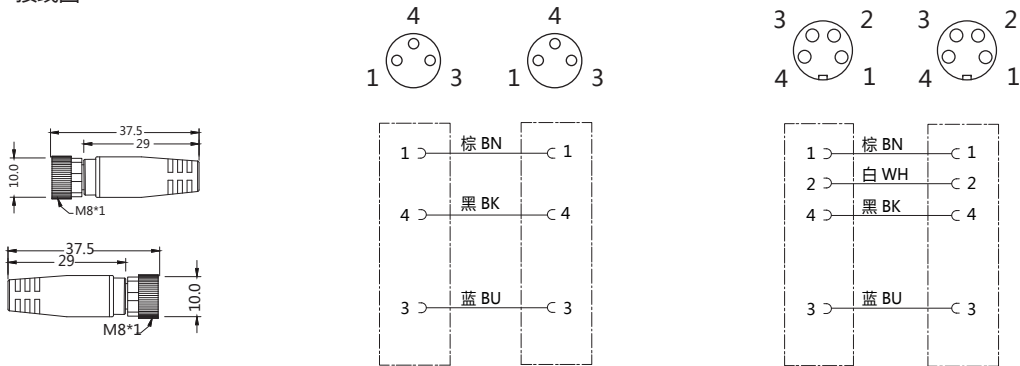

PVC	黑色3m	M8-F03T/F03T-3.0PVC/BK	M8-F04T/F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T/F03T-5.0PVC/BK	M8-F04T/F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T/F03T-10.0PVC/BK	M8-F04T/F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T/F03T-3.0PUR/BK	M8-F04T/F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T/F03T-5.0PUR/BK	M8-F04T/F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T/F03T-10.0PUR/BK	M8-F04T/F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T/F03T-3.0TL/BK	M8-F04T/F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T/F03T-5.0TL/BK	M8-F04T/F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T/F03T-10.0TL/BK	M8-F04T/F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03T/F03T-3.0FH/OG	M8-F04T/F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03T/F03T-5.0FH/OG	M8-F04T/F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T/F03T-10.0FH/OG	M8-F04T/F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	







双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

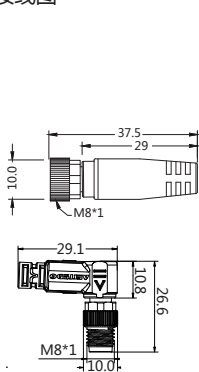

PVC	黑色3m	M8-F03T/M03S-3.0PVC/BK	M8-F04T/M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T/M03S-5.0PVC/BK	M8-F04T/M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T/M03S-10.0PVC/BK	M8-F04T/M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T/M03S-3.0PUR/BK	M8-F04T/M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T/M03S-5.0PUR/BK	M8-F04T/M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T/M03S-10.0PUR/BK	M8-F04T/M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T/M03S-3.0TL/BK	M8-F04T/M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T/M03S-5.0TL/BK	M8-F04T/M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T/M03S-10.0TL/BK	M8-F04T/M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03T/M03S-3.0FH/OG	M8-F04T/M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03T/M03S-5.0FH/OG	M8-F04T/M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T/M03S-10.0FH/OG	M8-F04T/M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

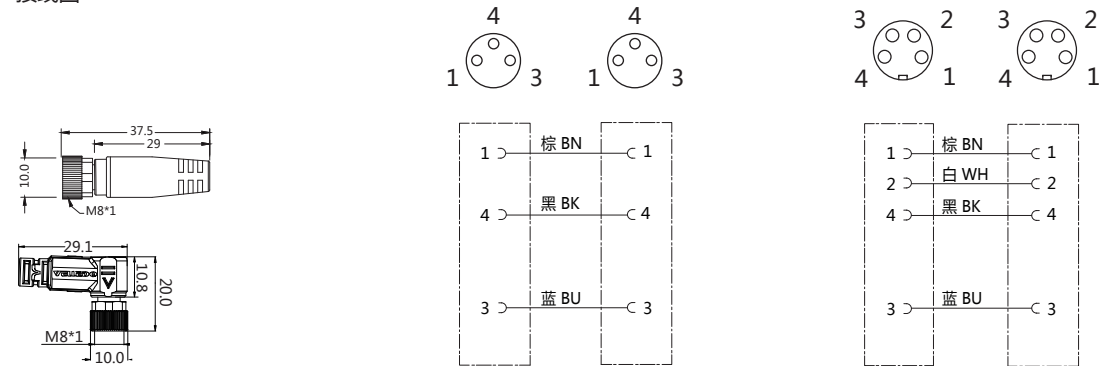

PVC	黑色3m	M8-F03T/F03S-3.0PVC/BK	M8-F04T/F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T/F03S-5.0PVC/BK	M8-F04T/F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T/F03S-10.0PVC/BK	M8-F04T/F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T/F03S-3.0PUR/BK	M8-F04T/F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T/F03S-5.0PUR/BK	M8-F04T/F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T/F03S-10.0PUR/BK	M8-F04T/F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T/F03S-3.0TL/BK	M8-F04T/F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T/F03S-5.0TL/BK	M8-F04T/F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T/F03S-10.0TL/BK	M8-F04T/F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03T/F03S-3.0FH/OG	M8-F04T/F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03T/F03S-5.0FH/OG	M8-F04T/F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T/F03S-10.0FH/OG	M8-F04T/F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		


可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

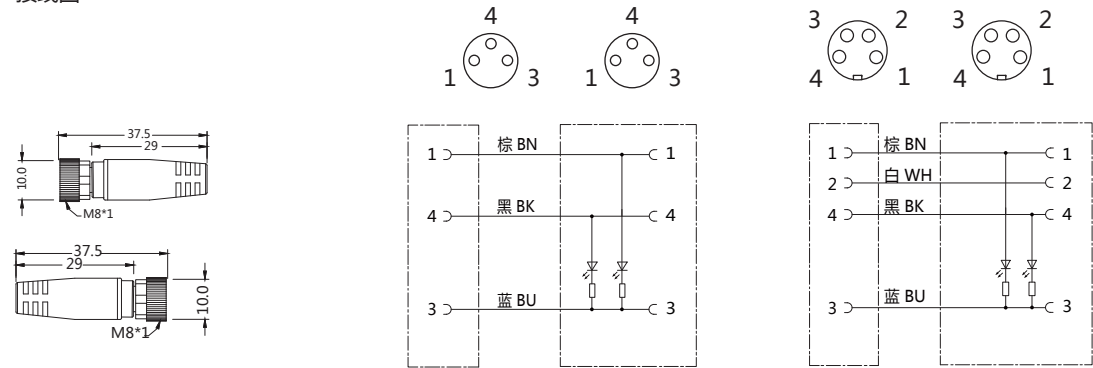

PVC	黑色3m	M8-F03T/F03T-LED-3.0PVC/BK	M8-F04T/F04T-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T/F03T-LED-5.0PVC/BK	M8-F04T/F04T-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T/F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-F04T/F04T-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T/F03T-LED-3.0PUR/BK	M8-F04T/F04T-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T/F03T-LED-5.0PUR/BK	M8-F04T/F04T-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T/F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-F04T/F04T-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T/F03T-LED-3.0TL/BK	M8-F04T/F04T-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T/F03T-LED-5.0TL/BK	M8-F04T/F04T-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T/F03T-LED-10.0TL/BK	M8-F04T/F04T-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03T/F03T-LED-3.0FH/OG	M8-F04T/F04T-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03T/F03T-LED-5.0FH/OG	M8-F04T/F04T-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T/F03T-LED-10.0FH/OG	M8-F04T/F04T-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



带LED灯


Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系



接线图

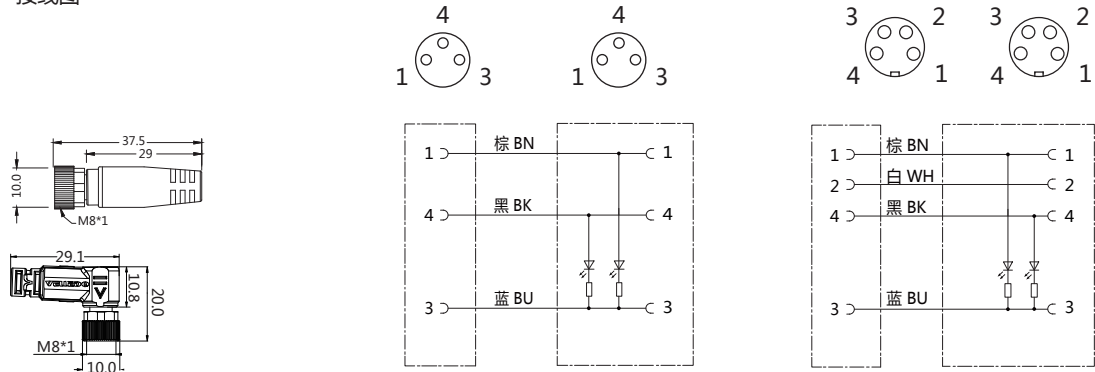

PVC	黑色3m	M8-F03T/F03S-LED-3.0PVC/BK	M8-F04T/F04S-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T/F03S-LED-5.0PVC/BK	M8-F04T/F04S-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T/F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-F04T/F04S-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T/F03S-LED-3.0PUR/BK	M8-F04T/F04S-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T/F03S-LED-5.0PUR/BK	M8-F04T/F04S-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T/F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-F04T/F04S-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T/F03S-LED-3.0TL/BK	M8-F04T/F04S-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T/F03S-LED-5.0TL/BK	M8-F04T/F04S-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T/F03S-LED-10.0TL/BK	M8-F04T/F04S-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03T/F03S-LED-3.0FH/OG	M8-F04T/F04S-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03T/F03S-LED-5.0FH/OG	M8-F04T/F04S-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T/F03S-LED-10.0FH/OG	M8-F04T/F04S-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

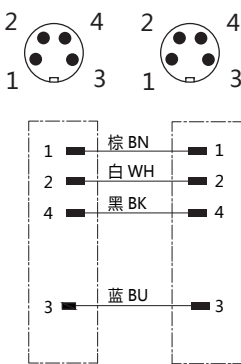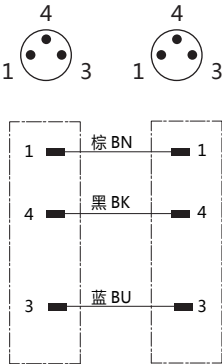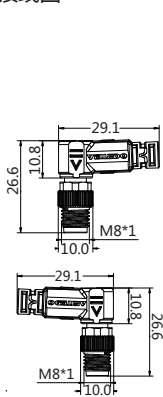

PVC	黑色3m	M8-M03S/M03S-3.0PVC/BK	M8-M04S/M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/M03S-5.0PVC/BK	M8-M04S/M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/M03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/M03S-3.0PUR/BK	M8-M04S/M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/M03S-5.0PUR/BK	M8-M04S/M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/M03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/M03S-3.0TL/BK	M8-M04S/M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/M03S-5.0TL/BK	M8-M04S/M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/M03S-10.0TL/BK	M8-M04S/M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/M03S-3.0FH/OG	M8-M04S/M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/M03S-5.0FH/OG	M8-M04S/M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/M03S-10.0FH/OG	M8-M04S/M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	








双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

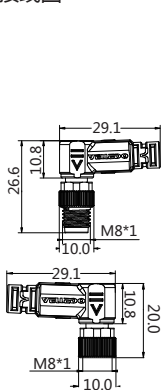

PVC	黑色3m	M8-M03S/F03S-3.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/F03S-5.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/F03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/F03S-3.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/F03S-5.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/F03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/F03S-3.0TL/BK	M8-M04S/F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/F03S-5.0TL/BK	M8-M04S/F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/F03S-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/F03S-3.0FH/OG	M8-M04S/F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/F03S-5.0FH/OG	M8-M04S/F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/F03S-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness








带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图



PVC	黑色3m	M8-M03S/F03T-LED-3.0PVC/BK	M8-M04S/F04T-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/F03T-LED-5.0PVC/BK	M8-M04S/F04T-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04T-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/F03T-LED-3.0PUR/BK	M8-M04S/F04T-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/F03T-LED-5.0PUR/BK	M8-M04S/F04T-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04T-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/F03T-LED-3.0TL/BK	M8-M04S/F04T-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/F03T-LED-5.0TL/BK	M8-M04S/F04T-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/F04T-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/F03T-LED-3.0FH/OG	M8-M04S/F04T-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/F03T-LED-5.0FH/OG	M8-M04S/F04T-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/F04T-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

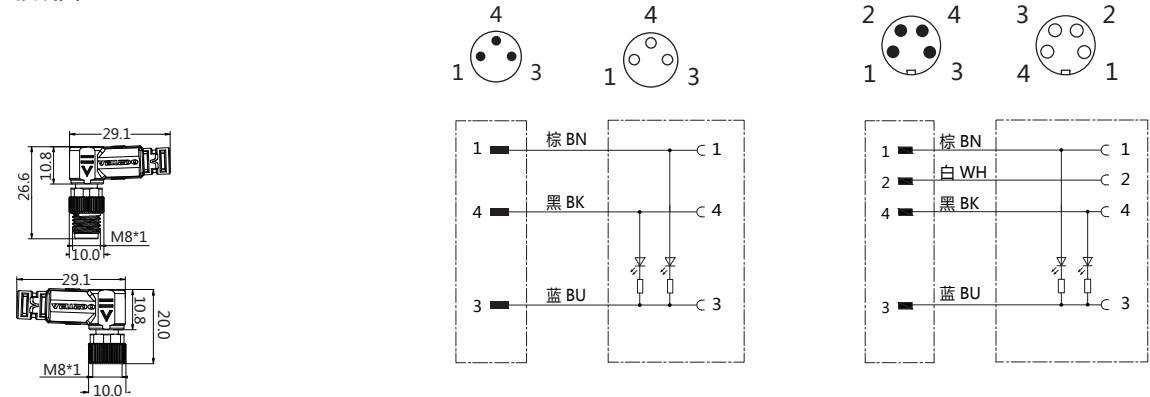

PVC	黑色3m	M8-M03S/F03S-LED-3.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/F03S-LED-5.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/F04S-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/F03S-LED-3.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/F03S-LED-5.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/F04S-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/F03S-LED-3.0TL/BK	M8-M04S/F04S-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/F03S-LED-5.0TL/BK	M8-M04S/F04S-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/F04S-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/F03S-LED-3.0FH/OG	M8-M04S/F04S-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/F03S-LED-5.0FH/OG	M8-M04S/F04S-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/F04S-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

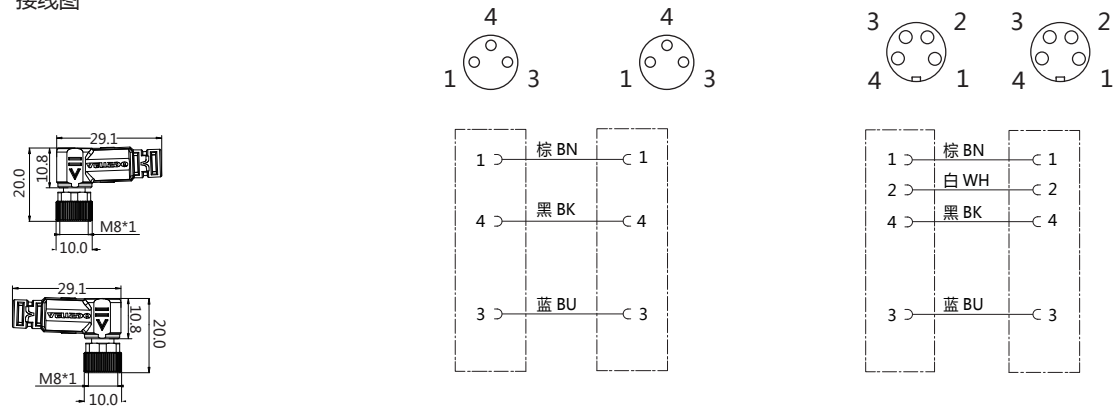

PVC	黑色3m	M8-F03S/F03S-3.0PVC/BK	M8-F04S/F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03S/F03S-5.0PVC/BK	M8-F04S/F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03S/F03S-10.0PVC/BK	M8-F04S/F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03S/F03S-3.0PUR/BK	M8-F04S/F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03S/F03S-5.0PUR/BK	M8-F04S/F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03S/F03S-10.0PUR/BK	M8-F04S/F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03S/F03S-3.0TL/BK	M8-F04S/F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03S/F03S-5.0TL/BK	M8-F04S/F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03S/F03S-10.0TL/BK	M8-F04S/F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03S/F03S-3.0FH/OG	M8-F04S/F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03S/F03S-5.0FH/OG	M8-F04S/F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03S/F03S-10.0FH/OG	M8-F04S/F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness








带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图



PVC	黑色3m	M8-F03S/F03T-LED-3.0PVC/BK	M8-F04S/F04T-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03S/F03T-LED-5.0PVC/BK	M8-F04S/F04T-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03S/F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-F04S/F04T-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03S/F03T-LED-3.0PUR/BK	M8-F04S/F04T-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03S/F03T-LED-5.0PUR/BK	M8-F04S/F04T-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03S/F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-F04S/F04T-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03S/F03T-LED-3.0TL/BK	M8-F04S/F04T-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03S/F03T-LED-5.0TL/BK	M8-F04S/F04T-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03S/F03T-LED-10.0TL/BK	M8-F04S/F04T-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03S/F03T-LED-3.0FH/OG	M8-F04S/F04T-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03S/F03T-LED-5.0FH/OG	M8-F04S/F04T-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03S/F03T-LED-10.0FH/OG	M8-F04S/F04T-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

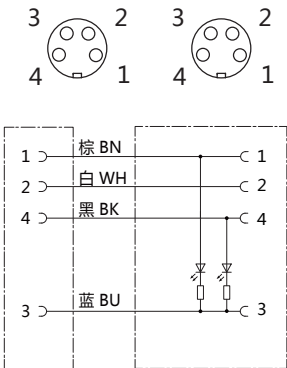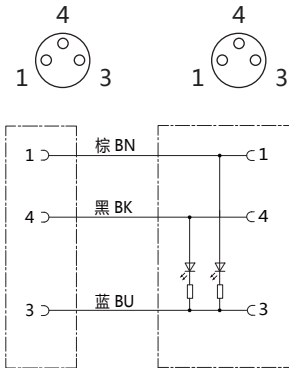

PVC	黑色3m	M8-F03S/F03S-LED-3.0PVC/BK	M8-F04S/F04S-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03S/F03S-LED-5.0PVC/BK	M8-F04S/F04S-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03S/F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-F04S/F04S-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03S/F03S-LED-3.0PUR/BK	M8-F04S/F04S-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03S/F03S-LED-5.0PUR/BK	M8-F04S/F04S-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03S/F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-F04S/F04S-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03S/F03S-LED-3.0TL/BK	M8-F04S/F04S-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03S/F03S-LED-5.0TL/BK	M8-F04S/F04S-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03S/F03S-LED-10.0TL/BK	M8-F04S/F04S-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03S/F03S-LED-3.0FH/OG	M8-F04S/F04S-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03S/F03S-LED-5.0FH/OG	M8-F04S/F04S-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03S/F03S-LED-10.0FH/OG	M8-F04S/F04S-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽
Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

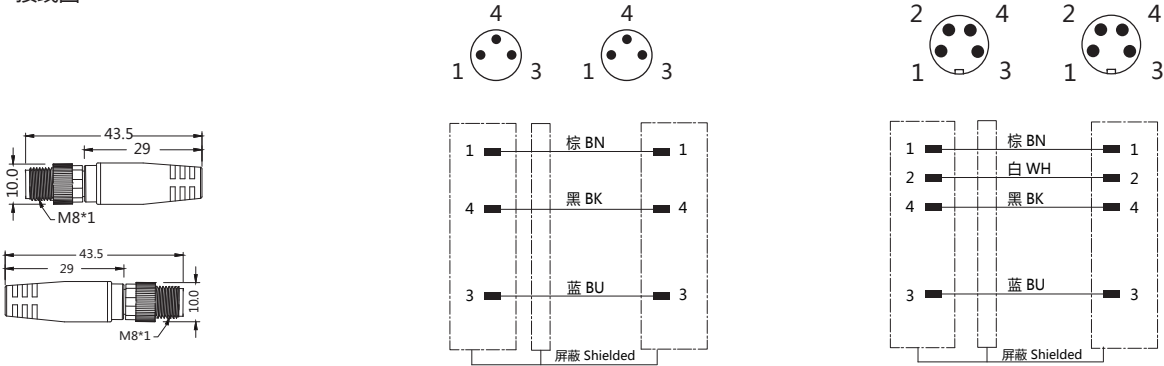

PVC	黑色3m	M8P-M03T/M03T-3.0PVC/BK	M8P-M04T/M04T-3.0PV/BKC
PVC	黑色5m	M8P-M03T/M03T-5.0PVC/BK	M8P-M04T/M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03T/M03T-10.0PVC/BK	M8P-M04T/M04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03T/M03T-3.0PUR/BK	M8P-M04T/M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03T/M03T-5.0PUR/BK	M8P-M04T/M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03T/M03T-10.0PUR/BK	M8P-M04T/M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03T/M03T-3.0TL/BK	M8P-M04T/M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03T/M03T-5.0TL/BK	M8P-M04T/M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03T/M03T-10.0TL/BK	M8P-M04T/M04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03T/M03T-3.0FH/OG	M8P-M04T/M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03T/M03T-5.0FH/OG	M8P-M04T/M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03T/M03T-10.0FH/OG	M8P-M04T/M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



电子档资料，CAD图纸3维数模请前往: WWW.VELLEDQ.COM 下载

双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽
Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

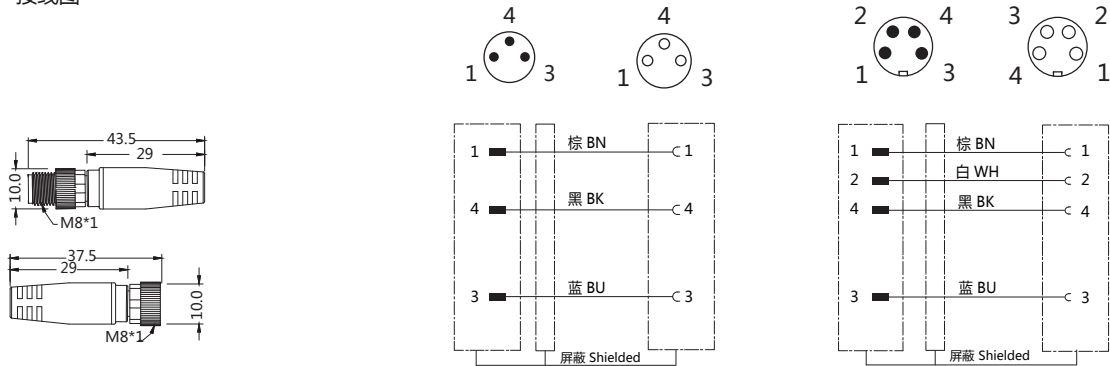

PVC	黑色3m	M8P-M03T/F03T-3.0PVC/BK	M8P-M04T/F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03T/F03T-5.0PVC/BK	M8P-M04T/F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03T/F03T-10.0PVC/BK	M8P-M04T/F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03T/F03T-3.0PUR/BK	M8P-M04T/F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03T/F03T-5.0PUR/BK	M8P-M04T/F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03T/F03T-10.0PUR/BK	M8P-M04T/F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03T/F03T-3.0TL/BK	M8P-M04T/F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03T/F03T-5.0TL/BK	M8P-M04T/F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03T/F03T-10.0TL/BK	M8P-M04T/F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03T/F03T-3.0FH/OG	M8P-M04T/F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03T/F03T-5.0FH/OG	M8P-M04T/F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03T/F03T-10.0FH/OG	M8P-M04T/F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

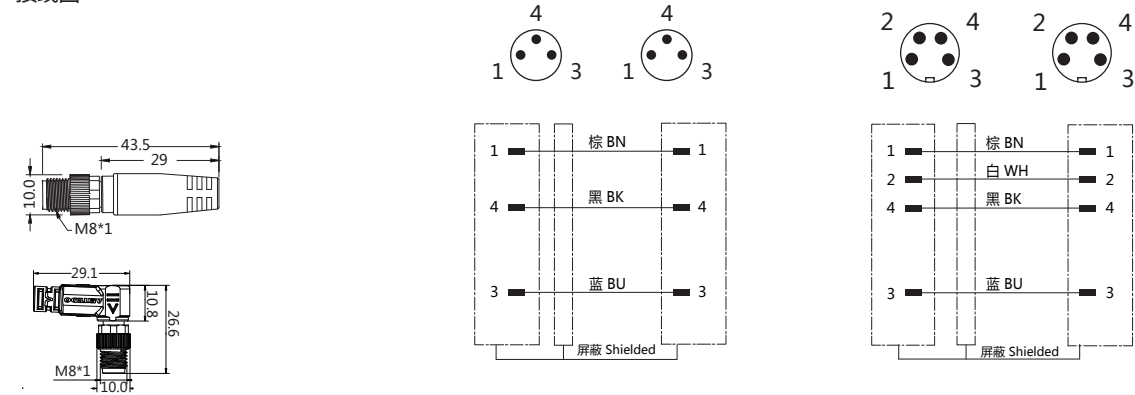

PVC	黑色3m	M8P-M03T/M03S-3.0PVC/BK	M8P-M04T/M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03T/M03S-5.0PVC/BK	M8P-M04T/M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03T/M03S-10.0PVC/BK	M8P-M04T/M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03T/M03S-3.0PUR/BK	M8P-M04T/M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03T/M03S-5.0PUR/BK	M8P-M04T/M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03T/M03S-10.0PUR/BK	M8P-M04T/M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03T/M03S-3.0TL/BK	M8P-M04T/M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03T/M03S-5.0TL/BK	M8P-M04T/M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03T/M03S-10.0TL/BK	M8P-M04T/M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03T/M03S-3.0FH/OG	M8P-M04T/M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03T/M03S-5.0FH/OG	M8P-M04T/M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03T/M03S-10.0FH/OG	M8P-M04T/M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽
Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

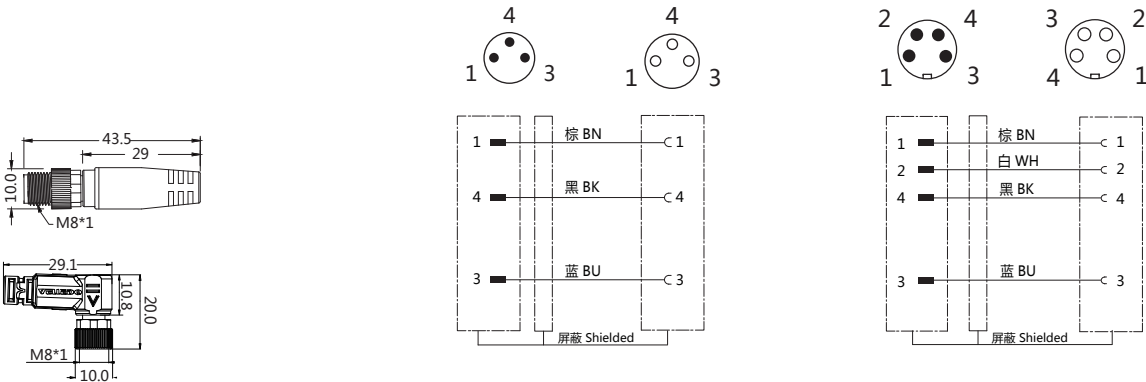

PVC	黑色3m	M8P-M03T/F03S-3.0PVC/BK	M8P-M04T/F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03T/F03S-5.0PVC/BK	M8P-M04T/F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03T/F03S-10.0PVC/BK	M8P-M04T/F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03T/F03S-3.0PUR/BK	M8P-M04T/F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03T/F03S-5.0PUR/BK	M8P-M04T/F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03T/F03S-10.0PUR/BK	M8P-M04T/F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03T/F03S-3.0TL/BK	M8P-M04T/F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03T/F03S-5.0TL/BK	M8P-M04T/F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03T/F03S-10.0TL/BK	M8P-M04T/F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03T/F03S-3.0FH/OG	M8P-M04T/F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03T/F03S-5.0FH/OG	M8P-M04T/F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03T/F03S-10.0FH/OG	M8P-M04T/F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

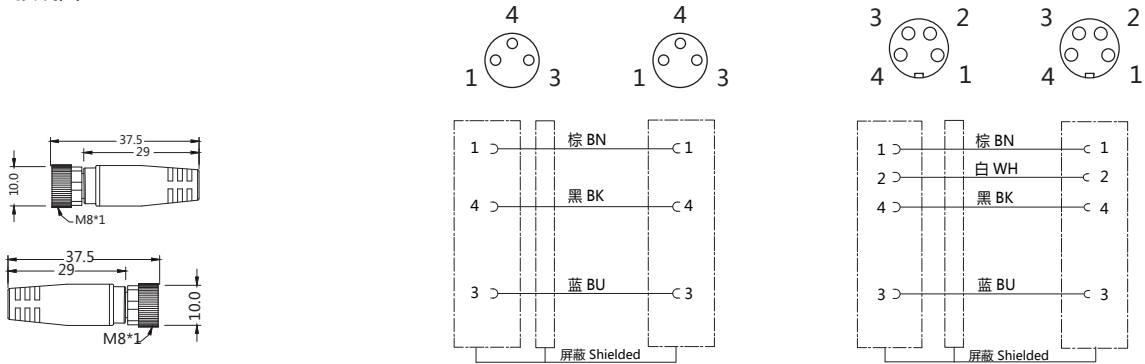

PVC	黑色3m	M8P-F03T/F03T-3.0PVC/BK	M8P-F04T/F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03T/F03T-5.0PVC/BK	M8P-F04T/F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03T/F03T-10.0PVC/BK	M8P-F04T/F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03T/F03T-3.0PUR/BK	M8P-F04T/F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03T/F03T-5.0PUR/BK	M8P-F04T/F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03T/F03T-10.0PUR/BK	M8P-F04T/F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03T/F03T-3.0TL/BK	M8P-F04T/F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03T/F03T-5.0TL/BK	M8P-F04T/F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03T/F03T-10.0TL/BK	M8P-F04T/F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03T/F03T-3.0FH/OG	M8P-F04T/F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03T/F03T-5.0FH/OG	M8P-F04T/F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03T/F03T-10.0FH/OG	M8P-F04T/F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

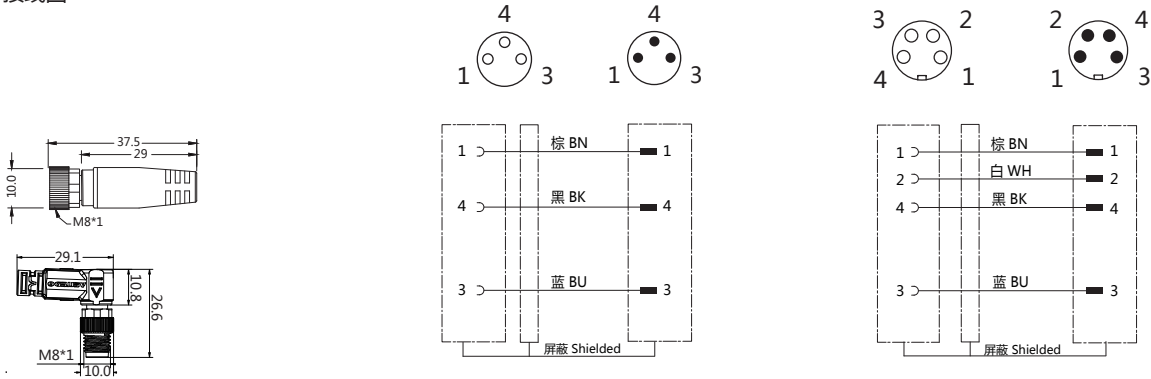

PVC	黑色3m	M8P-F03T/M03S-3.0PVC/BK	M8P-F04T/M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03T/M03S-5.0PVC/BK	M8P-F04T/M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03T/M03S-10.0PVC/BK	M8P-F04T/M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03T/M03S-3.0PUR/BK	M8P-F04T/M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03T/M03S-5.0PUR/BK	M8P-F04T/M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03T/M03S-10.0PUR/BK	M8P-F04T/M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03T/M03S-3.0TL/BK	M8P-F04T/M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03T/M03S-5.0TL/BK	M8P-F04T/M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03T/M03S-10.0TL/BK	M8P-F04T/M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03T/M03S-3.0FH/OG	M8P-F04T/M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03T/M03S-5.0FH/OG	M8P-F04T/M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03T/M03S-10.0FH/OG	M8P-F04T/M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽
Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

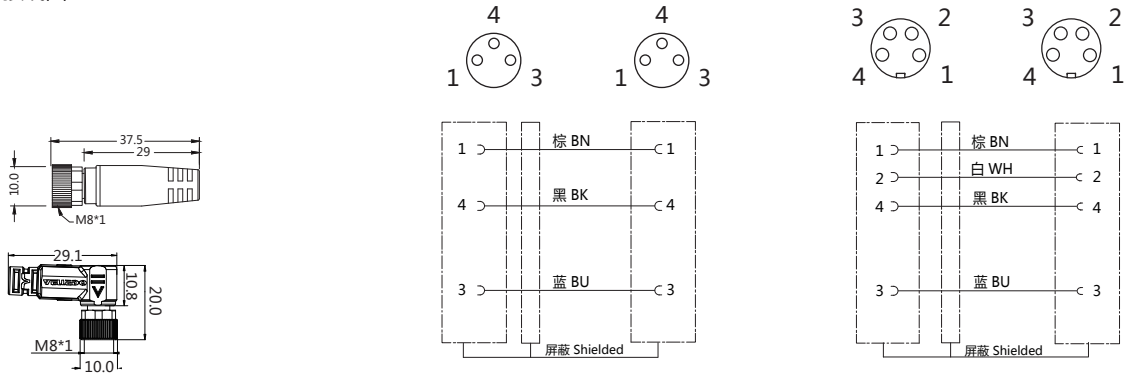

PVC	黑色3m	M8P-F03T/F03S-3.0PVC/BK	M8P-F04T/F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03T/F03S-5.0PVC/BK	M8P-F04T/F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03T/F03S-10.0PVC/BK	M8P-F04T/F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03T/F03S-3.0PUR/BK	M8P-F04T/F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03T/F03S-5.0PUR/BK	M8P-F04T/F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03T/F03S-10.0PUR/BK	M8P-F04T/F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03T/F03S-3.0TL/BK	M8P-F04T/F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03T/F03S-5.0TL/BK	M8P-F04T/F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03T/F03S-10.0TL/BK	M8P-F04T/F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03T/F03S-3.0FH/OG	M8P-F04T/F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03T/F03S-5.0FH/OG	M8P-F04T/F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03T/F03S-10.0FH/OG	M8P-F04T/F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

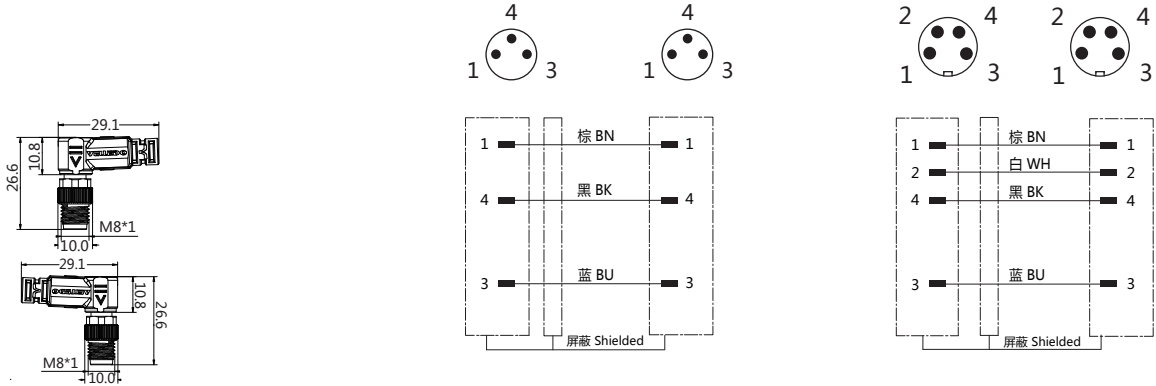

PVC	黑色3m	M8P-M03S/M03S-3.0PVC/BK	M8P-M04S/M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03S/M03S-5.0PVC/BK	M8P-M04S/M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03S/M03S-10.0PVC/BK	M8P-M04S/M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03S/M03S-3.0PUR/BK	M8P-M04S/M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03S/M03S-5.0PUR/BK	M8P-M04S/M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03S/M03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S/M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03S/M03S-3.0TL/BK	M8P-M04S/M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03S/M03S-5.0TL/BK	M8P-M04S/M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03S/M03S-10.0TL/BK	M8P-M04S/M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03S/M03S-3.0FH/OG	M8P-M04S/M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03S/M03S-5.0FH/OG	M8P-M04S/M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03S/M03S-10.0FH/OG	M8P-M04S/M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

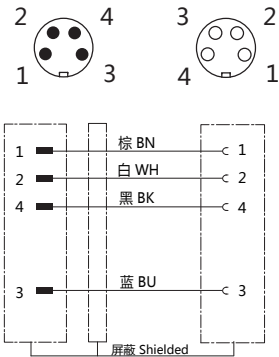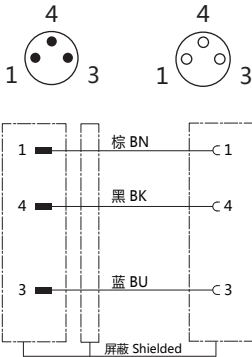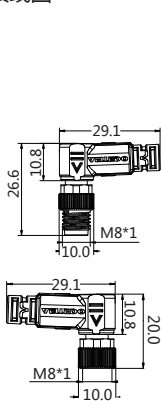

PVC	黑色3m	M8P-M03S/F03S-3.0PVC/BK	M8P-M04S/F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03S/F03S-5.0PVC/BK	M8P-M04S/F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03S/F03S-10.0PVC/BK	M8P-M04S/F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03S/F03S-3.0PUR/BK	M8P-M04S/F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03S/F03S-5.0PUR/BK	M8P-M04S/F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03S/F03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S/F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03S/F03S-3.0TL/BK	M8P-M04S/F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03S/F03S-5.0TL/BK	M8P-M04S/F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03S/F03S-10.0TL/BK	M8P-M04S/F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03S/F03S-3.0FH/OG	M8P-M04S/F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03S/F03S-5.0FH/OG	M8P-M04S/F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03S/F03S-10.0FH/OG	M8P-M04S/F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

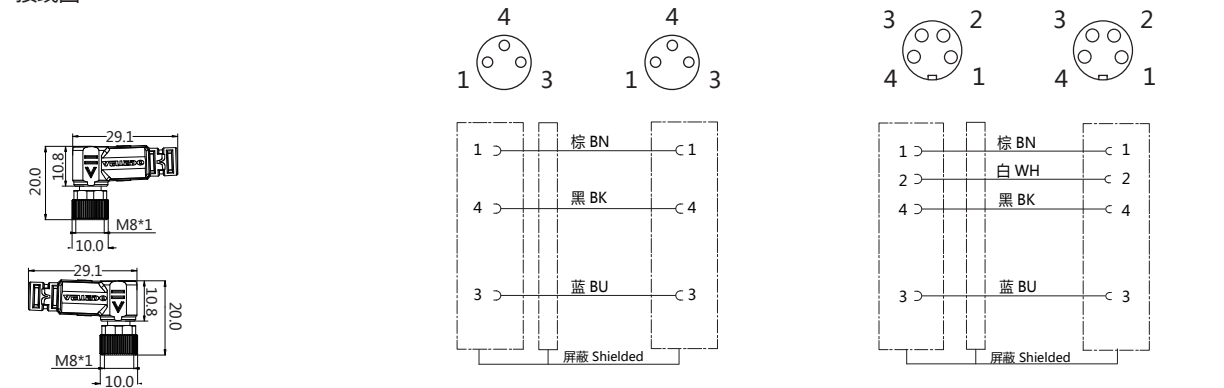

PVC 黑色3m	M8P-F03S/F03S-3.0PVC/BK	M8P-F04S/F04S-3.0PVC/BK
PVC 黑色5m	M8P-F03S/F03S-5.0PVC/BK	M8P-F04S/F04S-5.0PVC/BK
PVC 黑色10m	M8P-F03S/F03S-10.0PVC/BK	M8P-F04S/F04S-10.0PVC/BK
PUR 黑色3m	M8P-F03S/F03S-3.0PUR/BK	M8P-F04S/F04S-3.0PUR/BK
PUR 黑色5m	M8P-F03S/F03S-5.0PUR/BK	M8P-F04S/F04S-5.0PUR/BK
PUR 黑色10m	M8P-F03S/F03S-10.0PUR/BK	M8P-F04S/F04S-10.0PUR/BK
拖链 黑色3m	M8P-F03S/F03S-3.0TL/BK	M8P-F04S/F04S-3.0TL/BK
拖链 黑色5m	M8P-F03S/F03S-5.0TL/BK	M8P-F04S/F04S-5.0TL/BK
拖链 黑色10m	M8P-F03S/F03S-10.0TL/BK	M8P-F04S/F04S-10.0TL/BK
防焊渣 橙色3m	M8P-F03S/F03S-3.0FH/OG	M8P-F04S/F04S-3.0FH/OG
防焊渣 橙色5m	M8P-F03S/F03S-5.0FH/OG	M8P-F04S/F04S-5.0FH/OG
防焊渣 橙色10m	M8P-F03S/F03S-10.0FH/OG	M8P-F04S/F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY	

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

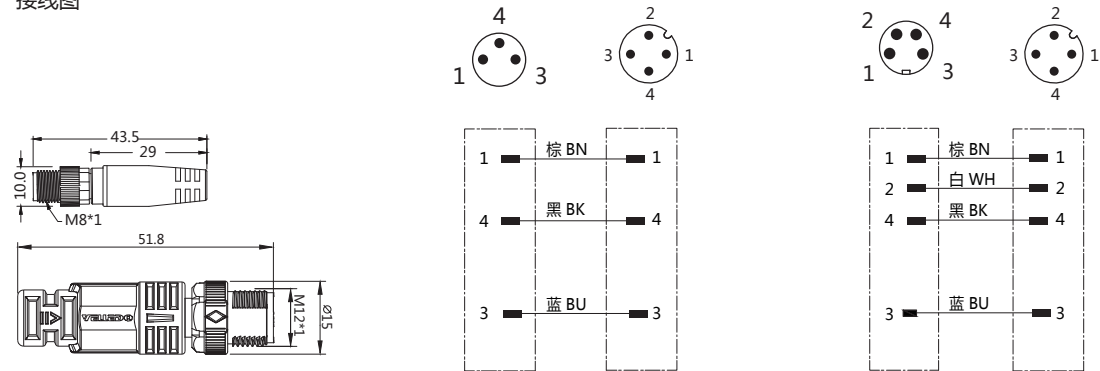

PVC	黑色3m	M8-M03T/M12-M03T-3.0PVC/BK	M8-M04T/M12-M04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/M12-M03T-5.0PVC/BK	M8-M04T/M12-M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/M12-M03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-M04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/M12-M03T-3.0PUR/BK	M8-M04T/M12-M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/M12-M03T-5.0PUR/BK	M8-M04T/M12-M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/M12-M03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/M12-M03T-3.0TL/BK	M8-M04T/M12-M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/M12-M03T-5.0TL/BK	M8-M04T/M12-M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/M12-M03T-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-M04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/M12-M03T-3.0FH/OG	M8-M04T/M12-M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/M12-M03T-5.0FH/OG	M8-M04T/M12-M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/M12-M03T-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系


接线图

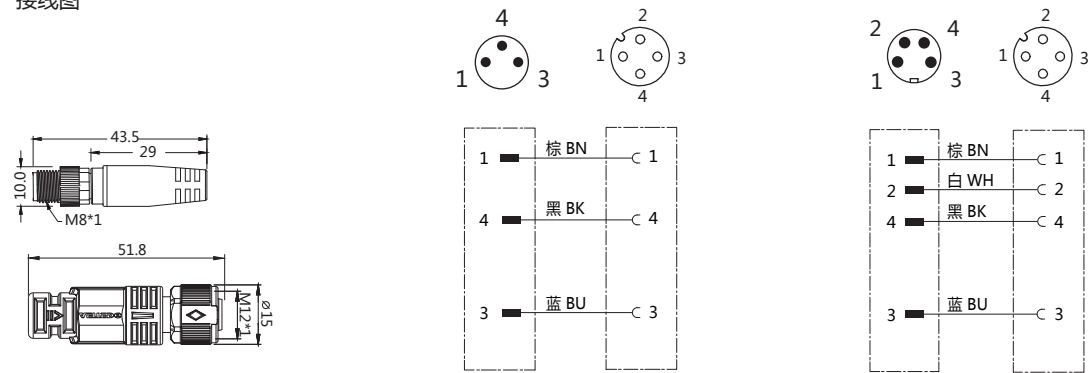

PVC	黑色3m	M8-M03T/M12-F03T-3.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/M12-F03T-5.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/M12-F03T-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/M12-F03T-3.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/M12-F03T-5.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/M12-F03T-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/M12-F03T-3.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/M12-F03T-5.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/M12-F03T-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/M12-F03T-3.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/M12-F03T-5.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/M12-F03T-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness








双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

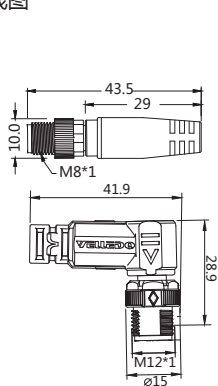

PVC	黑色3m	M8-M03T/M12-M03S-3.0PVC/BK	M8-M04T/M12-M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/M12-M03S-5.0PVC/BK	M8-M04T/M12-M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/M12-M03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/M12-M03S-3.0PUR/BK	M8-M04T/M12-M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/M12-M03S-5.0PUR/BK	M8-M04T/M12-M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/M12-M03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/M12-M03S-3.0TL/BK	M8-M04T/M12-M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/M12-M03S-5.0TL/BK	M8-M04T/M12-M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/M12-M03S-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/M12-M03S-3.0FH/OG	M8-M04T/M12-M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/M12-M03S-5.0FH/OG	M8-M04T/M12-M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/M12-M03S-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

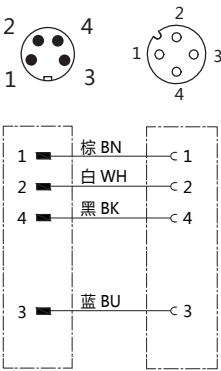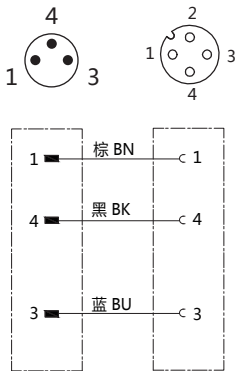

PVC	黑色3m	M8-M03T/M12-F03S-3.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/M12-F03S-5.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/M12-F03S-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/M12-F03S-3.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/M12-F03S-5.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/M12-F03S-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/M12-F03S-3.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/M12-F03S-5.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/M12-F03S-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/M12-F03S-3.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/M12-F03S-5.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/M12-F03S-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

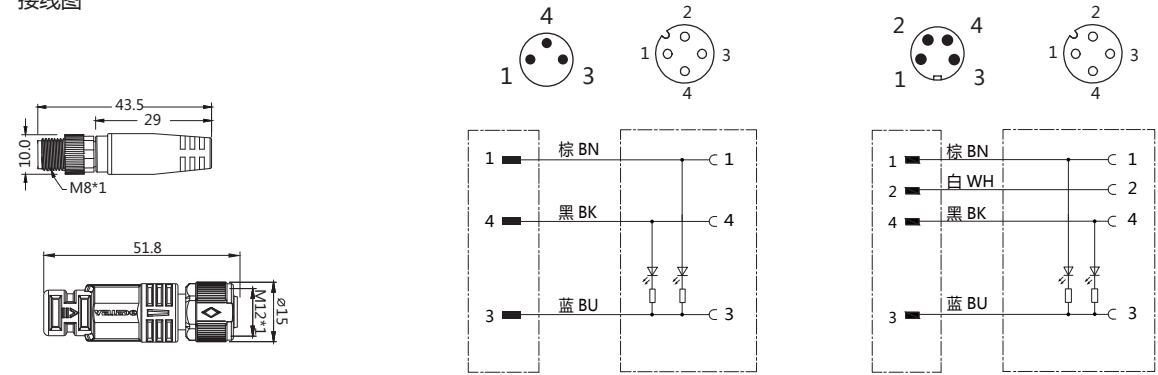

PVC	黑色3m	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

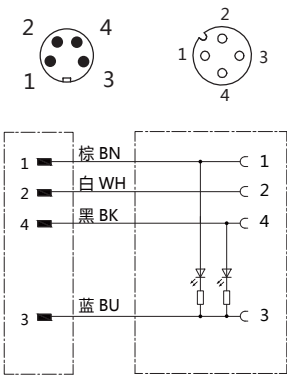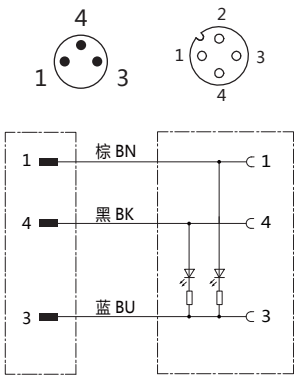

PVC	黑色3m	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/M12-F03S-LED-3.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/M12-F03S-LED-5.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/M12-F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04S-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

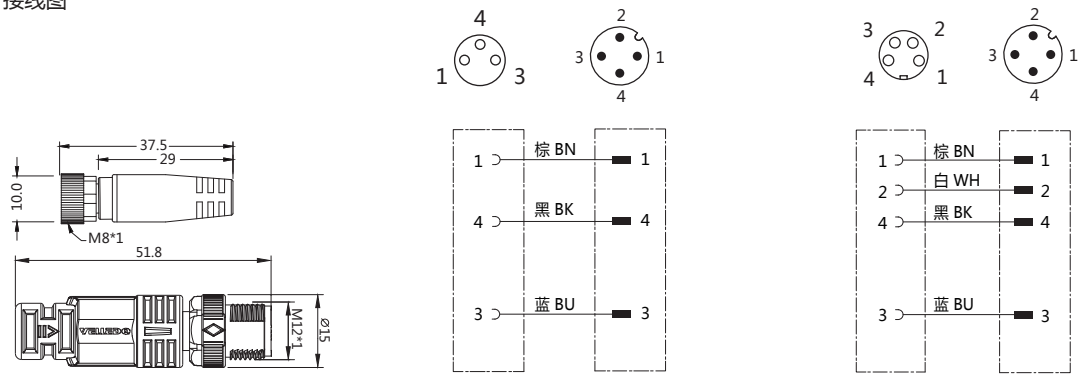

PVC	黑色3m	M8-F03T/M12-M03T-3.0PVC/BK	M8-F04T/M12-M04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T/M12-M03T-5.0PVC/BK	M8-F04T/M12-M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T/M12-M03T-10.0PVC/BK	M8-F04T/M12-M04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T/M12-M03T-3.0PUR/BK	M8-F04T/M12-M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T/M12-M03T-5.0PUR/BK	M8-F04T/M12-M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T/M12-M03T-10.0PUR/BK	M8-F04T/M12-M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T/M12-M03T-3.0TL/BK	M8-F04T/M12-M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T/M12-M03T-5.0TL/BK	M8-F04T/M12-M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T/M12-M03T-10.0TL/BK	M8-F04T/M12-M04T-10.0TL/BKL
防焊渣	橙色3m	M8-F03T/M12-M03T-3.0FH/OG	M8-F04T/M12-M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03T/M12-M03T-5.0FH/OG	M8-F04T/M12-M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T/M12-M03T-10.0FH/OG	M8-F04T/M12-M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

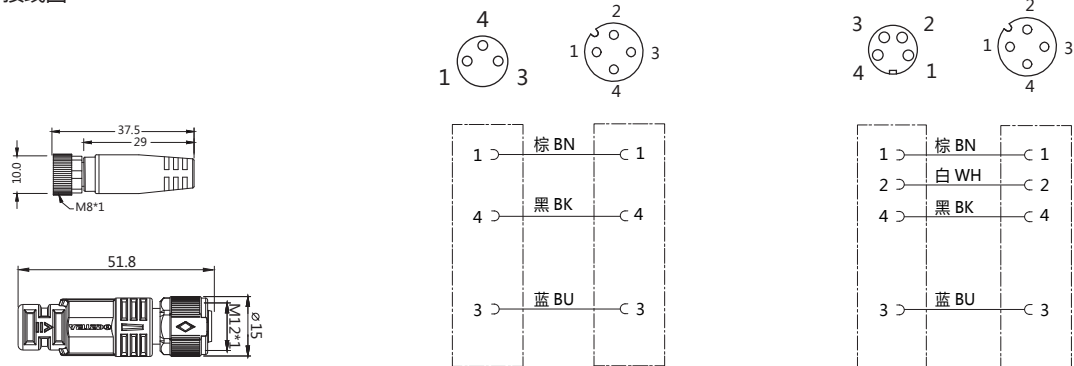

PVC	黑色3m	M8-F03T/M12-F03T-3.0PVC/BK	M8-F04T/M12-F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T/M12-F03T-5.0PVC/BK	M8-F04T/M12-F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T/M12-F03T-10.0PVC/BK	M8-F04T/M12-F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T/M12-F03T-3.0PUR/BK	M8-F04T/M12-F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T/M12-F03T-5.0PUR/BK	M8-F04T/M12-F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T/M12-F03T-10.0PUR/BK	M8-F04T/M12-F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T/M12-F03T-3.0TL/BK	M8-F04T/M12-F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T/M12-F03T-5.0TL/BK	M8-F04T/M12-F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T/M12-F03T-10.0TL/BK	M8-F04T/M12-F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03T/M12-F03T-3.0FH/OG	M8-F04T/M12-F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03T/M12-F03T-5.0FH/OG	M8-F04T/M12-F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T/M12-F03T-10.0FH/OG	M8-F04T/M12-F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

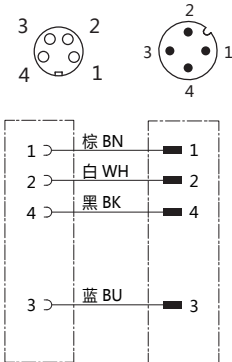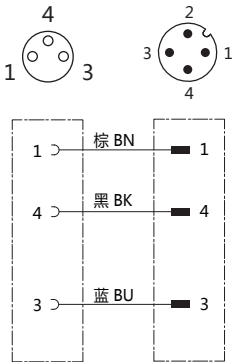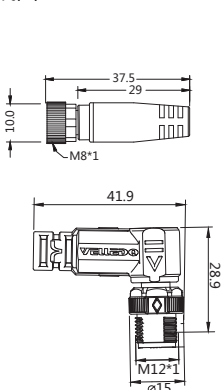

PVC	黑色3m	M8-F03T/M12-M03S-3.0PVC/BK	M8-F04T/M12-M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T/M12-M03S-5.0PVC/BK	M8-F04T/M12-M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T/M12-M03S-10.0PVC/BK	M8-F04T/M12-M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T/M12-M03S-3.0PUR/BK	M8-F04T/M12-M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T/M12-M03S-5.0PUR/BK	M8-F04T/M12-M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T/M12-M03S-10.0PUR/BK	M8-F04T/M12-M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T/M12-M03S-3.0TL/BK	M8-F04T/M12-M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T/M12-M03S-5.0TL/BK	M8-F04T/M12-M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T/M12-M03S-10.0TL/BK	M8-F04T/M12-M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03T/M12-M03S-3.0FH/OG	M8-F04T/M12-M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03T/M12-M03S-5.0FH/OG	M8-F04T/M12-M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T/M12-M03S-10.0FH/OG	M8-F04T/M12-M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

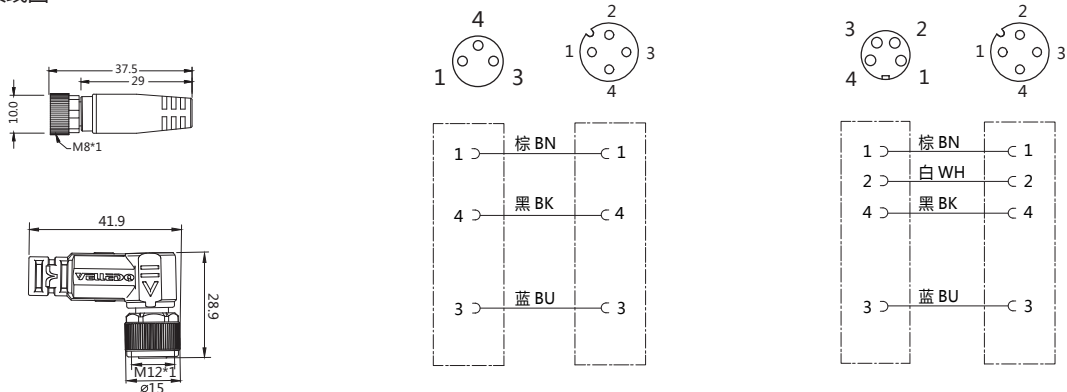

PVC	黑色3m	M8-F03T/M12-F03S-3.0PVC/BK	M8-F04T/M12-F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03T/M12-F03S-5.0PVC/BK	M8-F04T/M12-F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03T/M12-F03S-10.0PVC/BK	M8-F04T/M12-F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03T/M12-F03S-3.0PUR/BK	M8-F04T/M12-F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03T/M12-F03S-5.0PUR/BK	M8-F04T/M12-F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03T/M12-F03S-10.0PUR/BK	M8-F04T/M12-F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03T/M12-F03S-3.0TL/BK	M8-F04T/M12-F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03T/M12-F03S-5.0TL/BK	M8-F04T/M12-F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03T/M12-F03S-10.0TL/BK	M8-F04T/M12-F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03T/M12-F03S-3.0FH/OG	M8-F04T/M12-F04S-3.0FH/OGt
防焊渣	橙色5m	M8-F03T/M12-F03S-5.0FH/OG	M8-F04T/M12-F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03T/M12-F03S-10.0FH/OG	M8-F04T/M12-F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

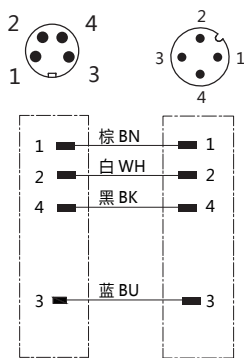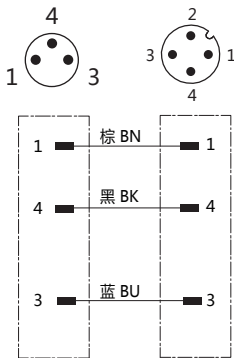

PVC	黑色3m	M8-M03S/M12-M03T-3.0PVC/BK	M8-M04S/M12-M04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/M12-M03T-5.0PVC/BK	M8-M04S/M12-M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/M12-M03T-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-M04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/M12-M03T-3.0PUR/BK	M8-M04S/M12-M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/M12-M03T-5.0PUR/BK	M8-M04S/M12-M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/M12-M03T-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/M12-M03T-3.0TL/BK	M8-M04S/M12-M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/M12-M03T-5.0TL/BK	M8-M04S/M12-M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/M12-M03T-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-M04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/M12-M03T-3.0FH/OG	M8-M04S/M12-M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/M12-M03T-5.0FH/OG	M8-M04S/M12-M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/M12-M03T-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness





双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

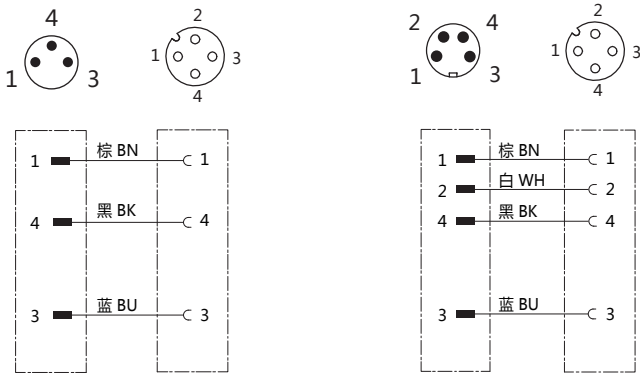

PVC	黑色3m	M8-M03S/M12-F03T-3.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/M12-F03T-5.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/M12-F03T-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/M12-F03T-3.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/M12-F03T-5.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/M12-F03T-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/M12-F03T-3.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/M12-F03T-5.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/M12-F03T-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/M12-F03T-3.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/M12-F03T-5.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/M12-F03T-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

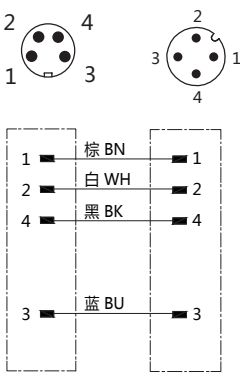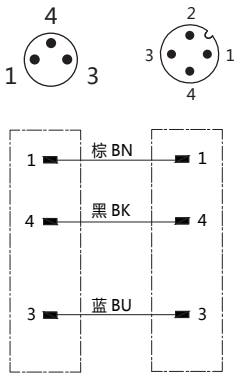

PVC	黑色3m	M8-M03S/M12-M03S-3.0PVC/BK	M8-M04S/M12-M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/M12-M03S-5.0PVC/BK	M8-M04S/M12-M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/M12-M03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/M12-M03S-3.0PUR/BK	M8-M04S/M12-M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/M12-M03S-5.0PUR/BK	M8-M04S/M12-M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/M12-M03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/M12-M03S-3.0TL/BK	M8-M04S/M12-M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/M12-M03S-5.0TL/BK	M8-M04S/M12-M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/M12-M03S-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/M12-M03S-3.0FH/OG	M8-M04S/M12-M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/M12-M03S-5.0FH/OG	M8-M04S/M12-M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/M12-M03S-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

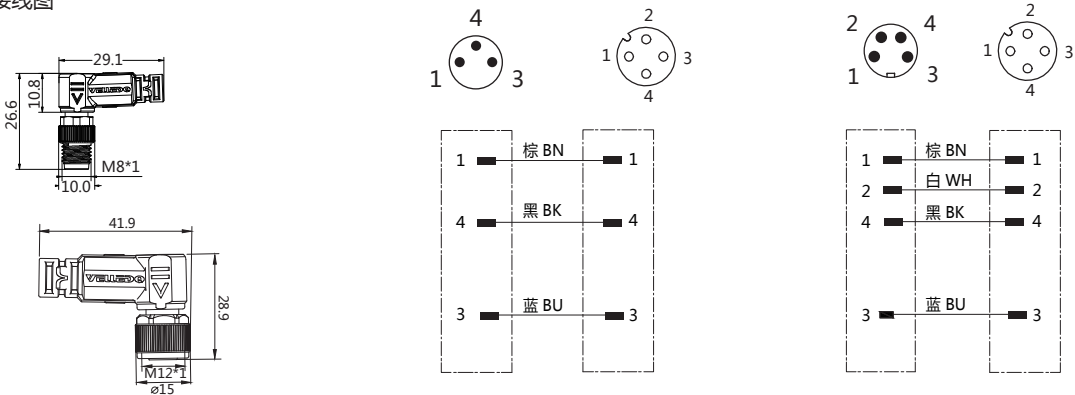

PVC	黑色3m	M8-M03S/M12-F03S-3.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/M12-F03S-5.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/M12-F03S-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/M12-F03S-3.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/M12-F03S-5.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/M12-F03S-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/M12-F03S-3.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/M12-F03S-5.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/M12-F03S-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/M12-F03S-3.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/M12-F03S-5.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/M12-F03S-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

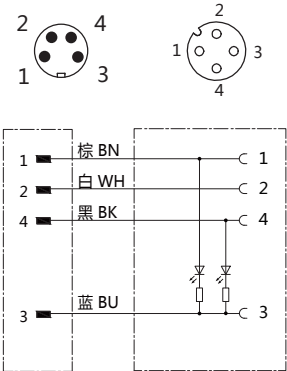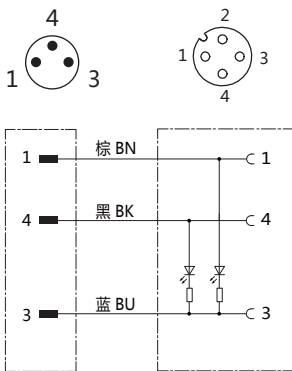

PVC	黑色3m	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/M12-F03T-LED-3.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04T-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/M12-F03T-LED-5.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04T-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/M12-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04T-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

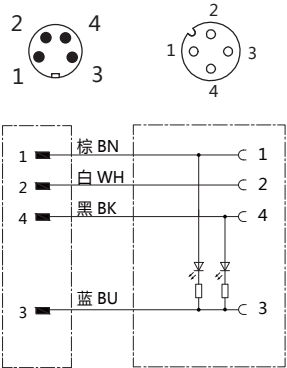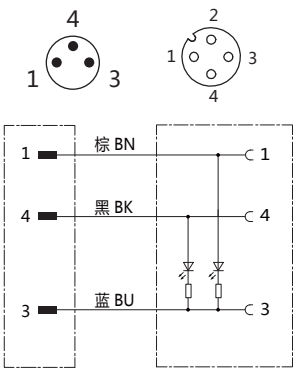

PVC	黑色3m	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0PVC/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0PUR/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0TL/BK	M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03S/M12-F03S-LED-3.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04S-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03S/M12-F03S-LED-5.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04S-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03S/M12-F03S-LED-10.0FH/OG	M8-M04S/M12-F04S-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

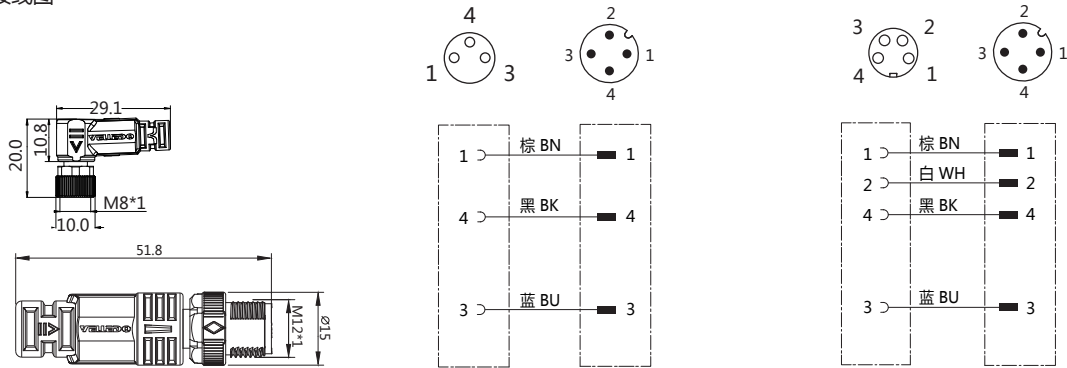

PVC	黑色3m	M8-F03S/M12-M03T-3.0PVC/BK	M8-F04S/M12-M04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03S/M12-M03T-5.0PVC/BK	M8-F04S/M12-M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03S/M12-M03T-10.0PVC/BK	M8-F04S/M12-M04T-10.0PV/BKC
PUR	黑色3m	M8-F03S/M12-M03T-3.0PUR/BK	M8-F04S/M12-M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03S/M12-M03T-5.0PUR/BK	M8-F04S/M12-M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03S/M12-M03T-10.0PUR/BK	M8-F04S/M12-M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03S/M12-M03T-3.0TL/BK	M8-F04S/M12-M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03S/M12-M03T-5.0TL/BK	M8-F04S/M12-M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03S/M12-M03T-10.0TL/BK	M8-F04S/M12-M04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03S/M12-M03T-3.0FH/OG	M8-F04S/M12-M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03S/M12-M03T-5.0FH/OG	M8-F04S/M12-M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03S/M12-M03T-10.0FH/OG	M8-F04S/M12-M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness




双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

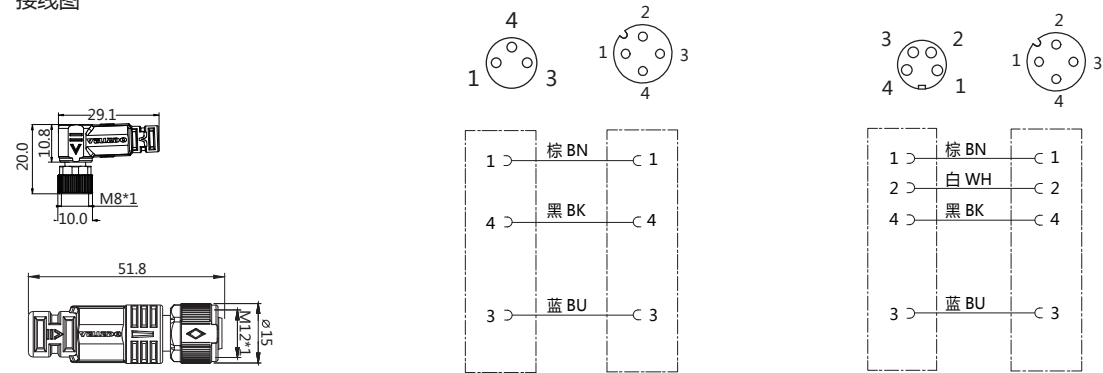

PVC	黑色3m	M8-F03S/M12-F03T-3.0PVC/BK	M8-F04S/M12-F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03S/M12-F03T-5.0PVC/BK	M8-F04S/M12-F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03S/M12-F03T-10.0PVC/BK	M8-F04S/M12-F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03S/M12-F03T-3.0PUR/BK	M8-F04S/M12-F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03S/M12-F03T-5.0PUR/BK	M8-F04S/M12-F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03S/M12-F03T-10.0PUR/BK	M8-F04S/M12-F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03S/M12-F03T-3.0TL/BK	M8-F04S/M12-F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03S/M12-F03T-5.0TL/BK	M8-F04S/M12-F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03S/M12-F03T-10.0TL/BK	M8-F04S/M12-F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03S/M12-F03T-3.0FH/OG	M8-F04S/M12-F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03S/M12-F03T-5.0FH/OG	M8-F04S/M12-F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03S/M12-F03T-10.0FH/OG	M8-F04S/M12-F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

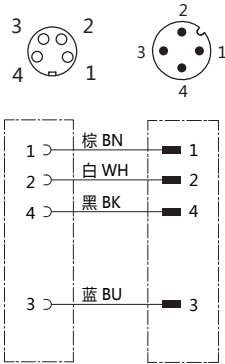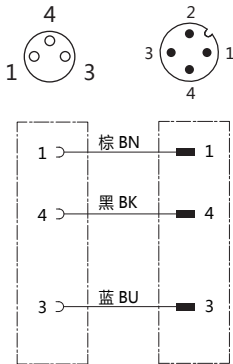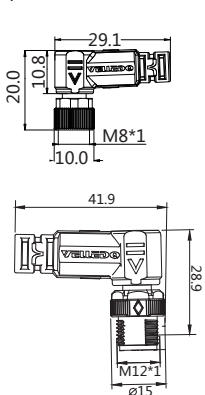

PVC	黑色3m	M8-F03S/M12-M03S-3.0PVC/BK	M8-F04S/M12-M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03S/M12-M03S-5.0PVC/BK	M8-F04S/M12-M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03S/M12-M03S-10.0PVC/BK	M8-F04S/M12-M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03S/M12-M03S-3.0PUR/BK	M8-F04S/M12-M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03S/M12-M03S-5.0PUR/BK	M8-F04S/M12-M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03S/M12-M03S-10.0PUR/BK	M8-F04S/M12-M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03S/M12-M03S-3.0TL/BK	M8-F04S/M12-M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03S/M12-M03S-5.0TL/BK	M8-F04S/M12-M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03S/M12-M03S-10.0TL/BK	M8-F04S/M12-M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03S/M12-M03S-3.0FH/OG	M8-F04S/M12-M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03S/M12-M03S-5.0FH/OG	M8-F04S/M12-M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03S/M12-M03S-10.0FH/OG	M8-F04S/M12-M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

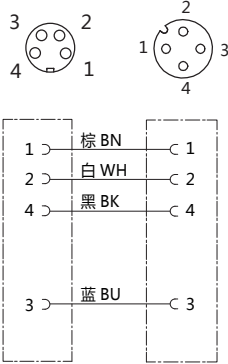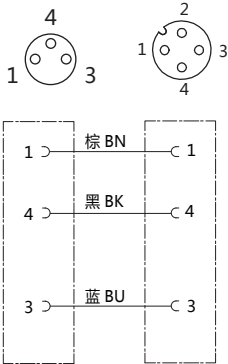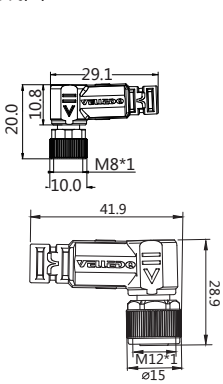

PVC	黑色3m	M8-F03S/M12-F03S-3.0PVC/BK	M8-F04S/M12-F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-F03S/M12-F03S-5.0PVC/BK	M8-F04S/M12-F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-F03S/M12-F03S-10.0PVC/BK	M8-F04S/M12-F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-F03S/M12-F03S-3.0PUR/BK	M8-F04S/M12-F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-F03S/M12-F03S-5.0PUR/BK	M8-F04S/M12-F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-F03S/M12-F03S-10.0PUR/BK	M8-F04S/M12-F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-F03S/M12-F03S-3.0TL/BK	M8-F04S/M12-F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-F03S/M12-F03S-5.0TL/BK	M8-F04S/M12-F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-F03S/M12-F03S-10.0TL/BK	M8-F04S/M12-F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-F03S/M12-F03S-3.0FH/OG	M8-F04S/M12-F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-F03S/M12-F03S-5.0FH/OG	M8-F04S/M12-F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-F03S/M12-F03S-10.0FH/OG	M8-F04S/M12-F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

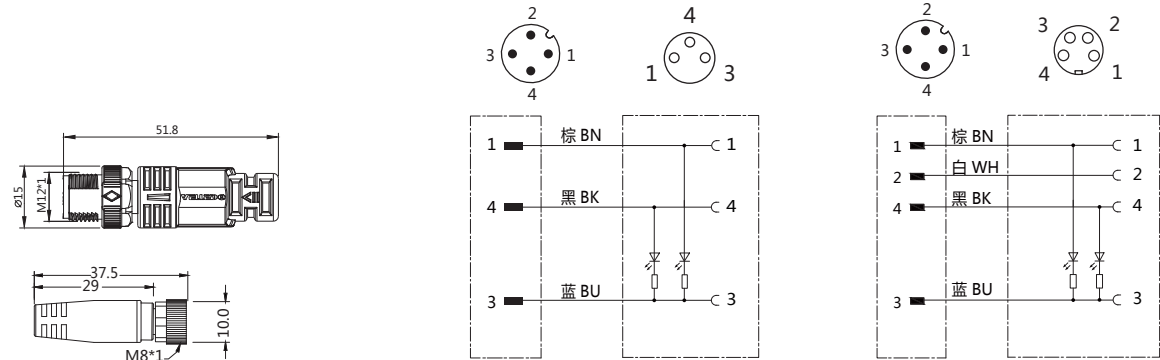

PVC	黑色3m	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0PVC/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0PUR/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0TL/BK	M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8-M03T/M12-F03T-LED-3.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8-M03T/M12-F03T-LED-5.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8-M03T/M12-F03T-LED-10.0FH/OG	M8-M04T/M12-F04T-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

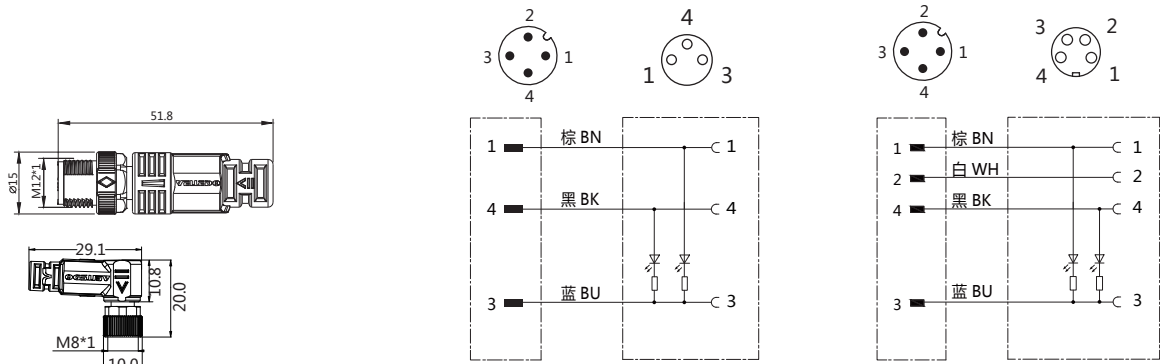

PVC	黑色3m	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0PVC/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0PVC/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0PVC/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0PUR/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0PUR/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0PUR/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0TL/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0TL/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0TL/BK	M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M12-M03T/M8-F03S-LED-3.0FH/OG	M12-M04T/M8-F04S-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M12-M03T/M8-F03S-LED-5.0FH/OG	M12-M04T/M8-F04S-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M12-M03T/M8-F03S-LED-10.0FH/OG	M12-M04T/M8-F04S-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



带LED灯




Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系



接线图

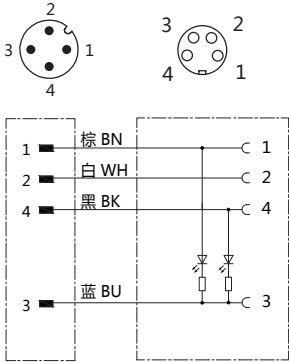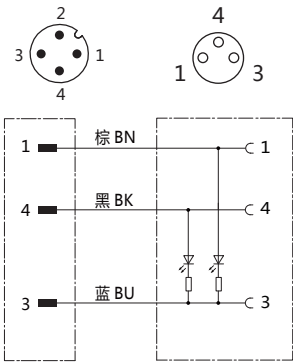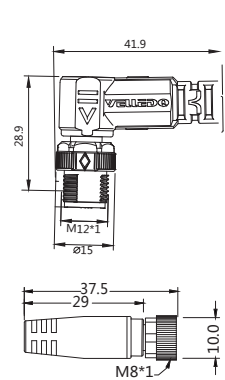

PVC	黑色3m	M12-M03S/M8-F03T-LED-3.0PVC/BK	M12-M04S/M8-F04T-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M12-M03S/M8-F03T-LED-5.0PVC/BK	M12-M04S/M8-F04T-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M12-M03S/M8-F03T-LED-10.0PVC/BK	M12-M04S/M8-F04T-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M12-M03S/M8-F03T-LED-3.0PUR/BK	M12-M04S/M8-F04T-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M12-M03S/M8-F03T-LED-5.0PUR/BK	M12-M04S/M8-F04T-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M12-M03S/M8-F03T-LED-10.0PUR/BK	M12-M04S/M8-F04T-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M12-M03S/M8-F03T-LED-3.0TL/BK	M12-M04S/M8-F04T-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M12-M03S/M8-F03T-LED-5.0TL/BK	M12-M04S/M8-F04T-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M12-M03S/M8-F03T-LED-10.0TL/BK	M12-M04S/M8-F04T-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M12-M03S/M8-F03T-LED-3.0FH/OG	M12-M04S/M8-F04T-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M12-M03S/M8-F03T-LED-5.0FH/OG	M12-M04S/M8-F04T-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M12-M03S/M8-F03T-LED-10.0FH/OG	M12-M04S/M8-F04T-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






带LED灯

Belt LED lamp



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

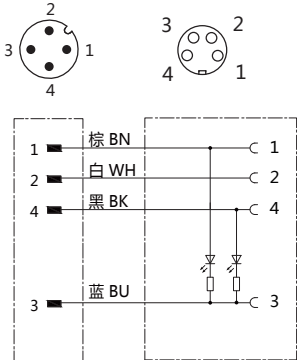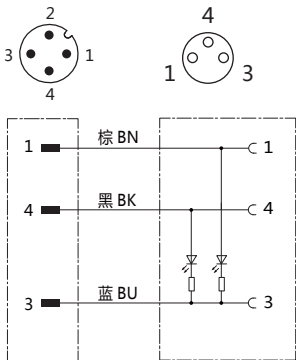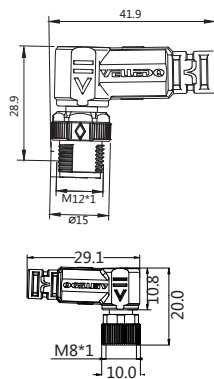

PVC	黑色3m	M12-M03S/M8-F03S-LED-3.0PVC/BK	M12-M04S/M8-F04S-LED-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M12-M03S/M8-F03S-LED-5.0PVC/BK	M12-M04S/M8-F04S-LED-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M12-M03S/M8-F03S-LED-10.0PVC/BK	M12-M04S/M8-F04S-LED-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M12-M03S/M8-F03S-LED-3.0PUR/BK	M12-M04S/M8-F04S-LED-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M12-M03S/M8-F03S-LED-5.0PUR/BK	M12-M04S/M8-F04S-LED-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M12-M03S/M8-F03S-LED-10.0PUR/BK	M12-M04S/M8-F04S-LED-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M12-M03S/M8-F03S-LED-3.0TL/BK	M12-M04S/M8-F04S-LED-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M12-M03S/M8-F03S-LED-5.0TL/BK	M12-M04S/M8-F04S-LED-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M12-M03S/M8-F03S-LED-10.0TL/BK	M12-M04S/M8-F04S-LED-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M12-M03S/M8-F03S-LED-3.0FH/OG	M12-M04S/M8-F04S-LED-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M12-M03S/M8-F03S-LED-5.0FH/OG	M12-M04S/M8-F04S-LED-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M12-M03S/M8-F03S-LED-10.0FH/OG	M12-M04S/M8-F04S-LED-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	24 V DC $\pm$ 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

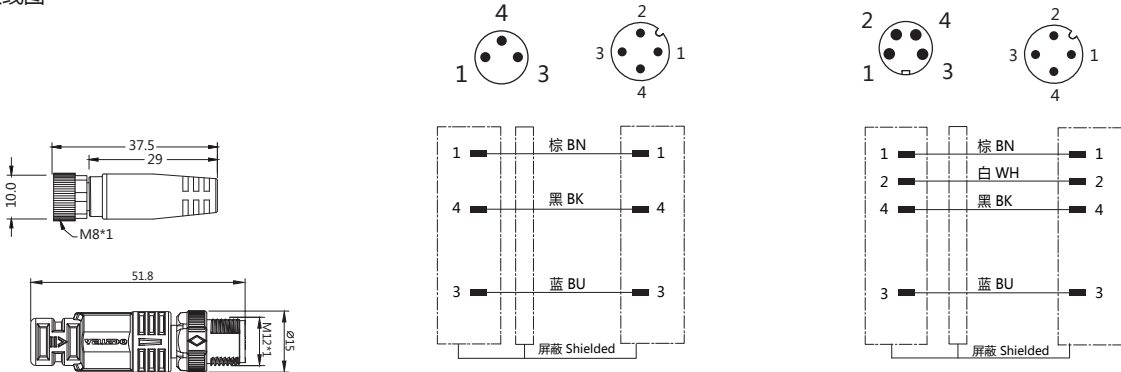

PVC	黑色3m	M8P-M03T/M12P-M03T-3.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-M04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03T/M12P-M03T-5.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03T/M12P-M03T-10.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-M04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03T/M12P-M03T-3.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03T/M12P-M03T-5.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03T/M12P-M03T-10.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03T/M12P-M03T-3.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03T/M12P-M03T-5.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03T/M12P-M03T-10.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-M04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03T/M12P-M03T-3.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03T/M12P-M03T-5.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03T/M12P-M03T-10.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

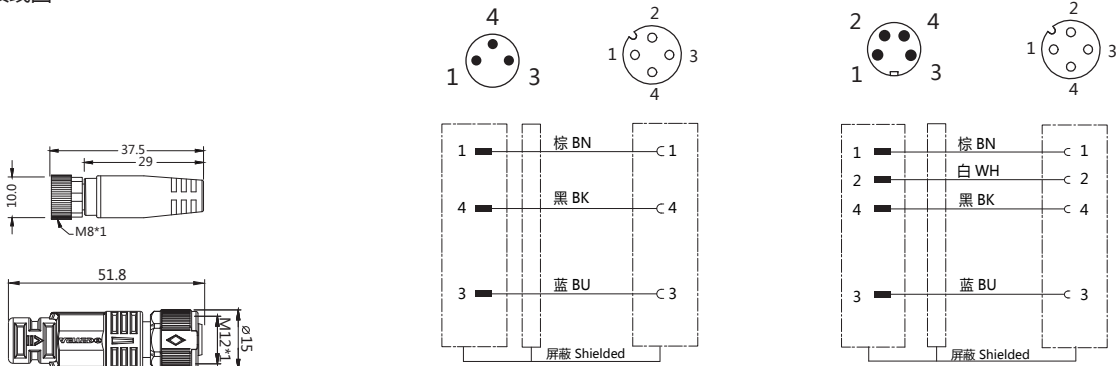

PVC	黑色3m	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03T/M12P-F03T-5.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03T/M12P-F03T-10.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03T/M12P-F03T-5.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03T/M12P-F03T-10.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03T/M12P-F03T-5.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03T/M12P-F03T-10.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03T/M12P-F03T-3.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03T/M12P-F03T-5.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03T/M12P-F03T-10.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V DC ± 25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

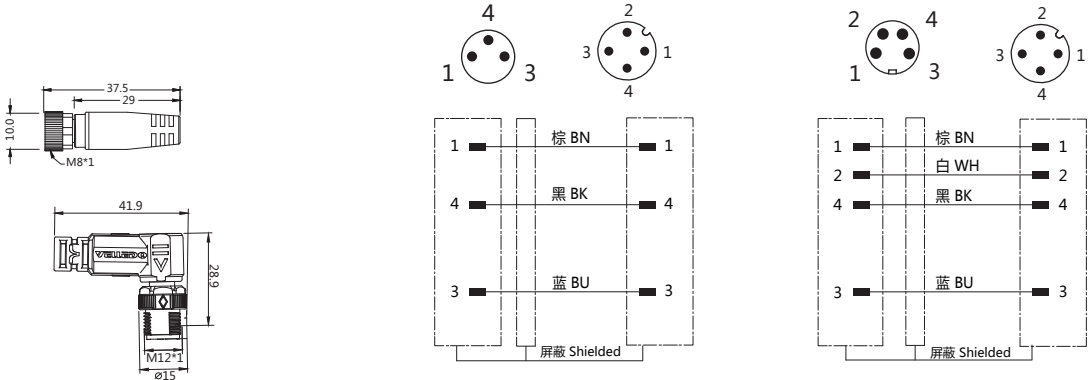

PVC	黑色3m	M8P-M03T/M12P-M03S-3.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03T/M12P-M03S-5.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03T/M12P-M03S-10.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03T/M12P-M03S-3.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03T/M12P-M03S-5.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03T/M12P-M03S-10.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03T/M12P-M03S-3.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03T/M12P-M03S-5.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03T/M12P-M03S-10.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03T/M12P-M03S-3.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03T/M12P-M03S-5.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03T/M12P-M03S-10.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

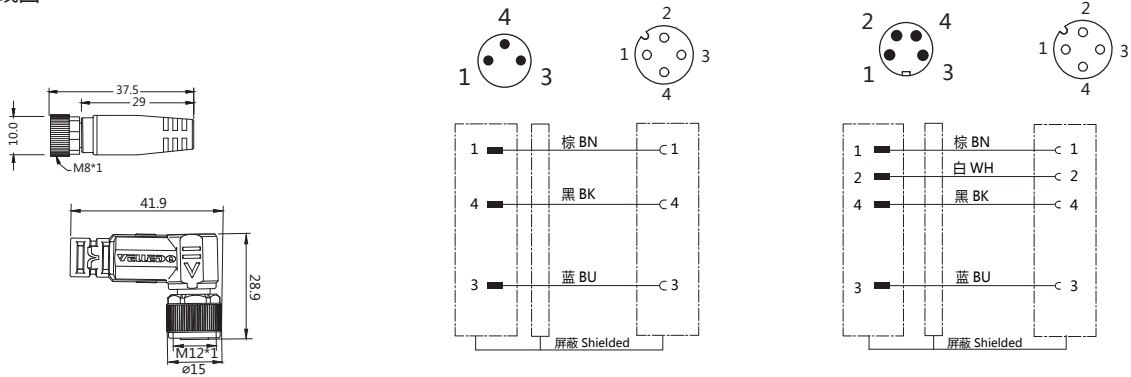

PVC	黑色3m	M8P-M03T/M12P-F03S-3.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03T/M12P-F03S-5.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03T/M12P-F03S-10.0PVC/BK	M8P-M04T/M12P-F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03T/M12P-F03S-3.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03T/M12P-F03S-5.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03T/M12P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-M04T/M12P-F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03T/M12P-F03S-3.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03T/M12P-F03S-5.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03T/M12P-F03S-10.0TL/BK	M8P-M04T/M12P-F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03T/M12P-F03S-3.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03T/M12P-F03S-5.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03T/M12P-F03S-10.0FH/OG	M8P-M04T/M12P-F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

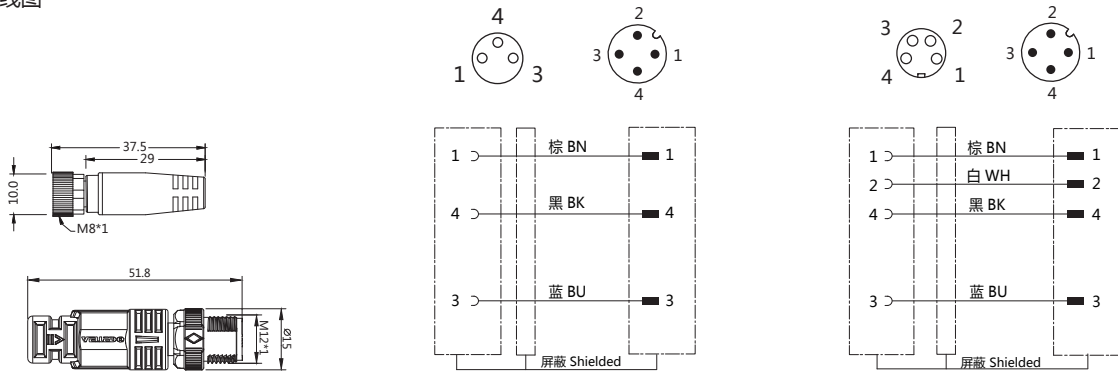

PVC	黑色3m	M8P-F03T/M12P-M03T-3.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-M04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03T/M12P-M03T-5.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03T/M12P-M03T-10.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-M04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03T/M12P-M03T-3.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03T/M12P-M03T-5.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03T/M12P-M03T-10.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03T/M12P-M03T-3.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03T/M12P-M03T-5.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03T/M12P-M03T-10.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-M04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03T/M12P-M03T-3.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03T/M12P-M03T-5.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03T/M12P-M03T-10.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

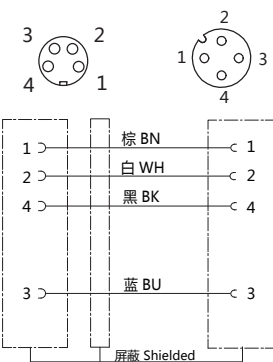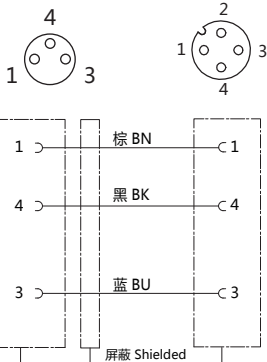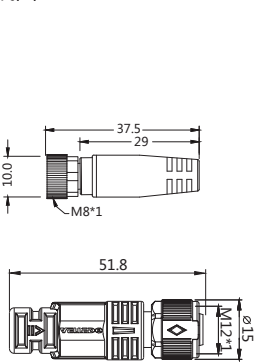

PVC	黑色3m	M8P-F03T/M12P-F03T-3.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03T/M12P-F03T-5.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03T/M12P-F03T-10.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03T/M12P-F03T-3.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03T/M12P-F03T-5.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03T/M12P-F03T-10.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03T/M12P-F03T-3.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03T/M12P-F03T-5.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03T/M12P-F03T-10.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03T/M12P-F03T-3.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03T/M12P-F03T-5.0FH/OG	M8P-F04T/M12 P-F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03T/M12P-F03T-10.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

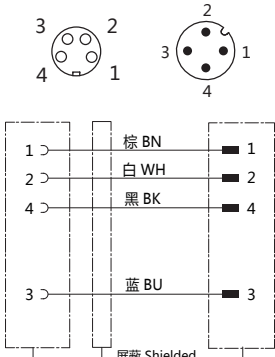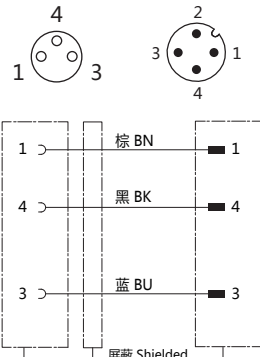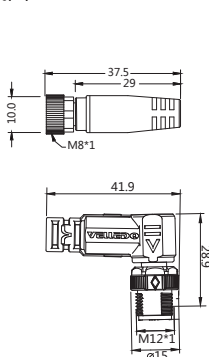

PVC	黑色3m	M8P-F03T/M12P-M03S-3.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03T/M12P-M03S-5.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03T/M12P-M03S-10.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03T/M12P-M03S-3.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03T/M12P-M03S-5.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03T/M12P-M03S-10.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03T/M12P-M03S-3.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03T/M12P-M03S-5.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03T/M12P-M03S-10.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03T/M12P-M03S-3.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03T/M12P-M03S-5.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03T/M12P-M03S-10.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

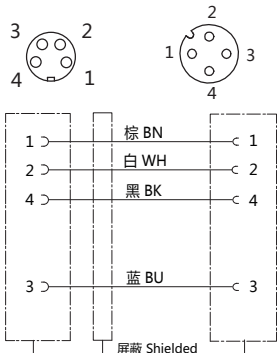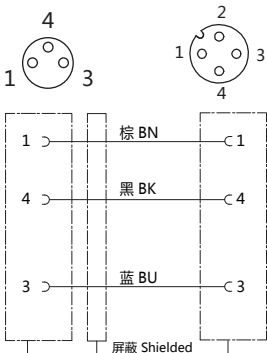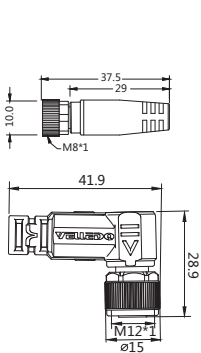

PVC	黑色3m	M8P-F03T/M12P-F03S-3.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03T/M12P-F03S-5.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03T/M12P-F03S-10.0PVC/BK	M8P-F04T/M12P-F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03T/M12P-F03S-3.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03T/M12P-F03S-5.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03T/M12P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-F04T/M12P-F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03T/M12P-F03S-3.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03T/M12P-F03S-5.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03T/M12P-F03S-10.0TL/BK	M8P-F04T/M12P-F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03T/M12P-F03S-3.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03T/M12P-F03S-5.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03T/M12P-F03S-10.0FH/OG	M8P-F04T/M12P-F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

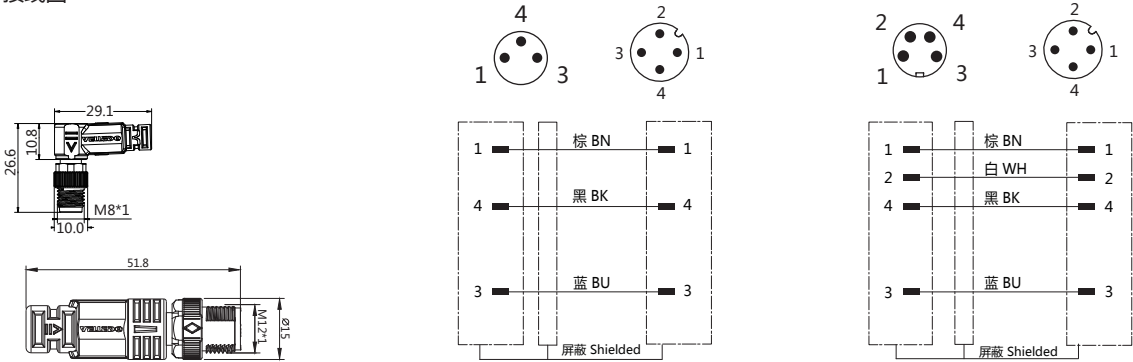

PVC	黑色3m	M8P-M03S/M12P-M03T-3.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-M04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03S/M12P-M03T-5.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03S/M12P-M03T-10.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-M04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03S/M12P-M03T-3.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03S/M12P-M03T-5.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03S/M12P-M03T-10.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03S/M12P-M03T-3.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03S/M12P-M03T-5.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03S/M12P-M03T-10.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-M04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03S/M12P-M03T-3.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03S/M12P-M03T-5.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03S/M12P-M03T-10.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

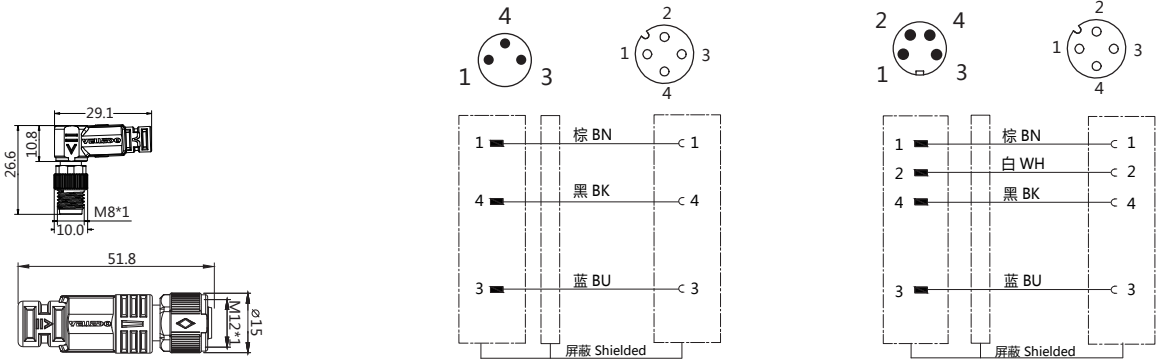

PVC	黑色3m	M8P-M03S/M12P-F03T-3.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03S/M12P-F03T-5.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03S/M12P-F03T-10.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03S/M12P-F03T-3.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03S/M12P-F03T-5.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03S/M12P-F03T-10.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03S/M12P-F03T-3.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03S/M12P-F03T-5.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03S/M12P-F03T10.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03S/M12P-F03T-3.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03S/M12P-F03T-5.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03S/M12P-F03T-10.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

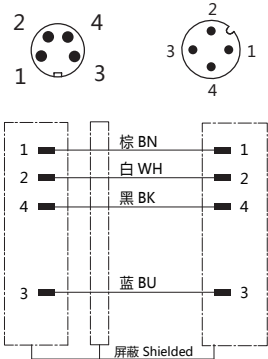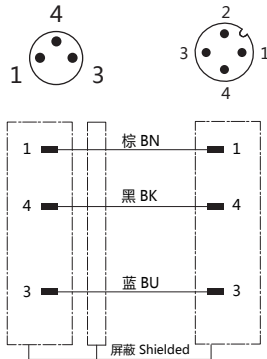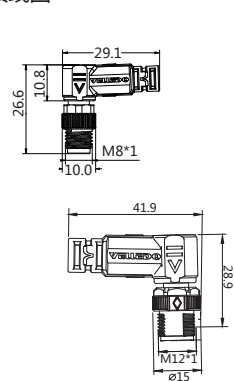

PVC	黑色3m	M8P-M03S/M12P-M03S-3.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03S/M12P-M03S-5.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03S/M12P-M03S-10.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03S/M12P-M03S-3.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03S/M12P-M03S-5.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03S/M12P-M03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03S/M12P-M03S-3.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03S/M12P-M03S-5.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03S/M12P-M03S-10.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03S/M12P-M03S-3.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03S/M12P-M03S-5.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03S/M12P-M03S-10.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness






双端预铸线束

Double end pre cast wire harness



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

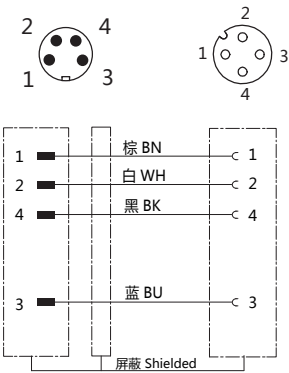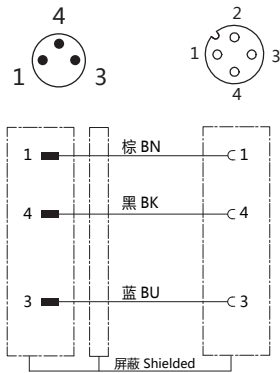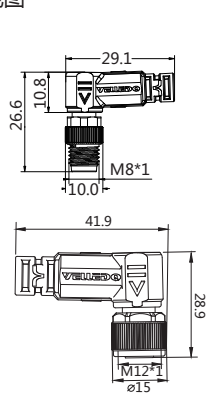

PVC	黑色3m	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-M03S/M12P-F03S-5.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-M03S/M12P-F03S-10.0PVC/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-M03S/M12P-F03S-5.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-M03S/M12P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-M03S/M12P-F03S-5.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-M03S/M12P-F03S-10.0TL/BK	M8P-M04S/M12P-F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-M03S/M12P-F03S-3.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-M03S/M12P-F03S-5.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-M03S/M12P-F03S-10.0FH/OG	M8P-M04S/M12P-F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

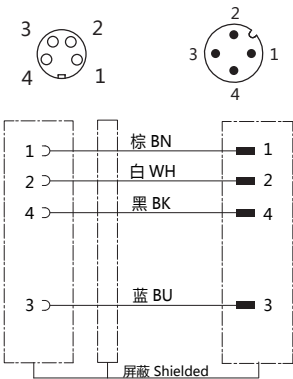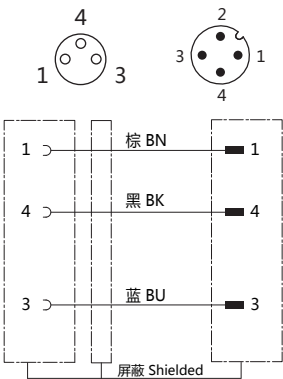

PVC	黑色3m	M8P-F03S/M12P-M03T-3.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-M04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03S/M12P-M03T-5.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-M04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03S/M12P-M03T-10.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-M04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03S/M12P-M03T-3.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-M04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03S/M12P-M03T-5.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-M04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03S/M12P-M03T-10.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-M04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03S/M12P-M03T-3.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-M04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03S/M12P-M03T-5.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-M04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03S/M12P-M03T-10.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-M04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03S/M12P-M03T-3.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-M04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03S/M12P-M03T-5.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-M04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03S/M12P-M03T-10.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-M04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85℃	



M8-M12连接器线束 M8-M12 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

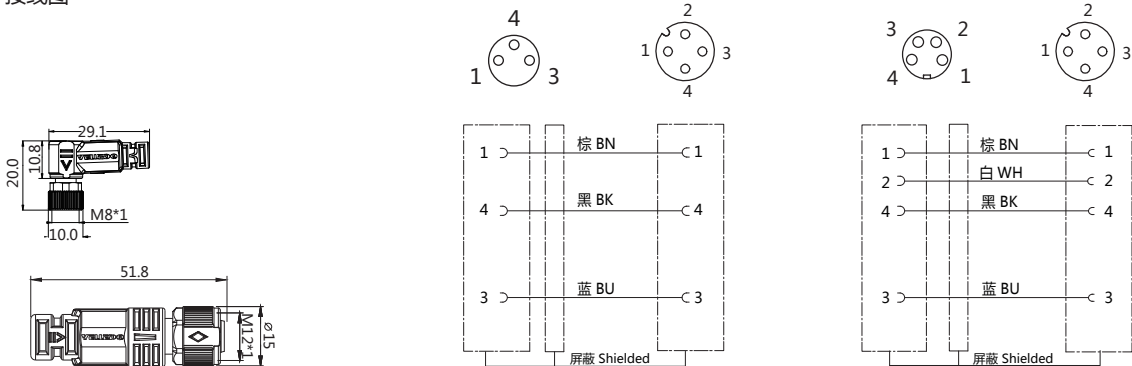

PVC	黑色3m	M8P-F03S/M12P-F03T-3.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-F04T-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03S/M12P-F03T-5.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-F04T-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03S/M12P-F03T-10.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-F04T-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03S/M12P-F03T-3.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-F04T-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03S/M12P-F03T-5.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-F04T-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03S/M12P-F03T-10.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-F04T-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03S/M12P-F03T-3.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-F04T-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03S/M12P-F03T-5.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-F04T-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03S/M12P-F03T-10.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-F04T-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03S/M12P-F03T-3.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-F04T-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03S/M12P-F03T-5.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-F04T-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03S/M12P-F03T-10.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-F04T-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness






屏蔽

Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

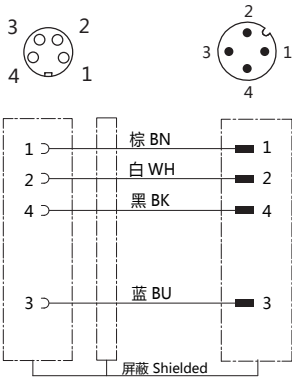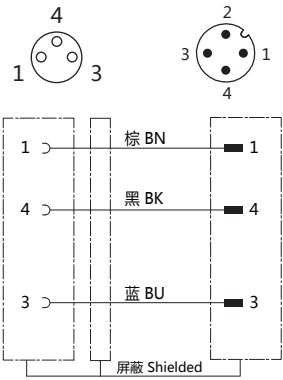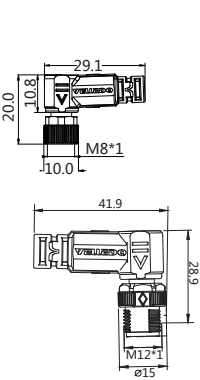

PVC	黑色3m	M8P-F03S/M12P-M03S-3.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-M04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03S/M12P-M03S-5.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-M04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03S/M12P-M03S-10.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-M04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03S/M12P-M03S-3.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-M04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03S/M12P-M03S-5.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-M04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03S/M12P-M03S-10.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-M04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03S/M12P-M03S-3.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-M04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03S/M12P-M03S-5.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-M04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03S/M12P-M03S-10.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-M04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03S/M12P-M03S-3.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-M04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03S/M12P-M03S-5.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-M04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03S/M12P-M03S-10.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-M04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	



M8连接器线束 M8 Connector Harness



双端预铸线束

Double end pre cast wire harness




屏蔽
Shield



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

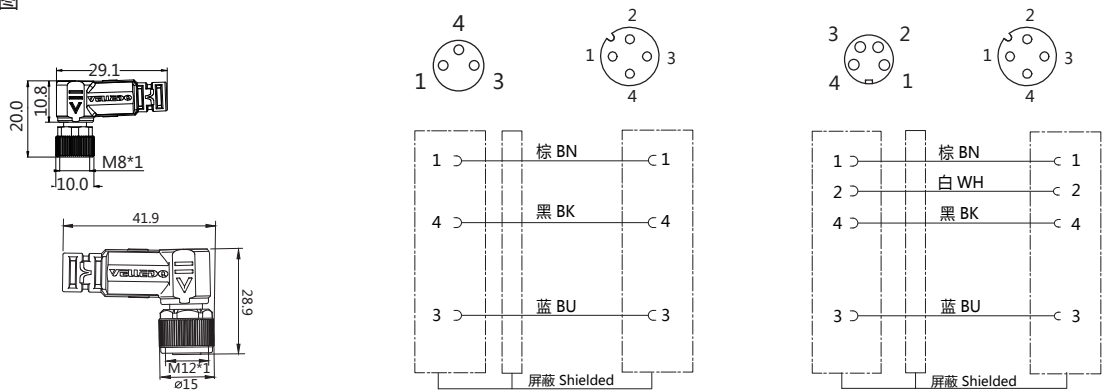

PVC	黑色3m	M8P-F03S/M12P-F03S-3.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-F04S-3.0PVC/BK
PVC	黑色5m	M8P-F03S/M12P-F03S-5.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-F04S-5.0PVC/BK
PVC	黑色10m	M8P-F03S/M12P-F03S-10.0PVC/BK	M8P-F04S/M12P-F04S-10.0PVC/BK
PUR	黑色3m	M8P-F03S/M12P-F03S-3.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-F04S-3.0PUR/BK
PUR	黑色5m	M8P-F03S/M12P-F03S-5.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-F04S-5.0PUR/BK
PUR	黑色10m	M8P-F03S/M12P-F03S-10.0PUR/BK	M8P-F04S/M12P-F04S-10.0PUR/BK
拖链	黑色3m	M8P-F03S/M12P-F03S-3.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-F04S-3.0TL/BK
拖链	黑色5m	M8P-F03S/M12P-F03S-5.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-F04S-5.0TL/BK
拖链	黑色10m	M8P-F03S/M12P-F03S-10.0TL/BK	M8P-F04S/M12P-F04S-10.0TL/BK
防焊渣	橙色3m	M8P-F03S/M12P-F03S-3.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-F04S-3.0FH/OG
防焊渣	橙色5m	M8P-F03S/M12P-F03S-5.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-F04S-5.0FH/OG
防焊渣	橙色10m	M8P-F03S/M12P-F03S-10.0FH/OG	M8P-F04S/M12P-F04S-10.0FH/OG
灰色线缆	GY		

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60V DC ±25%	
线缆规格	3*0.25mm ²	4*0.25mm ²
防护等级符合IEC 60529标准	IP67	
环境温度	-25~+85°C	




板前安装
Front install



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

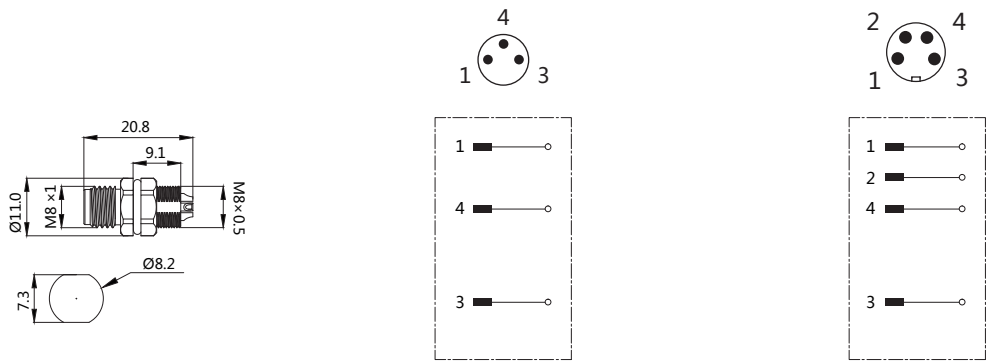

型号 Form

FLQ-M8-M03(M8)-HB

FLQ-M8-M04(M8)-HB


常备品

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

注：带焊点无线




板前安装
Front install

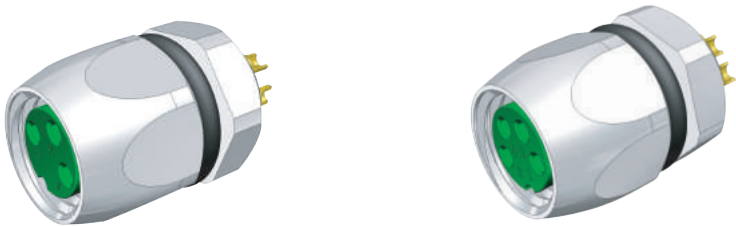

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

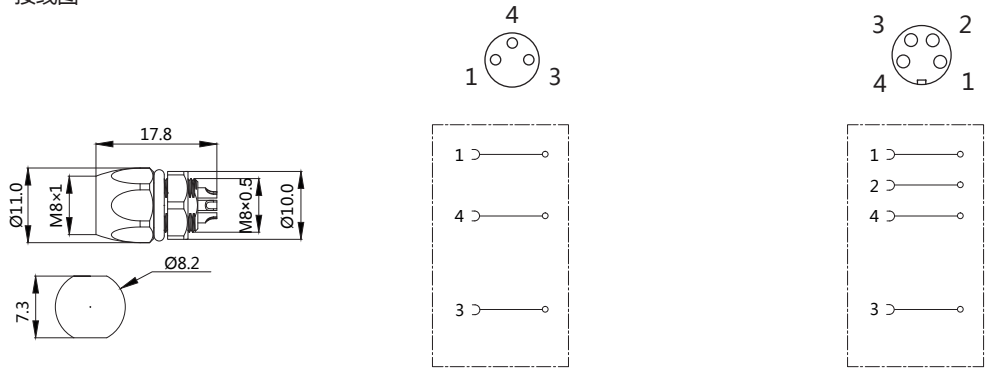

型号 Form

FLQ-M8-F03(M8)-HB

FLQ-M8-F04(M8)-HB


常备品

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85°C

注：带焊点无线




板后安装
After install

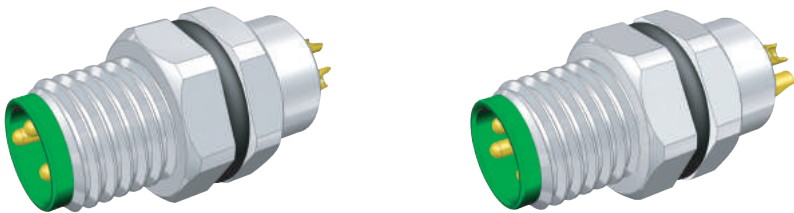

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

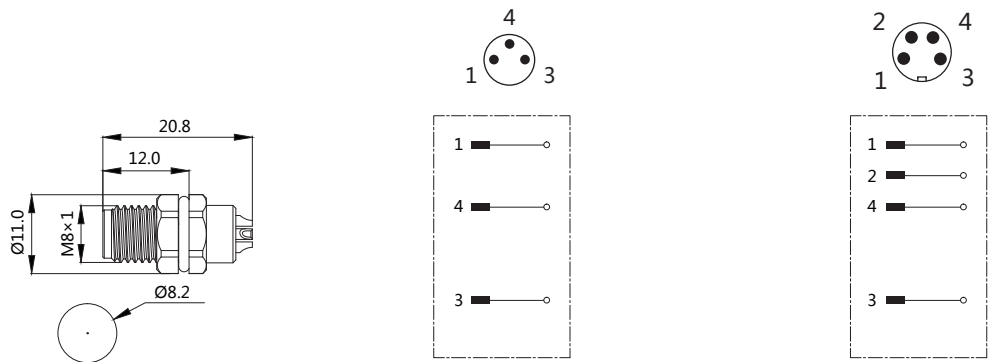

型号 Form

FLH-M8-M03(M8)-HB

FLH-M8-M04(M8)-HB


常备品

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃

注：带焊点无线




板后安装
After install

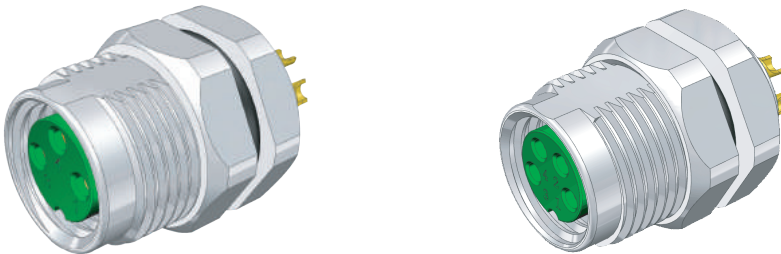

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

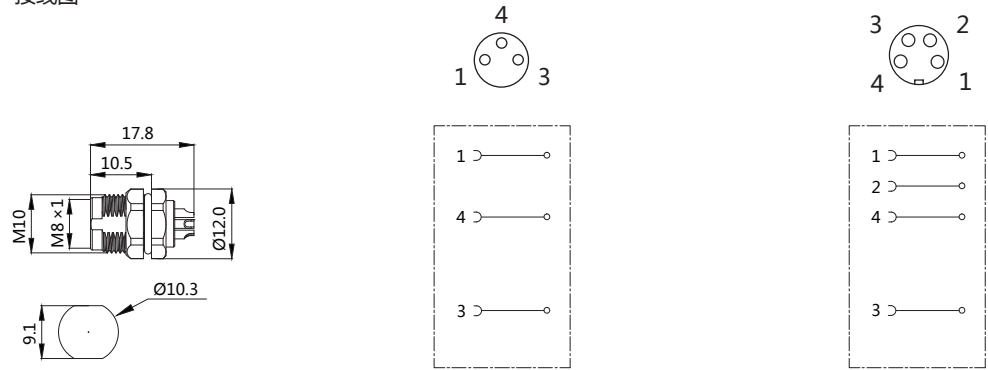

型号 Form

FLH-M8-F03(M10)-HB


FLH-M8-F04(M10)-HB

常备品

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃




板后安装
After install

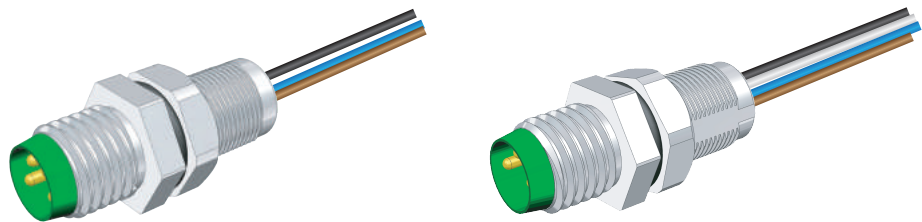

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

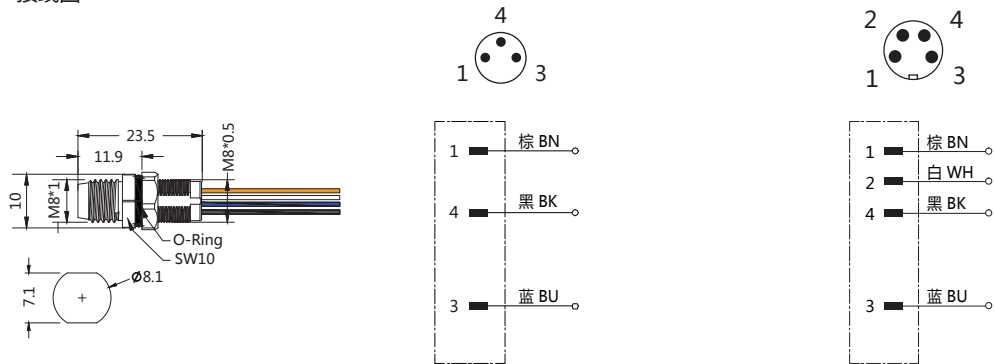

型号 Form


FLQ-M8-M03-0.2	FLQ-M8-M04-0.2	常备品
FLQ-M8-M03-0.3	FLQ-M8-M04-0.3	
FLQ-M8-M03-0.5	FLQ-M8-M04-0.5	
FLQ-M8-M03-1.0	FLQ-M8-M04-1.0	
FLQ-M8-M03-2.0	FLQ-M8-M04-2.0	

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V AC/DC				
额定电流	MAX.4A				
防护等级符合IEC 60529标准	IP67				
环境温度	-25~+85℃				
电缆长度	0.2m	0.3m	0.5m	1m	2m




板前安装
Front install

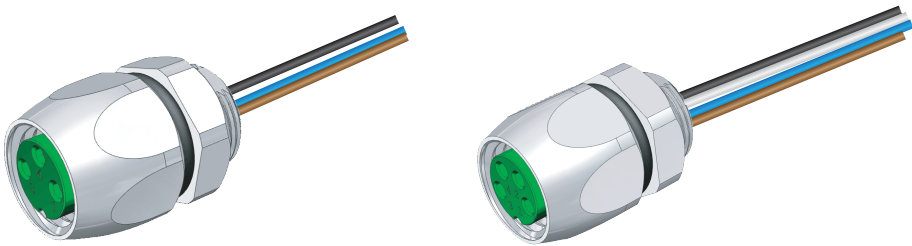

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

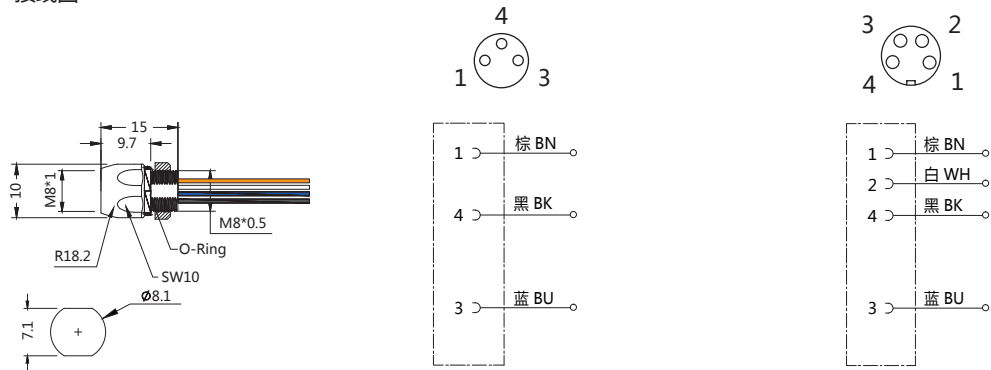

型号 Form


FLQ-M8-F03-0.2	FLQ-M8-F04-0.2	常备品
FLQ-M8-F03-0.3	FLQ-M8-F04-0.3	
FLQ-M8-F03-0.5	FLQ-M8-F04-0.5	
FLQ-M8-F03-1.0	FLQ-M8-F04-1.0	
FLQ-M8-F03-2.0	FLQ-M8-F04-2.0	

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃
电缆长度	0.2m 0.3m 0.5m 1m 2m




板后安装
After install

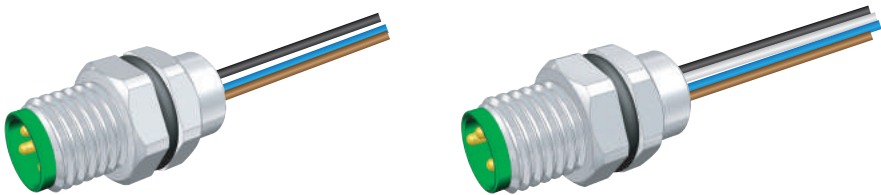

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

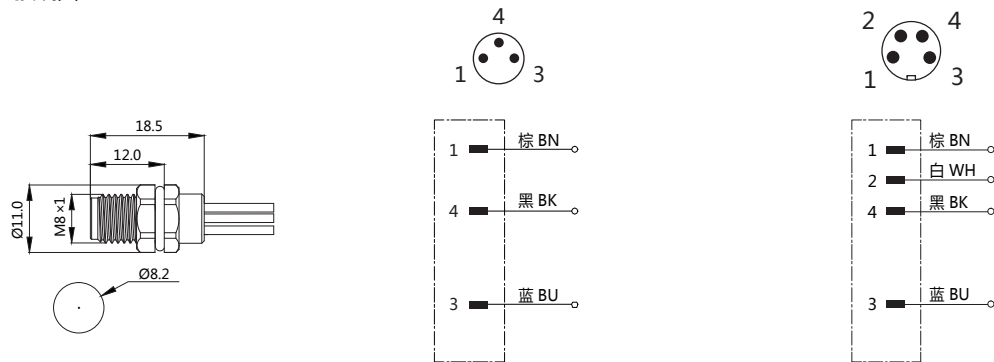

型号 Form


FLH-M8-M03-0.2	FLH-M8-M04-0.2	常备品
FLH-M8-M03-0.3	FLH-M8-M04-0.3	
FLH-M8-M03-0.5	FLH-M8-M04-0.5	
FLH-M8-M03-1.0	FLH-M8-M04-1.0	
FLH-M8-M03-2.0	FLH-M8-M04-2.0	

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃
电缆长度	0.2m 0.3m 0.5m 1m 2m




板后安装
After install

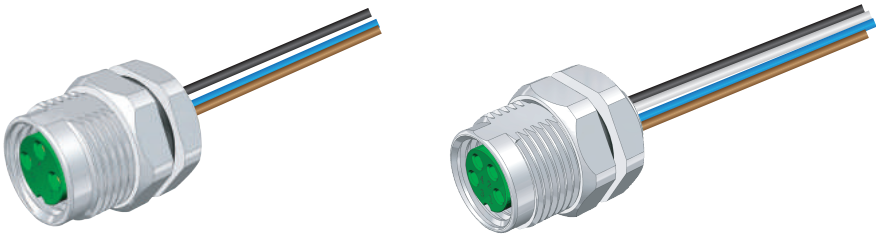

ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

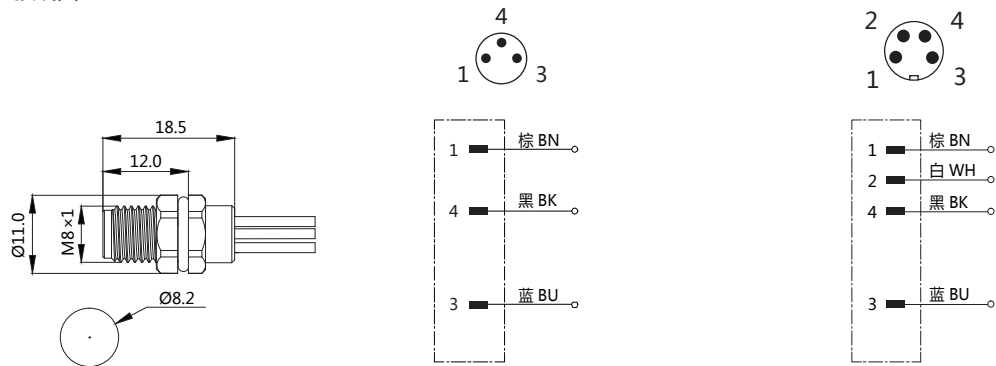

型号 Form

FLH-M8-M03-0.2	FLH-M8-M04-0.2
FLH-M8-M03-0.3	FLH-M8-M04-0.3
FLH-M8-M03-0.5	FLH-M8-M04-0.5
FLH-M8-M03-1.0	FLH-M8-M04-1.0
FLH-M8-M03-2.0	FLH-M8-M04-2.0


常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃
电缆长度	0.2m 0.3m 0.5m 1m 2m




法兰安装
Flange mounting



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

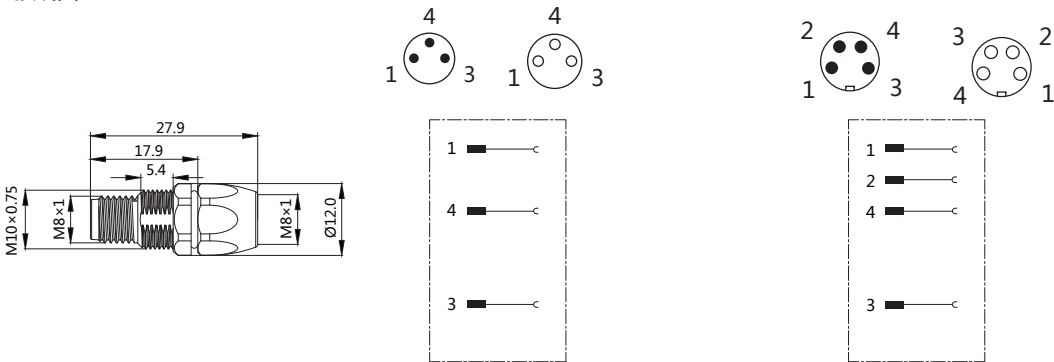

型号 Form

FL-M8-M03/F03(M10)

FL-M8-M04/F04(M10)

常备品

可根据使用环境因素，定制线缆长度及材质，如耐高低温，强酸碱等恶劣环境

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.4A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃




Y型连接器

Y type connector



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

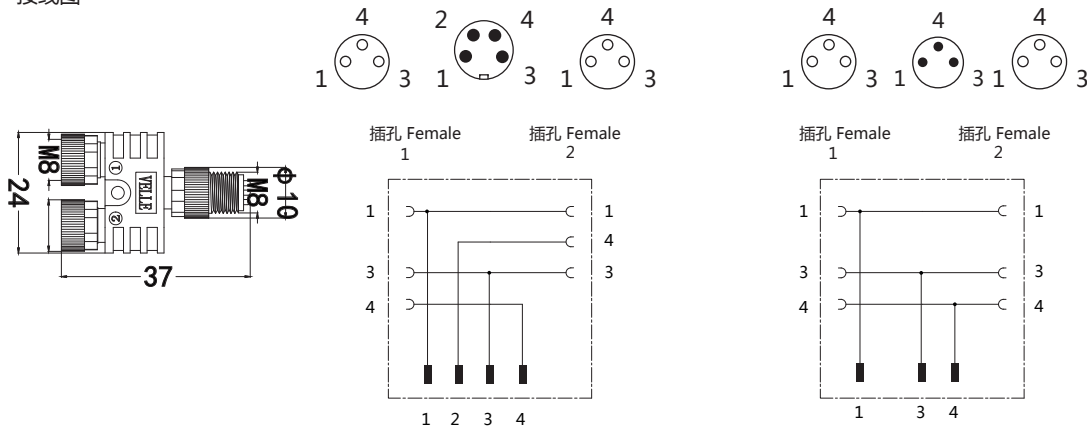

型号 Form

Y-M8-M04/2F03

Y-M8-M03/2F03-A

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.2A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃




Y型连接器
Y type connector



ISO 9001 (2015) 质量管理体系

接线图

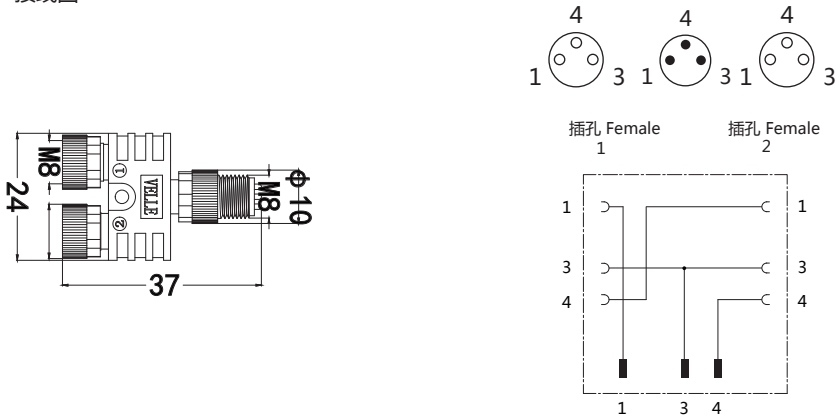

型号 Form
Y-M8-M03/2F03-B

额定电压	60 V AC/DC
额定电流	MAX.2A
防护等级符合IEC 60529标准	IP67
环境温度	-25~+85℃



